

NEXI VAPE

Facebook: NEXIvape, YouTube: NEXI-Official, Instagram: nexivapeofficial




USER MANUAL

Shenzhen Haiweipu Technology Co., Ltd.
Building A, No. 9 Cugang West Road, Futong, Bao'an, Shenzhen, China
www.nexivape.com

UK, USA, CE, RoHS, REACH, PSE, FCC, KC

PRODUCT STRUCTURE

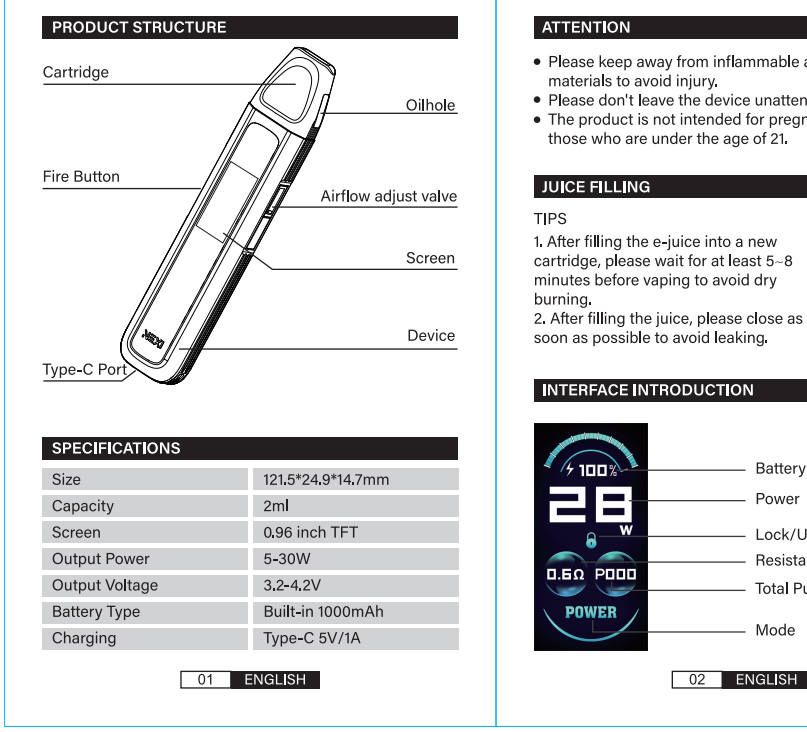

SPECIFICATIONS

Size	121.5*24.9*14.7mm
Capacity	2ml
Screen	0.96 inch TFT
Output Power	5-30W
Output Voltage	3.2-4.2V
Battery Type	Built-in 1000mAh
Charging	Type-C 5V/1A


ATTENTION

- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
- Please don't leave the device unattended while charging.
- The product is not intended for pregnant women and those who are under the age of 21.


SAFETY FILLING

1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.

2. After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

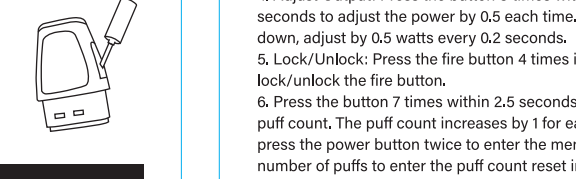


INTERFACE INTRODUCTION

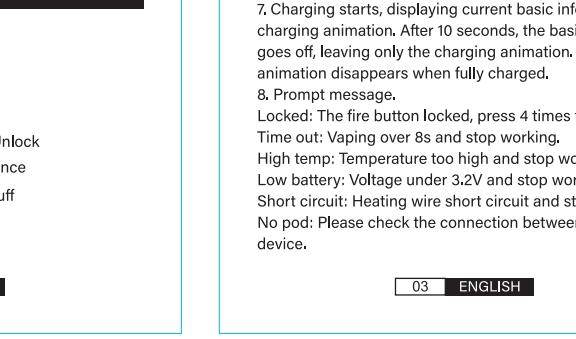

INSTRUCTIONS

- Turn on/off: Press the fire button over 5 times in 2s to turn it on/off.
- Insert or remove the cartridge, the device vibrates and displays the main screen.
- Press the fire button once, the device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
- Adjust Output: Press the button 3 times within 2 seconds to adjust the power by 0.5 each time. When held down, adjust by 0.5 watts every 0.2 seconds.
- Lock/Unlock: Press the fire button 4 times in 2s to lock/unlock the fire button.
- Press the button 7 times within 2.5 seconds to reset the puff count. The puff count increases by 1 for each puff. Or press the power button twice to enter the menu, select the number of puffs to enter the puff count reset interface.
- Charging starts, displaying current basic information and charging animation. After 10 seconds, the basic information goes off, leaving only the charging animation. The animation disappears, affixes the information of base actuals and animation of charge. After 10 seconds, the animation disappears, affixes the information of base actuals and animation of charge. After 10 seconds, the animation disappears, affixes the information of base actuals and animation of charge.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

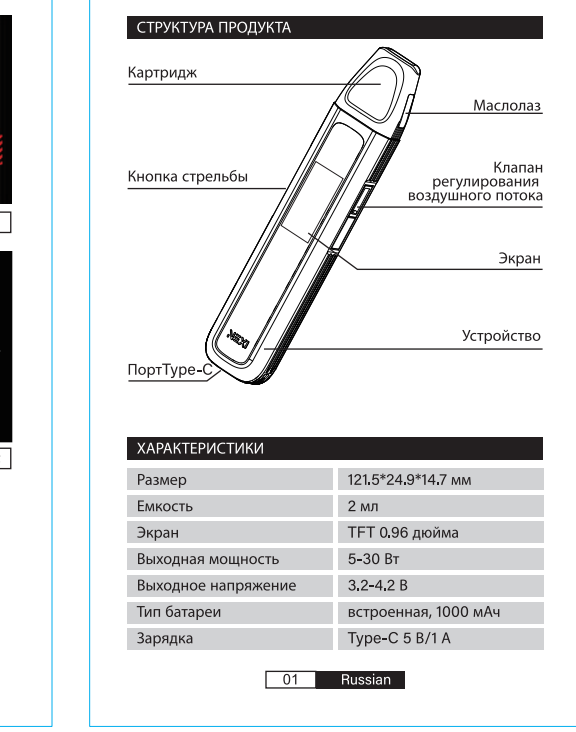

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	121,5*24,9*14,7 мм
Емкость	2 мл
Экран	TFT 0,96 дюйма
Выходная мощность	5-30 Вт
Выходное напряжение	3,2-4,2 В
Тип батареи	Встроенная, 1000 мАч
Зарядка	Type-C 5 В/1 А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Избегайте попадания от огнеопасных и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
- Не оставляйте устройство в одиночестве во время зарядки.
- Этот продукт не предназначен для беременных женщин и лиц моложе 21 года.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Подсказки

- После наполнения нового картриджа жидкостью для электронных сигарет дождитесь не менее 5-8 минут перед началом курения, чтобы избежать сухой затяжки.
- После заполнения жидкостью для электронных сигарет закройте ее как можно скорее, чтобы избежать утечки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- Включите/выключите: Нажмите кнопку курения 5 раз в течение 2 секунд для включения или выключения устройства.
- Вставьте или извлеките картридж, устройство вибрирует и отображает главный экран.
- Величина: Тока устройство включено, нажмите кнопку один или несколько раз, чтобы изменить устройство перестанет работать, если величина длится более 8 секунд из-за защиты.
- Регулировка мощности: Нажмите кнопку 3 раза в течение 2 секунд, чтобы увеличить мощность на 0.5 каждый раз. Если удерживать, каждые 0.2 секунды увеличатся на 0.5 ватт.
- Блокировка/разблокировка: Нажмите кнопку один 4 раза за 2 секунды, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку курения.
- Адаптация: Нажмите кнопку 7 раз в течение 2.5 секунд, чтобы сбросить количество затяжек. Количество затяжек из электронных сигарет зарядки не как можно скорее, чтобы избежать утечки.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Температура слишком высока и прекращение работы.


Низкий заряд: Напряжение ниже 3.2 В и прекращение работы.

Короткий замыкание: Короткое замыкание на регуляторного процесса и прекращение работы.

Нет под: Покупатели, проверьте соединение между картриджем и устройством.

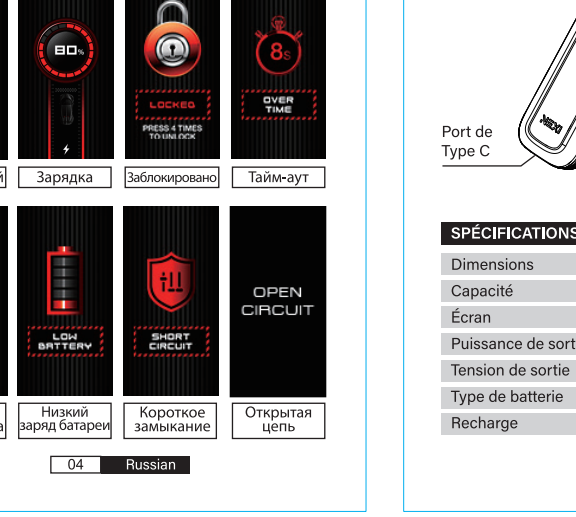

STRUCTURE DU PRODUIT

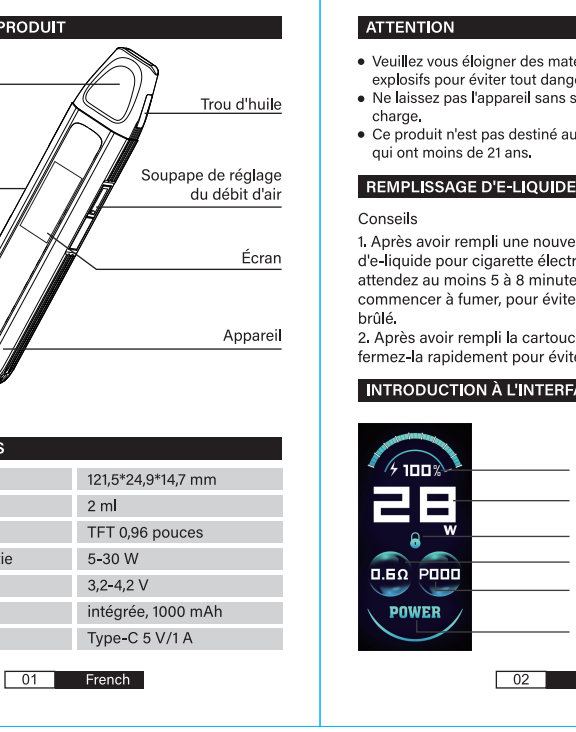

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	121,5*24,9*14,7 mm
Capacité	2 ml
Écran	TFT 0,96 pouces
Puissance de sortie	5-30 W
Tension de sortie	3,2-4,2 V
Type de batterie	Intégrée, 1000 mAh
Recharge	Type-C 5 V/1 A

ATTENTION

- Ne laissez votre appareil ou vos matériaux inflammables et explosifs pour éviter tout danger.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la charge.
- Ce produit n'est pas destiné aux femmes enceintes et à ceux qui ont moins de 21 ans.

REPLISSAGE DE LIQUIDE

Conseils

- Après avoir rempli une nouvelle cartouche de liquide pour cigarette électronique, attendez au moins 5 à 8 minutes avant de commencer à fumer, pour éviter le goût de brûlé.
- Après avoir rempli la cartouche de e-liquide, fermez-la rapidement pour éviter les fuites.

MODE D'EMPLOI


- Marche/Arrêt: Appuyez 5 fois sur le bouton de fumée en moins de 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Insérer ou retirer la cartouche, l'appareil vibre et affiche l'écran principal.
- Vapotage: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de tir ou aspirez pour vapoter. L'appareil cessera de fonctionner si le vapotage dure plus de 8 secondes en raison de la protection de sécurité.
- Ajuster la sortie: Appuyez sur le bouton 3 fois en 2 secondes pour ajuster la puissance de 0.5 à chaque fois. Lorsqu'il est maintenu enfoncé, ajustez de 0.5 watts toutes les 0.2 secondes.
- Verrouillage/Déverrouillage: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton de tir.
- Appuyez sur le bouton 7 fois en 2.5 secondes pour réinitialiser le nombre de bouffées. Le nombre de bouffées augmente de 1 pour chaque bouffée. Ou appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour accéder au menu, sélectionnez le nombre de bouffées pour accéder à l'interface de réinitialisation du nombre de bouffées.
- La tension de charge, affiche les informations de base actuelles et l'animation de chargement. Après 10 secondes, les informations de base disparaissent, ne laissant que l'animation de chargement. L'animation disparaît une fois complètement chargée.
- Message d'alerte température: Le bouton de tir est verrouillé, appuyez 4 fois pour déverrouiller.
- Message d'alerte basse température: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.
- Message d'alerte batterie faible: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.
- Message d'alerte court-circuit: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.
- Message d'alerte circuit ouvert: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.

ГИБКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Температура слишком высока и прекращение работы.


Низкий заряд: Напряжение ниже 3.2 В и прекращение работы.

Короткий замыкание: Короткое замыкание на регуляторного процесса и прекращение работы.

Нет под: Покупатели, проверьте соединение между картриджем и устройством.

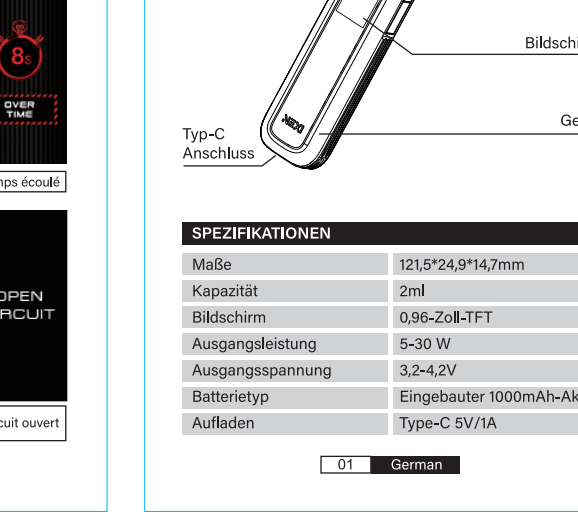

STRUCTURE DU PRODUIT

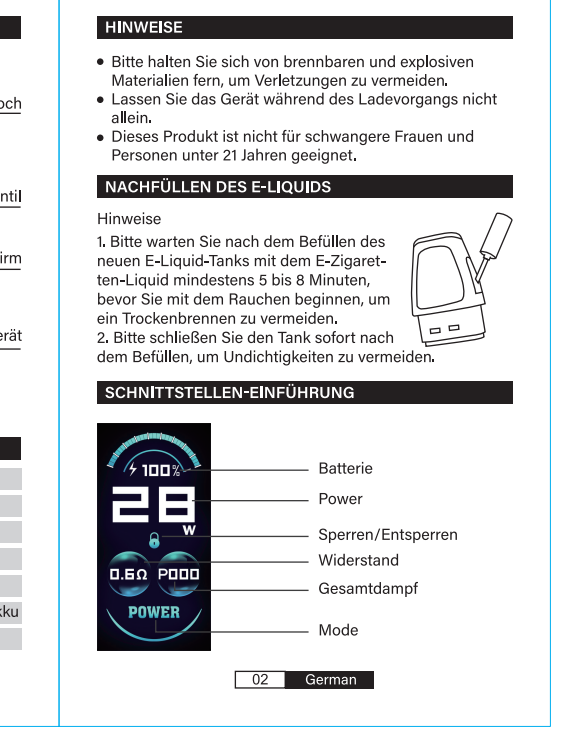

SPEZIFIKATIONEN

Maße	121,5*24,9*14,7mm
Kapazität	2ml
Bildschirm	0,96-Zoll-TFT
Ausgangsleistung	5-30 W
Ausgangsspannung	3,2-4,2V
Batterietyp	Eingebauter 1000mAh-Akku
Aufladen	Type-C 5V/1A

HINWEISE

- Bitte halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht allein.
- Dieses Produkt ist nicht für schwangere Frauen und Personen unter 21 Jahren geeignet.

NACHFÜLLEN DES E-LIQUIDS

Hinweise

- Bitte warten Sie nach dem Befüllen des neuen E-Liquid-Tank mindestens 5 bis 8 Minuten, bevor Sie mit dem Rauchen beginnen, um ein Trockenrauchen zu vermeiden.
- Sperrern/Entsperrern: Drücken Sie die Feuer taste 4 Mal in 2 Sekunden, um die Feuer taste zu sperren/entsperren.
- Drücken Sie die Taste 7 Mal innerhalb von 2,5 Sekunden, um die Zuganzahl zurückzusetzen. Die Zuganzahl erhöht sich um 1 für jeden Zug. Oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie die Anzahl der Züge, um das Menü für das Zurücksetzen der Zuganzahl zu öffnen.
- La L tension de charge, affiche les informations de base actuelles et l'animation de chargement. Après 10 secondes, les informations de base disparaissent, ne laissant que l'animation de chargement. L'animation disparaît une fois complètement chargée.
- Message d'alerte température: Le bouton de tir est verrouillé, appuyez 4 fois pour déverrouiller.
- Message d'alerte basse température: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.
- Message d'alerte batterie faible: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.
- Message d'alerte court-circuit: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.
- Message d'alerte circuit ouvert: Appuyez 4 fois sur le bouton de tir pour déverrouiller.

ГИБКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Температура слишком высока и прекращение работы.


Низкий заряд: Напряжение ниже 3.2 В и прекращение работы.

Короткий замыкание: Короткое замыкание на регуляторного процесса и прекращение работы.

Нет под: Покупатели, проверьте соединение между картриджем и устройством.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

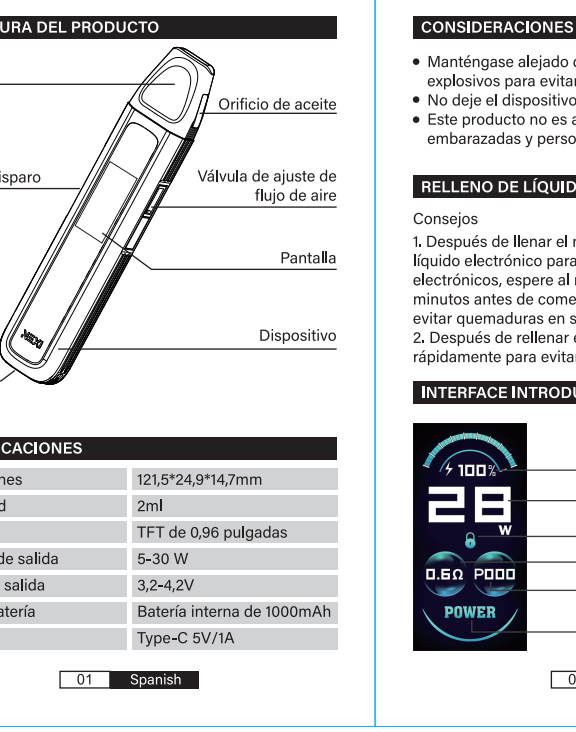

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	121,5*24,9*14,7mm
Capacidad	2ml
Pantalla	TFT de 0,96 pulgadas
Potencia de salida	5-30 W
Voltaje de salida	3,2-4,2V
Tipo de batería	Batería interna de 1000mAh
Carga	type-C 5V/1A

CONSIDERACIONES

- Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones.
- No deje el dispositivo solo mientras se carga.
- Este producto no es adecuado para mujeres embarazadas y personas menores de 21 años.


RELLENO DE LÍQUIDO DE VAPEO

Consejos

- Después de llenar el nuevo cartucho de líquido electrónico para cigarrillos electrónicos, espere al menos 5 a 8 minutos antes de comenzar a fumar para evitar quemaduras en seco.
- Después de rellenar el líquido, cierre rápidamente para evitar fugas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Encendido/Apagado: Presione el botón de fumar 5 veces en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.
- Insertar o quitar el cartucho, el dispositivo vibra y muestra la pantalla principal.
- Vapeo: Mientras el dispositivo está encendido, presione el botón de disparo o aspire para vapear. El dispositivo dejará de funcionar si el vapeo dura más de 8 segundos debido a la protección de seguridad.
- Ajuste de salida: Presione el botón 3 veces en 2 segundos para ajustar la potencia en 0.5 cada vez. Si se mantiene presionado, ajuste en 0.5 vatios cada 0.2 segundos.
- Bloqueo/Desbloqueo: Presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo.
- Presione el botón 7 veces en 2.5 segundos para restablecer el recuento de caladas. El recuento de caladas aumenta en 1 por cada calada. O presione el botón de encendido dos veces para entrar en el menú, seleccione el número de caladas para entrar en la interfaz de restablecimiento del recuento de caladas.
- La tensión de carga, mostrando la información básica actual y la animación de carga. Después de 10 segundos, la información básica desaparece, dejando solo la animación de carga. La animación desaparece cuando está completamente cargada.
- MENSAGE DE AVISO BLOQUEADO: El botón de disparo está bloqueado, presione 4 veces para desbloquear. TIEMPO AGOTADO: Vapeo de más de 8 segundos y deja de funcionar. TEMPERATURA ALTA: Temperatura demasiado alta y deja de funcionar. BATERÍA BAJA: Voltaje demasiado bajo y deja de funcionar. CORTOCIRCUITO: Cortocircuito del alambre conductor y deja de funcionar. SIN CÁPSULA: Por favor, compruebe la conexión entre la cápsula y el dispositivo.

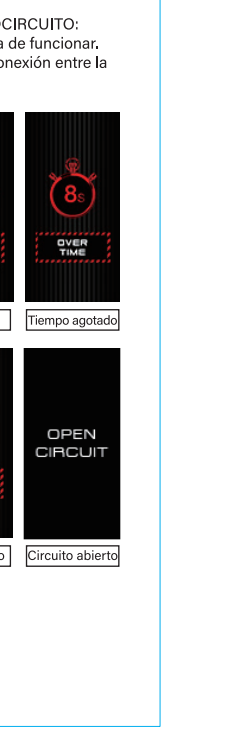

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____
Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase): _____
Day: _____ Month: _____ Year: _____

Store Information:
Store Name: _____ Phone: _____
City: _____ Country: _____ Post Code: _____

Customer Information:
Customer Name: _____ Phone: _____
Customer Address:
City: _____ Country: _____ Post Code: _____

THE WARRANTY POLICY CAN BE FOUND ON THE LAST PAGE.


WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing NEXI product. NEXI will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

- The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warranty provides repair or replacement for all the defective parts.
- This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
 - The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
 - Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
 - Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non-recommended operating conditions (see user manual).
 - Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
 - Merchandise failure or damage caused by use with non-NEXI brand components or recommended e-liquids.
- This warranty does not cover personal or consumable parts such as cartridge.

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT WWW.NEXI.VAPE.COM OR EMAIL US AT SUPPORT@NEXI.VAPE.COM.

제품 구조

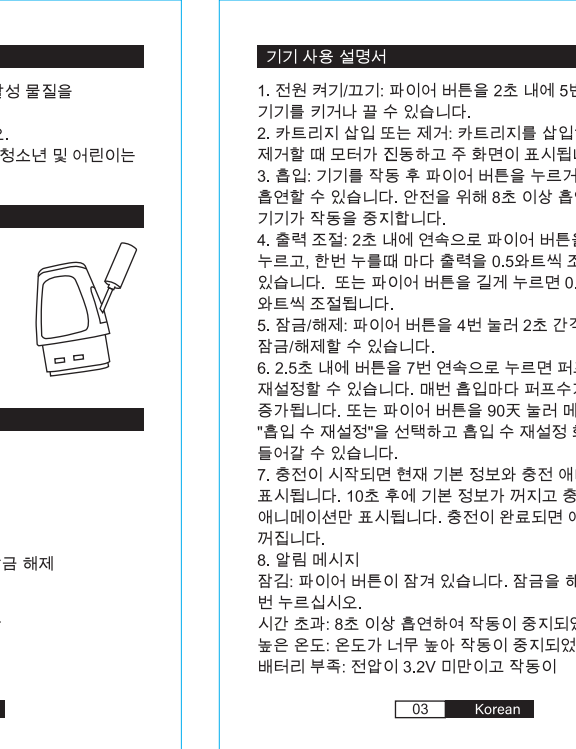

주요 사항


- 부상 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질을 멀리하십시오.
- 중간에 장치를 혼자 두지 마십시오.
- 본 제품은 임신용 및 만 21세 미만의 청소년 및 어린이는 사용하지 마십시오.

카트리지가 사용

설명서

- 액상 주입 후 한번 카트리지가 내부에 액상이 주입될 수 있도록 기다리십시오.
- 액상 주입 후 펌프 작동음을 멈추어 주십시오.


인터페이스 소개

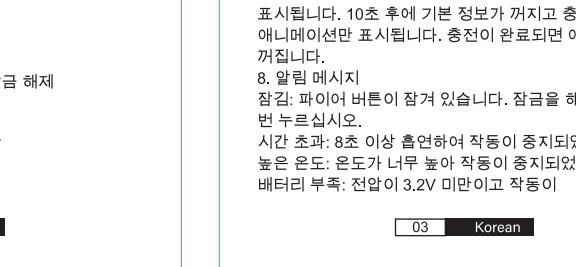

기기 사용 설명서

- 전원 켜기/끄기: 파이어 버튼을 2초 내여 5번 눌러 기기를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 카트리지가 삽입 또는 제거 카트리지를 삽입하거나 제거할 때 모터가 진동하고 2 초 동안은 표시됩니다.
- 충전: 기기를 충전 후 카트리지를 주거나 충전하여 사용할 수 있습니다. 안전을 위해 8초 이상 충전하여 기기가 작동할 중지합니다.
- 출력 조절: 2 초 내여 버튼을 3번 누르면 0.2초마다 0.5 와트로 조절됩니다. 또는 파이어 버튼을 길게 누르면 0.2초마다 0.5 와트로 조절됩니다.
- 출력 조절: 2 초 내여 버튼을 7번 연속으로 누르면 펌프 수를 0으로 재설정할 수 있습니다. 펌프 출력이 0으로 돌아오면 1회 중지합니다. 또는 파이어 버튼을 10초 눌러 펌프 출력이 "충전 수 재설정"을 선택하고 충전 수 재설정 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
7. 충전이 시작되면 현재 기본 정보와 충전 애니메이션이 표시됩니다. 10초 후에 기본 정보 가 사라지고 충전 애니메이션만 표시됩니다. 충전이 완료되면 애니메이션이 가집니다.
8. 알림 메시지: 알림, 파이어 버튼이 잠겨 있습니다. 잠금을 해제하려면 4 번 누르십시오.
9. 알림 메시지: 알림, 파이어 버튼이 잠겨 있습니다. 잠금을 해제하려면 4 번 누르십시오.
10. 알림 메시지: 알림, 파이어 버튼이 잠겨 있습니다. 잠금을 해제하려면 4 번 누르십시오.

معلومات المنتج

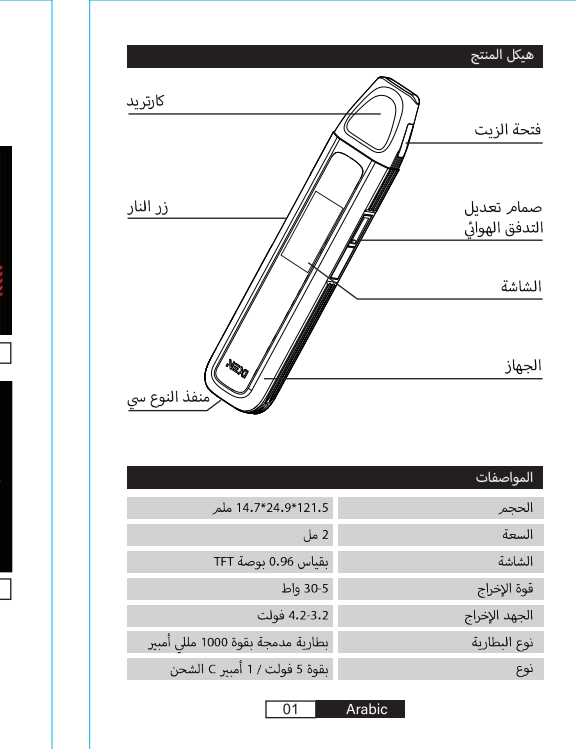

معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A


معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A


معلومات المنتج

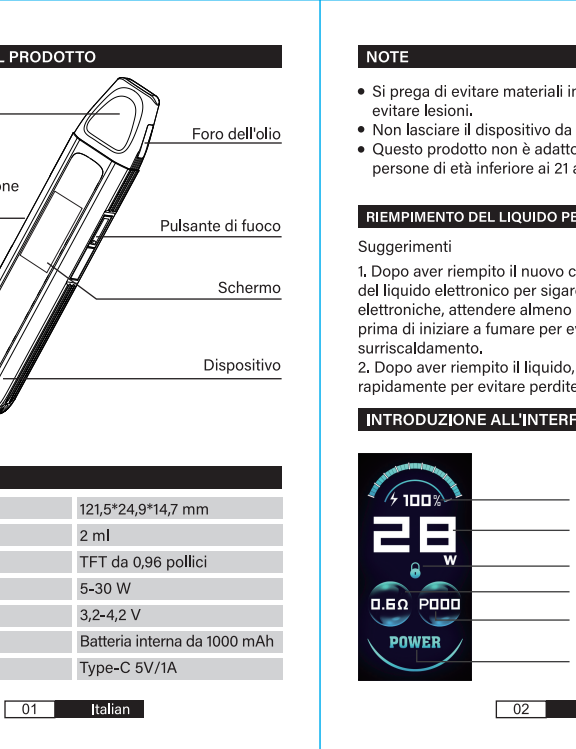

معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج

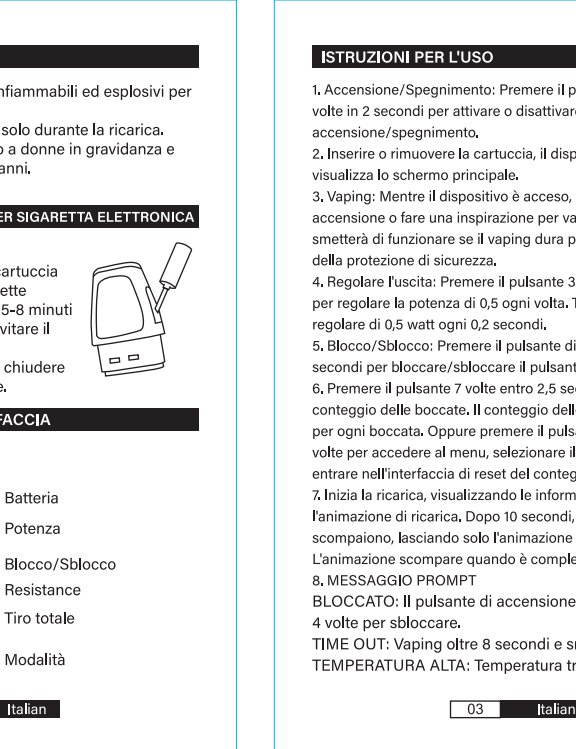

معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A


معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج

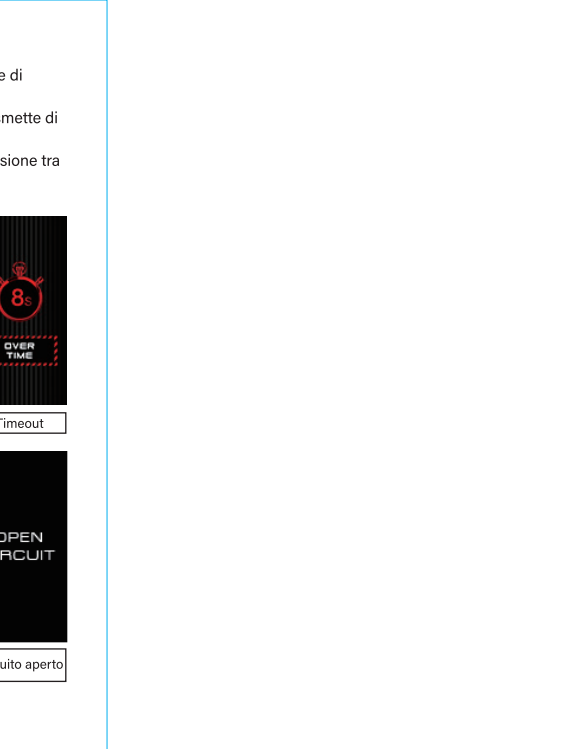

معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A

معلومات المنتج



معلومات المنتج

الحجم	121,5*24,9*14,7mm
السعة	2مل
الشاشة	TFT 0,96 بوصة
قوة الإخراج	5-30W
الجهد الإخراج	3,2-4,2V
نوع البطارية	بطارية مدمجة بقوة 1000 مللي أمبير
الشحن	USB Type-C 5V/1A