



NICE3000-B或W系 列电梯一体化控制柜

使用说明书

MON-CM-A03-2025-0048

前言

资料简介

感谢您选择NICE3000-B或W系列电梯一体化控制柜！

NICE3000-B或W系列电梯一体化控制柜是汇川技术自主设计、生产的电梯控制柜系统，我们为客户提供了一系列电梯解决方案和符合新国标的综合解决方案，产品种类齐全，尽可能的满足客户的各种需求。该系列控制柜采用全新的结构设计，整体美观，布局合理，所用材料更加清洁和环保；采用了新一代NICE3000^{new}一体化控制器，仅需修改一个参数，即可分别实现驱动交流异步电机和永磁同步电机，安全、可靠并且节能，同时减少了随行线缆的数量，用户接口固定，方便用户使用及维护。

本手册详细介绍了NICE3000-B或W系列电梯一体化控制柜的产品种类及特点、安全提示、安装与电气设计、简易维护等内容，用户在使用产品前，敬请详细阅读本手册，建议妥善保存，作为后续维保操作的参考。如需了解控制柜更详尽的调试运行等信息，请参考汇川技术

注意事项

| 注意事项 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">为了说明产品的细节部分，手册中的图例有时为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按規定装好外壳或遮盖物，并按照说明书的内容进行操作。本手册中的图例仅为说明，可能会与您订购的产品有所不同。由于产品升级或规格变更，以及为了手册的便利性和准确性，本手册的内容会及时进行变更。如果您使用中仍有一些使用问题不明，请与汇川技术客户服务中心联系。 |

版本变更记录

| 修订日期 | 发布版本 | 变更内容 |
|---------|------|--|
| 2024-10 | A03 | <p>新增内容：</p> <ul style="list-style-type: none">新增三相380V规格控制柜45kW~110kW型号的相关内容。新增三相220V规格及单相220V规格控制柜的相关内容。 <p>修改内容：</p> <ul style="list-style-type: none">细小勘误。 |
| 2022-10 | A02 | 修改异步机带载调谐和空载调谐图描述； 修改平层感应器动作顺序。 |
| 2022-06 | A01 | 手册样式优化。 |
| 2022-06 | A00 | 手册第一次发布。 |

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 前言 | 1 |
| 安全注意事项 | 5 |
| 1 简介 | 10 |
| 2 产品信息 | 14 |
| 2.1 型号与铭牌说明 | 14 |
| 2.2 部件说明 | 15 |
| 2.3 产品尺寸 | 22 |
| 2.4 技术规格 | 30 |
| 2.5 主要元器件介绍 | 32 |
| 2.5.1 NICE3000new一体化控制器 | 32 |
| 2.5.2 制动组件 | 37 |
| 2.5.3 变压器 | 38 |
| 2.5.4 抱闸电源板 | 38 |
| 2.5.5 主控接口板 | 40 |
| 2.5.6 PG卡 | 41 |
| 2.5.7 控制柜端子排介绍 | 42 |
| 2.6 选配件一览表 | 43 |
| 3 机械安装 | 45 |
| 3.1 安装要求 | 45 |
| 3.1.1 安装环境要求 | 45 |
| 3.1.2 安装空间要求 | 45 |
| 3.2 搬运 | 47 |
| 3.2.1 未拆包装柜体 | 47 |
| 3.2.2 拆开包装柜体 | 48 |
| 3.3 安装指导 | 48 |
| 3.3.1 有机房控制柜 | 48 |
| 3.3.2 无机房控制柜 | 51 |
| 3.3.3 无机房制动电阻箱 | 53 |
| 4 电气安装 | 55 |
| 4.1 控制柜对外接口 | 55 |
| 4.1.1 对外接口位置图 | 56 |
| 4.1.2 主回路端子 | 58 |
| 4.1.3 控制信号端子 | 59 |
| 4.1.4 主控接口板端子 | 60 |
| 4.1.5 接地系统 | 67 |
| 4.1.6 PG卡接线 | 68 |
| 4.2 对外接口布线方式 | 70 |
| 4.3 外围线缆选型 | 76 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 4.4 主要电气回路说明 | 77 |
| 4.4.1 电梯主回路 | 77 |
| 4.4.2 安全回路与门锁回路 | 77 |
| 4.4.3 检修与紧急电动回路 | 78 |
| 4.4.4 旁路回路 | 79 |
| 4.4.5 抱闸回路 | 80 |
| 4.4.6 ARD自动救援回路 | 81 |
| 4.4.7 平层信号系统回路 | 82 |
| 4.5 系统总接线示意图 | 83 |
| 5 系统调试 | 84 |
| 5.1 试运行调试流程 | 84 |
| 5.2 安全、线路检查 | 84 |
| 5.3 接通电源并确认控制器状态 | 86 |
| 5.3.1 电源接通状态确认 | 86 |
| 5.3.2 正常上电时状态确认 | 87 |
| 5.3.3 调试前控制器的可能状态及处理对策 | 88 |
| 5.4 慢车调试 | 89 |
| 5.4.1 电机调谐 | 89 |
| 5.4.2 慢车测试运行 | 94 |
| 5.5 井道自学习 | 95 |
| 5.6 功能调试 | 97 |
| 5.6.1 UCMP功能 | 97 |
| 5.6.2 制动力检测功能 | 99 |
| 6 保养与维护 | 101 |
| 6.1 日常检查 | 101 |
| 6.1.1 日常检查项目 | 101 |
| 6.1.2 日常清洁项目 | 101 |
| 6.2 定期保养 | 101 |
| 6.2.1 定期检查项目 | 101 |
| 6.2.2 易损件的更换 | 102 |
| 7 附录 | 103 |

安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读使用说明书并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤，或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本书的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义



危 险

表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



警 告

表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



注 意

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本说明书中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按使用说明书的规定操作。
- 本说明书中产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

| 开箱验收 |
|---|
| 警 告 <ul style="list-style-type: none"> 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！ |
| 注 意 <ul style="list-style-type: none"> 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全。 |
| 储存与运输时 |

 **警告**

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留。
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！

 **注意**

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险。
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。

安装时
 **危险**

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！

 **警告**

- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险。
- 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾。
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求。
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险。

 **注意**

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热。
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振。

接线时

危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险。
- 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板，否则会有触电的危险。
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。

警告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要双端可靠接地！
- 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险。
- 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品。

注意

- 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。
- 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常。

上电时

危险

- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！
- 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警告

- 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏。
- 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险。
- 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡。

运行时

危险

- 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！
- 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

| |
|---|
|  警告 |
| <ul style="list-style-type: none">• 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！• 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！ |
| 保养时 |
|  危险 |
| <ul style="list-style-type: none">• 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！• 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！• 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作。• 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子，否则可能会有触电风险。 |
|  警告 |
| <ul style="list-style-type: none">• 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。 |
| 维修时 |
|  危险 |
| <ul style="list-style-type: none">• 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！• 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！• 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作。 |
|  警告 |
| <ul style="list-style-type: none">• 请按照产品保修协议进行设备报修。• 当保险丝熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏。• 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录。• 请按照产品易损件更换指导进行更换。• 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏。• 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。 |
| 报废时 |
|  警告 |
| <ul style="list-style-type: none">• 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！• 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。 |

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说明如下：

| 安全标识 | 内容说明 | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------------------|---|-------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|---|
|  | 高压危险! | | | | | | | | | | |
|  | 顶部高温危险! | | | | | | | | | | |
|  | 防止烫手! | | | | | | | | | | |
| <table border="1" data-bbox="250 581 429 949"> <tr> <td data-bbox="250 581 429 628">WARNING</td> <td data-bbox="429 581 429 628">警告</td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 628 429 743">高压危险 HIGH VOLTAGE</td> <td data-bbox="429 628 429 743"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 743 429 822">顶部高温危险 TOP HOT</td> <td data-bbox="429 743 429 822"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 822 429 933">注意接地 CONNECT TO EARTH</td> <td data-bbox="429 822 429 933"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="250 933 429 957">勿要遗留短接线 NO JUMPERS</td> <td data-bbox="429 933 429 957"></td> </tr> </table> | WARNING | 警告 | 高压危险 HIGH VOLTAGE |  | 顶部高温危险 TOP HOT |  | 注意接地 CONNECT TO EARTH |  | 勿要遗留短接线 NO JUMPERS |  | <ul style="list-style-type: none"> • 高压危险! • 顶部高温危险! • 注意接地! • 勿要遗留短接线! |
| WARNING | 警告 | | | | | | | | | | |
| 高压危险 HIGH VOLTAGE |  | | | | | | | | | | |
| 顶部高温危险 TOP HOT |  | | | | | | | | | | |
| 注意接地 CONNECT TO EARTH |  | | | | | | | | | | |
| 勿要遗留短接线 NO JUMPERS |  | | | | | | | | | | |

1 简介

外围设备的连接

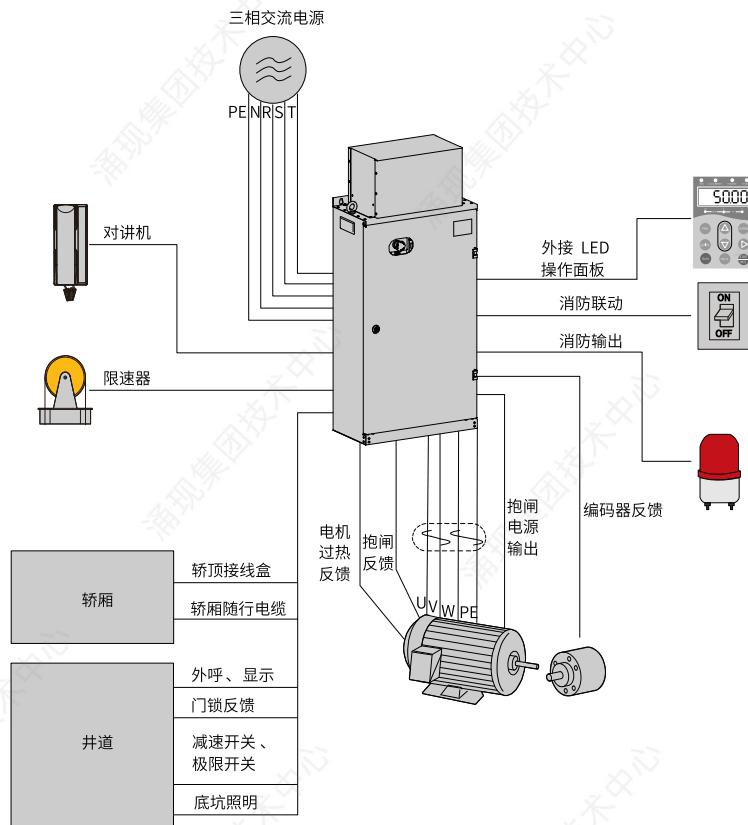


图1-1 控制柜与外围设备连接示意图

说明

- 上图仅简要表示一体化控制柜与外围设备连接关系。
- 汇川技术可提供部分外围配件，客户有需要时，可以和汇川技术商务人员联系。

基本功能列表

| 功能名称 | 功能描述 |
|---------|--|
| 常规运行功能 | |
| 门回路故障检测 | 在轿门或层门开启的时候，检测轿门或层门锁的正确动作；如果检测到轿门或者层门故障，则电梯停止运行。 |

| 功能名称 | 功能描述 |
|-----------|--|
| 全集选运行功能 | 自动运行或司机状态，电梯在运行过程中，响应内召的同时，自动响应厅外召唤按钮信号，任何服务层的乘客，都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。 |
| 开门时间设定功能 | 系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |
| 开门保持功能 | 在自动运行状态下，在轿厢内按开门保持按钮，电梯延时关门，方便货物运输等需求。 |
| 门服务层设置 | 系统可根据需要分别选择所需要服务的楼层。 |
| 关门按钮提前关门 | 自动运行状态，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门，提高效率。 |
| 楼层显示设置 | 系统允许每一层使用数字以及字母的任意排列组合显示，方便特殊状况使用。 |
| 光幕信号自诊断 | 当关门过程中，门的中间有东西阻挡时，光幕保护动作，电梯转为开门。但光幕保护在消防操作时不起作用。 |
| 前后门独立控制功能 | 当轿厢有两个门时，可根据用户的具体需求实现对两个门的自动控制。 |
| 重复关门功能 | 电梯持续关门一定时间后，若门锁尚未闭合，则电梯自动开门，然后重复关门。 |
| 语音报站功能 | 电梯运行过程中自动向乘客播报运行方向及即将到达的层站等信息。 |
| 空闲返基站功能 | 在自动运行状态下，当超过设定时间仍无内部指令和层站召唤时，电梯自动返回设定的泊梯基站等候乘客。 |
| 换站停靠功能 | 如果电梯在持续开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动登记下一个层站运行，提示E55故障。 |
| 误指令删除功能 | 乘客可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消错误登记的指令。 |
| 服务层设置功能 | 系统可根据需要灵活选择关闭或激活某个或多个电梯服务楼层。 |
| 服务层选择 | 系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层，或者通过服务楼层切换开关选择服务层。 |
| 独立运行 | 电梯不接受外界召唤，手动关门。群控时脱离群控系统独立运行。 |
| 司机操作运行 | 进入司机操作，电梯相应的运行操作由司机控制完成。 |
| 低速自救功能 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。 |
| 启动转矩自动补偿 | 电梯在运行前，自动根据轿厢当前载重的情况，进行启动补偿，达到平滑启动效果，提高电梯舒适感。 |
| 直接停靠 | 以距离为原则，自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置。 |
| 暂停服务输出功能 | 当电梯无法响应厅外召唤时，相应端子会输出暂停服务信号。 |
| 运行次数记录 | 自动运行状态下，电梯可自动记录电梯运行的次数。 |
| 运行时间记录 | 电梯可自动记录电梯累计工作小时、累计工作天数等状态。 |
| 门锁异常自动开门 | 在开关门的过程中，检测到门锁回路异常时，自动重新开关门，并在设定的开关门次数后，提示故障信息。 |
| 残障服务功能 | 当电梯平层待梯时，如果该层楼有残疾人操纵箱的指令登记，则电梯开门保持时间增长；同样，如果有残疾人操纵箱的开门指令后开门，开门保持时间也增长。 |

| 功能名称 | 功能描述 |
|------------|---|
| 满载直驶 | 自动运行状态，当轿内满载时，电梯不响应经过的厅外召唤。但是，厅外召喚仍然可以登记，将会在下一次运行时服务（单梯），或是由其他梯服务（并联/群控）。 |
| 超载保护功能 | 当电梯内载重超过额定载重时电梯报警，停止运行。 |
| 故障数据记录 | 系统能自动地记录发生故障时的详细信息，提高维保的效率。 |
| 检修相关功能 | |
| 旁路运行功能 | 调试人员可以通过操作接口板上面旁路插头；使电梯进行检修状态，同时检修运行来维护层门锁或者轿门锁； |
| 简易维保键盘 | 调试人员可通过控制板上3个小微型键盘的操作，来实现对电梯运行楼层、开关门等调试功能。 |
| 检修运行 | 电梯进入检修状态，系统取消自动运行以及自动门的操作，按上（下）行按钮可使电梯以检修速度点动运行。 |
| 电机参数调谐 | 系统可以通过简单的参数设置，在带载和不带载的情况下完成电机相关控制参数的学习。 |
| 楼层位置智能校正 | 电梯每次运行到端站位置，系统自动根据第一级强迫减速开关检查和修正轿厢的位置信息，同时配合强迫减速系统彻底消除冲顶和蹲底故障。 |
| 检修双段速功能 | 为了兼顾检修时速度高、运行控制精度不准和速度低、运行时间过长两方面因素，系统实现了检修双段速曲线功能，大大提高了检修操作时的运行效率。 |
| 测试运行 | 测试运行包括新电梯的疲劳测试运行、内召楼层测试、外召楼层测试、禁止外召响应、禁止开关门、屏蔽端站限位开关、屏蔽超载信号等。 |
| 消防迫降功能 | 接收到火警信号以后，电梯不再响应召唤指令，返回消防基站，停梯待命。 |
| 消防与安全功能 | |
| 消防员运行 | 进入消防员运行模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作（可选）开关门。这时电梯只响应轿内指令，且每次只能登记一个指令。 |
| 保安层功能 | 启用保安层功能，保安层在晚上10点后到清晨6点前保安层有效，电梯每次运行会先运行到保安层，停层开门，然后再运行到目的楼层，提高安全性。 |
| 锁梯功能 | 自动运行状态下，当锁梯开关动作或设定的锁梯时间到，电梯消除所有召唤登记，返回锁梯基站，停止电梯自动运行，关闭轿厢内照明与风扇。 |
| 停电自动识别功能 | 系统能够自动识别断电状态，并输出选择救援自动切换功能的继电器，以达到停电应急救援的效果。 |
| 停电运行模式自动切换 | 驱动同步机情况下，当供电系统断开后，系统能在自溜车运行和驱动运行两种救援方式中自动切换，实现稳定、快速自救。 |
| 基站校验 | 当系统检测到位置异常后，逐层运行至端站校验确认，确保系统安全可靠性。 |
| 地震功能 | 当地震检测装置动作，信号输入到系统，电梯会就近停靠，停止服务，直到地震信号无效，人工复位故障后才恢复正常。 |
| 节能功能配置 | |
| 轿厢节能功能 | 当超过设定时间，仍无运行指令时，则自动切断轿厢内照明、风扇等电源。 |
| 夜间到站钟取消功能 | 当开通该功能后，在设定的时间范围内，电梯将取消到站钟提示功能。 |
| 空闲门机节能 | 电梯系统在轿厢熄灯后，不继续输出关门指令，减少了门机的耗电。 |

可选功能列表

| 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
|--------|---|--------------|
| 微动平层功能 | 电梯停靠在层站，由于载重变化，会造成平层波动，地坎不平，给人员和货物进出带来不便，这时系统允许在开着门的状态下以再平层速度运行到平层位置。 | 配置MCTC-SCB |
| 停电救援功能 | 对配有应急电源的电梯，在停电时系统启用应急电源进行低速自救。 | 配置MCTC-ARD-C |
| 提前开门功能 | 电梯自动运行情况下，停车过程中速度小于0.2m/s，并且在门区信号有效的情况下，通过封门接触器短接门锁信号，然后提前开门，从而使电梯效率达到最高。 | 配置MCTC-SCB |
| IC卡功能 | 乘客必须持卡才能到达需授权才能进入的楼层。 | 配置IC卡 |
| 并梯运行 | 支持两台电梯并联运行，满足客户的不同需求。 | - |
| 防捣乱 | 系统自动判别轿内乘客数量与轿内登记指令，如果登记了过多的轿内指令，则系统认为属于捣乱状态，取消所有的轿内指令，需要重新登记正确的轿内指令。 | - |

2 产品信息

2.1 型号与铭牌说明

NICE3000 - B - 40 17 S - T - B 1 - A4

| | | |
|--|---|---|
| ① 产品名称 NICE3000系列 | ④ 功率等级 05: 5.5kW 15: 15kW 22: 22kW | ⑦ 电机机型 A: 异步机 B: 同步机 |
| ② 控制器类型 B: 有机房 W: 无机房 | ⑤ 机型结构 F: MD500机型 S: 加密 | ⑧ 接触器类型 无: 有机房富士接触器 1: 无机房天津二继接触器 2: 无机房富士接触器 3: 无机房天水接触器 |
| ③ 电压等级 40: 三相380V 22: 三相220V 2S: 单相220V | ⑥ 标准规范 T: TSG版本 G: GB版本 | ⑨ SCB板类型 A4: 配A4板 D4: 配D4板 |

说明

- 无机房仅有同步机配置。
- ATO型号都是NICE3000^{new}。

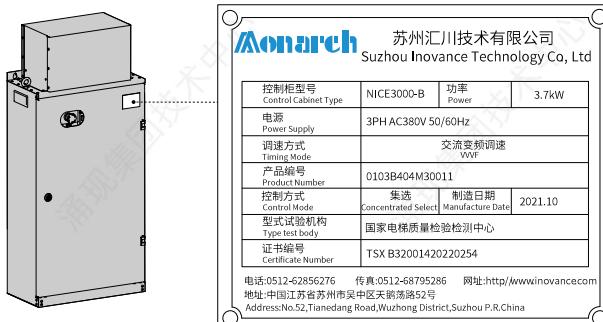


图2-1 产品铭牌说明

2.2 部件说明

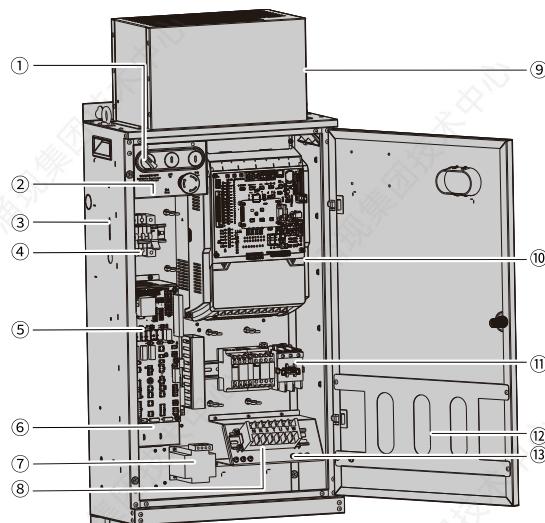


图2-2 部件说明示意图-有机房控制柜（NICE3000-B-4005~NICE3000-B-4037）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|-------------------|----|------------------|----|-------------------------|
| ① | 紧急电动操作面板 | ⑥ | 抱闸电源板 (接口板下方) | ⑪ | 运行接触器 封星接触器 抱闸接触器 |
| ② | 提前开门板 (操作面板下方) | ⑦ | 变压器 | ⑫ | 文件夹 |
| ③ | 外挂对讲机安装位置 | ⑧ | 功率端子 | ⑬ | 接地孔 |
| ④ | 空开或漏电保护器 | ⑨ | 制动电阻箱 | - | - |
| ⑤ | 接口板 | ⑩ | 一体化控制器 | - | - |

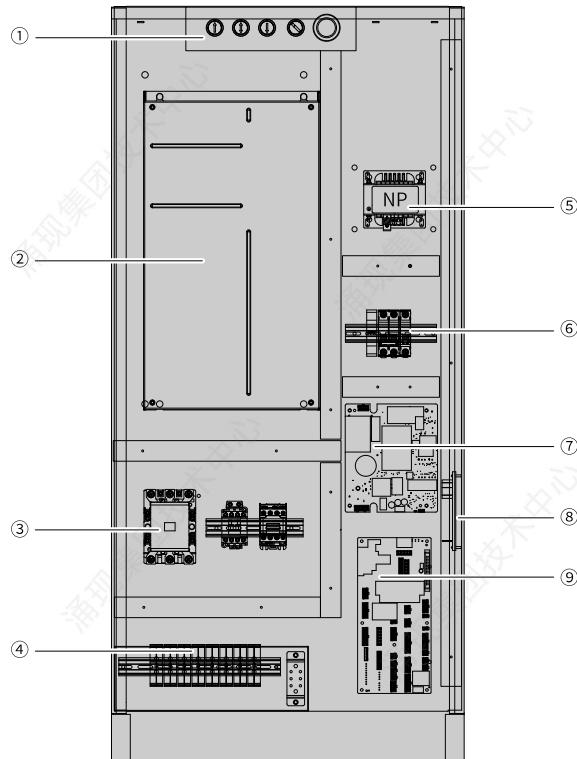


图2-3 部件说明示意图-有机房控制柜（NICE3000-B-4045~NICE3000-B-4075）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|----------|
| ① | 按钮盒 | ⑥ | 空开 相序 |
| ② | 电梯一体化控制器 | ⑦ | 抱闸电源板 |
| ③ | 接触器 | ⑧ | 提前开门板 |
| ④ | 动力线排 | ⑨ | 接口板 |
| ⑤ | 变压器 | - | - |

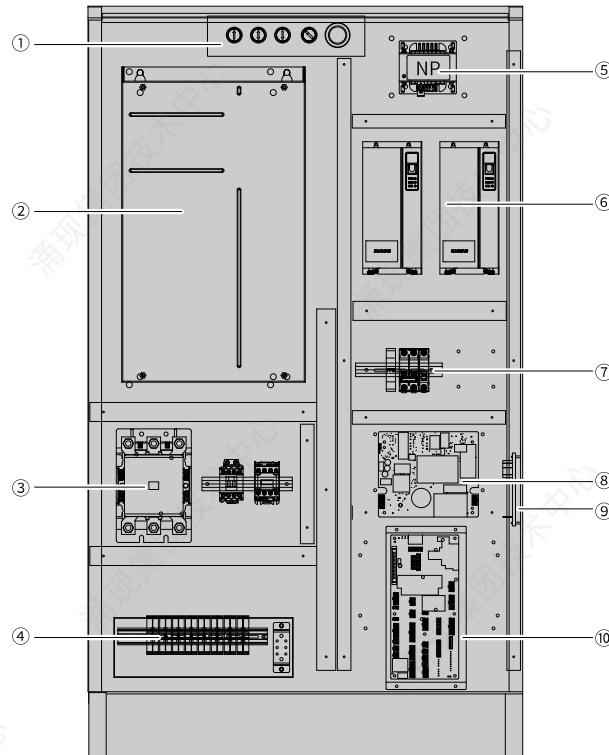


图2-4 部件说明示意图-有机房控制柜 (NICE3000-B-4090~NICE3000-B-4110)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|----------|
| ① | 按钮盒 | ⑥ | 制动单元 |
| ② | 电梯一体化控制器 | ⑦ | 空开 相序 |
| ③ | 接触器 | ⑧ | 抱闸电源板 |
| ④ | 动力线排 | ⑨ | 提前开门板 |
| ⑤ | 变压器 | ⑩ | 接口板 |

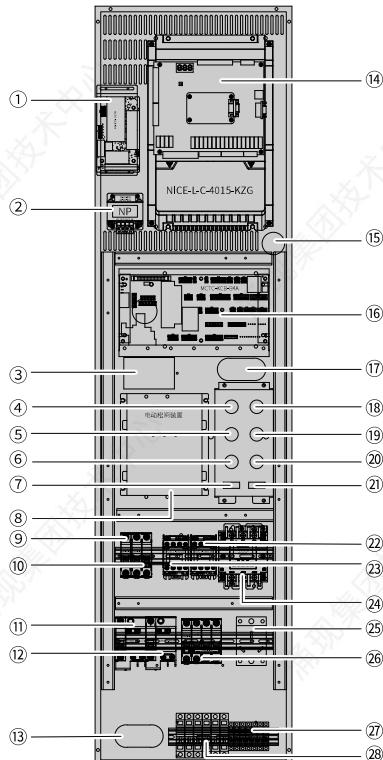


图2-5 部件说明示意图-无机房控制柜 (NICE3000-W-4005~NICE3000-W-4022)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|--------------|----|----------|----|---------|
| ① | 提前开门板 | ⑪ | 井道照明漏保 | ㉑ | 井道照明开关 |
| ② | 变压器 | ⑫ | 轿厢风扇照明漏保 | ㉒ | 封星接触器 |
| ③ | 观察窗 | ⑬ | 动力线进出线孔 | ㉓ | 抱闸接触器 |
| ④ | 控制柜停止 | ⑭ | 一体化控制柜 | ㉔ | 运行接触器 |
| ⑤ | 紧急电动上行 | ⑮ | 编码器出线孔 | ㉕ | 维修插座 |
| ⑥ | 限速器测试/复位钥匙开关 | ⑯ | 控制柜接口板 | ㉖ | 主空开 |
| ⑦ | 限速器动作开关 | ⑰ | 信号线出线孔 | ㉗ | 信号线接线端子 |
| ⑧ | 汇川电动松闸装置 | ⑱ | 紧急电动 | ㉘ | 动力线接线端子 |
| ⑨ | 安全回路空开/漏保 | ⑲ | 紧急电动下行 | - | - |
| ⑩ | 控制回路空开/漏保 | ㉐ | 紧急救援开关 | - | - |

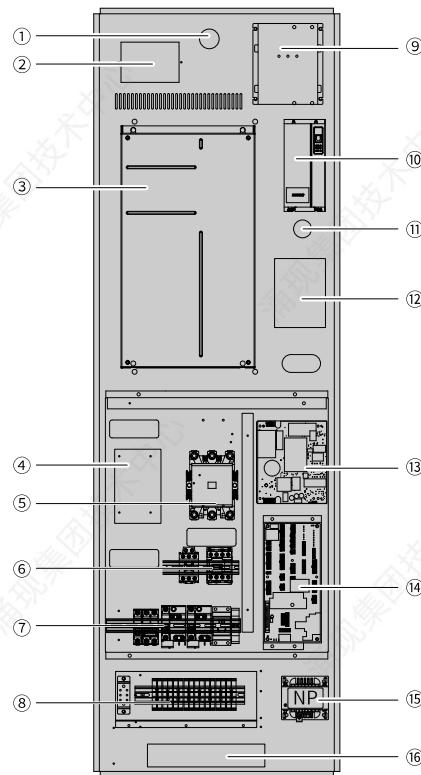


图2-6 部件说明示意图-无机房控制柜 (NICE3000-W-4045~NICE3000-W-4075)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------------|----|----------------------|----|-----------|
| ① | 钢丝绳照明灯 | ⑦ | 空开 漏保 插座 相序 | ⑬ | 抱闸电源板 |
| ② | 井道观察窗 | ⑧ | 动力线排 | ⑭ | 接口板 |
| ③ | 电梯一体化控制器 | ⑨ | 电动松闸 | ⑮ | 变压器 |
| ④ | 主空开 | ⑩ | 制动单元 | ⑯ | 动力线及电缆进线口 |
| ⑤ | 运行接触器 | ⑪ | 编码器进线口 | - | - |
| ⑥ | 抱闸接触器 封星接触器 | ⑫ | 无机房按钮板 | - | - |

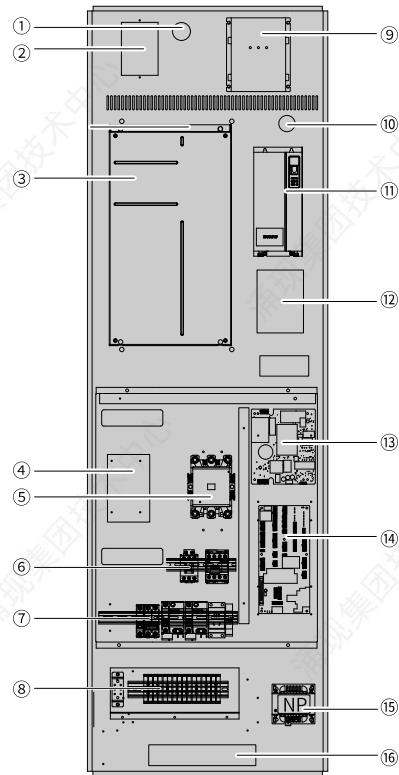


图2-7 部件说明示意图-无机房控制柜 (NICE3000-W-4090~NICE3000-W-4110)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------------|----|----------------------|----|-----------|
| ① | 钢丝绳照明灯 | ⑦ | 空开 漏保 插座 相序 | ⑬ | 抱闸电源板 |
| ② | 井道观察窗 | ⑧ | 动力线排 | ⑭ | 接口板 |
| ③ | 电梯一体化控制器 | ⑨ | 电动松闸 | ⑮ | 变压器 |
| ④ | 主空开 | ⑩ | 编码器进线口 | ⑯ | 动力线及电缆进线口 |
| ⑤ | 运行接触器 | ⑪ | 制动单元 | - | - |
| ⑥ | 抱闸接触器 封星接触器 | ⑫ | 无机房按钮板 | - | - |

表2-1 各部件功能说明

| 名称 | 功能 |
|-----------------------------------|--|
| NICE3000 ^{new} 系列—一体化控制器 | 集成了控制系统和驱动系统的电梯控制核心 |
| 紧急电动运行切换按钮 | 实现电梯的紧急电动与正常运行的切换功能 |
| 紧急电动运行上行按钮 | 实现电梯的紧急电动上行功能 |
| 紧急电动运行下行按钮 | 实现电梯的紧急电动下行功能 |
| 急停按钮 | 实现电梯急停功能 |
| 限速器测试开关 | 无机房限速器测试 |
| 限速器动作复位开关 | 无机房限速器测试或动作后复位 |
| 井道照明开关 | 无机房井道照明开关 |
| 安全回路漏电保护器 | 用于安全回路漏电及过流保护 |
| 门机抱闸漏电保护器(或者空开) | 用于门机抱闸回路漏电及过载保护 |
| 轿厢照明漏电保护器 | 用于轿厢照明回路漏电及过载保护 |
| 井道照明开关 | 用于井道照明回路控制开关 |
| 主空开 | 用于控制电梯控制系统中除照明之外的回路 |
| 三孔插座 | 为维保或现场检修人员提供电源接口 |
| 接地端子排 | 接地线汇流使用 |
| 钢丝绳照明灯 | 用于判断轿厢位置及电梯运行方向 |
| 控制柜照明灯 | 为控制柜操作提供照明电源 |
| 微动开关 | 控制柜照明控制开关 |
| 提前开门板(操作面板下面) | 电梯提前开门或者再平层功能时增加此单板。(同步机单门使用MCTC-SCB-A1, 同步机贯通门及异步机使用MCTC-SCB-D) |
| 出线孔 | 用于线缆走线 |
| 接口板 | 井道线缆、机房线缆和随行线缆的连接接口 |
| 对讲机 | 用于安装对讲机 |
| 抱闸电源板 | 提供曳引机抱闸电压及系统24V电源 |
| 主回路线接线端子 | 系统电源输入及电机电源输出端子 |
| 控制变压器 | 提供安全回路供电电压 |
| 制动电阻箱 | 在制动过程中消耗过多能量 |
| 抱闸接触器 | 控制抱闸回路的通断 |
| 运行接触器 | 控制系统输出电压回路的通断 |
| 封星接触器 | 短接同步电机定子线圈而产生阻力来限制电梯轿厢运动(同步电机时增加) |
| 文件袋 | 方便放置文件及图纸资料 |

2.3 产品尺寸

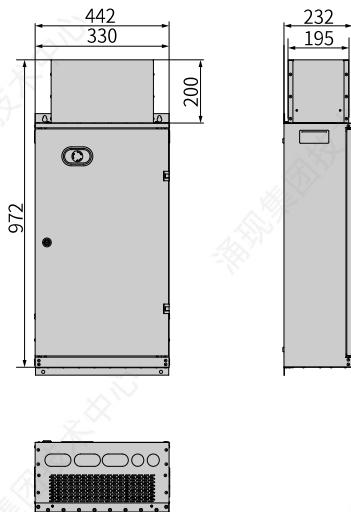


图2-8 外观尺寸图-有机房控制柜（NICE3000-B-4005~NICE3000-B-4015，单位：mm）

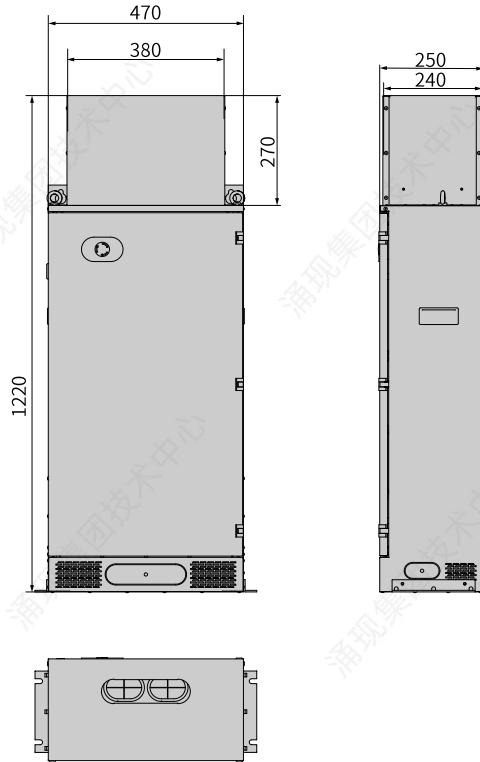


图2-9 外观尺寸图-有机房控制柜（NICE3000-B-4018~NICE3000-B-4022，单位：mm）

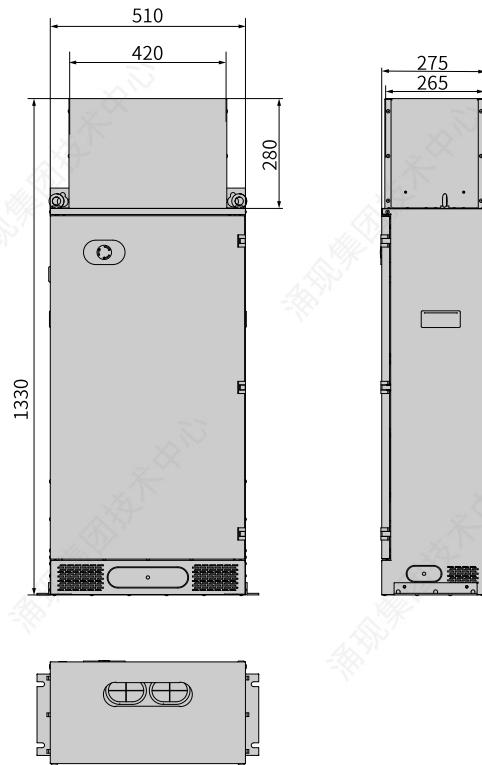


图2-10 外观尺寸图-有机房控制柜 (NICE3000-B-4030~NICE3000-B-4037, 单位: mm)

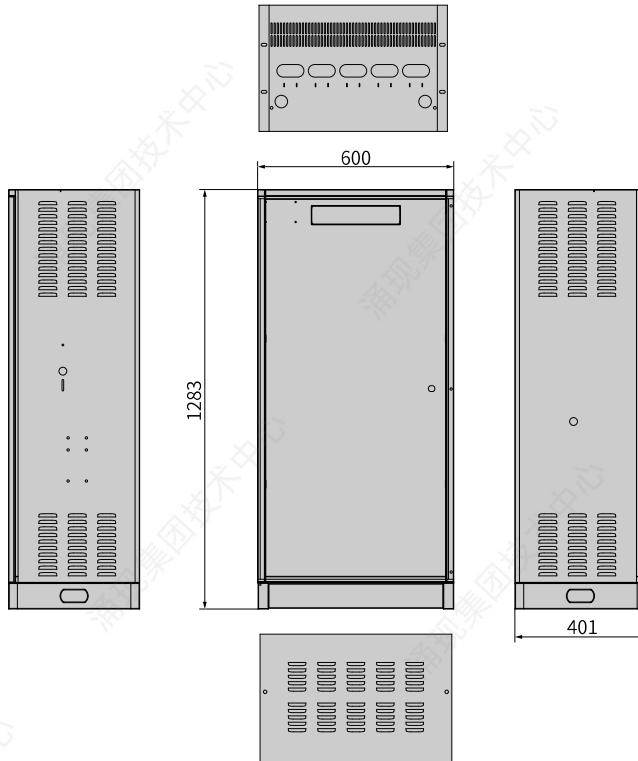


图2-11 外观尺寸图-有机房控制柜（NICE3000-B-4045~NICE3000-B-4075，单位：mm）

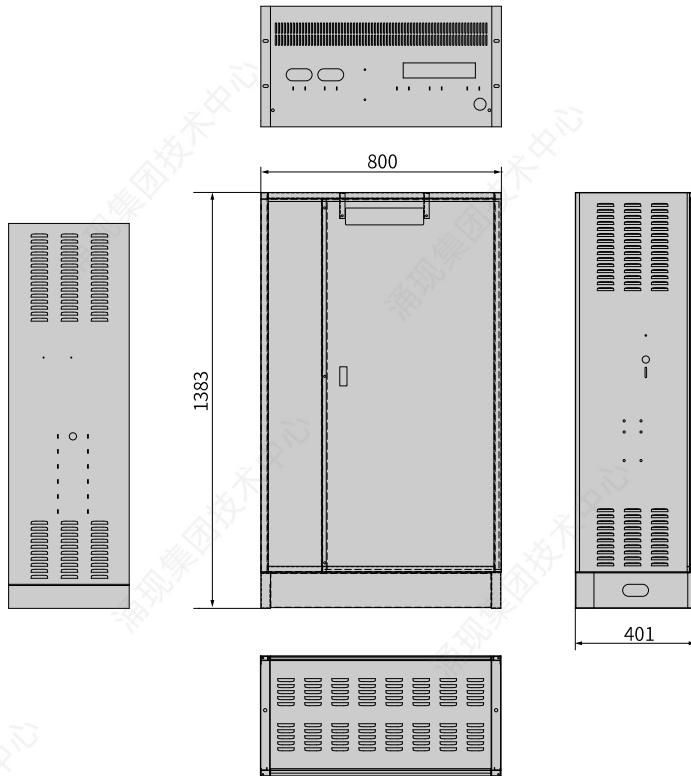


图2-12 外观尺寸图-有机房控制柜 (NICE3000-B-4090~NICE3000-B-4110, 单位: mm)

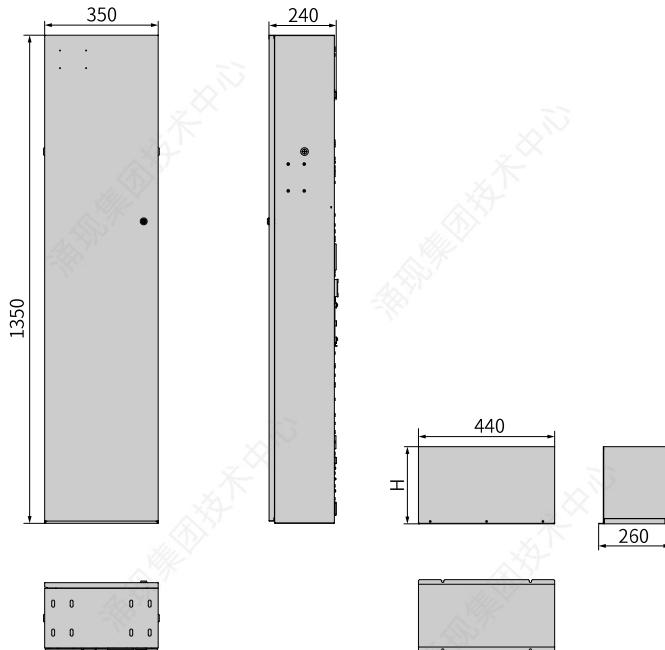


图2-13 外观尺寸图-无机房控制柜（NICE3000-W-4005~NICE3000-W-4022，单位：mm）

表2-2 无机房控制柜电阻箱高度尺寸

| 控制柜型号 | 电阻箱高度H (mm) |
|---|-------------|
| NICE3000-W-4005 ~ NICE3000-W-4007 | 100 |
| NICE3000-W-4011 ~ NICE3000-W-4018 | 150 |
| NICE3000-W-4022 | 195 |



图2-14 外观尺寸图-无机房控制柜（NICE3000-W-4045~NICE3000-W-4075，单位：mm）

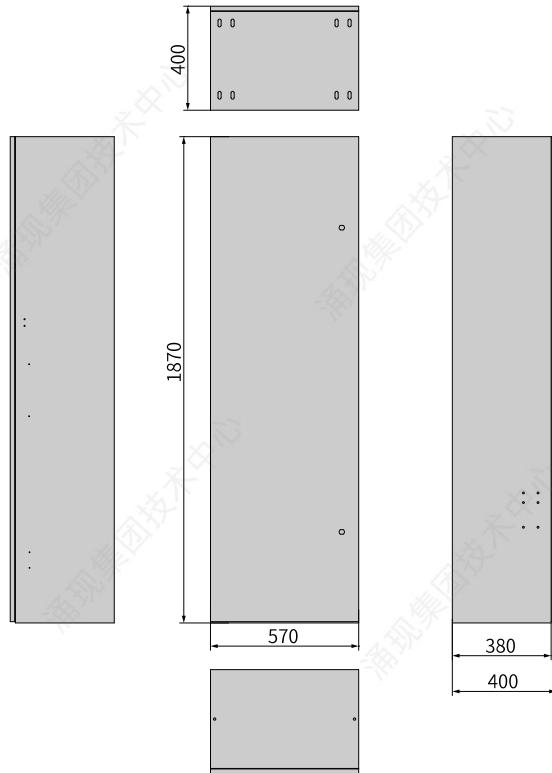


图2-15 外观尺寸图-无机房控制柜（NICE3000-W-4090~NICE3000-W-4110，单位：mm）

说明

- 上述控制柜体积和尺寸只适用于标准控制柜，非标不适用。
- 有机房控制柜的电阻箱均安装在柜顶。
- 220V规格各个功率控制柜尺寸与380V规格对应功率的控制柜尺寸相同。

2.4 技术规格

表2-3 主要技术规范

| 项目 | 规格 | |
|------|----------|---|
| 基本规格 | 最高频率 | 99Hz |
| | 载波频率 | 2kHz~16kHz；根据负载特性，可以自动调整载波频率 |
| | 电机控制方式 | 闭环矢量控制，开环矢量控制，V/f控制 |
| | 启动转矩 | 0.5Hz/180% (开环矢量控制) 0Hz/200% (闭环矢量控制) |
| | 调速范围 | 1:100 (开环矢量控制) 1:1000 (闭环矢量控制) 1:50 (V/f控制) |
| | 稳速精度 | ±0.5% (开环矢量控制) ±0.05% (闭环矢量控制) |
| | 转矩控制精度 | ±5% (闭环矢量控制) |
| | 过载能力 | 150%额定电流60s；200%额定电流1s |
| | 电机调谐 | 带载调谐；空载调谐 |
| | 距离控制 | 可以灵活调整平层位置的直接停靠方式 |
| | 加减速曲线 | N条曲线自动生成 |
| | 电梯强迫减速 | 新颖可靠的强迫减速功能，自动识别减速架位置 |
| | 井道自学习 | 采用32位数据，精确记录井道位置 |
| | 平层调整 | 灵活易行的平层调整功能 |
| | 启动转矩补偿 | 可以配合称重传感器匹配合适的启动预转矩，也可以启用无称重预转矩自适应功能 |
| | 实时时钟 | 精确的实时时钟可以完成丰富的分时服务、高峰服务、自动密码等功能 |
| | 测试功能 | 便捷的方式实现多种电梯调试功能 |
| 输入输出 | 故障保护 | 多类别完善的电梯故障分级处理功能 |
| | 智能管理 | 实现电梯的远程监控、用户管理、群控调度的功能 |
| | 上电安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 |
| 输入输出 | 状态监控 | 根据各个反馈信号判断电梯的工作状态，确保电梯工作正常 |
| | 动力线缆接线端子 | 控制柜三相输入端R、S、T、(N) 电机动力线输入端U、V、W |
| | 控制端子排 | 市电输入端子、电机抱闸线圈接线端子、消防联动和消防输出端子、(井道照明端子、限速器端子) |
| | PG卡接口 | 接编码器线缆 |

| 项目 | 规格 | |
|-------|------------------|--|
| 操作与调试 | 控制柜操作面板 (有机房) | 设有急停开关、紧急电动开关、紧急电动上下运行按钮 |
| | 控制柜操作面板 (无机房) | 井道照明开关、限速器动作复位按钮、电动松闸按钮 |
| | 小键盘 | 3位LED显示，可实现部分调试控制器 |
| | 操作面板 | 5位LED显示，可查看、修改大部分参数以及监控系统状态 |
| | 手机APP | 查看、修改所有参数，并能实现参数的上传与下载以及监控系统各种状态参数，包括运行曲线等 |
| 保护特性 | 缺相保护 | 控制柜内部变频器自带缺相检测功能，对于输入相序有误的情况，控制系统将报缺相故障，从而阻止电梯运行，防止意外发生 |
| | 接地保护 | 控制柜内装有接地铜排，用户需要将外围地线连接到铜排上，从而保证了设备和地面拥有统一的电动势，避免触电情况的发生 |
| | 温度保护 | 系统在运行时间过长或其他使变压器温度升高情况下，因变压器中设定保护，在温度高于105°C时，系统会断开保护；当温度降到75°C以下，系统继续运行 |
| | 短路保护 | 输出侧任意两相短路造成过电流时，保护驱动控制器 |
| | 速度异常保护 | 通过编码器反馈速度超过限定值或者力矩限定与测速反馈偏差过大时，系统会立即进行保护，报警提示，禁止再次运行，从而对电梯的速度异常进行快速保护 |
| | 旋转编码器异常保护 | 包括旋转编码器缺相、反向、断线、脉冲干扰等情况，出现此类情况时，系统立即进行故障保护，防止意外发生 |
| | 平层开关异常保护 | 平层开关异常包括平层开关失效和粘连两种情况，系统根据反馈的平层信号变化过程判断这些异常，如果在设定的时间内没有平层信号变化，系统将进行报警提示 |
| | 楼层数据异常保护 | 系统通过井道自学习存储楼层信息，如果数据异常，则上电第一次运行提示故障信息。在实际运行过程中，该数据不断同信号输入位置校验，如果偏差过大，将进行报警提示 |
| 环境 | 海拔高度 | 低于1000m (高于1000m每100m降额1%) |
| | 环境温度 | -10°C~+45°C (环境温度在40°C以上，请降额使用) |
| | 湿度 | 小于95%RH，无水珠凝结 |
| | 振动 | 小于5.9m/s ² (0.6g) |
| | 存储温度 | -20°C~+55°C |
| | 污染等级 | PD2 |
| | IP等级 | IP20 |
| | 适用电网 | TN/TT |

2.5 主要元器件介绍

2.5.1 NICE3000new一体化控制器

NICE3000^{new}系列一体化控制器，集中了电梯控制器和高性能矢量变频器的功能，以之为核心，即可组成一个电梯驱动控制系统。客户需要按照实际需要的电机及抱闸参数（抱闸电流、整机功率）选择合适的控制器。

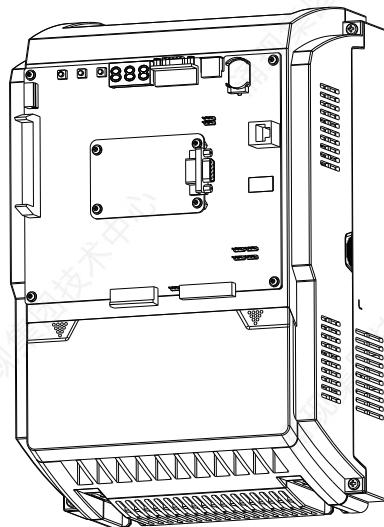


图2-16 NICE3000^{new}一体化控制器示意图

一体化控制器是NICE3000-B/W系列电梯一体化控制柜的核心部分，其选型需要综合电机功率、输入输出电流、电源容量等多方面因素。具体参数如下表所示：

表2-4 NICE3000-B/W系列电梯一体化控制柜内一体化控制器相关参数

| 电源容量 (kVA) | 输入电 流 (A) | 输出电 流 (A) | 适配电机 (kW) | 对应控制柜型号 | 对应控制柜 功率 (kW) | 一体机型号 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 三相380V，范围380V~440V，50/60Hz | | | | | | |
| 11.50 | 14.8 | 13 | 5.5 | NICE3000-B/W-4005 | 5.5 | NICE-L-C-4005-KZG-GB |
| 15.00 | 20.5 | 18 | 7.5 | NICE3000-B/W-4007 | 7.5 | NICE-L-C-4007-KZG-GB |
| 22.00 | 29 | 27 | 11 | NICE3000-B/W-4011 | 11 | NICE-L-C-4011-KZG-GB |
| 29.70 | 36 | 33 | 15 | NICE3000-B/W-4015 | 15 | NICE-L-C-4015-KZG-GB |



| 电源容量 (kVA) | 输入电 流 (A) | 输出电 流 (A) | 适配电机 (kW) | 对应控制柜型号 | 对应控制柜 功率 (kW) | 一体机型号 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 37.60 | 41 | 39 | 18.5 | NICE3000-B/W-4018 | 18.5 | NICE-L-C-4018F-KZG-GB |
| 45.00 | 49.5 | 48 | 22 | NICE3000-B/W-4022 | 22 | NICE-L-C-4022F-KZG-GB |
| 53.00 | 62 | 60 | 30 | NICE3000-B/W-4030 | 30 | NICE-L-C-4030F-KZG-GB |
| 40.80 | 77 | 75 | 37 | NICE3000-B/W-4037 | 37 | NICE-L-C-4037F-KZG-GB |
| 52.00 | 93 | 91 | 45 | NICE3000-B/W-4045 | 45 | NICE-L-C-4045F |
| 62.50 | 113 | 112 | 55 | NICE3000-B/W-4055 | 55 | NICE-L-C-4055F |
| 83.00 | 157.5 | 150 | 75 | NICE3000-B/W-4075 | 75 | NICE-L-C-4075F |
| 97.50 | 180 | 176 | 90 | NICE3000-B-4090 | 90 | NICE-L-C-4090F |
| 120.00 | 214 | 210 | 110 | NICE3000-B-4110 | 110 | NICE-L-C-4110F |
| 三相220V, 范围220V~240V, 50/60Hz | | | | | | |
| 10.20 | 29 | 27 | 5.5 | NICE3000-B/W-2005 | 5.5 | NICE-L-C-2005-KZG-GB |
| 13.50 | 36 | 33 | 7.5 | NICE3000-B/W-2007 | 7.5 | NICE-L-C-2007-KZG-GB |
| 19.50 | 41 | 39 | 11 | NICE3000-B/W-2011 | 11 | NICE-L-C-2011-KZG-GB |
| 25.00 | 49 | 48 | 15 | NICE3000-B/W-2015 | 15 | NICE-L-C-2015-KZG-GB |
| 28.50 | 62 | 60 | 18.5 | NICE3000-B/W-2018 | 18.5 | NICE-L-C-2018-KZG-GB |
| 23.50 | 76.4 | 74 | 22 | NICE3000-B/W-2022 | 22 | NICE-L-C-2022-KZG-GB |
| 32.00 | 93 | 91 | 30 | NICE3000-B/W-2030 | 30 | NICE-L-C-2030-KZG-GB |
| 39.50 | 113 | 112 | 37 | NICE3000-B/W-2037 | 37 | NICE-L-C-2037-KZG-GB |
| 单相220V, 范围220V~240V, 50/60Hz | | | | | | |
| 10.00 | 34.6 | 22.5 | 5.5 | NICE3000-B/W-2S05 | 5.5 | NICE-L-C-2S05-KZG-GB |
| 18.00 | 42.6 | 27.7 | 11 | NICE3000-B/W-2S11 | 11 | NICE-L-C-2S11-KZG-GB |
| 20.00 | 52.6 | 34.6 | 15 | NICE3000-B/W-2S15 | 15 | NICE-L-C-2S15-KZG-GB |
| 20.20 | 64.8 | 42.6 | 18.5 | NICE3000-B/W-2S18 | 18.5 | NICE-L-C-2S18-KZG-GB |

说明

此一体化控制器同样适应NICE3000-W无机房控制柜型号。

表2-5 主控板控制回路端子说明

| 标号 | 代码 | 端子名称 | 功能说明 | 端子排列 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|----|--------------------------|-------------------------------------|----|----|--------------------------|-------------------------------------|----|-----|--------------------------|-------------------------------------|----|
| CN1 | Y1~7/Y2A | 继电器控制信号输出 | Y1~Y7/Y2A：继电器控制信号输出，对应功能由F5-26~F5-31, F5-45~F5-46参数设定 | <table border="1"> <tr><td>CAN1-</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>CAN1+</td></tr> <tr><td>MCM</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>MCM</td></tr> <tr><td>MOD1+</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>MOD1-</td></tr> <tr><td>+12V</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>MCM</td></tr> <tr><td>+24V</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>M24</td></tr> <tr><td>Y6</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Y7</td></tr> <tr><td>Y1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Y2-A</td></tr> <tr><td>Y2</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Y4</td></tr> <tr><td>Y3</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Y5</td></tr> <tr><td>X22</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X1</td></tr> </table> | CAN1- | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAN1+ | MCM | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MCM | MOD1+ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MOD1- | +12V | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MCM | +24V | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | M24 | Y6 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Y7 | Y1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Y2-A | Y2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Y4 | Y3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Y5 | X22 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X1 |
| CAN1- | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CAN1+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCM | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MCM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOD1+ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MOD1- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +12V | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MCM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +24V | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | M24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y6 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Y7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Y2-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Y4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y3 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Y5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X22 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN1+/- | CAN总线差分信号 | CAN通信接口，与轿顶板连接，无机房监控板和DI/DO扩展板接口 | <table border="1"> <tr><td>X21</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X2</td></tr> </table> | X21 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X21 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOD1+/- | 485差分信号 | 标准RS485通信接口，用于厅外召唤与显示 | <table border="1"> <tr><td>X20</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X3</td></tr> </table> | X20 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X20 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M24V/ +12V/ +24V/ MCM | 电源 | 24V电源与应急12V电源输入 | <table border="1"> <tr><td>X19</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X4</td></tr> </table> | X19 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X19 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1~X22 | 开关量信号输入 | 输入电压范围： 10V DC~30V DC 开关量输入端子，其功能由F5-01~F5-24设定 | <table border="1"> <tr><td>X18</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X5</td></tr> <tr><td>X17</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X6</td></tr> <tr><td>X16</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X7</td></tr> <tr><td>X15</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X8</td></tr> <tr><td>X14</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X9</td></tr> <tr><td>X13</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X10</td></tr> <tr><td>X12</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>X11</td></tr> </table> | X18 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X5 | X17 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X6 | X16 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X7 | X15 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X8 | X14 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X9 | X13 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X10 | X12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X11 | | | | | | | | | | | | | |
| X18 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X17 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X16 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X15 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X14 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X13 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | X11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CN3 | X23-X24/ MCM | | | <table border="1"> <tr><td>X23</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>X24</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </table> | X23 | <input type="checkbox"/> | | X24 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X23 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X24 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI-M/AI+ | 模拟量差分输入 | 模拟量称重装置使用 | <table border="1"> <tr><td>AI-M</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>AI+</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </table> | AI-M | <input type="checkbox"/> | | AI+ | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI-M | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI+ | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOD2+/- | 485差分信号 | MOD2通信接口，用于小区监控和物联网 | <table border="1"> <tr><td>MOD2+</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>MOD2-</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </table> | MOD2+ | <input type="checkbox"/> | | MOD2- | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOD2+ | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOD2- | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN2+/- | CAN总线差分信号 | CAN2通信接口，用于群控或并联/群控 | <table border="1"> <tr><td>MCM</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>MCM</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>CAN2+</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr><td>CAN2-</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> </table> | MCM | <input type="checkbox"/> | | MCM | <input type="checkbox"/> | | CAN2+ | <input type="checkbox"/> | | CAN2- | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCM | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCM | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN2+ | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN2- | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CN3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 标号 | 代码 | 端子名称 | 功能说明 | 端子排列 |
|------|----------------------------|-----------|--|--|
| CN2 | X25~X28/ XCOM | 强电检测端子 | 输入电压 110V AC±15%, 110V DC±20%安全、门锁反馈回路, 对应功能由F5-37~F5-40参数设定 |  CN2 |
| CN8 | USB接口 | RS232通信接口 | 手机蓝牙调试接口 |  USB |
| CN5 | DB9接口 | RS232通信接口 | 做为现场调试软件接口、小区监控接口、RS232/RS485方式并联/群控接口, 以及主控板和DSP板软件下载接口 |  CN5 |
| CN12 | RJ45接口 | 操作器接口 | 用于连接操作面板 |  CN12 |
| J12 | PG卡连接端口 | | |  J12 |
| J1 | 厂家使用, 模拟量输入可选接地端, 默认不短接COM | | |  J1 |






| 标号 | 代码 | 端子名称 | 功能说明 | 端子排列 |
|--------|----|--------------------------|------|---|
| J2 | | 驱动板连接端口 | |  |
| J3 | | | |  |
| J4 | | | |  |
| J11 | | | |  |
| J5 | | 厂家使用, MOD2通信终端电阻, 默认短接ON | |  |
| J6 | | | | |
| J13 | | 厂家使用, CAN2通信终端电阻, 默认短接ON | |  |
| J14 | | | | |
| J9/J10 | | 厂家使用, 请勿随意短接, 否则可能无法正常使用 | | - |

表2-6 主控板指示灯说明

| 标号 | 端子名称 | 功能说明 |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| MOD2 | Modbus2通信指示灯 | 物联网、小区/远程监控板, 通信正常时闪亮 (绿色) |
| COP | CAN1通信指示灯 | 主控板与轿顶板通信正常时闪亮 (绿色) |
| HOP | Modbus1通信指示灯 | 主控板与外召板通信正常时闪亮 (绿色) |
| CAN2 | 群控通信指示灯 | 并联/群控通信上时常亮 (绿色), 并联/群控运行正常时闪亮 |
| 232 | 串口通信指示灯 | 连接上位机、小区/远程监控板, 通信正常时闪亮 (绿色) |
| X1~X28 | 输入信号指示灯 | 外围输入信号接通时点亮 |
| Y1~Y7/Y2A | 输出信号指示灯 | 系统有输出时对应指示灯点亮 |

2.5.2 制动组件

NICE3000^{new}系列电梯一体化控制器75kW及以下的机型已经内置制动单元，故只在控制柜中配备了制动电阻（制动电阻安装在电阻箱内部）。

制动电阻参照以下选型表配置：

表2-7 NICE3000^{new}系列一体化控制器制动电阻及制动单元选型表

| 控制器型号 | 适配电机功率 (kW) | 制动电阻最大值 (Ω) | 制动电阻最小值 (Ω) | 功率 (W) | 制动单 元 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 三相380V, 范围380V~440V, 50Hz/60Hz | | | | | |
| NICE-L-C-4005 | 5.5 | 115 | 90 | 1600 | 内置 |
| NICE-L-C-4007 | 7.5 | 85 | 65 | 2500 | |
| NICE-L-C-4011 | 11 | 55 | 43 | 3500 | |
| NICE-L-C-4015 | 15 | 43 | 35 | 4500 | |
| NICE-L-C-4018F | 18.5 | 34 | 25 | 5500 | |
| NICE-L-C-4022F | 22 | 24 | 22 | 6500 | |
| NICE-L-C-4030F | 30 | 20 | 16 | 9000 | |
| NICE-L-C-4037F | 37 | 16 | 13 | 11000 | |
| NICE-L-C-4045F | 45 | 14 | 11 | 13500 | |
| NICE-L-C-4055F | 55 | 12 | 10 | 16500 | |
| NICE-L-C-4075F | 75 | 8 | 6.5 | 27000 | |
| NICE-L-C-4090 | 90 | 14×2 | 13×2 | 18000×2 | MDBUN- 60-T×2 |
| 三相220V, 范围220V~240V, 50Hz/60Hz | | | | | |
| 220-NICE-L-C-4011-GB | 5.5 | 29 | 25 | 1600 | 内置 |
| 220-NICE-L-C-4015-GB | 7.5 | 26 | 22 | 2500 | |
| 220-NICE-L-C-4018F-GB | 11 | 14.5 | 13 | 3500 | |
| 220-NICE-L-C-4022F-GB | 15 | 13 | 12.5 | 4500 | |
| 220-NICE-L-C-4030F-GB | 18.5 | 12.5 | 12 | 5500 | |
| 220-NICE-L-C-4037F-GB | 22 | 7.5 | 6 | 6500 | |
| 220-NICE-L-C-4045F-GB | 30 | 5 | 4.5 | 9000 | |
| 220-NICE-L-C-4055F-GB | 37 | 4 | 3.5 | 11100 | |
| 单相220V, 范围220V~240V, 50Hz/60Hz | | | | | |
| 220-NICE-L-C-4018F-GB | 5.5 | 29 | 25 | 1600 | 内置 |
| 220-NICE-L-C-4022F-GB | 11 | 18 | 16 | 3500 | |
| 220-NICE-L-C-4030F-GB | 15 | 13 | 13 | 4500 | |
| 220-NICE-L-C-4037F-GB | 18.5 | 8.5 | 7 | 5500 | |

说明

客户有需要更换相应的电阻时，请务必联系汇川技术或供货商进行更换。

2.5.3 变压器

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜标准配置控制变压器（TRF）输出110V AC安全回路电源，具体参数如下表所示：

表2-8 控制变压器参数表

| 型号 | 容量 | 输入侧电压 | 输出侧电压 | 备注 |
|-----|-------|---------|-----------------|-----------------|
| TRF | 63VA | 220V AC | 125V AC | 体积1和体积2标准配置 |
| TRF | 110VA | 220V AC | 125V AC或110V AC | 体积3标准配置 |
| TRF | 150VA | 220V AC | 110V AC | 45kW~110kW控制柜配置 |

说明

TRF控制变压器具有过热保护特性，即在温度达到105°C时动作，温度降到70°C时恢复。

2.5.4 抱闸电源板

汇川技术NICE3000-B系列电梯一体化控制柜中的抱闸电源由抱闸电源板输出。

抱闸电源板的标准抱闸电压为48V~207V可调，抱闸维持电压可调。抱闸电源板外观图如下所示：



图2-17 抱闸电源板外观图

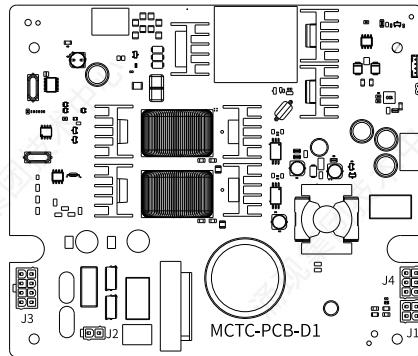


图2-18 抱闸电源板端子分布图

表2-9 抱闸电源板端子说明

| 端子名称 | 端子分布 | 功能 | 最大电流 | 维持电流 |
|------|------|-----------|-------------|------|
| J2端子 | | 220V输入 | 5A | - |
| J3端子 | | 抱闸输出 | 单路3A | 单路2A |
| J4端子 | | 24V系统电源输出 | 6.7A (160W) | - |


说明

- PE为接地端子。
- J3端子输出抱闸电压（48V~207V）可调，强激时间可调（0s~5s）。
- J4端子输出功率160W，电压输出可调24V、26V、28V和30V。
- 输出24V时最大电流6.7A，输出30V时最大电流5.3A。

2.5.5 主控接口板

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜为客户提供了固化的接口，方便用户接线，且线缆数量少。对于控制柜外围线缆，用户可以直接选用汇川技术的配套服务，也可以由汇川技术提供原理图，用户自行制作相应线缆。

接口板外观如第40页“图2-19”所示：

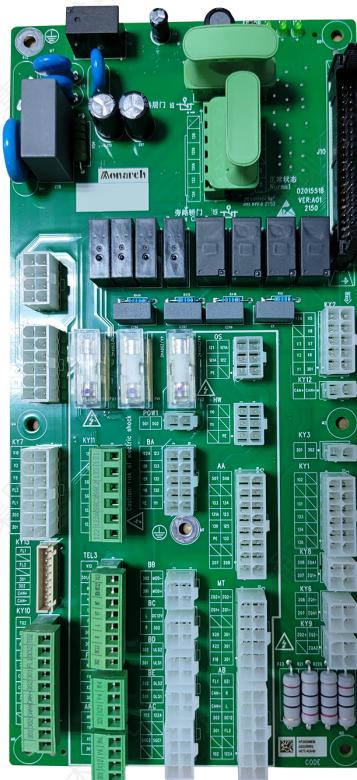

端子分布图如[第41页“图2-20”](#)所示：

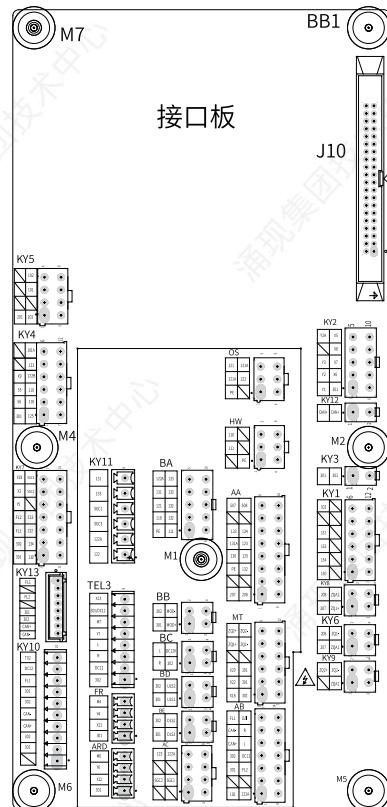


图2-20 接口板端子分布示意图

说明

具体的接口说明请参见[第60页“4.1.4 主控接口板端子”](#)。

2.5.6 PG卡

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜在控制器上均配置了PG卡，配合使用才能实现闭环矢量控制。根据外部电机的类型会配置不同类型的PG卡，同步机标准配置MCTC-PG-E卡，异步机标准配备MCTC-PG-A2卡。

表2-10 MCTC-PG卡选型表

| 电机类型 | 编码器类型 | 适配PG卡 | 接线端子 | 实物外观 |
|------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 异步机 | 推挽输出、开路集电极输出增量型编码器 | MCTC-PG-A2 | MCTC-PG-A2 CN1 | MCTC-PG-A2 |
| 同步机 | SIN/COS型编码器 | MCTC-PG-E | MCTC-PG-E CN1 | MCTC-PG-E |

表2-11 各PG卡CN1端子接口定义

| 端子序号 | 端子标识 | 端子序号 | 端子标识 | 端子序号 | 端子标识 | 端子序号 | 端子标识 |
|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| MCTC-PG-A2 | | MCTC-PG-E | | | | | |
| 1 | 12V | 1 | B- | 6 | A- | 11 | C- |
| 2 | PGM | 2 | 空 | 7 | COM | 12 | D+ |
| 3 | PGA | 3 | Z+ | 8 | B+ | 13 | D- |
| 4 | PGB | 4 | Z- | 9 | VCC | 14 | 空 |
| - | - | 5 | A+ | 10 | C+ | 15 | 空 |
| | | | | | | | |

2.5.7 控制柜端子排介绍

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜采用的主回路接线端子为螺丝锁紧式端子，保证了接线的可靠性，同时端子上有透明防护罩，用户安装完毕，务必装上防护罩，以防触电。

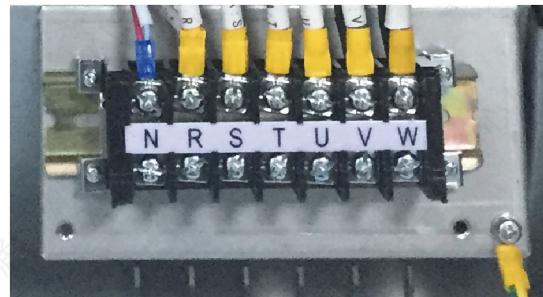


图2-21 主回路接线端子外观图 (NICE3000-B/W-4005~NICE3000-B/W-4037)

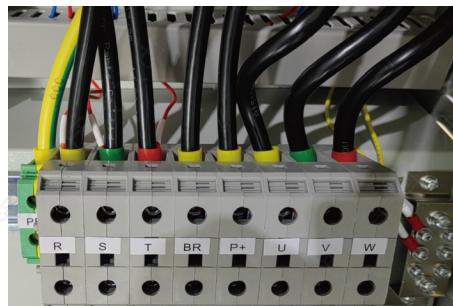


图2-22 主回路接线端子外观图 (NICE3000-B/W-4045~NICE3000-B/W-4075)



图2-23 主回路接线端子外观图 (NICE3000-B/W-4090~NICE3000-B/W-4110)

说明

具体主回路端子和控制信号端子说明请参见[第58页“4.1.2 主回路端子”](#)和[第59页“4.1.3 控制信号端子”](#)章节。

2.6 选配件一览表

客户根据需要可以联系汇川技术商务人员，在控制柜发货时，随机附带以下选配件。

表2-12 选配件一览表

| 选配件 | 型号 | 功能 | 备注 |
|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| 外引操作面板及连线 | MDKE | LED操作面板，功能强大，操作方便 | RJ45接口 |
| 配套插头插针选配件 | 接口板配套插针插头选件 | 现场制作预制线缆用插头和插针 | 请联系汇川技术商务人员 |

3 机械安装

3.1 安装要求

3.1.1 安装环境要求

| 项目 | 要求 |
|----------|--|
| 海拔 | 低于1000m, 1000m以上降额使用, 每升高100m降额1%, 最高3000m。 |
| 环境温度 | -10°C~+45°C, 空气温度变化小于0.5°C/min, 40°C以上可降额使用, 温度每升高1°C额定电流降额1.5%, 最高温度45°C。 |
| 湿度 | 小于95% RH, 无水珠凝结。 |
| 振动 | 小于5.9m/s ² (0.6g)。 |
| 高度 | 有机房控制柜机房工作区域净高不小于2.5m。 |
| 控制柜前工作区域 | 为了检查和维修, 需要在柜前空出一块0.5m×0.7m的水平净空面积。 |
| 通风 | 机房应有适当的通风, 保护控制柜及线缆尽可能不受灰尘、有害气体和湿气的损害。 |

3.1.2 安装空间要求

电梯控制柜体尺寸和底板安装图请参看工程技术资料的有关图纸。所有柜体都应该按图纸安装, 在外围应留有足够的空间间距, 以保证空气流动和最大的门摆动、以及维护所需的空间。提供进入安装基础的通道(过道间距等)和确保提供运输控制柜的辅助设备的空间。

有机房控制柜

一般条件下, 整套装置背面无特殊要求, 保证正常放入。装置屋内的高度不得小于2500mm, 装置正面离墙距离不得小于700mm, 装置侧面离墙距离不得小于600mm, 所有柜体必须用膨胀螺栓固定在坚硬的平面上。

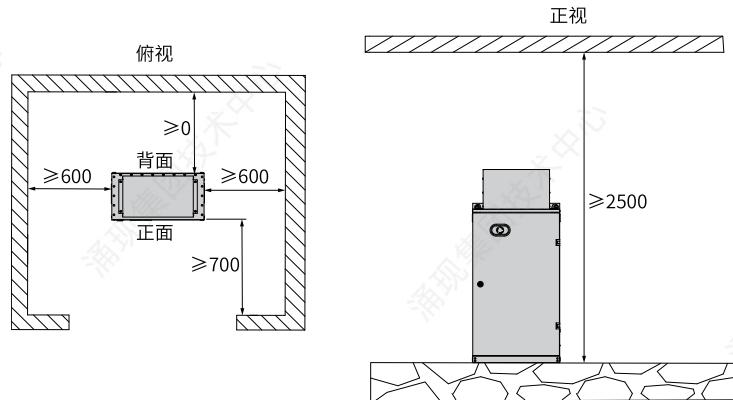


图3-1 有机房控制柜安装空间要求示意图（单位：mm）

说明

上述空间要求对壁挂式控制柜和落地式控制柜均适用。

无机房控制柜

一般条件下，整套装置背面连接井道；装置屋内的高度不得小于2000mm，且大于柜体高度，装置正面离墙距离不得小于700mm，装置侧面离墙距离无特殊要求，保证机柜能正常放入。

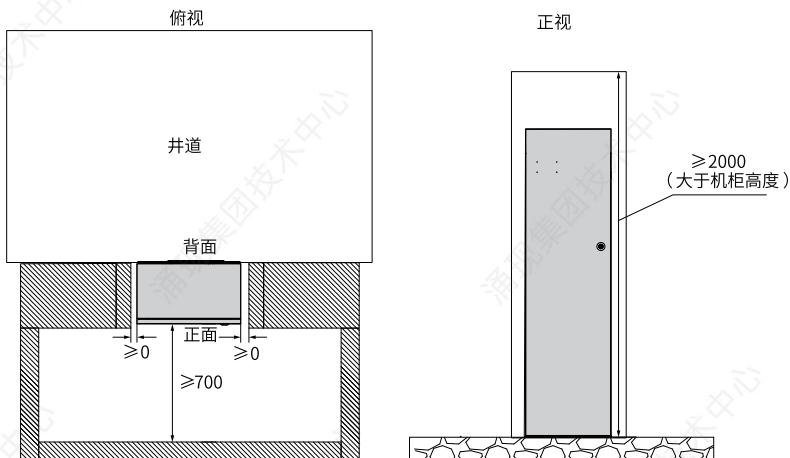


图3-2 无机房控制柜安装空间要求示意图（单位：mm）

3.2 搬运

3.2.1 未拆包装柜体

可用叉车直接运送未拆包装柜体，也可以用吊车提升。

叉车

使用叉车时，按照下图所示操作，并注意调整叉车两个脚之间的间距，防止箱体倾斜。

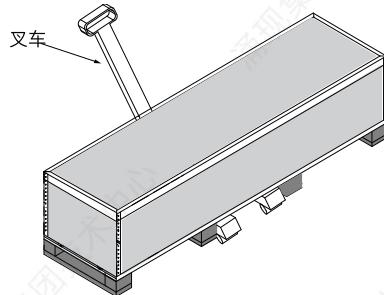


图3-3 未拆包装柜体用叉车搬运图

吊车

使用吊车对箱体进行提升时，须有人员左右扶持，防止箱体左右剧烈晃动。

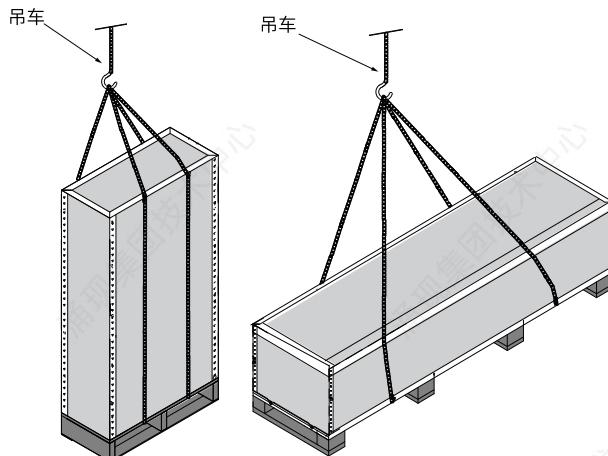


图3-4 未拆包装柜体用吊车搬运图

3.2.2 拆开包装柜体

拆开包装后，柜体两侧开有用于人工搬运的方孔，搬运过程中，需两人同时进行，严禁发生碰撞。



图3-5 拆开包装后柜体搬运图

3.3 安装指导

3.3.1 有机房控制柜

根据有机房控制柜体积大小不同，安装方式有两种，15kW及以下功率段主要适用于壁挂式安装，15kW以上功率段主要适用于落地式安装，具体安装指导如下所示：

壁挂式控制柜安装

机柜背面上部两个孔位，下部两个安装孔位，安装孔位置及尺寸图如[第49页 “图3-6”](#) 所示：

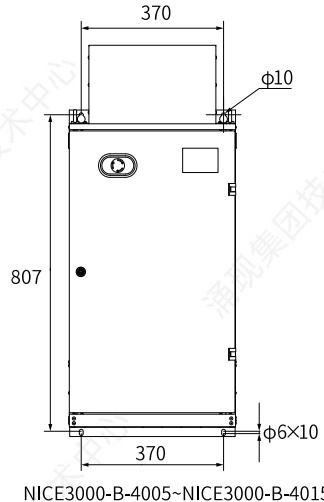


图3-6 壁挂式控制柜背部安装孔位置及尺寸图 (单位: mm)

安装时,用4个M8膨胀螺栓将控制柜安装在墙上。壁挂式控制柜安装固定示意图如第49页“[图3-7](#)”所示:

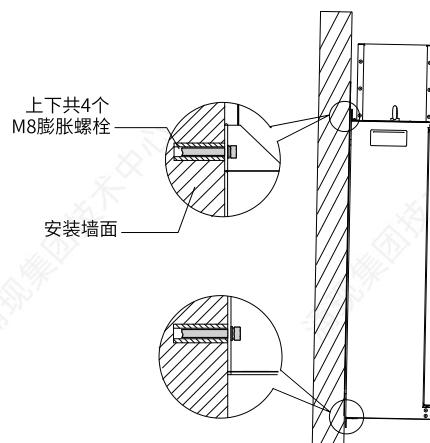


图3-7 控制柜安装固定示意图

说明

控制柜请务必选择靠近主机的墙壁挂壁安装。

落地式控制柜安装

机柜底座左右两侧各有两个落地安装孔，安装孔位置及尺寸图如下所示：

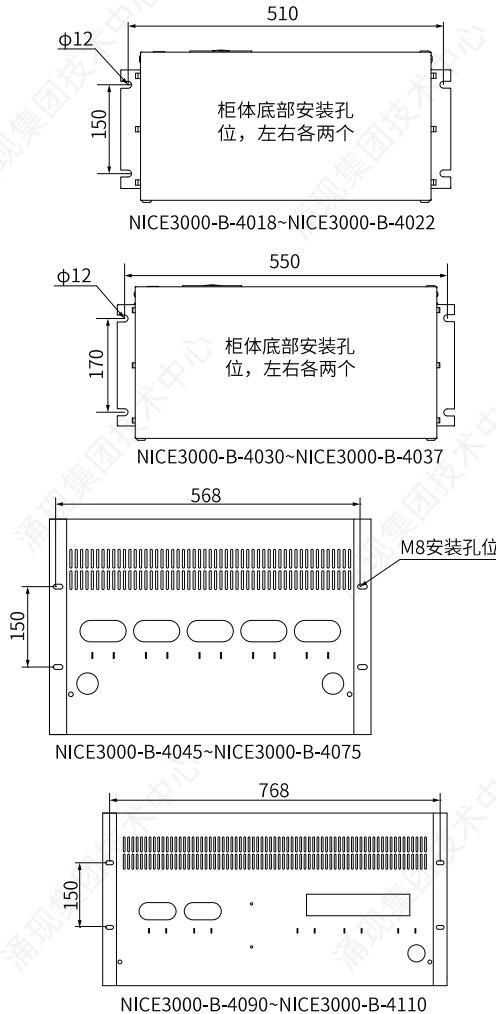


图3-8 落地式控制柜底安装孔位置及尺寸图（单位：mm）

安装时，用4个M8膨胀螺栓将柜体固定在地面上，落地式控制柜安装固定示意图如下所示：

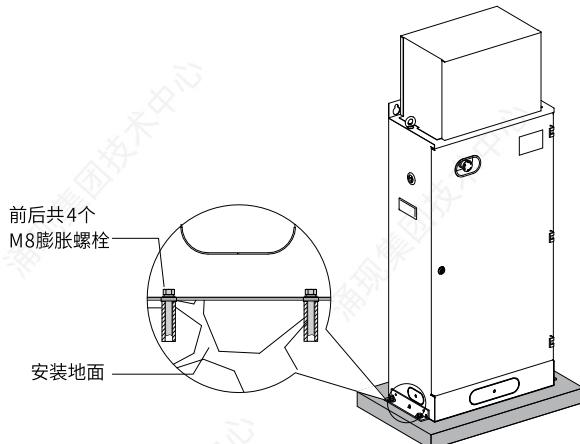


图3-9 落地式控制柜安装固定示意图

3.3.2 无机房控制柜

无机房柜体安装方式为机柜直接落地式安装。

机柜底部有8个孔位，其中安装孔位置为外侧4个安装孔，安装孔位置图如下所示：

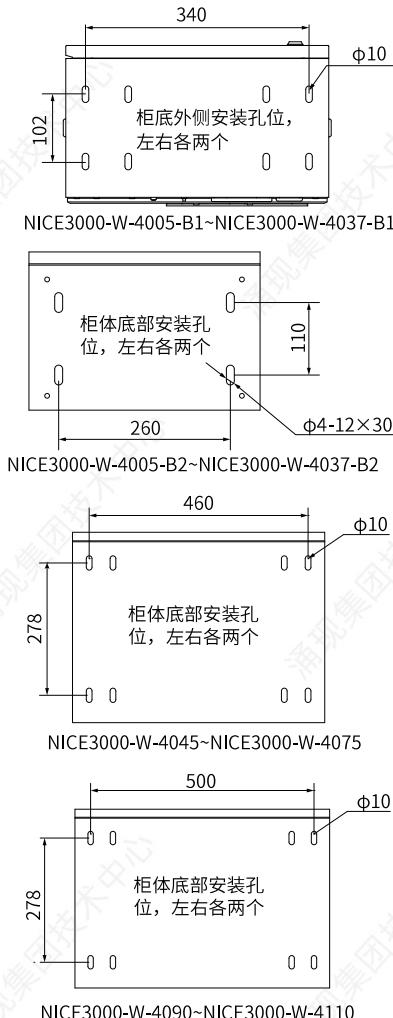


图3-10 无机房控制柜柜底安装孔位置及尺寸图 (单位: mm)

安装时, 用 4 个 M8 膨胀螺栓将柜体直接固定在地面上 (用户根据需求, 螺栓位置在四个角均匀分布), 落地式安装固定示意图如第 53 页 “图3-11” 所示:

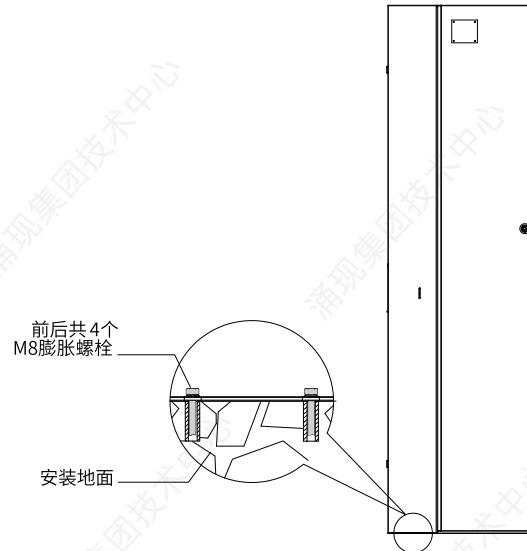


图3-11 无机房控制柜安装固定示意图

3.3.3 无机房制动电阻箱

电梯控制柜有机房柜体的制动电阻箱均安装在柜顶，无机房柜体由于高度限制，必须与柜体分开安装。

电阻箱底部左右两侧各有两个安装孔，安装孔位置及尺寸如下图所示：

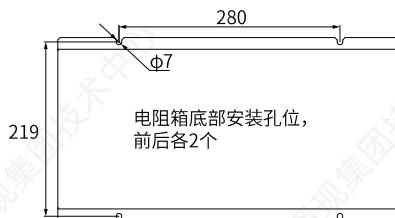


图3-12 制动电阻箱底部安装孔位置及尺寸图（单位：mm）

安装时，用4个M8膨胀螺栓将制动电阻箱垂直安装在墙壁上。安装固定示意图如下所示：

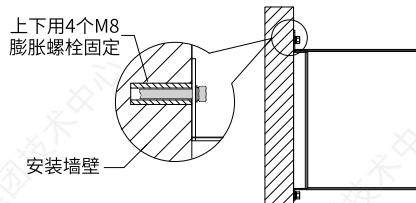


图3-13 制动电阻箱安装固定示意图

说明

- 无机房控制柜制动电阻箱安装在井道内部，在控制柜附近，位置可由客户自行决定。
- 无机房控制柜制动电阻箱配置电阻线缆，线缆长度为4米。
- 电阻箱安装完毕后，电阻接线分别接到控制柜中控制器上“PB”、“+”接线端子，根据现场工况，可由用户自行决定布线方式。如有问题，请咨询汇川技术人员。

4 电气安装

对于不同类型控制柜，其电气安装方式也不同。客户需要根据现场实际情况，选择合适的控制柜。一般来说，有机房控制柜必须在外部配备配电箱，每台电梯需单独装设一个能切断该电梯所有供电电路的主开关。



注意

- 控制柜外围线缆必须齐备。
- 确保动力线缆和控制电源进线的线径及耐压需求。
- 输入和输出线缆必须分别配线，防止混线和绝缘损坏造成危险。
- 信号线和动力线必须分开布线，模拟信号线必须采用屏蔽双绞线，且屏蔽线的双端须可靠接地。
- 测量变压器的绝缘电阻或进行工频试验之前，必须断开主控板和接口板之间的排线，否则会造成单元的损坏。
- 控制柜内部不得遗漏短接线，否则易造成危险。

4.1 控制柜对外接口

本节主要介绍控制柜主要的对外接口，用户请对照控制柜原理图完成外围线缆的配置，接线前请参照本节做好相应的准备工作。

控制柜对外接口包括主回路接线端子、信号线接线端子、接口板端子、接地铜排以及PG卡端口。

4.1.1 对外接口位置图

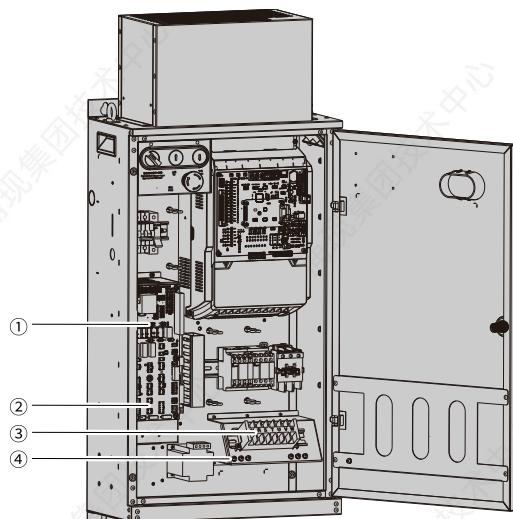


图4-1 有机房控制柜内部对外接口位置图（NICE3000-B-40XX）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|
| ① | 接口板 | ③ | 主回路接线端子 |
| ② | 控制信号接线端子 | ④ | 接地孔 |

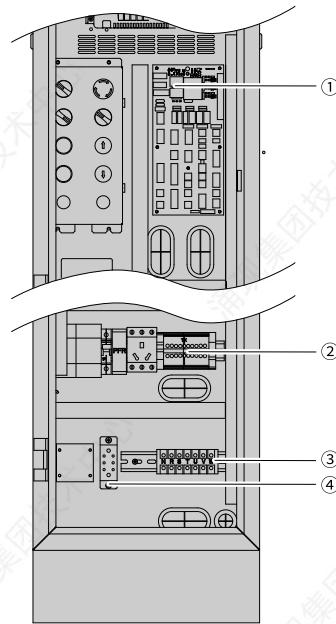


图4-2 无机房控制柜内部对外接口位置图 (NICE3000-W-40XX-B1)

表4-1 NICE3000-B-40XX-B1 部件说明

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|
| ① | 接口板 | ③ | 主回路接线端子 |
| ② | 控制信号接线端子 | ④ | 接地孔 |

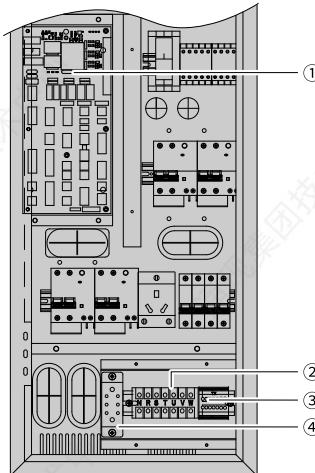


图4-3 无机房控制柜内部对外接口位置图 (NICE3000-W-40XX-B2)

表4-2 NICE3000-B-40XX-B2部件说明

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|---------|----|----------|
| ① | 接口板 | ③ | 控制信号接线端子 |
| ② | 主回路接线端子 | ④ | 接地铜排 |

4.1.2 主回路端子

主回路接线端子使用的是螺丝锁紧式端子，保证了接线的可靠性，同时端子上有透明防护罩，用户安装完毕，务必装上防护罩，以防触电。主回路线缆有机房控制柜、无机房控制柜接口一样，下面就两种控制柜分别介绍主回路端子接线。

主回路端子示意图如下图所示：

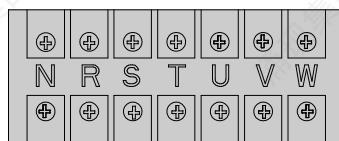


图4-4 主回路端子示意图

其中N、R、S、T为控制柜电源输入端，U、V、W为控制柜输出端。

表4-3 主回路端子说明

| 端子标号 | 功能 |
|-----------|----------------------|
| (N)、R、S、T | 三相电源输入端, 其中N为三相电源中性线 |
| U、V、W | 控制柜输出端, 连接到电机 |

主回路接线示意图如下图所示：

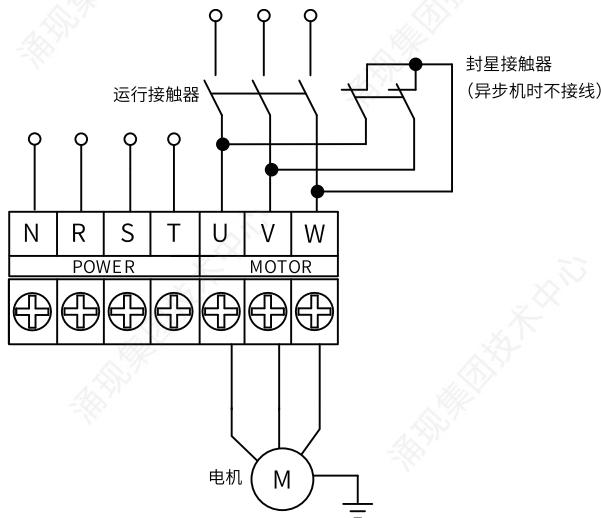


图4-5 主回路接线示意图

说明

- 用户在安装时, 请注意主回路线缆相序以及输入、输出线缆的正确性, 否则控制柜不能正常运行。
- 用户接线时候, 系统电源的中性线N必须接入电梯控制柜中, 否则控制柜不能正常运行。

4.1.3 控制信号端子

有机房控制柜

除主回路接线端子外, 有机房控制柜信号接线端子全部在控制柜接口板上面, 控制柜中没有其他额外的信号。

无机房控制柜

无机房控制柜信号接线端子采用魏德米勒2.5mm²弹片压接直通型端子，接到外部对应接口。无机房控制柜内信号端子总共7个，编号1~7，对应2种信号，限速器端子信号和井道照明信号。端子示意图如下所示：

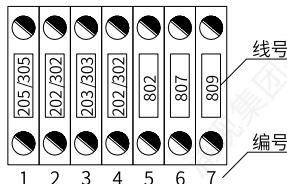


图4-6 无机房控制柜信号接线端子示意图

无机房控制柜内信号接线端子在数量和功能上，与有机房控制柜都有差异。增加了限速器线圈接线端子和井道照明接线端子，且无市电输入端子。

表4-4 端子说明

| 端子编号 | 线号 | 端子功能 | 备注 |
|------|-----------------|--|-------------------|
| 1~4 | 205、202、203、202 | 由控制柜提供给限速器线圈220V电压，端子203、202接到限速器远程动作线圈上，205、202接到限速器远程释放线圈上。 | 220V AC速 器是增加 |
| | 305、302、303、302 | 由控制柜提供给限速器线圈220V DC电压，端子303、302接到限速器远程动作线圈上，305、302接到限速器远程释放线圈上。 | 220V DC限 速器是增加 |
| 5~7 | 802、807、809 | 井道照明：无机房控制柜自身的特殊性，井道照明开关也设置在无机房控制柜中。 | 标准配置 |

4.1.4 主控接口板端子

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜均采用同种型号的接口板，且用户接线端子采用Molex焊接型插排，用线数量少，且用户操作方便。

接口板端子分布图如[第61页 “图4-7”](#) 所示：

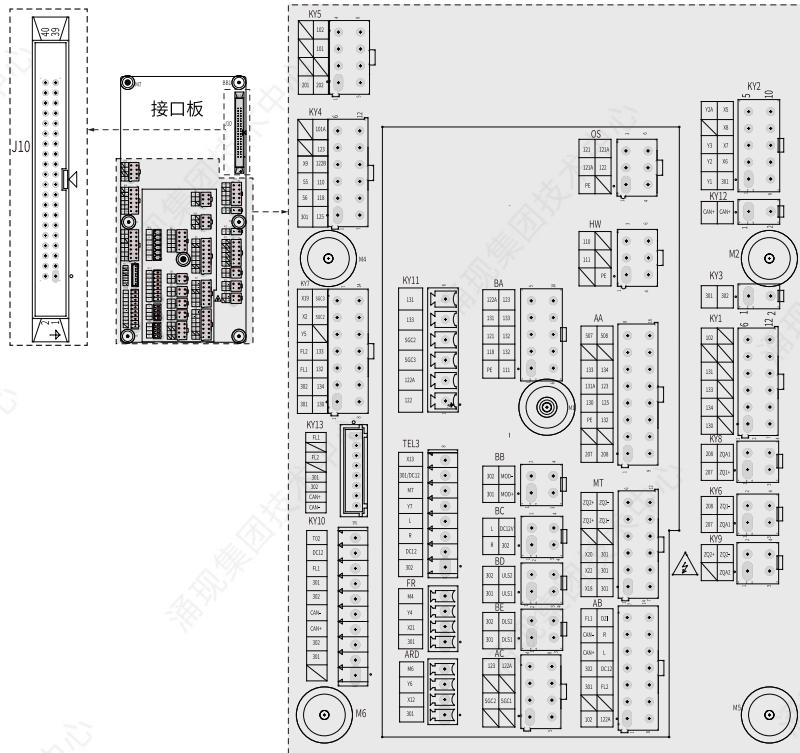


表4-5 接口板端子对外接口定义

| 插件号 | 信号编号 | | 信号编号对应功能描述 | |
|----------------|------|------|------------|-------------------|
| AA (随行线缆插件) | | 507 | 507 | 轿厢照明220V-N |
| | | - | - | 508 轿厢照明220V-L |
| | | 133 | 134 | 133 轿门锁安全信号-110V |
| | | 131A | 123 | 134 轿顶安全信号-110V |
| | | 130 | 125 | 131A 前轿门锁终点信号110V |
| | | PE | 132 | 123 轿顶安全信号110V |
| | | - | - | 130 安全回路终点信号110V |
| | | 207 | 208 | 125 紧急电动运行信号-110V |
| | | | | PE 接地 |
| | | | | 132 前厅门锁终点信号110V |
| AB (随行线缆插件) | | | | 207 门机电源220V-L |
| | | | | 208 门机电源220V-N |
| | | FL1 | FL1 | 上平层信号-X1 |
| | | DZI | DZI | 门区信号-X2 |
| | | CAN- | CAN- | CAN- CAN- |
| | | R | R | 对讲信号正 |
| | | CAN+ | CAN+ | CAN+ CAN+ |
| | | L | L | L 对讲信号负 |
| | | 302 | DC12 | 302 24V电源- |
| | | 301 | FL2 | DC12 对讲信号-12V+ |
| AC (随行线缆插件) | | - | - | 301 24V电源+ |
| | | 102 | 122A | FL2 下平层信号-X3 |
| | | | | 102 安全回路-零线 |
| | | | | 122A 旁路断安全回路起点 |
| | | 123 | 122A | 123 紧急电动断安全回路终点 |
| BA (井道安全线缆) | | - | - | 122A 旁路断安全回路起点 |
| | | SGC2 | SGC2 | 123 紧急电动断安全回路终点 |
| | | - | - | 131 层门锁回路起点 |
| | | 122A | 123 | 133 后层门锁回路终点 |
| | | 131 | 133 | 121 井道、底坑安全回路终点 |
| | | 121 | 132 | 132 前层门锁回路终点 |
| | | 118 | 132 | 118 紧急电动底坑短接点 |
| | | PE | 111 | PE 安全回路地线 |
| | | | | 111 井道、底坑安全回路起点 |

| 插件号 | 信号编号 | | 信号编号对应功能描述 | |
|------------------|------|--------|------------|---------------|
| BB (底坑对讲插件) | | | 302 | 12V/24V电源公共端 |
| | 302 | MOD- | MOD - | MOD信号- |
| | 301 | MOD+ | 301 | 24V电源正 |
| | | | MOD+ | MOD信号+ |
| BC (外呼通信插件) | | | L | 对讲信号-L |
| | L | 12V DC | 12V DC | 对讲电源+12V |
| | R | 302 | R | 对讲信号-R |
| | | | 302 | 对讲电源参考地 |
| BD (上减速开关插件) | | | 302 | 24V电源负 |
| | 302 | ULS2 | ULS2 | 上一级减速信号输入-X14 |
| | 301 | ULS1 | 301 | 24V电源正 |
| | | | ULS1 | 上二级减速信号输入-X16 |
| BE (下减速开关插件) | | | 301 | 24V电源正 |
| | 302 | DLS2 | 302 | 24V电源负 |
| | 301 | DLS1 | DLS2 | 下一级减速信号输入-X15 |
| | | | DLS1 | 下二级减速信号输入-X17 |
| MT (主机抱闸信号插件) | | | ZQ2+ | 输出抱闸电源2正 |
| | ZQ2+ | ZQ2- | ZQ2- | 输出抱闸电源2负 |
| | ZQ1+ | ZQ1- | ZQ1+ | 输出抱闸电源1正 |
| | - | - | ZQ1- | 输出抱闸电源1负 |
| | X20 | 301 | X20 | 主机过热保护检测输入 |
| | X22 | 301 | 301 | 24V电源正 |
| | X18 | 301 | X22 | 抱闸行程开关2检测输入 |
| | | | X18 | 抱闸行程开关1检测输入 |
| | | | | |
| | | | 110 | 盘车手轮开关起点 |
| HW (盘车手轮插件) | 110 | - | 111 | 盘车手轮开关终点 |
| | 111 | - | | |
| | - | PE | PE | 安全回路接地 |
| OS (限速器开关插件) | | | 121 | 限速器开关起点 |
| | 121 | 121A | 121A | 对重限速器预留 |
| | 121A | 122 | 122 | 限速器开关终点 |
| | PE | - | PE | 接地 |
| POW1 (市电电源输入) | | | 501 | 市电电源-L |
| | 501 | 502 | 502 | 市电电源-N |

| 插件号 | 信号编号 | 信号编号对应功能描述 | |
|------------------|----------|------------|----------|
| | | 131 | 层门门锁起点 |
| KY11 (附加功能信号) | 133 | 133 | 层门门锁终点 |
| | SGC2 | SGC2 | 附加制动器信号 |
| | SGC3 | SGC3 | 附加制动器信号 |
| | 122A | 122A | 备用安全开关终点 |
| | 122 | 122 | 备用安全开关起点 |
| | | X13 | 预留DI |
| TEL3 (机房对讲信号) | X13 | 301/DC12 | 预留DI电源 |
| | 301/DC12 | M7 | 报警过滤DO |
| | M7 | Y7 | 报警过滤DO |
| | Y7 | L | 对讲信号L |
| | L | R | 对讲信号R |
| | R | DC12 | 对讲电源 |
| | DC12 | 302 | 对讲地 |
| | 302 | M4 | 相防联动DO |
| FR (消防相关) | M4 | Y4 | 消防联动DO |
| | Y4 | X21 | 消防联动信号 |
| | X21 | 301 | DI电源 |
| | 301 | M6 | 救援完成信号 |
| ARD (ARD救援) | M6 | Y6 | 救援完成信号 |
| | Y6 | X12 | 应急平层信号 |
| | X12 | 301 | DI电源 |
| | 301 | | |

表4-6 接口板端子对内接口定义

| 插件号 | 信号编码 | | 信号编码对应功能描述 | |
|-----------------------|------|---|------------|----------------|
| KY1 (柜内主板反馈信号插件) | 102 | - | 102 | 检测信号公共端-N |
| | - | - | 131 | 前门锁粘检测信号 |
| | 131 | - | 133 | 后门锁粘检测信号 |
| | 133 | - | 134 | 门锁回路检测信号 |
| | 134 | - | 130 | 安全回路检测信号 |
| | 130 | - | | |
| | | | | |
| KY2 (接触器输出和反馈插件) | | | Y2A | 抱闸2接触器输出控制 |
| | | | Y3 | 封星接触器输出控制 |
| | | | Y2 | 抱闸1接触器输出控制 |
| | | | Y1 | 运行接触器输出控制 |
| | | | X5 | 抱闸2接触器反馈 |
| | | | X8 | 封星接触器反馈 |
| | | | X7 | 抱闸1接触器反馈 |
| KY3 (柜内24V输入插件) | | | X6 | 运行接触器反馈 |
| | | | 301 | 24V电源正 |
| | | | 301 | 24V电源正 |
| | | | 302 | 24V电源负 |
| KY4 (紧急电动运行相关插件) | | | 101A | 控制柜急停信号起点 |
| | | | 123 | 紧急电动断安全终点 |
| | | | X9 | 紧急电动运行信号输入-X9 |
| | | | 122B | 紧急电动断安全起点 |
| | | | 55 | 紧急电动运行上行输入-X10 |
| | | | 110 | 控制柜急停信号终点 |
| | | | 56 | 紧急电动运行下行输入-X11 |
| | | | 118 | 底坑紧急电动短接点 |
| | | | 301 | 24V电源正 |
| | | | 125 | 轿顶紧急电动短接点 |
| | | | 102 | 安全回路电源-N |
| | | | 101 | 安全回路电源-L |
| KY5 (电源信号输入) | | | 201 | 门机抱闸电源输入-L |
| | | | 202 | 门机抱闸电源输入-N |
| | | | 208 | 抱闸电源盒电源-N |
| | | | 207 | 抱闸电源盒电源-L |
| KY6 (抱闸电源盒电源输入和输出) | | | ZQ1- | 输出抱闸1电源负 |
| | | | ZQA1 | 输出抱闸1电源续流 |
| | | | | |
| | | | | |

| 插件号 | 信号编码 | | 信号编码对应功能描述 | |
|-------------------|------|-------|--------------------|--------------|
| KY7 (提前开门插件) | | X19 | X19 | 封门反馈信号 |
| | | X2 | X2 | 门区信号 |
| | | Y5 | Y5 | 封门输出信号 |
| | | FL2 | FL2 | 下再平层 |
| | | FL1 | FL1 | 上再平层 |
| | | 302 | 302 | 24V电源负 |
| | | 301 | 301 | 24V电源正 |
| | | SGC3 | 附加制动器控制信号输出2 | |
| | | SGC2 | 附加制动器控制信号输出1 | |
| | | - | 前门锁回路终点 | |
| | | 133 | 前门锁回路终点 | |
| | | 132 | 后门锁回路终点 | |
| | | 134 | 安全回路终点 | |
| | | 130 | 208 安全回路变压器电源N | |
| KY8 (抱闸1电源及续流) | | 208 | 207 安全回路变压器电源L | |
| | | 207 | ZQA1 输出抱闸1电源续流 | |
| | | ZQA1 | ZQ1+ 输出抱闸1电源正 | |
| | | ZQ1+ | ZQ2+ 抱闸2电源正 | |
| KY9 (抱闸2电源及续流) | | ZQ2+ | ZQ2- | ZQ2- 抱闸2电源负 |
| | | - | ZQA2 | ZQA2 抱闸2电源续流 |
| | | T02 | T02 主板救援电源 | |
| | | DC12 | DC12 对讲电源正 | |
| K10 (柜内备用插件) | | FL1 | FL1 上再平层 | |
| | | 301 | 301 24V电源正 | |
| | | 302 | 302 24V电源负 | |
| | | CAN1- | CAN1- CAN1通信 | |
| | | CAN1+ | | |
| | | 302 | | |
| | | 301 | | |
| | | - | | |
| | | CAN1+ | CAN1+ CAN1通信 | |
| | | CAN+ | CAN+ 通信型抱闸电源板CAN通信 | |
| KY12 (CAN通信) | | CAN- | 信号 | |

| 插件号 KY13 (提前开门板拖点信号) | 信号编码 | 信号编码对应功能描述 | |
|----------------------------|------|------------|------------|
| | | FL1 | 上平层信号输入-X1 |
| | | FL2 | 下平层信号输入-X3 |
| | | - | 24V电源正 |
| | | FL2 | 24V电源负 |
| | | - | CAN+ |
| | | 301 | CAN+ |
| | | 302 | CAN- |
| | | CAN+ | CAN- |
| | | CAN- | CAN- |

表4-7 接口板指示灯说明

| 标号 | 端子名称 | 功能说明 |
|-------------|-----------|---------------------------------------|
| OV | 过压保护电路指示灯 | 220V输入是否接入380V和输出是否短路（故障情况红灯常亮） |
| 111/121/123 | 过压保护电路指示灯 | 判断111/121/123节点之前的安回路是否有问题（正常情况时绿灯常亮） |

4.1.5 接地系统

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜内设计接地点，给用户预留了统一的地线接线位置。使控制柜壳体和电网地线具备相同的电动势，保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。

接线时，将接地线线鼻子孔中穿过对应的接线螺栓，用十字起拧紧螺栓，固定在接地孔上。

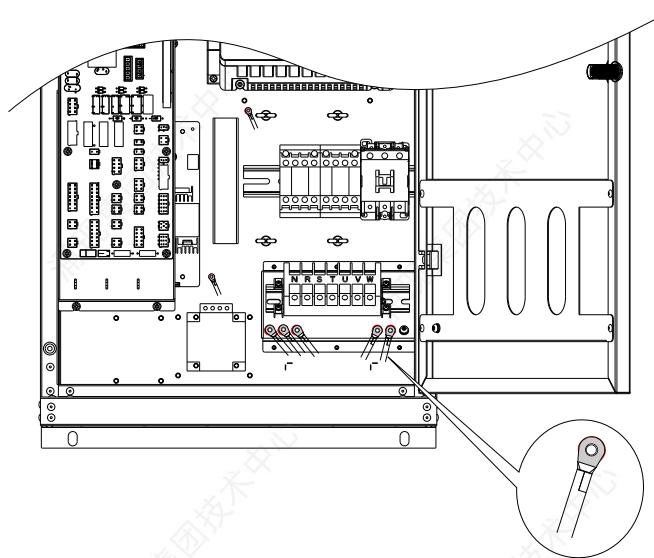



图4-8 接地孔安装示意图

说明

- 用户需按照本手册说明选择恰当的接地线接地线线径选择请参见第77页“表4-8”。
- 接地线需做好标识。
- 接地线时，确认控制柜处于无电状态。
- 接线完毕之后，请确认接地孔上螺栓均已拧紧，防止漏电的危险！

4.1.6 PG卡接线

MCTC-PG卡通过J1端子与NICE3000^{new}系列一体化控制器的主控板J12端子连接，通过CN1端子与电梯曳引机的编码器连接，即可组成速度闭环矢量系统。不同的MCTC-PG卡与主控板的连接方法相同，与电机编码器的连接方法则因PG卡端口不同而有所区别。[第69页“图4-9”](#)为MCTC-PG-E与NICE3000^{new}系列一体化控制器的电气接线示意图。

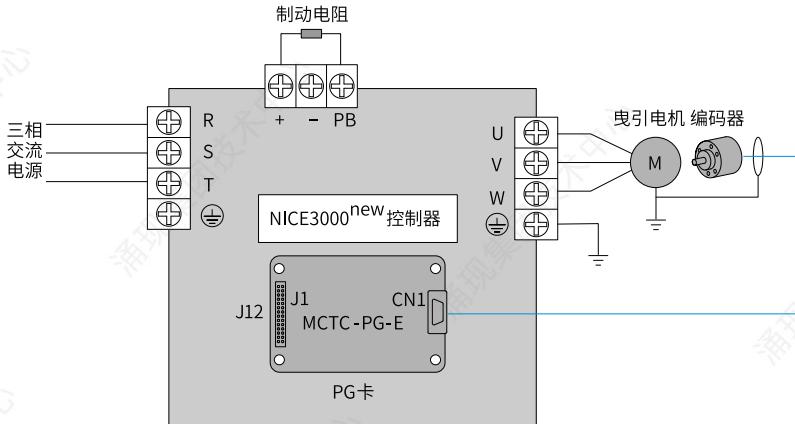图4-9 MCTC-PG-E与NICE3000^{new}系列一体化控制器的电气接线示意图

说明

- 汇川技术电梯控制柜内部设计编码器接线专用进出线孔，防止电磁信号的干扰，用户需严格按照本手册中的说明操作。
- MCTC-PG-A2的CN1端子接口为螺丝锁紧端子，用户安装时需配备一字螺丝刀。
- MCTC-PG-E的CN1端子接口为DB15母座，用户准备的编码器线须配置DC15公头。

4.2 对外接口布线方式

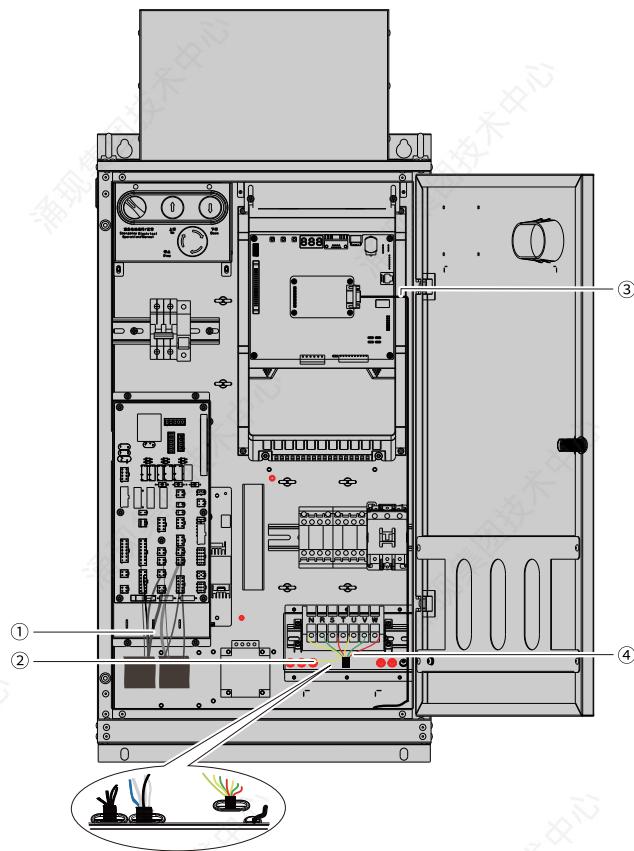


图4-10 有机房控制柜对外接口布线图 (NICE3000-B-4005~NICE3000-B-4037)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|-------|----|---------|
| ① | 接口板布线 | ③ | 编码器布线 |
| ② | 接地线布线 | ④ | 主回路端子布线 |

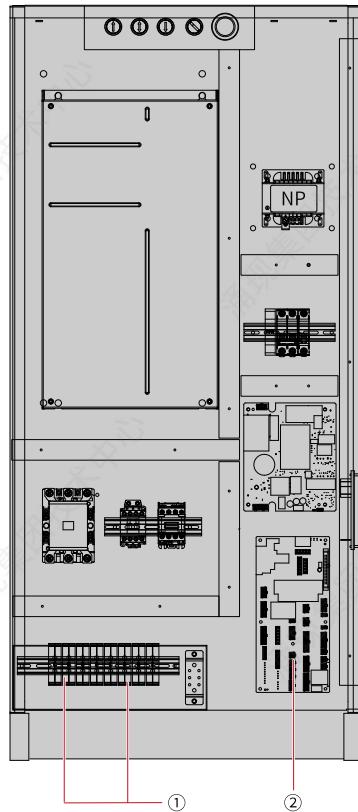


图4-11 有机房控制柜对外接口布线图 (NICE3000-B-4045~NICE3000-B-4075)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|
| ① | 动力线排布线位置 | ② | 接口板布线位置 |

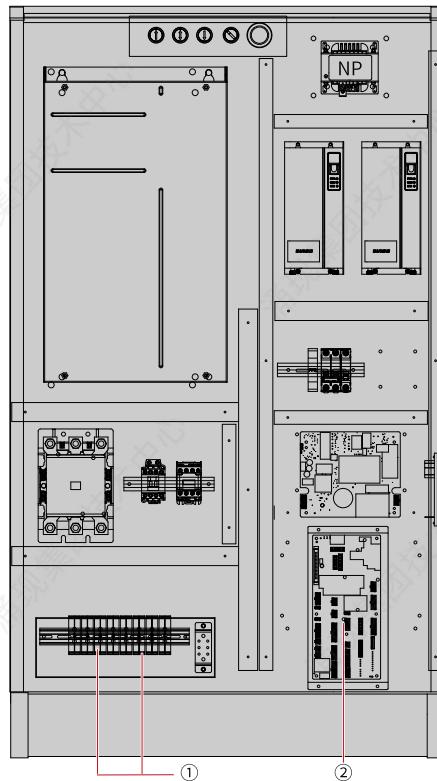


图4-12 有机房控制柜对外接口布线图（NICE3000-B-4090~NICE3000-B-4110）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|
| ① | 动力线排布线位置 | ② | 接口板布线位置 |

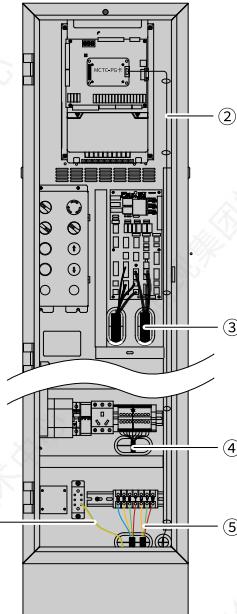


图4-13 无机房控制柜对外接口布线图（NICE3000-W-4005-B1~NICE3000-W-4022-B1）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|---------|----|----------|
| ① | 接地线布线 | ④ | 控制信号端子布线 |
| ② | 编码器布线 | ⑤ | 主回路端子布线 |
| ③ | 接口板端子布线 | - | - |

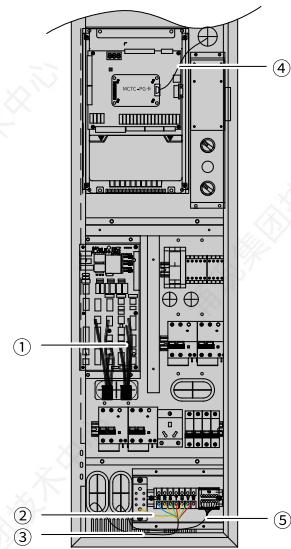


图4-14 无机房控制柜对外接口布线图 (NICE3000-W-4005-B2~NICE3000-W-4022-B2)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|---------|----|----------|
| ① | 接口板端子布线 | ④ | 编码器布线 |
| ② | 接地线布线 | ⑤ | 控制信号端子布线 |
| ③ | 主回路端子布线 | - | - |

动力线缆和控制线缆以及编码器线缆分开走线，以减弱线缆之间的EMC干扰。

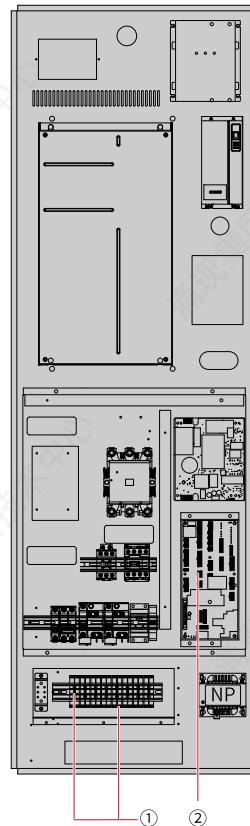


图4-15 无机房控制柜对外接口布线图（NICE3000-W-4045~NICE3000-W-4075）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|
| ① | 动力线排布线位置 | ② | 接口板布线位置 |

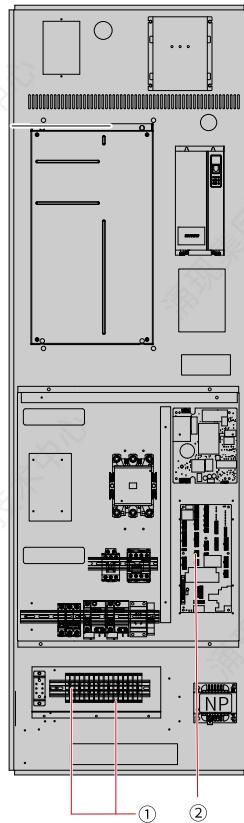


图4-16 无机房控制柜对外接口布线图 (NICE3000-W-4090~NICE3000-W-4110)

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|---------|
| ① | 动力线排布线位置 | ② | 接口板布线位置 |

4.3 外围线缆选型

为了用户更好地使用本系列控制柜，用户参照下表配置外围线缆。

表4-8 推荐外围线缆选型表

| 控制柜功率 等级 (kW) | 推荐断路器 (A) | 推荐接触器 (A) | 推荐动力线缆 线径 (mm ²) | 推荐控制线缆 线径 (mm ²) | 推荐接地线线 径 (mm ²) |
|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2.2 | 20 | 9 | 2.5 | 0.75 | 0.75 |
| 3.7 | 20 | 12 | 2.5 | 0.75 | 1.5 |
| 5.5 | 25 | 18 | 6 | 0.75 | 2.5 |
| 7.5 | 32 | 18 | 6 | 0.75 | 4 |
| 11 | 40 | 25 | 6 | 0.75 | 6 |
| 15 | 50 | 32 | 6 | 0.75 | 6 |
| 18.5 | 63 | 50 | 10 | 0.75 | 10 |
| 22 | 80 | 65 | 10 | 0.75 | 10 |
| 30 | 100 | 65 | 16 | 0.75 | 16 |
| 37 | 100 | 80 | 16 | 0.75 | 16 |
| 45 | 160 | 95 | 35 | 0.75 | 16 |
| 55 | 160 | 115 | 35 | 0.75 | 25 |
| 75 | 225 | 170 | 50 | 0.75 | 35 |
| 90 | 250 | 205 | 70 | 0.75 | 50 |
| 110 | 315 | 245 | 70 | 0.75 | 60 |

4.4 主电气回路说明

本节主要介绍NICE3000-B系列电梯一体化控制柜一些主要的电气回路图，用户在使用前，可以参考本节内容和控制柜原理图，从而确保整个回路的正常工作。

4.4.1 电梯主回路

请参见第103页“图7-1”。

说明

- 主回路进线为三相五线制，配电箱内部必须配置四联空开；同时切断电梯三相电源和零线；注意：必须是三相五线制电源进入电梯系统，否则系统将不能正常运行。
- 机房配电箱内部配置轿厢照明漏保、井道照明漏保和照明双控开关，作为轿厢和井道照明插座超过50V电路的漏电流保护。
- 控制柜内部标配安全回路漏保和门机电源回路漏保；漏电流不超过30mA。

4.4.2 安全回路与门锁回路

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜为电梯系统设计的安全回路原理图，请参见第104页“图7-2”。

其中主控板为控制器上主板，该控制器设计了四个高压检测点（X25、X26、X27、X28），分别用做安全检测、门锁粘连检测、门锁检测和门锁粘连检测。在接口板内部增加安全回路3个高压

检测点，用于指示电梯控制柜安全回路、井道底坑安全回路和机房内安全回路的通断状态，用于现场方便的定位电梯安全回路故障；安全回路由柜内变压器供电，标准电压为110V AC。当出现以下几种情况时，安全回路断开。

- 柜内急停开关动作时；
- 电梯系统中，安全部件电气开关断开时。

电梯在启动时，当且仅当四个高压点输入正常，即安全回路、门锁回路均正常时，电梯才可以正常运行。

4.4.3 检修与紧急电动回路

紧急电动参数说明

| 参数 | 名称 | 参数设置 |
|-------|---------|---------------|
| F5-04 | X4功能选择 | 118：门锁旁路常闭输入 |
| F5-09 | X9功能选择 | 116：紧急电动常闭输入 |
| F5-10 | X10功能选择 | 09：紧急电动上行常开输入 |
| F5-11 | X11功能选择 | 10：紧急电动下行常开输入 |

原理图

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜为电梯系统设计的检修回路原理如下图所示：

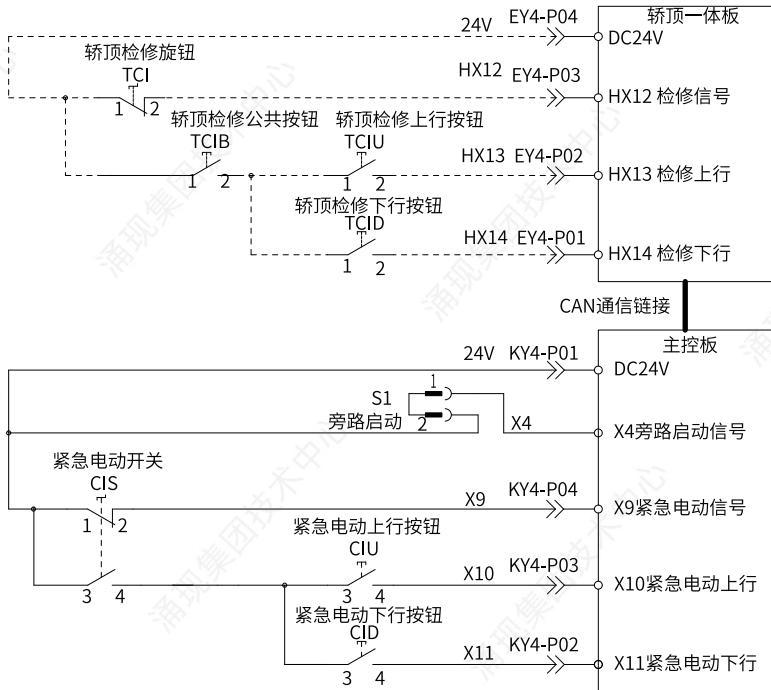


图4-17 检修与紧急电动回路原理图

1. 用户操作控制柜紧急电动运行旋钮开关使电梯进入紧急电动状态，或轿顶检修旋钮使电梯进入检修状态；
2. 操作轿顶检修旋钮开关以后轿顶板X12检修信号有效，同时检修开关断开安全回路，只有操作检修共同按钮和方向按钮比时，接通安全回路，检修运行使轿厢移动；
3. 同理机房紧急电动开关动作以后只允许机房紧急电动上行/下行按钮移动轿厢，轿顶检修通过断开安全回路保证轿顶检修优先级高于机房紧急电动。



4.4.4 旁路回路

对应控制柜门锁旁路功能要求，特别在接口板回路中增加门锁旁路的插头插件组合；请参见第105页“图7-3”。

旁路功能操作说明：

旁路装置状态说明

| 端子定义 | S1 ON | S1 OFF | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| | S2 OFF | S2 OFF | S2左端 ON | S2右端 ON |
| 输入点信号状态 | X4亮 | X4灭 | | |

| 对应功能状态 | 自动/正常 | 强制紧急电动 | 旁路层门锁回路 | 旁路轿门锁回路 |
|--------|---|---|---|--|
| 对应图示状态 |  正常状态 |  旁路层门 旁路轿门 |  旁路层门 旁路轿门 |  旁路轿门 |

说明

旁路插头插上时为ON，拔下时为OFF。

旁路装置操作说明

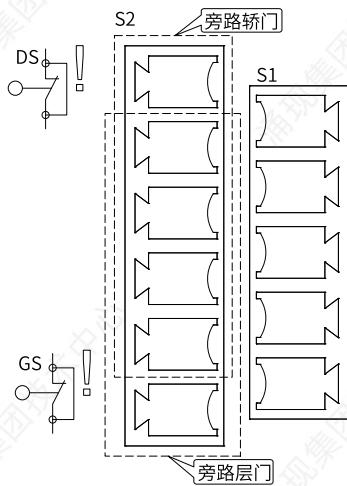


图4-18 旁路功能使用示意图

1. 旁路插头从S1拔出，电梯进入强制紧急电动且旁路状态，插入S2对应位置（参考旁路装置状态说明）时，层门锁回路或轿门锁回路被短接，只允许关门到位状态下紧急电动和检修运行，运行过程中声光报警装置动作。
2. 操作结束后，将旁路插头插回到S1位置，电梯恢复正常状态。

4.4.5 抱闸回路

NICE3000-B系列电梯一体化控制柜为电梯系统设计的抱闸回路原理如第81页“图4-19”所示：

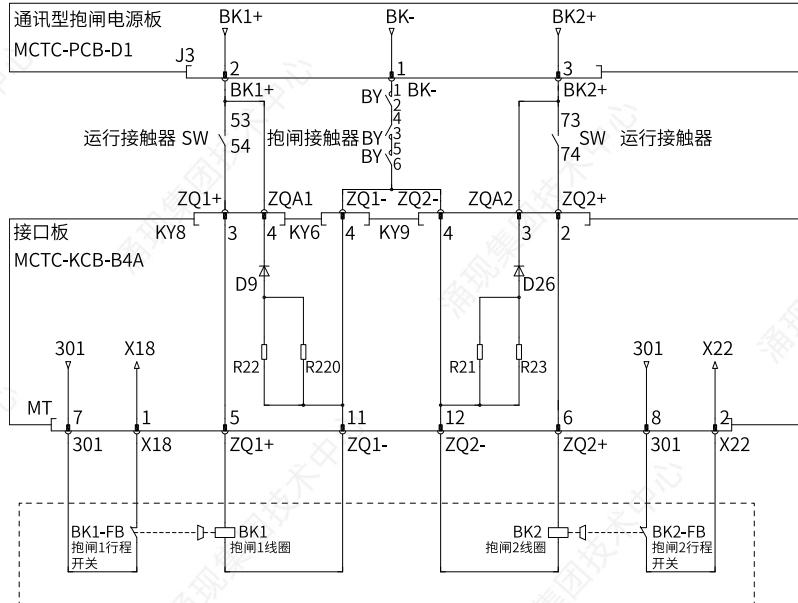


图 4-19 抱闸回路原理图

抱闸回路如上图所示，其中BK1+、BK2+、BK-为抱闸电源板提供的直流电压，经过运行接触器和抱闸接触器的触点后接到接口板的KY6/KY8/KY9插件上，最终由MT外接到抱闸线圈上。

注意

主机接线盒中，左右抱闸的正负极接线要完全分开。

说明

- 此抱闸回路只可用以标准，直流抱闸回路；如果应用在交流场合需要非标更改接口板。
- 此电路中在接口板上配置了直流抱闸续流回路和装置；如果不需或者应用在其他交流回路中，需要非标操作取消该回路。

4.4.6 ARD自动救援回路

电梯一体化控制柜配合应急救援装置（MCTC-ARD-C）回路更加简洁方便；请参见第106页“图7-4”。

说明

MNK控制必须与有220V输出的停电应急装置配合使用，否则系统将不能正常运行。

4.4.7 平层信号系统回路

平层信号由平层开关和平层插板组成，直接接到控制器的输入端子，其作用是使轿厢准确停靠各楼层。

平层开关一般安装在轿厢上面，NICE3000^{new}系统可以使用4个平层信号，即可以安装4个平层开关。平层插板则安装在井道内的导轨上，每个楼层安装一个平层插板，务必保证每层楼隔磁板的长度以及安装垂直度一致。

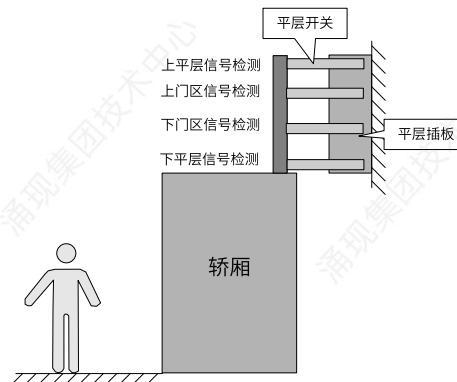




图4-20 平层开关安装位置示意图

表4-9 平层开关安装位置说明

| 安装方法 | 接入接口板、控制器 输入端子 | 参数设置 | 状态监控 |
|--|---|---|--|
| 上门区信号检测 下门区信号检测 上平层信号检测 下平层信号检测 |  | F5-01=1 F5-02=3 F5-03=2 F6-52 bit6=0 (关闭) | <ul style="list-style-type: none"> • FA-26 bit1: 上平层状态监控 • FA-26 bit2: 下平层状态监控 • FA-26 bit3: 门区信号监控 |
| |  | F5-01=1 F5-02=3 F5-03=2 F6-52 bit6=1 (开启) F5-25 bit9=1 (常开) F5-25 bit10=1 (常开) | <ul style="list-style-type: none"> • FA-33 bit10: 上平层状态监控 • FA-33 bit11: 下平层状态监控 • FA-26 bit3: 门区信号监控 • FA-26 bit1: 上门区信号监控 • FA-26 bit2: 下门区信号监控 |

说明

- 系统标准配置提前开关门功能，所有平层开关使用常开类型信号。
- 上下门区信号进入机房控制系统以后，必须进入提前开门系统，在提前开门系统内部生成门区信号，给到主控系统。
- 当有三个或三个以上平层开关信号时，必须将上下平层信号给到轿顶板上（CTB板）。

4.5 系统总接线示意图

请参见第107页“图7-5”。

5 系统调试

本章介绍NICE3000^{new}一体化控制器的基本调试步骤，根据本章内容可以完成对电梯的完整调试，实现电梯所有的基本正常运行功能。

5.1 试运行调试流程

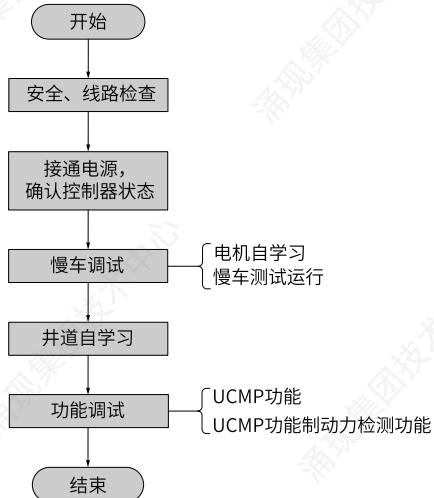


图5-1 调试总流程图

5.2 安全、线路检查

第85页“图5-2”为系统接线安全检查流程图：

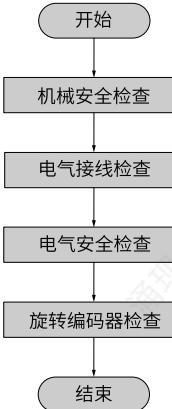


图5-2 上电前的安全、线路检查流程图

说明

NICE3000^{new}控制器的I/O口有出厂默认的分配及设置，不同客户可根据自己应用习惯重新进行分配及设置。但在本手册中只以出厂默认设置为依据对产品应用进行示例说明。

1. 机械安全检查

确认井道畅通，井道、轿厢、轿顶无人，并且具备适合电梯安全运行的条件。

2. 电气接线检查

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 检查内容 | 确认 |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 检查电源输入端子（R/S/T/N）正确、牢固。 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 检查控制器与电机接线（U/V/W）正确、牢固。 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 检查控制器（柜）、电机正确接地。 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 确认安全回路导通，且保证控制柜、机房内其他急停按钮及开关动作可靠。 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 确认门锁回路导通，且保证打开轿门或任意一层门后，门锁回路断开。 | <input type="checkbox"/> |



关于电梯运行安全：

- 请谨慎短接安全回路，否则启动运行电梯，会有导致人员死亡或重伤的危险。
- 在检修运行前，请务必确定井道内没有人员滞留，以免造成人员伤亡。
- 禁止在短接安全回路的情况下，对电梯进行快车运行操作。
- 禁止短接门锁回路启动运行电梯，否则会有导致人员死亡或重伤的危险。

3. 电气安全检查

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 检查内容 | 确认 |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 确保用户电源线电压范围在380V~440V之间；每相不平衡度≤ 3%。 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 检查总进线线规及总开关容量达到要求。 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 检查输入电源R、S、T相间及对地未短路。 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 检查控制器U、V、W相间及对地，电机U、V、W对地未短路。 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 检查变压器输出侧对地未短路。 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 检查用户220V电源相间及对地未短路。 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 检查开关电源24V输出侧正负之间及对地未短路。 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 检查CAN/MOD通信线与24V电源及对地未短路。 | <input type="checkbox"/> |

4. 旋转编码器检查

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 检查内容 | 确认 |
|----|---|--------------------------|
| 1 | 检查编码器安装稳固，接线可靠。 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 检查编码器信号线与强电回路分槽布置，防止干扰。 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 编码器连线最好直接从编码器引入控制柜，若连线不够长，需要接线，则延长部分也应该用屏蔽线，并且与编码器原线采用焊接方式进行加固连接。 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 确保编码器屏蔽层在控制器一端接地可靠（为防止干扰，建议双端接地）。 | <input type="checkbox"/> |

5.3 接通电源并确认控制器状态

5.3.1 电源接通状态确认

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 确认内容 | 确认 |
|----|--|--------------------------|
| 1 | 上电后，确认控制器输入侧R/S/T三相线电压范围应为：380V~440V，每相不平衡度≤3%；若有异常，请断电检查用户电源及R/S/T的输入侧接线情况。 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 确认主板电源接线端子（CN3）的24V DC进电电压应为：24V DC±15%；若有异常，请断电检查开关电源工作情况及24V DC回路是否接线异常。 | <input type="checkbox"/> |

5.3.2 正常上电时状态确认

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 确认内容 | 确认 |
|----|---|--------------------------|
| 1 | 上电后，确认数码管会有显示，如果数码管不亮，请检查控制器供电是否正常。 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 输入点信号灯部分有效，说明外部24V DC供电正常，主板X输入点工作正常；如果输入点信号全都不亮，请检查外部24V DC电源是否工作正常。 | <input type="checkbox"/> |

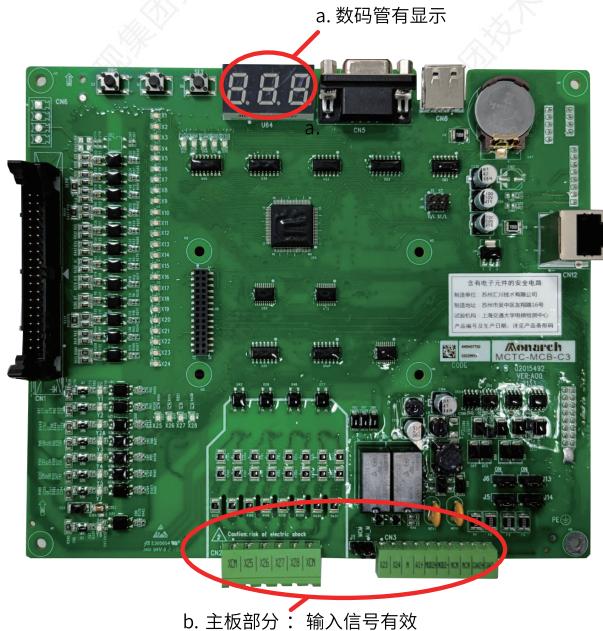


图5-3 主板上电正常的显示示意图说明

5.3.3 调试前控制器的可能状态及处理对策

调试阶段，尤其是初次上电，由于电梯不满足自动运行条件，甚至部分外围信号尚未有效接入，所以控制器会处于某些故障状态。对此阶段可能出现的故障有E41、E42、E35、E51、E52、E58等，慢车调试前E41、E42、E35、E51、E52、E58故障的处理方法：

表5-1 慢车调试前故障处理方法

| 故障 | 故障名称 | 故障说明 | 处理指导 |
|-----|-----------|--|---|
| E41 | 安全回路故障 | <ul style="list-style-type: none"> 此故障下，电梯不可运行，无法进行调试。 出厂默认X4、X25接安全回路输入信号。 | 请检查X4、X25输入指示灯是否有效。如果此指示灯不亮，说明安全回路中断，请修复安全回路。然后进行慢车调试。 |
| E42 | 门锁回路故障 | <ul style="list-style-type: none"> 此故障下，电梯不可运行，无法进行调试。 出厂默认X5、X26、X27接门锁回路。 | 请检查X5、X26、X27输入指示灯是否有效，如果指示灯不亮，说明门锁回路不通，请修复门锁回路。然后进行慢车调试。 注意：禁止短接门锁回路进行调试。 |
| E35 | 井道自学习数据异常 | 电梯没有做井道自学习前，每次上电都会报此故障。不影响慢车调试。 | |
| E51 | CAN通信故障 | <ul style="list-style-type: none"> 不影响慢车调试；影响快车运行。 此故障时主板的COP灯不亮。 | 按操作器“”键取消故障代码显示。然后进行慢车调试。 |
| E52 | 外召通信故障 | <ul style="list-style-type: none"> 不影响电机调谐、检修运行。 此故障时HOP灯不亮。 | |
| E58 | 位置保护开关异常 | <ul style="list-style-type: none"> 电梯无法运行；必须排除故障才能进行慢车调试。 故障原理：上/下一级强减反馈输入同时有效；或上/下限位反馈输入同时有效。 | <ul style="list-style-type: none"> X14/X15接一级强减常闭输入；请检查X14/X15是否同时保持不亮，确认一级强减开关信号是否接入主板，动作是否正常。 X12/X13接上/下限位开关常闭输入，请检查X12/X13是否同时保持不亮；确认限位开关信号是否接入主板，动作是否正常。 |

5.4 慢车调试



注意

- 慢车调试前请首先确保所有安装、接线符合电气安全技术规范。
- 带轿厢调谐时，要注意电机运行方向，避免向端站运行太近，所以建议将轿厢放于远离端站的楼层（比如距端站2个楼层以上）开始慢车调试。
- 有的控制柜使用“紧急电动运行”代替“检修运行”控制，而紧急电动运行会短接部分井道安全回路。现场在调试慢车操作“紧急电动运行”，使轿厢在近端站位置运行时一定要注意安全。



危 险

关于电梯运行安全：

- 电机调谐时，电机可能会转动，请与电机保持安全距离，以防造成人身伤害。
- 带载调谐时，请务必确保井道内无人员滞留，以免造成伤害或死亡。

慢车调试主要分：电机调谐、慢车测试运行两个环节。

5.4.1 电机调谐

电机调谐需涉及的相关参数

| 相关参数 | 参数描述 | 说明 |
|-------------|------------------------|---|
| F1-25 | 电机类型 | 0: 异步电动机 1: 同步电动机 |
| F1-00 | 编码器类型选择 | 0: SIN/COS型 1: UVW型编码器 2: ABZ型编码器 3: ECN413/1313绝对值编码器 |
| F1-12 | 编码器每转脉冲数 | 0~10000 |
| F1-01~F1-05 | 电机额定功率/电压/电流/频率/ 转速 | 机型参数，手动输入 |

| 相关参数 | 参数描述 | 说明 |
|-------|-------|--|
| F0-01 | 命令源选择 | 0: 操作面板控制 1: 距离控制 |
| F1-11 | 调谐选择 | 0: 无操作 1: 带负载调谐 2: 无负载调谐 3: 井道自学习1 4: 井道自学习2 5: 同步机静态调谐 |

电机调谐流程图

- 同步机带载调谐（主机可以带轿厢进行调谐）

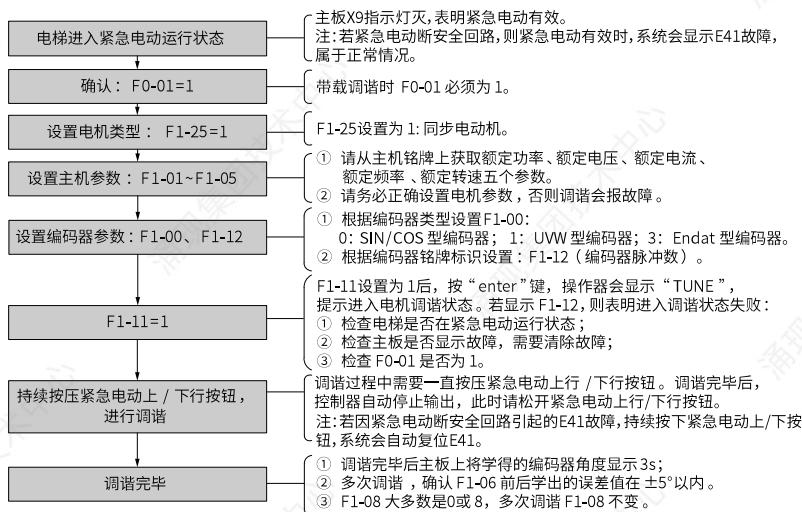


图5-4 同步机带载调谐

- 同步机静态调谐（主机可以带轿厢进行调谐，抱闸不打开，电机不转动）

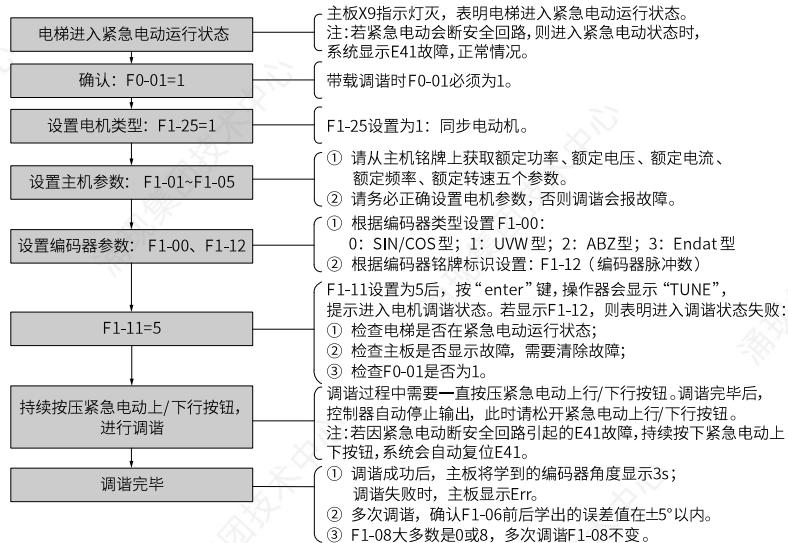


图5-5 同步机静态调谐

- 同步机空载调谐（主机必须脱开轿厢才可以进行调谐）

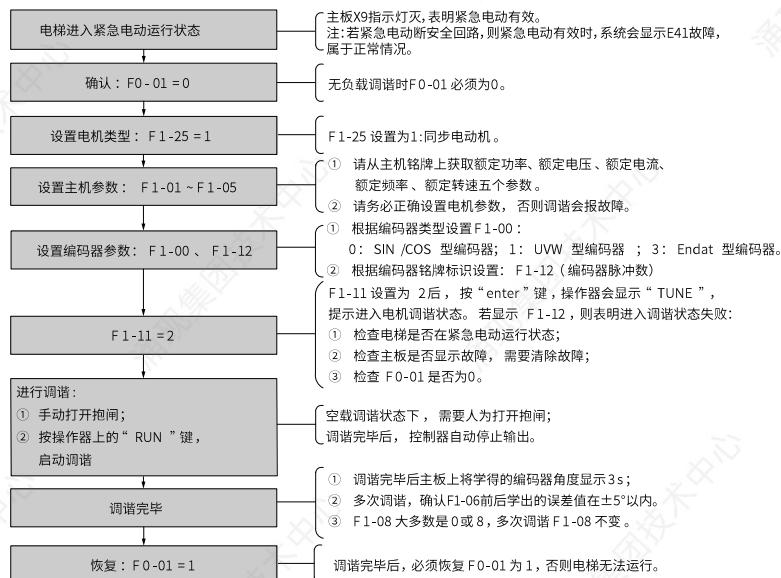


图5-6 同步机空载调谐



- 同步机调谐会学习主机初始磁极角度、编码器原点角度、电机接线方式、D/Q 轴电感。
- 调谐时，请多次调谐（建议三次以上），比较每次调谐所得同步机编码器零点位置角（F1-06），误差应在±5°以内。
- 更换编码器、编码器线或电机接线顺序后，以及更改电机额定电流、额定频率、额定转速，均需要重新对电机进行调谐。
- F1-06的值可以进行手动修改，更改后立即生效。所以在更换主板时，可以不进行电机调谐，手动输入原主板中的F1-06值，直接运行控制器即可。

- 异步机带载调谐（主机可以带轿厢进行调谐）



图5-7 异步机带载调谐

- 异步机空载调谐（主机必须脱开轿厢进行调谐）

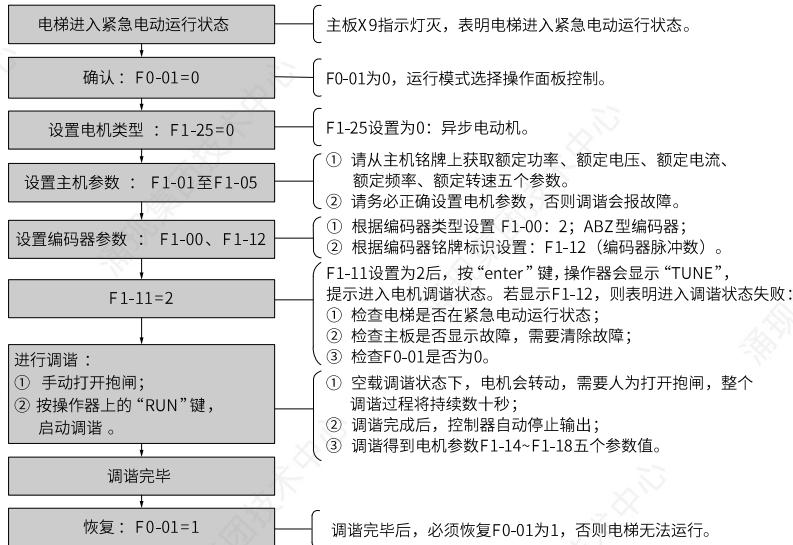


图5-8 异步机空载调谐

注意

- 异步电机调谐时对编码器A、B相的顺序有要求，如果顺序接反电机调谐会报E38故障，此时请尝试调换编码器A、B相序。
- 系统对不同调谐方式下的运行和抱闸接触器输出的处理方式不同，相关状态一览表如下所示：

表5-2 运行、抱闸接触器、电机控制状态一览表

| 调谐方式 工作模式 控制对象 | 空载调谐 | | 带载调谐 | | |
|----------------------|------|-----|------|-------|-----|
| | 同步机 | 异步机 | 同步机 | 同步机静态 | 异步机 |
| 运行接触器 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 抱闸接触器 | 不工作 | 不工作 | 工作 | 不工作 | 不工作 |
| 电机 | 转动 | 转动 | 转动 | 不转动 | 不转动 |

调谐时可能遇到的问题及处理方法

| 调谐问题 | 故障现象 | 处理方法 |
|-----------|------------|---|
| 调谐不成功 | 报E19故障 | <ul style="list-style-type: none"> 检查编码器线是否有断线；或者更换PG卡再进行调谐 检查三相电机线及输出接触器 |
| 调谐不成功 | 报E20故障 | <ul style="list-style-type: none"> 检查编码器信号线与强电回路是否分槽布置，防止干扰 检查抱闸是否完全打开；若未打开，请检查抱闸供电电源及供电回路是否正常 检查编码器线是否有断线 检查编码器线的走线是否因与电机动力线距离太近而使其受到干扰 确认编码器安装牢固，没有损坏 常见于小功率主机（如P≤5.5kW），调谐启动后若伴有电机抖动的现象：需要适度调小F2-00值：尝试在（10~40）之间选合适的值 |
| 电机接线顺序不正确 | 报E20/E33故障 | <p>需要调换电机线序，并重新做电机调谐，电机线的调换指示图如下所示：</p> <p>注：故障现象说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 空载调谐时，如果电机线序不正确：会报E20（E0-00）提示，故障子码（E0-01）为3 带载调谐时，如果电机线序不正确：同步机会在调谐过程中异常抖动，并报E33故障终止调谐 异步机在调谐过程中不会有任何提示，但在检修运行时会报E33故障 |

说明

- 出现上面这两种因电机线序造成的调谐问题时，需要变更电机对控制器的接线顺序。
- 电机线序的调整原则：任意调换相邻两相电机线的位置，调换一次即可，不可调换多次。

5.4.2 慢车测试运行

慢车测试运行需涉及的相关参数

| 相关参数 | 参数描述 | 说明 | 默认值 |
|-------|----------|-------------------|----------|
| F2-10 | 电梯运行方向选择 | 0：方向相同 1：方向取反 | 0 |
| F3-25 | 紧急电动运行速度 | 0.100m/s~0.600m/s | 0.250m/s |

慢车测试运行流程

1. 确认电机运转方向正确

调谐完成后，检修试运行，查看电机实际运行方向与指令方向是否一致，若不一致，请通过参数F2-10更改。

2. 确认电机运行电流正常

检修运行，电机空载运转时电流要小于电机额定电流很多；带载匀速运行阶段的实际电流一般不超过电机额定电流。如果多次电机调谐后，编码器角度值相差不大，但带载恒速运行电流仍然超过电机额定电流，则需要：

- 检查抱闸是否完全打开；
- 检查电梯平衡系数是否正常；
- 检查轿厢或对重导靴是否过紧。

3. 确认轿顶检修有效

确认轿顶检修有效，并确认轿顶检修有效时，紧急电动操作无效。即轿顶检修运行的优先级高于紧急电动运行。

4. 确认井道畅通

确认井道畅通，无机械或建筑障碍物，以免损坏轿厢。

5. 确认端站强减、限位开关有效

向端站运行时，需要确认端站的强减、限位开关等是否有效，运行时请注意安全，建议一次性运行的持续时间及距离不可过长，以免冲过端站造成对轿厢的机械损坏。

5.5 井道自学习

井道自学习的准备

1. 确认井道开关动作正常

开关动作主要包括：极限开关、限位开关、强迫减速开关、平层感应器等。

2. 确认平层感应器动作顺序

一般情况建议装一个平层感应器。如果安装有多个平层感应器，需要确认平层感应器经过楼层插板时的动作顺序是否正确，以安装三个感应器为例：

- 检修上行时，感应器动作顺序为：上平层→上门区→下门区→下平层
- 检修下行时，感应器动作顺序为：下平层→下门区→上门区→上平层

3. 确认CAN通信正常

主板与轿顶板之间的CAN通信正常（不报E51故障）：监控主板的CAN1信号灯闪亮，表明CAN通信正常。如果不正常，请参见[第88页“5.3.3 调试前控制器的可能状态及处理对策”](#)章节中的E51故障分析及解决指导。

相关参数

| 相关参数 | 参数描述 | 说明 | 默认值 | 备注 |
|-------|---------|-------------------|----------|------------------------|
| F0-04 | 额定速度 | 0.250m/s~4.000m/s | 1.600m/s | - |
| F6-00 | 电梯最高层 | F6-01~48 | 9 | 实际楼层数 (实际安装的平层插板数量) |
| F6-01 | 电梯最低层 | 1~F6-00 | 1 | - |
| F3-26 | 井道自学习速度 | 0.250~0.630 | 0.250 | - |

说明

变更F0-04之后，电梯必须重新进行井道自学习，否则电梯运行会出现异常情况。

井道自学习成功启动必须要满足的条件

- 电梯在紧急电动开关动作状态。
- 电梯在在最底层平层位置以下，至少脱离一个平层信号。（此条只针对两层站情况）
- 下1级强迫减速开关到主板的输入信号有效。（此条只针对两层站情况）
- 系统不处于故障报警状态，如果当前有故障请按  键复位当前故障。

井道自学习启动并完成井道自学习

在满足上述条件的情况下，通过下面的任何一种方式都可以启动井道自学习：

- 将操作器参数F1-11设置为3，再将紧急电动转为正常。
- 将控制板小键盘上参数F-7设置为1，再将紧急电动转为正常。

电梯自学习启动后，以井道自学习速度（F3-26设定）运行全程，电梯会先自动运行至底层限位位置，再自动往上运行至顶层插板位置，到顶层插板后停车结束，结束后，主板显示当前楼层（最高楼层），则说明井道自学习成功。

学习过程中报E35故障，则说明井道自学习不成功，请参见《NICE3000^{new}系列电梯一体化控制器排障手册》的“E35井道自学习故障”章节排除故障，然后重新进行井道自学习。

快车测试运行

井道自学习成功完成后，因为门机控制器、超满载功能还没有调试，可能会造成快车运行受阻，可以通过参数先使系统禁止开门，并允许超载运行，然后测试快车的运行情况：

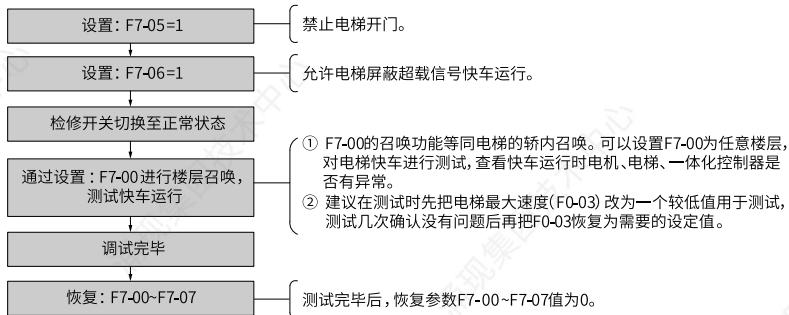


图5-9 快车测试运行流程图

说明

控制器断电再上电后会把F7-00/F7-01/F7-02/F7-05/F7-06/F7-07复位为0，如果需要继续封锁测试，需要重新设置这些参数。

5.6 功能调试

5.6.1 UCMP功能

功能说明（系统默认功能，部分功能可以通过参数修改）

在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下，由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动，电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。

表5-3 检测部件选型表

| 项目 | 同步机 | 异步机 |
|----|-------------------------|------------------------|
| | 无附加制动器 | 有附加制动器 |
| 型号 | MCTC-SCB-A1或MCTC-SCB-A4 | MCTC-SCB-D或MCTC-SCB-D4 |

说明

- 贯通门及异步机现场只能用MCTC-SCB-D，其他不支持。
- 同步机贯通门时使用MCTC-SCB-D或MCTC-SCB-D4。

感应器安装

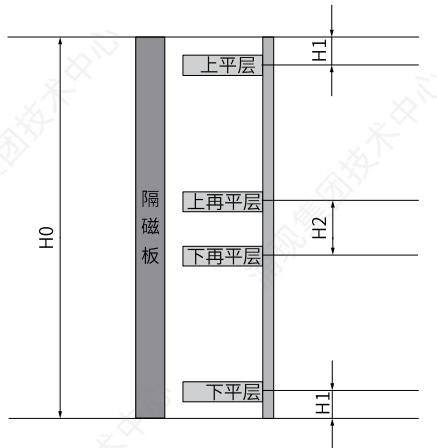


图5-10 默纳克UCMP感应器安装推荐方案

感应器安装要求：

- $H1 \leq 20\text{mm}$; $H2 = 60\text{mm}$ 。
- 推荐使用300mm隔磁板。
- 必须使用两个门区感应器；隔磁板的长度由电梯的实际开门区域（门刀长度）决定。
- 门区感应器必须使用常开型。

相关参数

| 参数 | 名称 | 设定范围 |
|-------|--------|----------------------------------|
| F-8 | 测试功能 | 7：小键盘进入UCMP功能测试 |
| F3-24 | 程序功能选择 | 0：保留 1：打滑实验功能启用 2：UCMP手动测试 |

| 参数 | 名称 | 参数设置 |
|-------|--------|------------|
| F5-01 | X1功能选择 | 01：上平层常开 |
| F5-03 | X3功能选择 | 02：下平层常开 |
| F5-02 | X2功能选择 | 03：门区常开 |
| F5-08 | X8功能选择 | 22：封门反馈常开 |
| F5-30 | Y5功能选择 | 03：封门接触器输出 |

试验方法

- 紧急电动运行状态，门锁闭合的情况下，且在门区。

- 小键盘F-8设置为7（或F3-24设置为2），此时显示E88，进入UCMP测试功能，此时断开门锁回路。
- 手动按住紧急电动上行或者下行按钮，封门接触器输出，门锁短接，此时电梯紧急电动运行。
- 电梯脱离门区（门区信号无效）后，硬件UCMP模块将会取消门锁短接，此时电梯报E65（UCMP故障），电梯停止运行。

说明

- 不在检修或者门区，设置F-8为7无效，设置F3-24为2无效。
- 设置F-8为7或F3-24为2以后，运行一次后自动清零，并且断电后自动清零。
- 在UCMP测试模式下，启动加速曲线按照加速度F3-08直线加速到检修速度。
- E65故障不可自动复位，断电上电也不可以自动复位。
- E65只有在检修状态下，可手动复位。

5.6.2 制动力检测功能

功能说明（系统默认功能，部分功能可以通过参数修改）

为防止轿厢安全运行所依赖的驱动主机的抱闸制动机失效，需定期检测抱闸制动力是否符合要求，控制系统将定期进行监测抱闸制动力。

相关参数

| 参数 | 参数说明 | 设定范围 | 默认值 | 备注 |
|-------|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| F2-32 | 检测力矩持续时间 | 1s~10s | 5 | 设定为0时，按照5s的默认值处理 |
| F2-33 | 检测力矩幅值大小 | 50%~150%电机额定力矩 | 110 | 设定为0时，按照80%电机额定力矩的默认值处理 |
| F2-34 | 检测有问题时的脉冲数 | 1~100个编码器反馈脉冲 | 0 | 设定为0时，按照30个编码器反馈脉冲的默认值处理 |
| F2-35 | 溜车距离过大监测值 | 1~20度主机旋转机械角度 | 0 | 设定为0时，同步机按照5度、异步机按照10度主机旋转机械角度的默认值处理 |
| F-8 | 测试选择 | 8：制动力手动测试 | 0 | 小键盘启动制动力测试 |
| F7-09 | 抱闸力检测结果 | 0~2 | 0 | - |
| F7-10 | 抱闸力定时检测倒计时 | 0~1440 | 1440 | 倒计时时间到测试结束后自动恢复到1440 |

手动测试

1. 系统处于紧急电动运行状态，紧急电动开关有效；
2. 电梯停止在门区位置；
3. 小键盘触发：F-8设置为8；
4. 进入测试状态时，主板显示E88；

5. 封星、运行接触器输出，抱闸接触器不输出；
6. 系统根据制动力相关参数输出力矩，开始测试；
7. 主板E88消失，测试结束，F7-09显示测试结果，若F7-09=2时，立即报E66（制动力不合格），电梯停止运行，故障不可复位。

说明

若是紧急电动断开安全回路，则需要将紧急电动恢复到正常。

自动测试

满足制动力检测条件的条件1后，系统自动进入测试状态，具体步骤同手动测试的4、5、6、7步。

E66故障不可断电复位，必须重新做制动力测试且合格后自动复位。

倒计时功能：超过12小时开始，开始判断是否满足条件1；如果做了检测，则倒计时参数重新恢复24小时；如果没有做检测，则到条件2强制检测。

自动检测时，外呼不提示故障，小键盘提示E88测试状态；外呼可以登记但是不能响应，测试结束后，恢复正常状态，响应已经登记的外呼指令，内呼消号，不可开关门。

检测条件：

- 条件1：闸制动力正常检测：没有内外呼条件下，电梯节能时间后或者3分钟后，进行检测。
- 条件2：闸制动力强制检测：提前10分钟判断，F7-10的时间小于等于10分钟，电梯进行蜂鸣提示30s，此时外呼登记保留不消号，内呼消号，可以开关门，关门之后开始检测。

6 保养与维护

6.1 日常检查

电梯控制柜作为电梯系统的重要组成部分，其保养与维护应遵照国家法律法规和行业要求进行操作。

6.1.1 日常检查项目

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 检查项目 | 确认 |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1 | 电机运行中声音无异常 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 电机运行中未产生较强的振动 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 控制柜安装的环境未发生变化 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 控制柜未过热 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 控制柜中各电气元件无异常 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 控制柜上无凝露 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 控制柜内部螺丝未松动 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 电梯运行中，控制柜内接触器无异常噪音 | <input type="checkbox"/> |

6.1.2 日常清洁项目

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 检查项目 | 确认 |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 定期对控制柜进行清洁 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 控制柜的防护等级为IP20，注意清洁时的防水防尘 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 清理控制柜上表面积尘，防止积尘进入控制柜内部 | <input type="checkbox"/> |

6.2 定期保养

定期保养主要针对日常保养及日常运行过程中难以检查到的地方。

6.2.1 定期检查项目

使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其他使用的地区性规定，做包含下表但不限于下表所示的检查工作。每项内容检查完成时，请在表格中打对号。

| 序号 | 检查项目 | 确认 |
|----|---------------|--------------------------|
| 1 | 确认螺丝无松动 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 确认接线端子无划痕等痕迹 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 确认电气部件的运行状况正常 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 确认控制柜内部电缆无裸露 | <input type="checkbox"/> |

6.2.2 易损件的更换

控制柜中的易损部件主要有变压器熔丝、熔断器中熔丝、空开等电气元件，在控制柜中均配备额外的熔丝，以防止突发情况下熔丝损坏。

空开、接触器一般寿命为2年~3年，用户可以参考寿命时间及实际运行情况定期进行易损件的更换。

7 附录

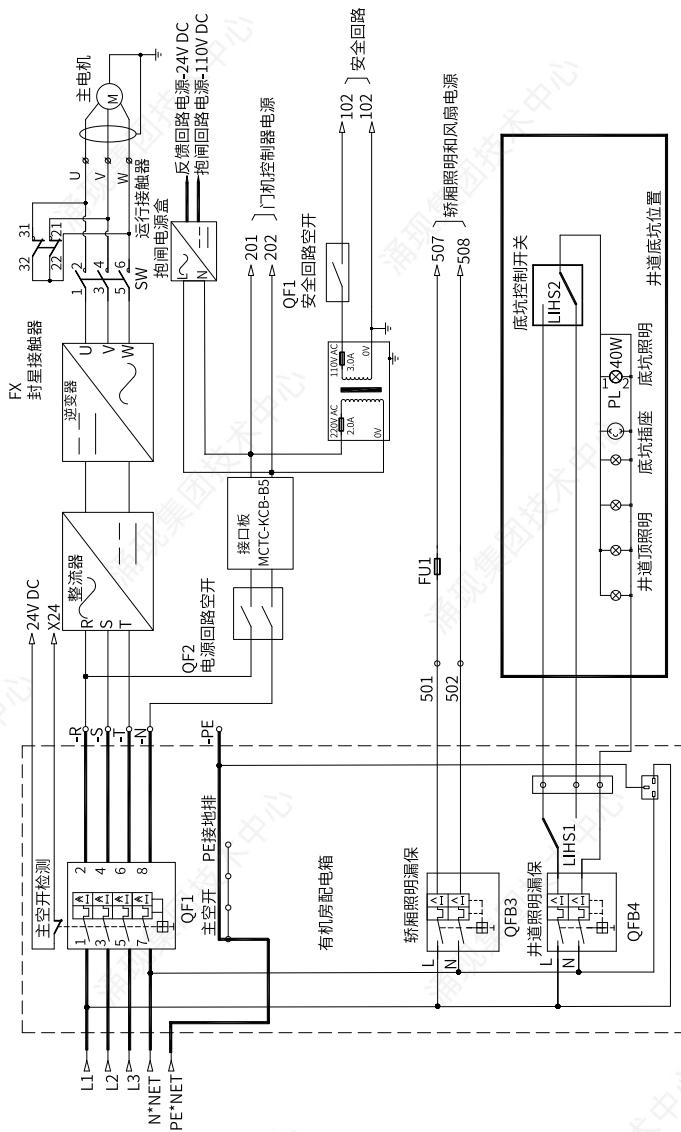


图 7-1 主回路原理图

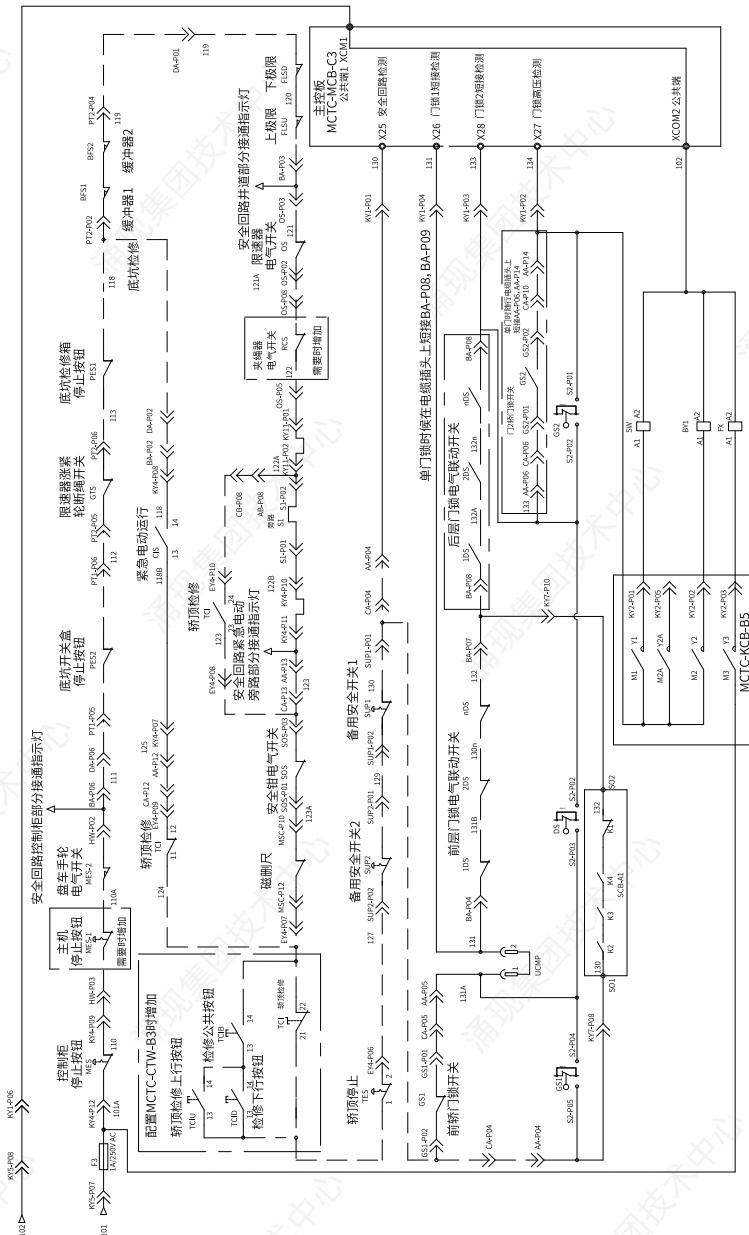


图7-2 安全回路原理图

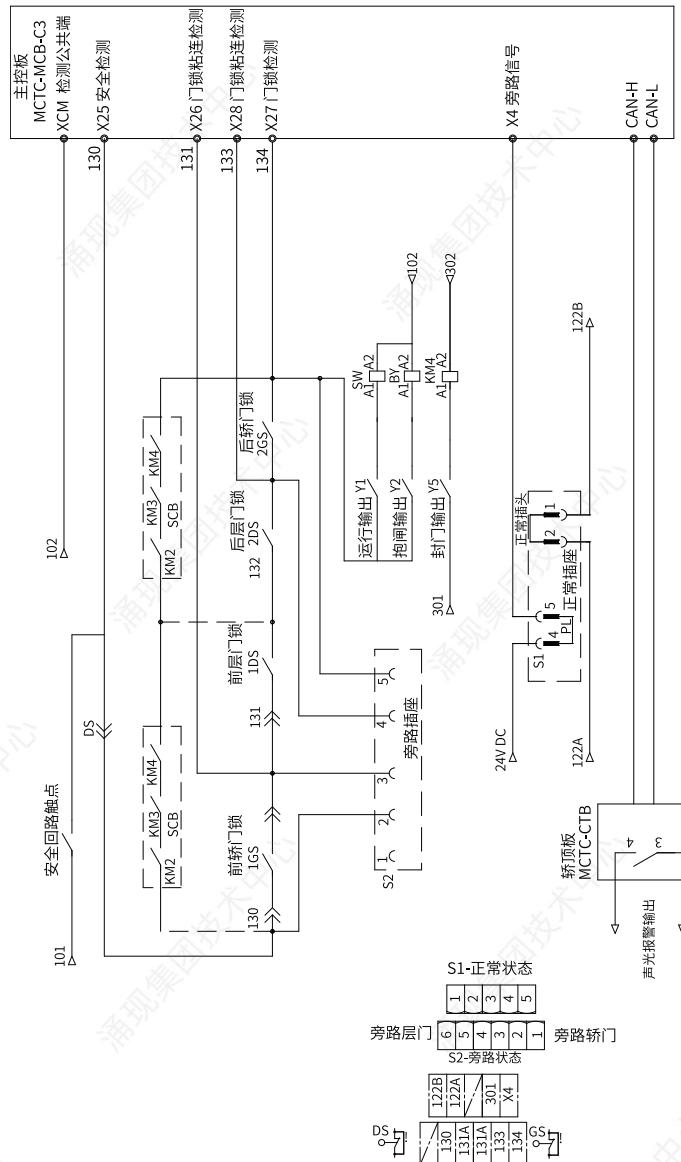


图7-3 旁路回路原理图

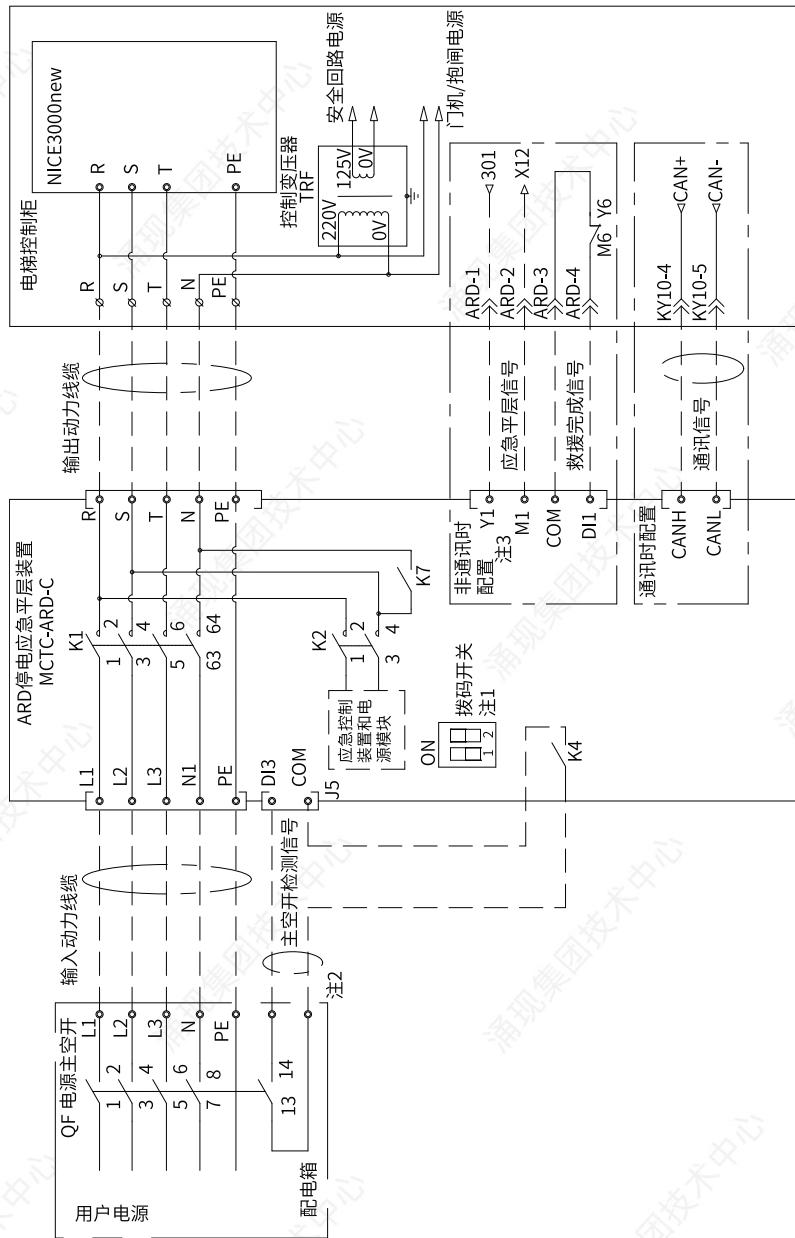


图7-4 ARD自动救援回路原理图

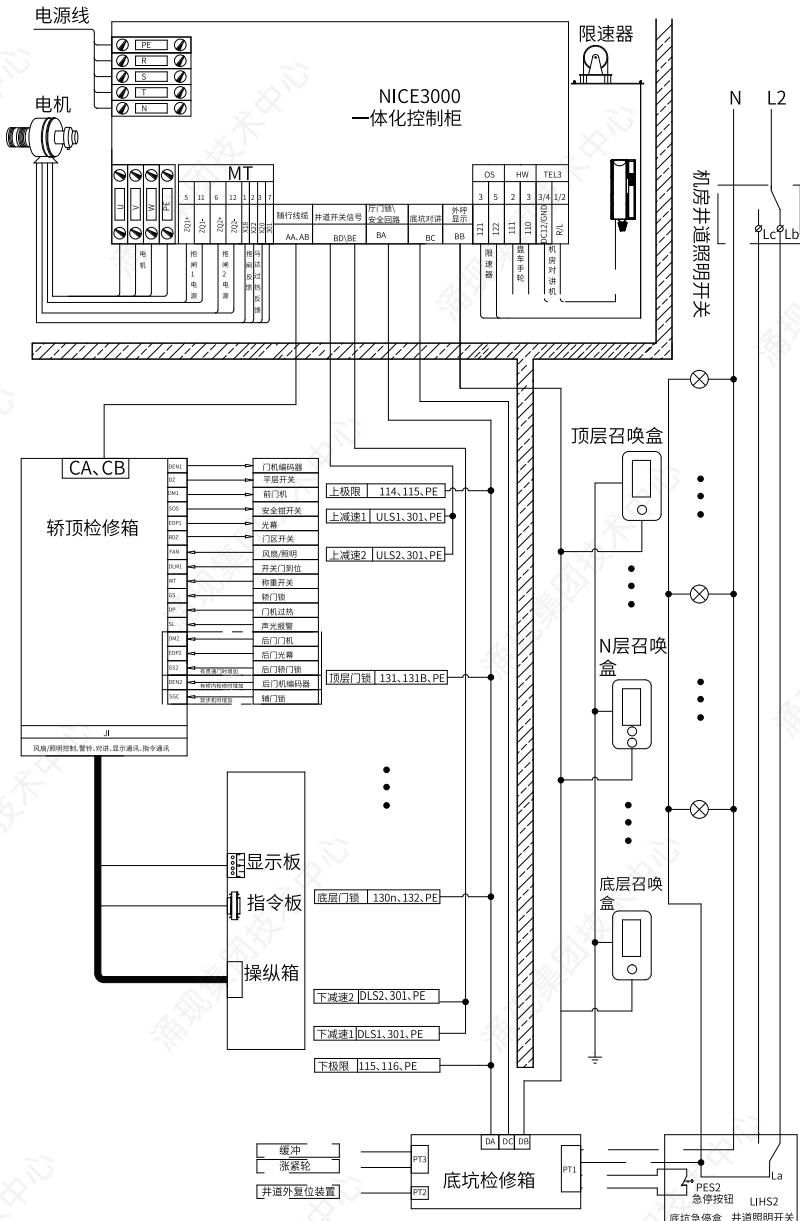


图7-5 系统总接线示意图

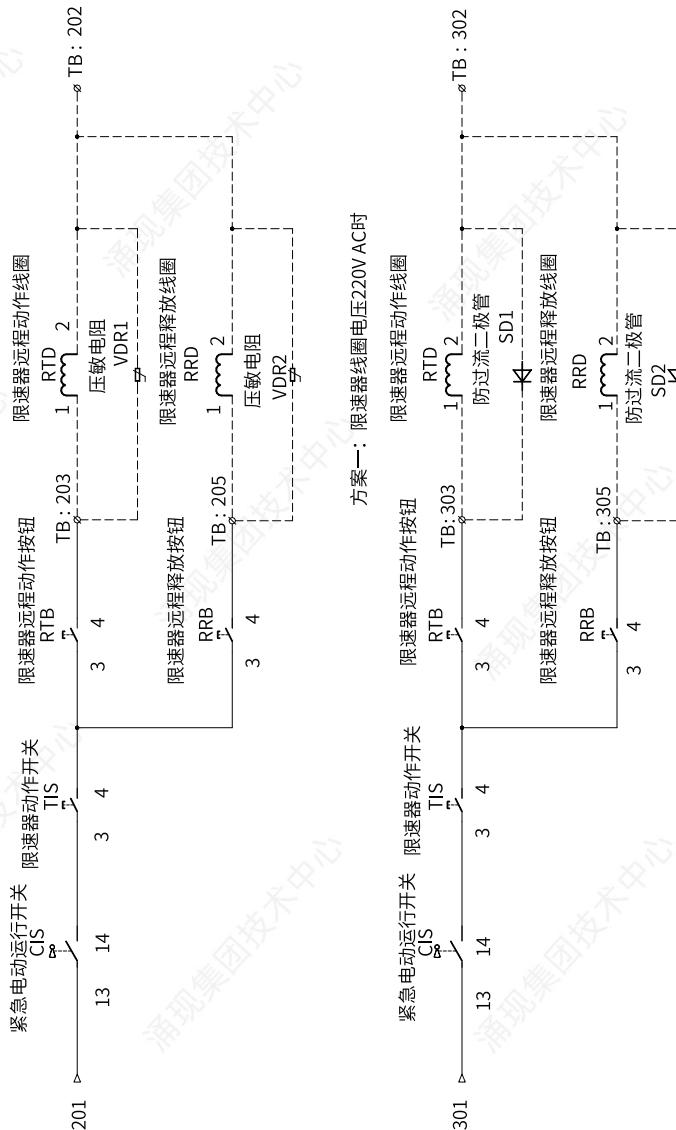


图7-6 无机房限速器动作与释放接线示意图

注1：此回路适用于无机房控制柜；



技术中心联系方式

Email

Lift-technology@yongxiangroup.com

WhatsApp

售前服务 +86 15339047757

售后服务 +86 13379038227