JLX

Устройства для тестирования и технического обслуживания электрооборудования

Fullde®
Electric




Экран с заземлением

Он используется для контроля утечки тока по протянутым кабелям в изоляции и проверки заземления мобильного оборудования. Применяется для карьерных экскаваторов, портовых кранов, укладчики и сборщики, переносных конвейеров, оборудования для транспортировки груза с берега на судно и т. д.



номер	Название	Характеристика - значение	
1	Источник питания	25 VA, 120-240 Vac (+10, -45%), 50-400Герц; 15 W, 110-250 Vdc (+10, -25%)	
2	Заземленная электропроводка	Цифровой фильтр	От 50 до 60Герц, пропускная способность
		3dB частота отклика	От 30 до 90Герц
		Настройка уровня отключения	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5A
		Настройка времени отключения	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.5s
		Теплостойкость	150A непрерывный, 1000A for 2.5 s (заземлённая электропроводка)
		Сопротивление датчика	2Ω макс.
		Точность уровня отключения	5% или 0.1A
		Точность времени срабатывания	+50, 15мс
		Проверка работоспособности датчика	Включен или выключен
		Обнаружение неисправностей датчика	Open or short circuit
		Режим поступления	Закрытый
3	Проверка заземления на короткое замыкание	Напряжение разомкнутой цепи	24 Vdc
		Выходное сопротивление	136Ω
		Сила тока в цепи	105мА
		Время сближения	≤ 750мс
		Стандартные	28Ω ± 10%
		Стандартное время отключения при 50 Ω	220 ± 30мс
		Обнаружение короткого замыкания	Да
		Изоляция	3кВ, 60Герц, 1с
		Режимы крепления	Закрытый и открытый
4	Передача информации	CSA/UL контактное подключение	Резистор 250 Vac, 5A 30 Vdc, 0.25 HP, B300 Pilot Duty

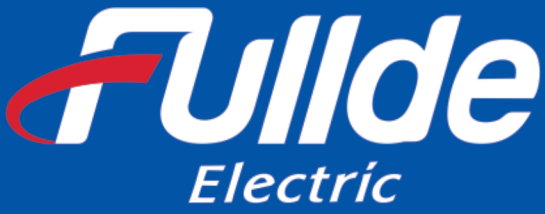

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИЛУКСИ ГРУПП”
Адрес：Москва, ул.Наметкина,д.10Ак1,204а
Номер телефона：+7 9032124321
Почта：inna@jiluxi.ru , nma@jiluxi.ru
Веб - сайт: www.fullde.ru

Guangdong Fullde Electronics Co., Ltd.
Add.: Baisha 3rd village Industrial Zone,
HumenTown,Dongguan ,Guangdong
Tel: 86-769-81686081
E-mail：sales10@fullde.cn
Web: www.fullde.com