

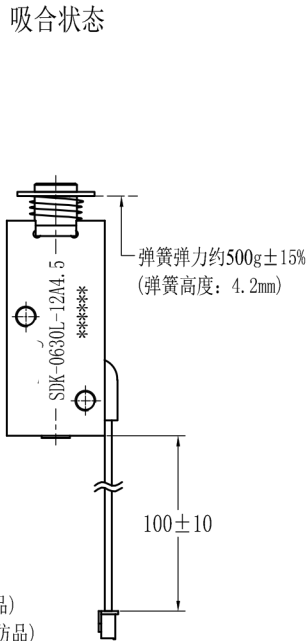
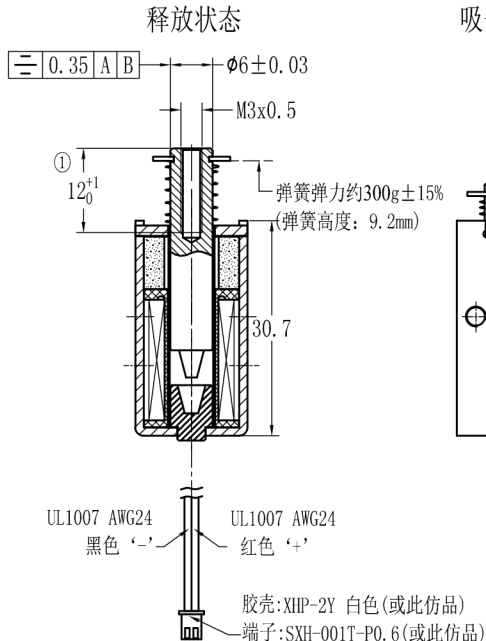


技术变更(ENC)			
标记	变更内容	修改日期	修改人
①	原螺纹孔深 $6_{-0.8}^{+0.8}$, 更改为 12_{-0}^{+1} . (客户要求更改)	2016-02-17	陈致君

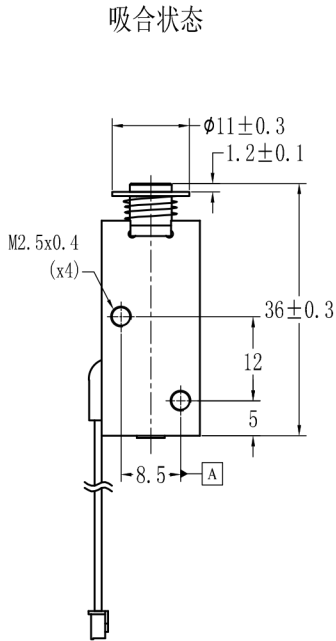


安装示意图

螺钉
安装板和与电磁铁接触
零部件: 禁用导磁性材料.

MAX:
0.6mm

线包

接线图(Connection Diagram)



产品规格参数 PRODUCT SPECIFICATION PARAMETERS

No.	项目		参数/规格			
1	工作环境温度.湿度 Operation Ambience Temp/Humidity		-20℃~+60℃, 5%~95%RH			
2	储存环境温度.湿度 Store Ambience Temp/Humidity		-20℃~+60℃, 5%~95%RH			
3	电源类型 Power Source Type		☐ 标准电网 ☐ Standar Power Grid			
4	电压(Voltage)	直流 (DC)	☐ 标准直流 (Standar DC) : DC12V±5%			
5	输入极性 The Input Polarity		吸合(正向):红“+”黑“-” 释放(反向):红“-”黑“+” Absorption: red “+” Black “-” Release: Red “-” Black “+”			
*6	线圈电阻 Winding DC Resistance		4.5 Ω ±10%			
*7	额定功率 Rating power		32瓦			
8	工作循环 Work Cycle		通(吸合):断(保持):通(释放)= 0.5s:2s:0.5s On(Absorption):Off(Keep):On(Release)= 0.5s:2s:0.5s			
*9	行程-吸力 Stroke-Force		力量/Force(gf)		弹簧 Spring	
			行程			
	Stroke (mm)	吸合状态		释放状态		
		断电/Off 保持力 (带弹簧)		断电/Off 保持力 (带弹簧)		
		DC9.6V(带弹簧) (红“-”黑“+”)		DC9.6V(带弹簧) (红“+”黑“-”)		
	0	≥300gf	可释放		500gf±15%	
	5			可吸合	300gf±15%	
*10	耐压 Dielectric Strength		AC600V 50/60Hz-1秒, 漏电流最大1毫安(线圈和外壳之间) AC600V 50/60Hz-1 Sec.Leaking Current Max. 1mA(BETWEEN COIL AND FRAME)			
*11	绝缘电阻 Insulation Resistance		≥50MΩ (DC500V, 线圈和骨架之间) ≥50MΩ (DC500V, BETWEEN COIL AND Bobbin)			
*12	连续通电极限时间 Continuous Electricity Limit Time		≤10s (DC12V, 空载) ≤10s (DC12V, No Laod)			
*13	响应时间 The Response Time					
*14	寿命 Life		≥20万次 (DC12V, 通1秒, 断1秒为一次, 空载) ≥0.2 Milion CYCLE (DC12V, ON 1 Sec. Off 1 Sec. Is One CYCLE, NO LOAD)			
*15	引线&线圈强度 Lead & coil strength		0.5kgf-30秒, 引线正常 0.5kgf-30 Sec.APPLIED LEAD WIRE , NO ABNORMALITY HAPPENS.			
*16	噪音 Noise					
*17	温升 Temperaiture Rise		≤+105℃ (DC-12V, 通1秒, 断1秒, 空载) ≤+105℃ (DC-12V, ON 1 Sec. Off 1 Sec, No-Load)			
18	耐热 Heat-Resisting		+120℃ (长期)/+140℃ (≤5分钟):恢复到室温时, 产品功能正常。			
19	耐寒 Cold-Resistant		-20℃ (2小时):恢复到室温时, 产品功能正常。			
20	耐腐蚀 Corrosion Resistance		≥48小时(中性盐雾试验 GB6458-86, 不出现红锈) ≥48 Hours (Neutral Salt Spray Test ,GB6458-86, Don't Appear Red Rust)			
21	环保(RoHS)		符合欧盟2002/95/EC (RoHS) All Of The Parts According With 2002/95/EC(RoHS) Requirement.			

备注
NOTE
上表中的“*”项规格参数是在室温20℃, 相对湿度65%RH±5%, 1个标准大气压条件下, 产品水平放置测试的
ABOVER“*”ITEM ARE AT ROOM TEMPRATURE IN THE 20℃, RELATIVELY MODEST 65%RH±5%. A STANDARD
ATMOSPHERIC PRESSURE CONDITION, THE LEVEL OF PRODUCT PLACEMENT TEST.

东莞市亚思特科技有限公司				规格书	
SPECIFICATION				SPECIFICATION	
线性 (mm)	<6: ±0.1 6~30: ±0.25 30~60: ±0.35	设计 DWG By		单重(g)Weight	比例(Scale)
角度	±1°	审核 CHK'D By			1:1
视图		批准 APP'D By		图号 DWG No.	SDK-0630L-12A4.5
方式				版本(REV.)	D 页码(PAGE) 共 1 页 第 1 页