

产品主要参数:

1.名称型号(P/N):

2.标准测试条件(TEST):

2.1 环境温度(temperature range):-20°C ~ 45°C

2.2 相对湿度(relative humidity):5% ~ 60%RH

2.3 额定电压(rated voltage):DC24V

2.4 功耗(wattage): 6.1W(DC24V,R=95Ω±10%)

2.5 工作循环 (PERATION CYCLE) : 连续通电(最大通电频率 ED 100%)

3. 外观(facies):没有损伤、破裂、生锈、表面污点

4. 电气特性(ELECTRICAL)



4.1 使用电压(working voltage):DC24V±10%

4.2 力量(potence):通电DC24V 0mm吸力≥35Kg

4.3 绝缘电阻(insulation resistance):DC500V,≥50MΩ(线圈和骨架之间)

4.4 耐电压(high voltage):AC700V 50/60Hz-1秒,漏电流最大1毫安(线圈和外壳之间)

5.0 寿命(biometry):正常使用状态下50万次以上。

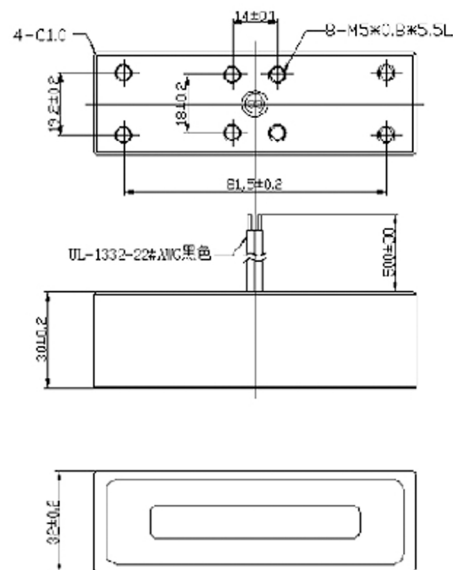

△ : 指重点管控项目

未注尺寸偏差 Dimension Without Tolerance		东莞市亚思特科技有限公司		规格书 SPECIFICATION	
线性 (mm)	<6: ±0.1 6~30: ±0.25 30~60: ±0.35	设计 DWG By		单重(g)Weight	比例(Scale)
角度	±1°	审核 CHK'D By		--	2:1
视图 方式		批准 APP'D By		图号 DWG No.	AS32100
				版本(REV.)	A
				页码(PAGE)	共 1 页 第 1 页