


型号表示方法

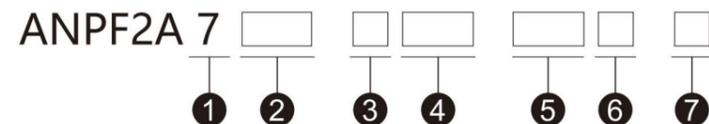

① 表示一体型

② 额定流量范围

记号	内容
10	1~10 L/min
50	5~50 L/min
11	10~100 L/min
21	20~200 L/min
51	50~500 L/min

③ 螺纹规格

记号	内容
无记号	Rc
N	NPT
F	G

④ 配管口径

记号	口径	额定流量范围				
		10	50	11	21	51
01	1/8英寸	●	●	—	—	—
02	1/4英寸	●	●	—	—	—
03	3/8英寸	—	—	●	●	—
04	1/2英寸	—	—	—	—	●

可选项/零部件型号

需要可选项的单体时请按照以下型号定订购。

型号	内容	备注	重量
ZS-37-A	带插头的导线（直通型）	长度：3m	100g
ZS-37-B	带插头的导线（L型）	长度：3m	100g
ZS-39-T	托架	带4个安装螺钉（3×12攻螺纹）	40g

⑤ 输出规格

记号	内容
27	NPN(2输出)
67	PNP(2输出)
28	NPN(1输出)+模拟输出(1~5V)
29	NPN(1输出)+模拟输出(4~20mA)
68	PNP(1输出)+模拟输出(1~5V)
69	PNP(1输出)+模拟输出(4~20mA)
MB	ModBus通讯型

⑥ 导线

无记号	N
带插头导线 (直通型、3m)	无插头导线


※：导线不会连接到产品上。会与产品一同包装出库。

⑦ 单位规格

记号	内容
无记号	带单位切换功能
M	单位固定 ※

※：固定单位 瞬时流量：L/min
瞬时流量：L

Model designation method

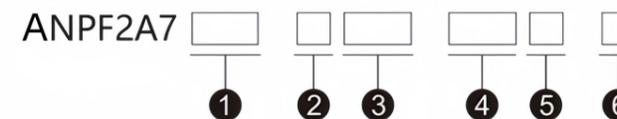

① Flow rate range

Symbol	Content
10	1~10 L/min
50	5~50 L/min
11	10~100 L/min
21	20~200 L/min
51	50~500 L/min

② Thread type

Symbol	Content
Nil	Rc
N	NPT
F	G

③ Port size

Symbol	Port size	Rated flow range				
		10	50	11	21	51
01	1/8	●	●	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	—	●	●	—
04	1/2	—	—	—	—	●

④ Output specifications

Symbol	Content
27	NPN open collector 2 outputs
67	PNP open collector 2 outputs
28	NPN(1output)+analog output(1-5V)
29	NPN(1output)+analog output(4-20mA)
68	PNP(1output)+analog output(1-5V)
69	PNP(1output)+analog output(4-20mA)
MB	ModBus 485

⑤ Lead wire

Nil	N
Lead wire with M12 connector (3 m)	Without lead wire

⑥ Unit specifications

Symbol	Content
Nil	With unit switching function
M	Fixed SI unit ^{Note)}

Note) Fixed units:
Instantaneous flow rate:
L/min Accumulated flow: L

Optional Parts/Component Models

When ordering monomers with optional features, please specify the following model.

Model	Content	Remarks	Weight
ZS-37-A	Lead with insert (straight-through)	Length: 3 m	100g
ZS-37-B	Lead with insert (L type)	Length: 3 m	100g
ZS-39-T	Cradle	Includes 4 mounting screws (3 × 12mm threaded)	40g