



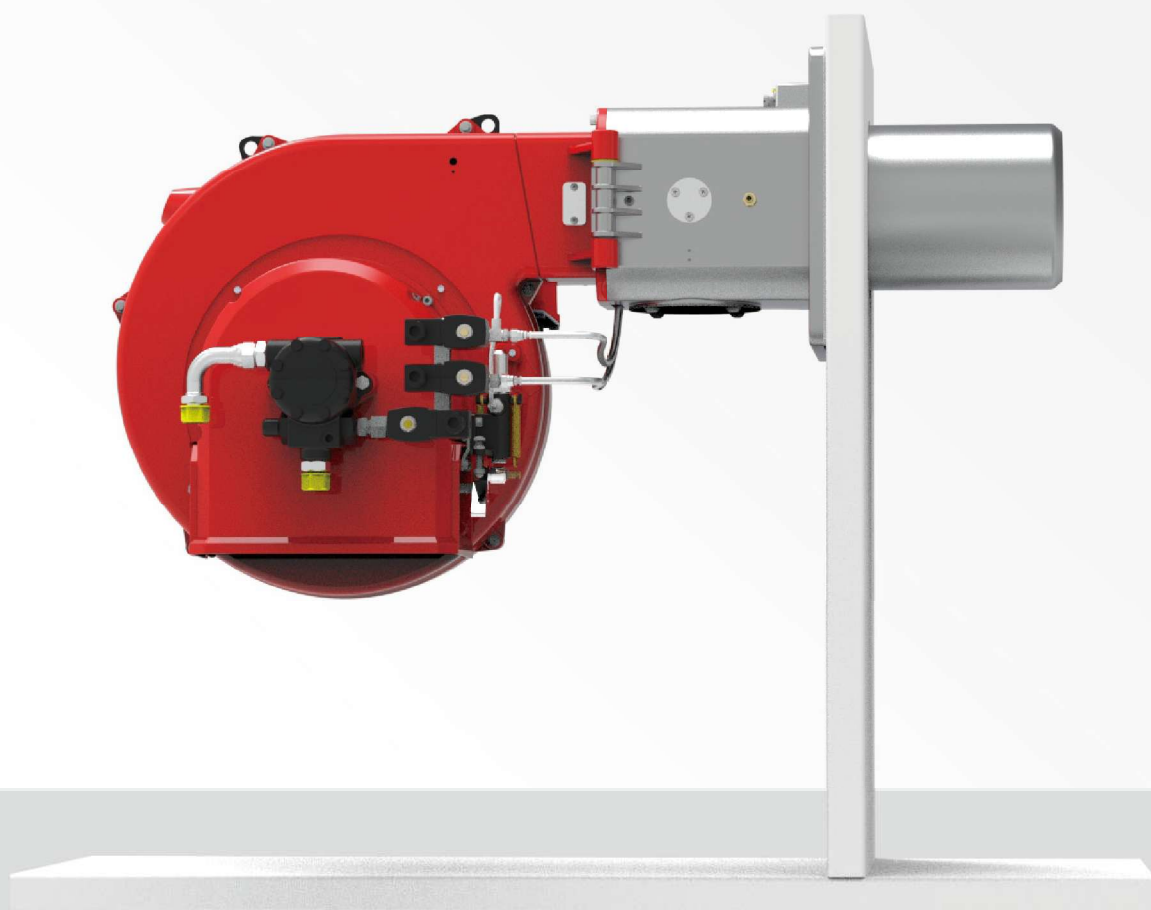

产品型号规格定义

Product Model Specification Definition

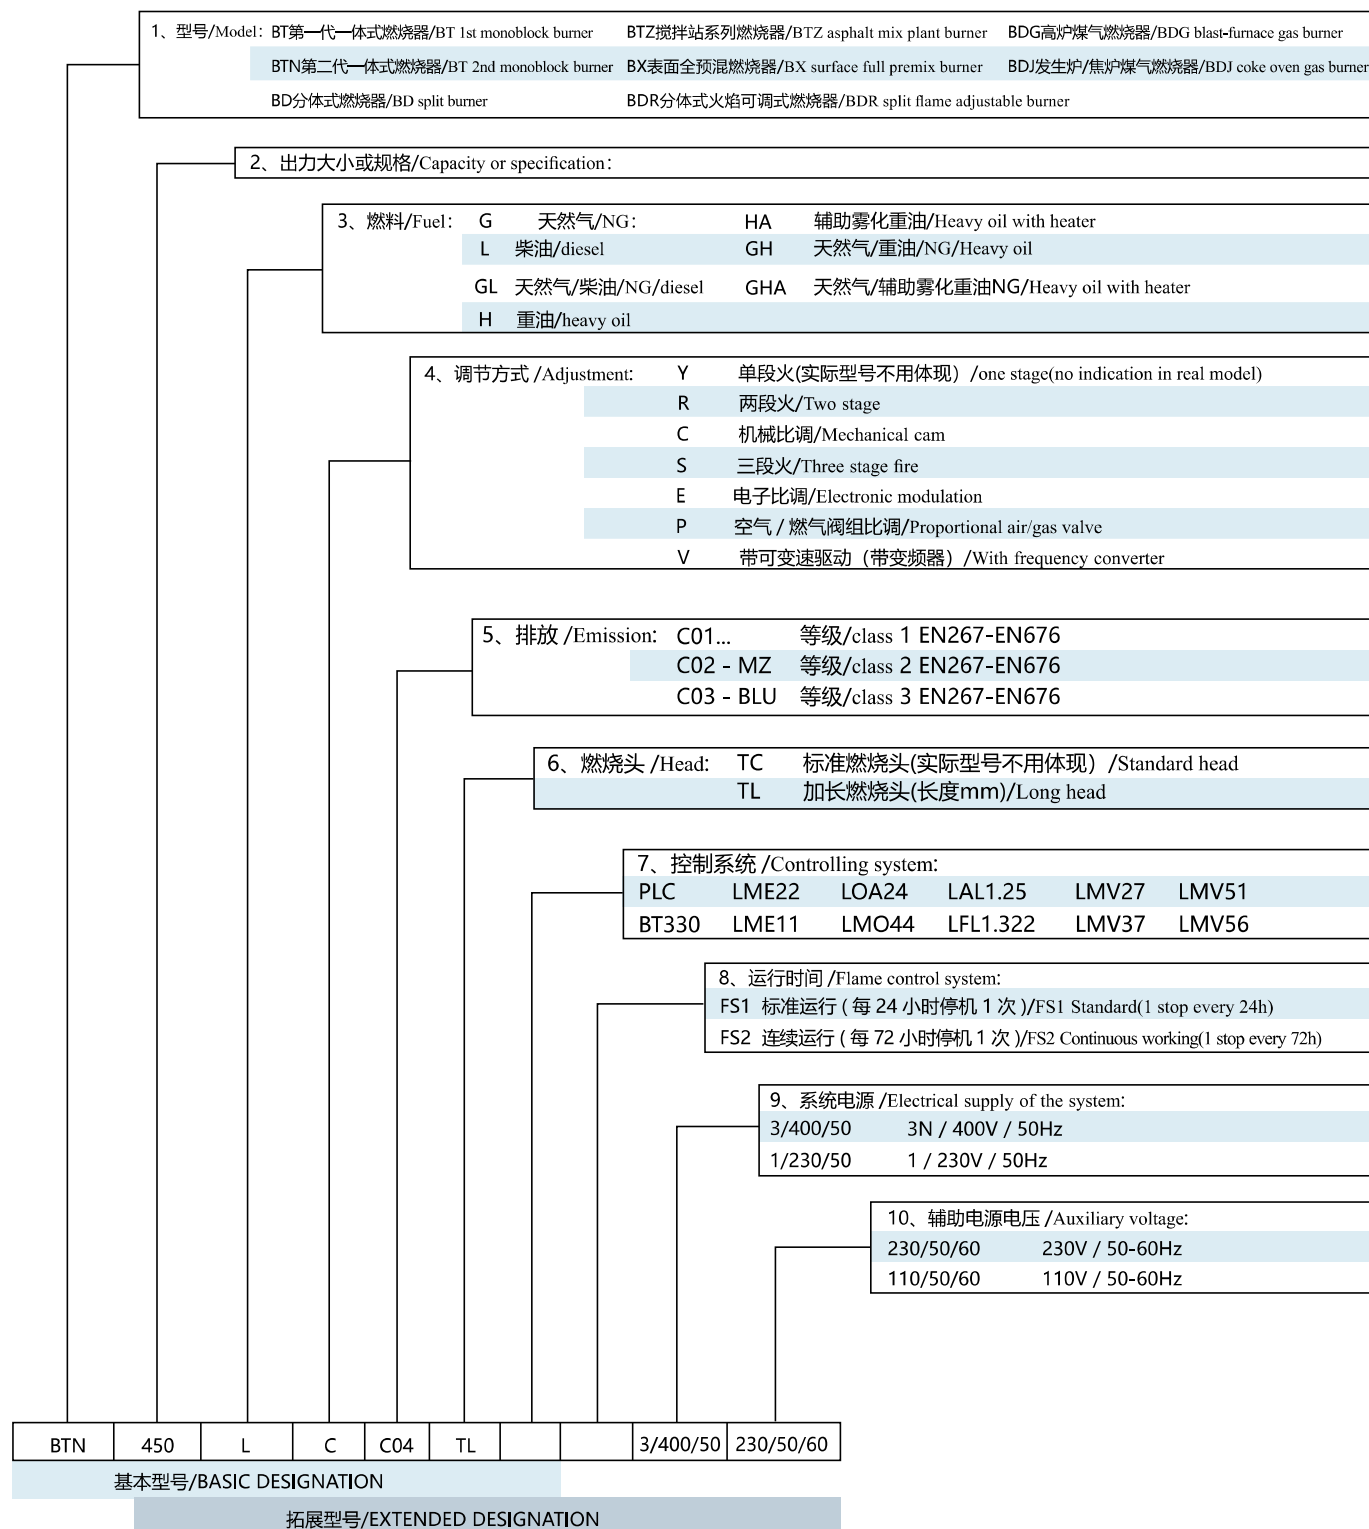

BTN5/8/12L/LR单/双段火燃烧器

技术性能及结构特征

Technical performance and structural characteristics

1. 轻油燃烧器。

2. 单/双段运行（开/关）。

3. 机械式压力雾化。

4. 通过调节燃烧空气量，可以获得最佳的燃烧参数。

5. 铰链式连接，可左右自然打开，维修保养方便。

6. 单段火用手动调节空气流量。

7. 二段火用液压调节器来进行第一、二段火空气流量调节。

8. 采用一个法兰和耐高温隔热垫与锅炉联接固定。

9. 带流量调节装置的燃烧空气进口。

10. 耐高温的不锈钢燃烧头火焰盘。

11. 单相电机带动风机和油泵。

12. 光敏电阻检测火焰。

13. 标准配置的电气防护等级IP40。

14. 塑料保护外罩。
1. Light oil burner.

2. Single/Two stage operation (on/off).

3. High pressure mechanical atomisation of fuel using nozzle.

4. Ability to obtain optimal combustion values by regulating combustion air and blast-pipe.

5. Hinged connection,autonatie open control,maintenance is convenient.

6. Single-stage Manual flow adjustment.

7. Two-stage air flow regulation for first and second stage by means of hydraulic regulator.

8. It adapts one flange and heat-resistance insulatedpad to connect with boiler.

9. Combustion air intake with air flow adjustment device.

10. Adjustable blast-pipe with stainless steel nozzle anddeflector disk in steel.

11.Monophase electric motor to run fan and pump.

12.Flame presence check by photoresistance.


13.Electrical plant protection rating IP40.

14.Plastic protection cover.

功率 Power (kW)	型号 Model	订货编号 Order number	电源 Power supply	电机功率 Motor power (kW)	包装尺寸 package size (LxPxHmm)	重量 weight (kg)
20~59	BTN5L	202 20 210	230V 50Hz	0.1	420x360x315	10
	BTN5LR	201 20 281				/
47~105	BTN8L	202 20 211	230V 50Hz	0.1	420x360x315	10
	BTN8LR	201 20 282				/
60~130	BTN12L	202 20 212	230V 50Hz	0.13	420x360x315	10.5
	BTN12LR	201 20 283				/

外观尺寸图

Exterior dimensional drawing

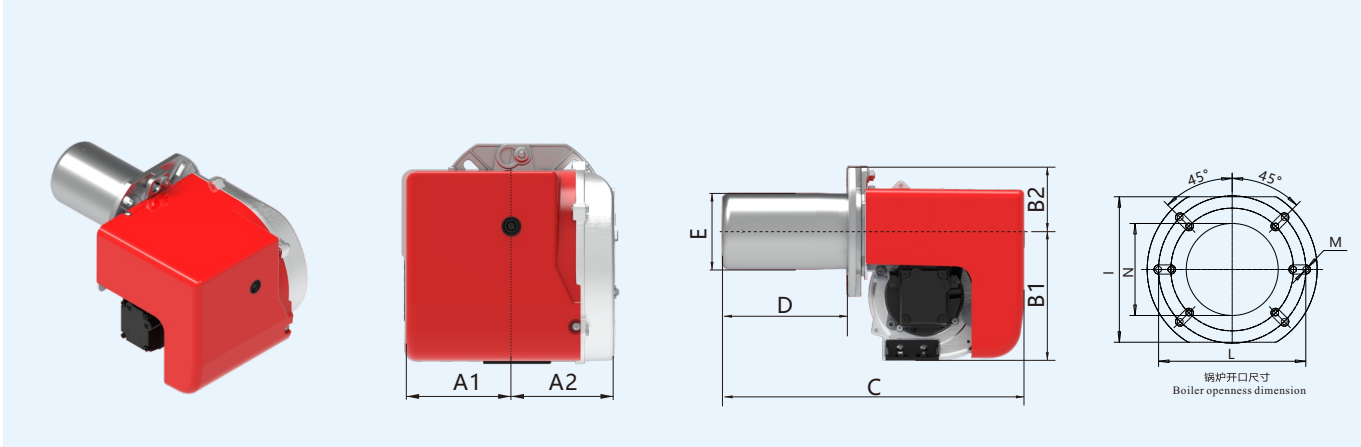

型 号 model	A1	A2	B1	B2	C	D	E	N	I	L	M
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	mm	Φmm	M
BTN5L	135	110	164	83	385	157	95	105	166-194	140-168	4-M8
BTN5LR	143	130	164	83	385	157	95	105	166-194	140-168	4-M8
BTN8L	135	110	164	83	385	157	97	105	166-194	140-168	4-M8
BTN8LR	143	130	164	83	385	157	97	105	166-194	140-168	4-M8
BTN12L	135	110	164	83	385	157	97	105	166-194	140-168	4-M8
BTN12LR	143	130	164	83	385	157	97	105	166-194	140-168	4-M8

BTN5/8/12L/LR One/Two-stage Light Oil Burner



备选功能

Alternative function

加长的燃烧筒，可定制60Hz

Extended combustion cylinder, customizable 60Hz

标准配件


standard fittings

过滤器-软管-喷嘴-与锅炉配套的组件

Filter - Hose - Nozzle - assembly for boiler

曲线图

curve graph

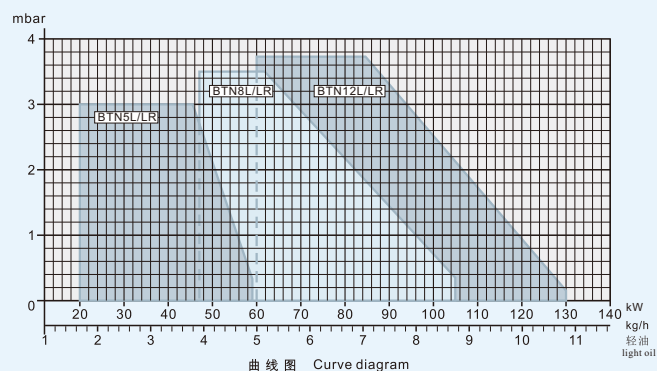



浙江百特燃烧器有限公司

ZHEJIANG BAITE BURNERS MANUFACTURE CO., LTD

地址/ADD: 浙江省乐清市象阳工业区百特路2号

NO.2 BAITE RD.XIANGYANG INDUSTRIAL PARK ,YUEQING CITY ,ZHEJIANG PROVINCE

电话/TEL: 0086-577-62655355 62652355

传真/FAX: 0086-577-62653955

服务热线/Hotline:

400 001 5556

网址/Web: www.baite.cn

邮箱/Mail: bt@baite.cn



请用微信扫一扫
进入公司官方网站

© 浙江百特燃烧器有限公司版权所有 2024 珍惜资源，善待环境

本目录所载产品尺寸、规格仅供参考，若有变更，恕不另行通知！以本公司提供的产品为准！

BAITE BURNERS KEEPS THE REVISION RIGHT WITHOUT INFORM IN ADVANCE.INCLUDING THE PRODUCT DIMENSION,SPECIFICATION!