




产品型号规格定义

Product Model Specification Definition

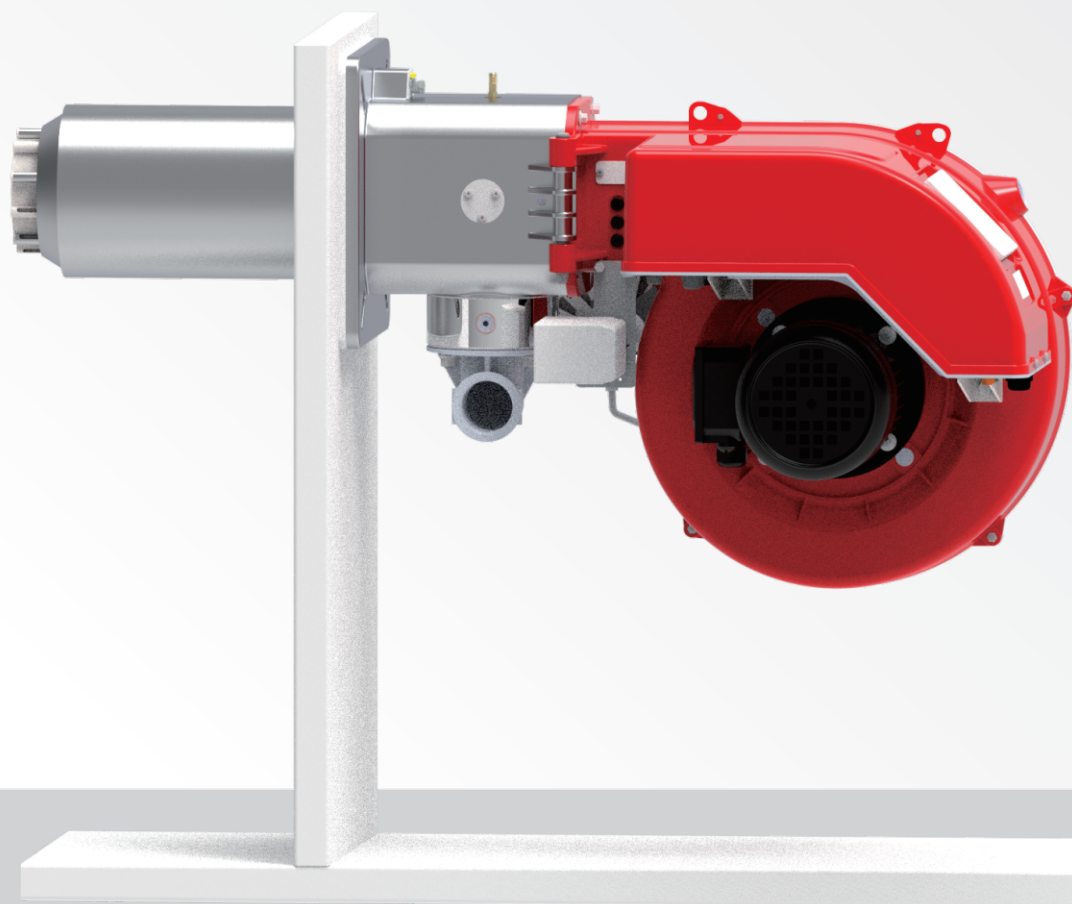

BX25/40G/GE全预混表面燃烧超低氮燃气燃烧器

技术性能及结构特征

Technical performance and structural characteristics

1. 金属纤维表面燃烧，燃烧均匀。

2. 燃气与空气预先混合。

3. 全预混燃烧，燃烧速度快，火焰短，抑制NOx的生成。

4. NOx排放最低可达到18mg/m³。

5. 单段运行/电子比例调节运行。

6. 电子比例调节由两个伺服电机分别控制燃气与空气量的配比。

7. 助燃空气带有过滤装置，防止燃烧头长时间运行时造成堵塞。

8. 电离电极检测火焰。

9. 标准配置的电气防护等级IP40。
1. Metal fiber surface burning, burning evenly.

2. Pre-mix gas and air.

3. Full premixed combustion, fast combustion speed, short flame, inhibit Nox generation.

4. The minimum NOx emission can reach 18mg/m³.

5. Single stage operation/electronic proportional adjustment operation.

6. Electronic proportional regulation is controlled by two servo motors respectively to control the ratio of gas and air volume.

7. There has filter device in supporting combustion air .to avoid of block during long time operation in burner head.


8. Flame detection by ionisation electrode.

9. Electric protection rating:IP40.

功率 Power (KW)	型号 Model	订货编号 Article No.	电源 Power supply	电机功率 Motor power (KW)	包装尺寸 package size (L*W*H/mm)	重量 weight (kg)
170 ~ 300	BX25G	202 22 119	230V 50Hz	0.45	740x430x465 1020x270x260	36.5
170 ~ 300	BX25GE	202 22 121	230V 50Hz	0.45	/	36.5
200 ~ 400	BX40G	202 22 120	230V 50Hz	0.45	740x430x465 1020x270x260	49
120 ~ 400	BX40GE	202 22 127	230V 50Hz	0.45	/	49

外观尺寸图

Overall dimensions

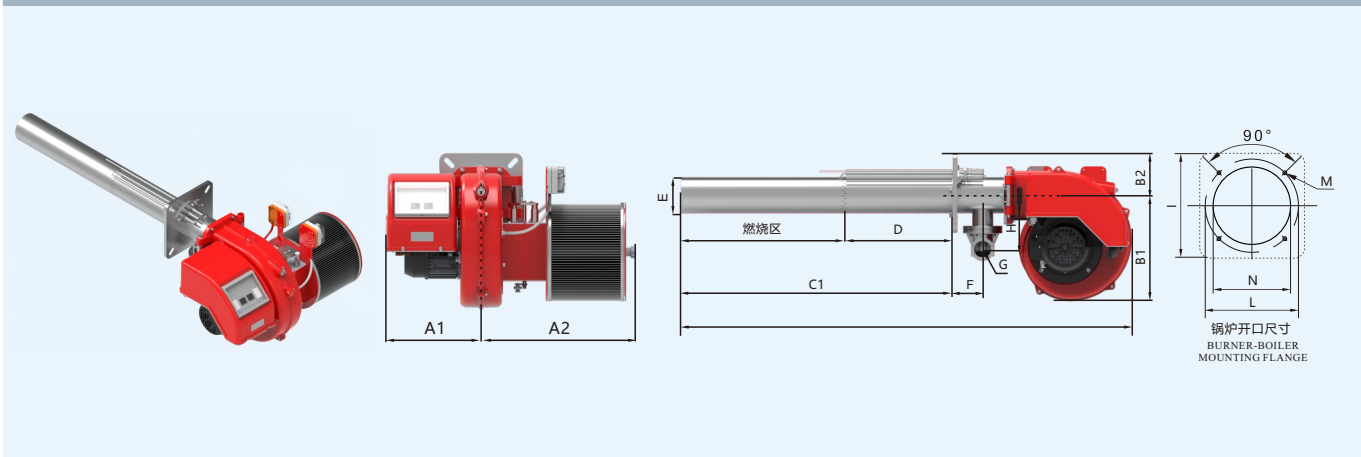

型 号 model	A1	A2	B1	B2	C	C1	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	φmm	mm	mm	mm	mm	φmm	M	φmm
BX25G	255	415	297	117	1135	630	300	100	84	G1½"	152	220.5	218-260	4-M10	140
BX25GE	255	415	297	117	1135	630	300	100	84	G1½"	192	220.5	218-260	4-M10	140
BX40G	255	415	297	117	1270	765	300	100	84	G1½"	152	220.5	218-260	4-M10	140
BX40GE	255	415	297	117	1270	765	300	100	84	G1½"	192	220.5	218-260	4-M10	140

BX25/40G/GE Full Premix Surface Combustion Extremely Low NOx Burner



备选功能

Alternative function

加长的燃烧筒，可定制60Hz

Can lengthen the blast tube, Can books the 60Hz.

使用LPG燃气时，需在燃烧头上安装该特殊组件

When using LPG gas, this special component is installed on the burner

阀组-与锅炉配套的组件

Valve block - Component for boiler

比例调节功能


Proportional control function

另外订购比例仪RWF40或DC1020与调节组件，燃烧器即可实现比例调节运行。

In addition, order the proportioner RWF40 or DC1020 and the regulating assembly, and the burner can be proportionally regulated.

曲线图


curve graph

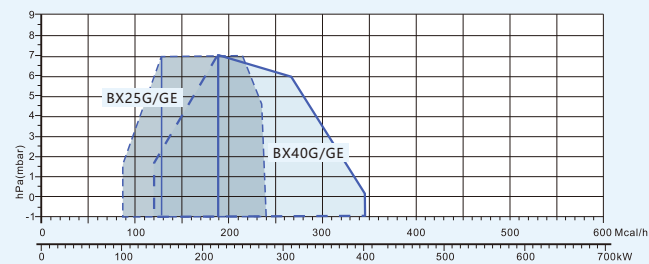

曲线图 Curve diagram

锅炉燃烧器功率(kW)

Boiler burner output (kW)

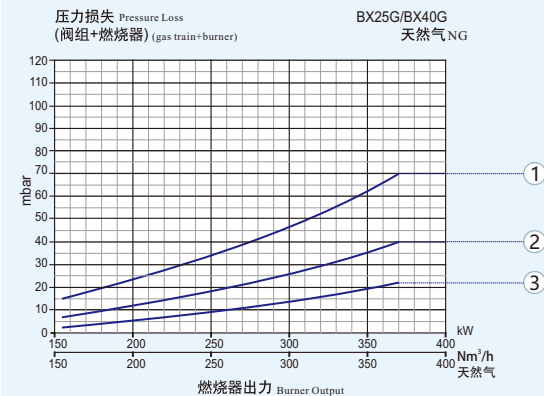


BX25G/BX40G

天然气 natural gas

曲线 (型号) Curve (model)	阀组编号 Valve group number	检漏 Leakage control	最大压力** Maximum pressure value (mbar)	图号 figure number
① QF-MVDLE207/5-RC1 1/2"	222 25 356	-	360	QF1
② QF-MVDLE210/5-RC1 1/2"	222 25 357	-	360	QF1
③ QF-MVDLE215/5-RC1 1/2"	222 25 358	-	360	QF1
① QF-MB-DLE407 B01 S20-RC1 1/2"	222 25 656	-	360	QF3
② QF-MB-DLE410 B01 S20-RC1 1/2"	222 25 657	-	360	QF3
③ QF-MB-DLE415 B01 S20-RC1 1/2"	222 25 659	-	360	QF3

锅炉燃烧器功率(kW)

Boiler burner output (kW)

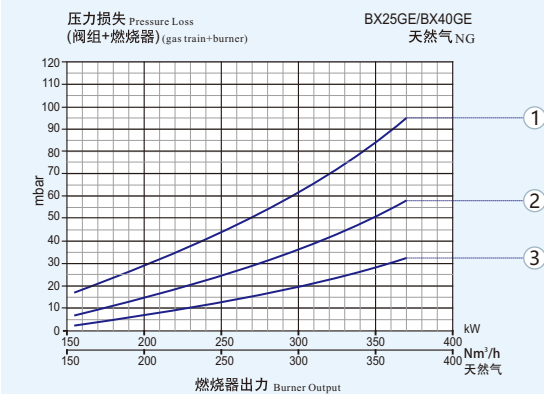

BX25GE/BX40GE

天然气 natural gas

曲线 (型号) Curve (model)	阀组编号 Valve group number	检漏 Leakage control	最大压力** Maximum pressure value (mbar)	图号 figure number
① QF-MVDLE207/5-RC1 1/2"	222 25 356	-	360	QF1
② QF-MVDLE210/5-RC1 1/2"	222 25 357	-	360	QF1
③ QF-MVDLE215/5-RC1 1/2"	222 25 358	-	360	QF1
① QF-MB-DLE407 B01 S20-RC1 1/2"	222 25 656	-	360	QF3
② QF-MB-DLE410 B01 S20-RC1 1/2"	222 25 657	-	360	QF3
③ QF-MB-DLE415 B01 S20-RC1 1/2"	222 25 659	-	360	QF3



浙江百特燃烧器有限公司

ZHEJIANG BAITE BURNERS MANUFACTURE CO., LTD

地址/ADD: 浙江省乐清市象阳工业区百特路2号

NO.2 BAITE RD.XIANGYANG INDUSTRIAL PARK ,YUEQING CITY ,ZHEJIANG PROVINCE

电话/TEL: 0086-577-62655355 62652355

传真/FAX: 0086-577-62653955

服务热线/Hotline:

400 001 5556

网址/Web: www.baite.cn

邮箱/Mail: bt@baite.cn



请用微信扫一扫
进入公司官方网站

© 浙江百特燃烧器有限公司版权所有 2024 珍惜资源，善待环境

本目录所载产品尺寸、规格仅供参考，若有变更，恕不另行通知！以本公司提供的产品为准！

BAITE BURNERS KEEPS THE REVISION RIGHT WITHOUT INFORM IN ADVANCE.INCLUDING THE PRODUCT DIMENSION,SPECIFICATION!