
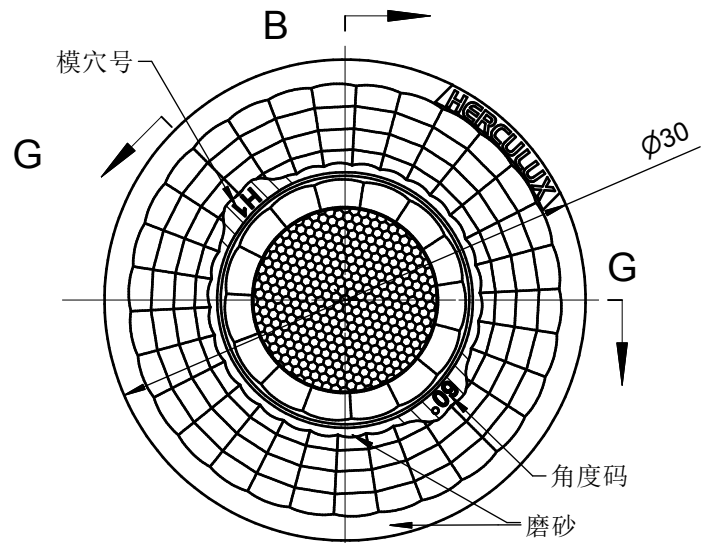
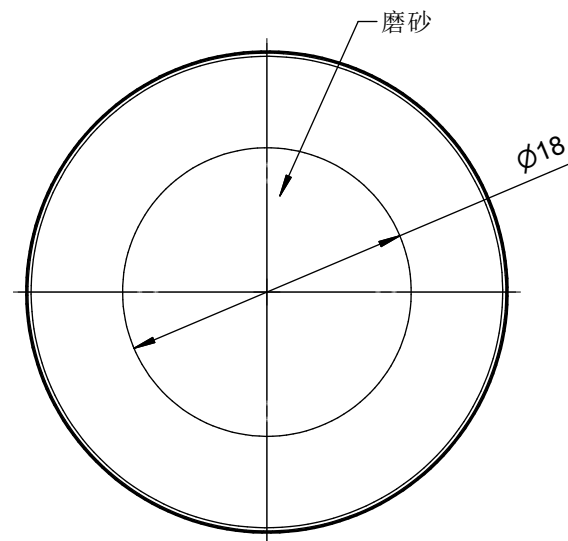


B-B
3: 1

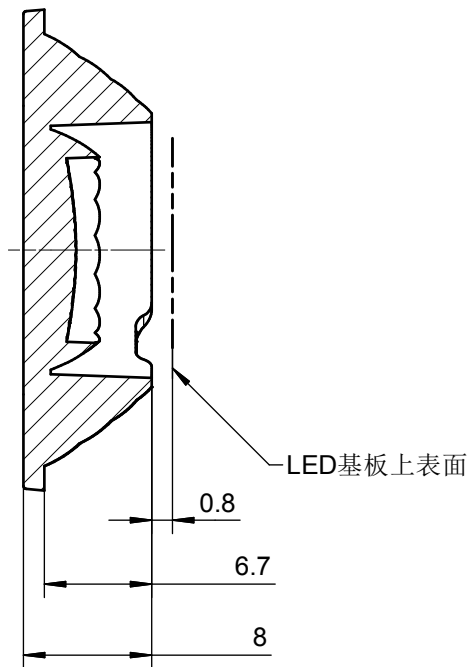

公差表(mm)	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备 注	

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 光子30@08-60度透镜				HK-GZ-30@08-60-D6-22-1g-1
结构设计									1.01.02526
审 核									图纸数目 数 量 重 量
审 定					材料: PC				CDHK