


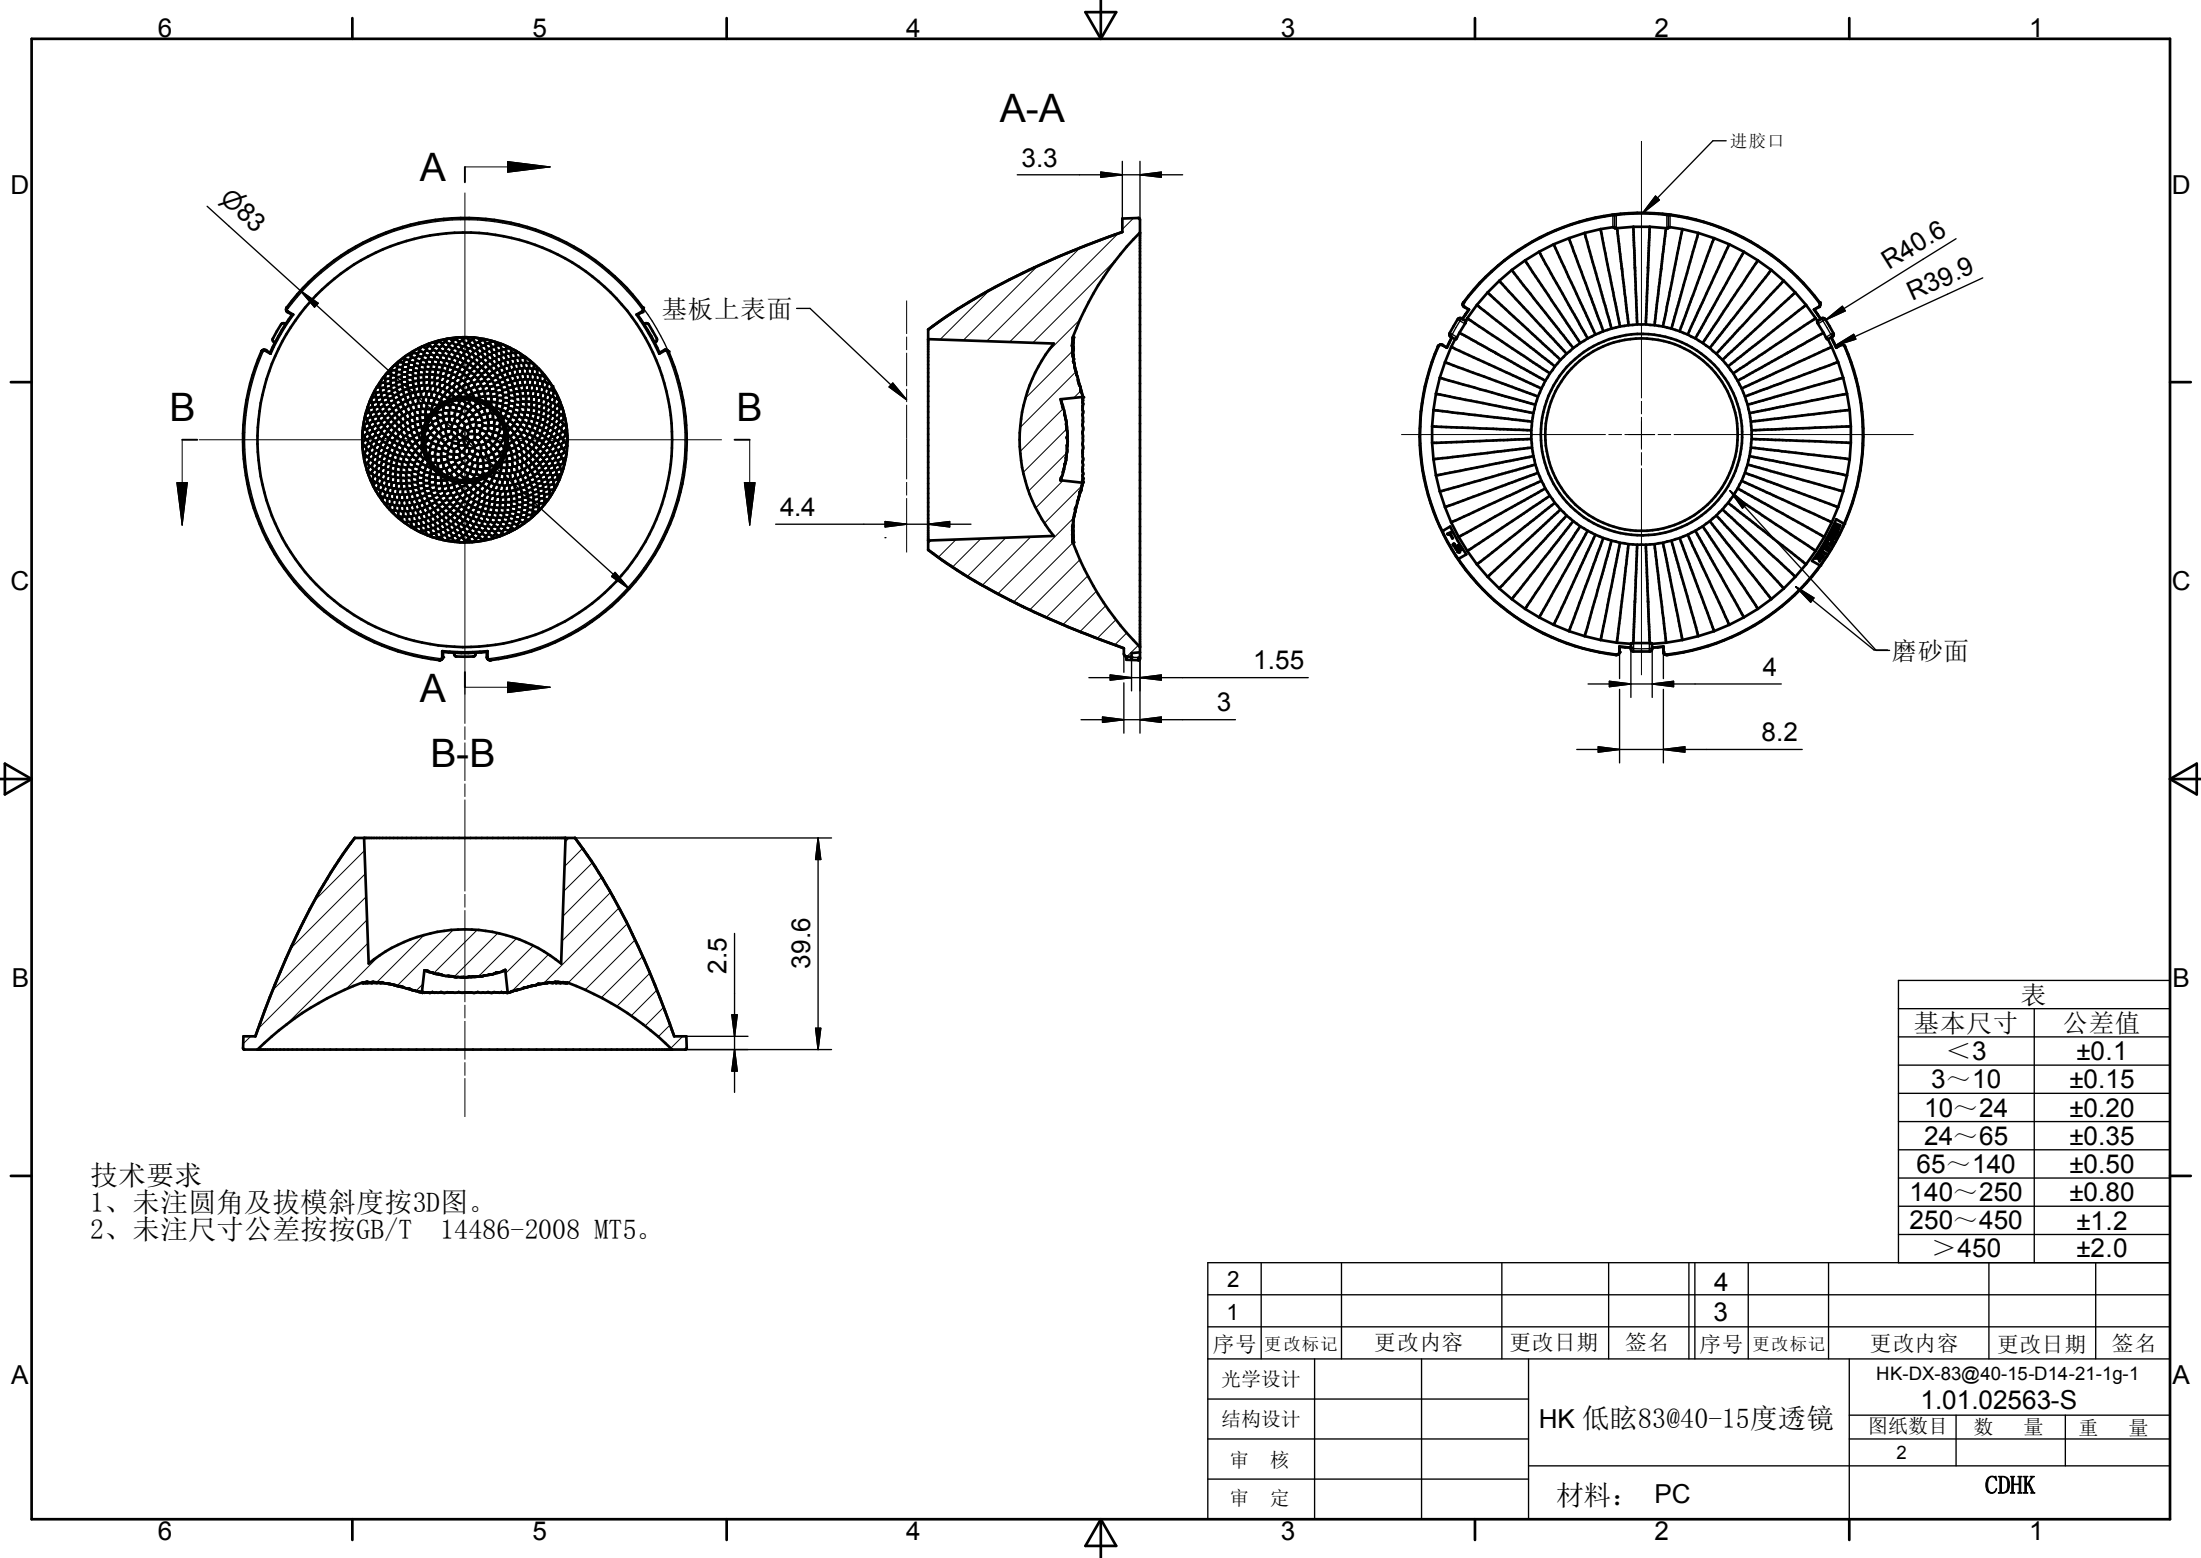

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计			HK 低眩83@40-15度透镜	HK-DX-83@40-15-D14-21-1g-1 1.01.02563-S					
结构设计									
审 核				材料： PC			CDHK		
审 定									
				图 纸 数 目			数 量	重 量	
				2					