


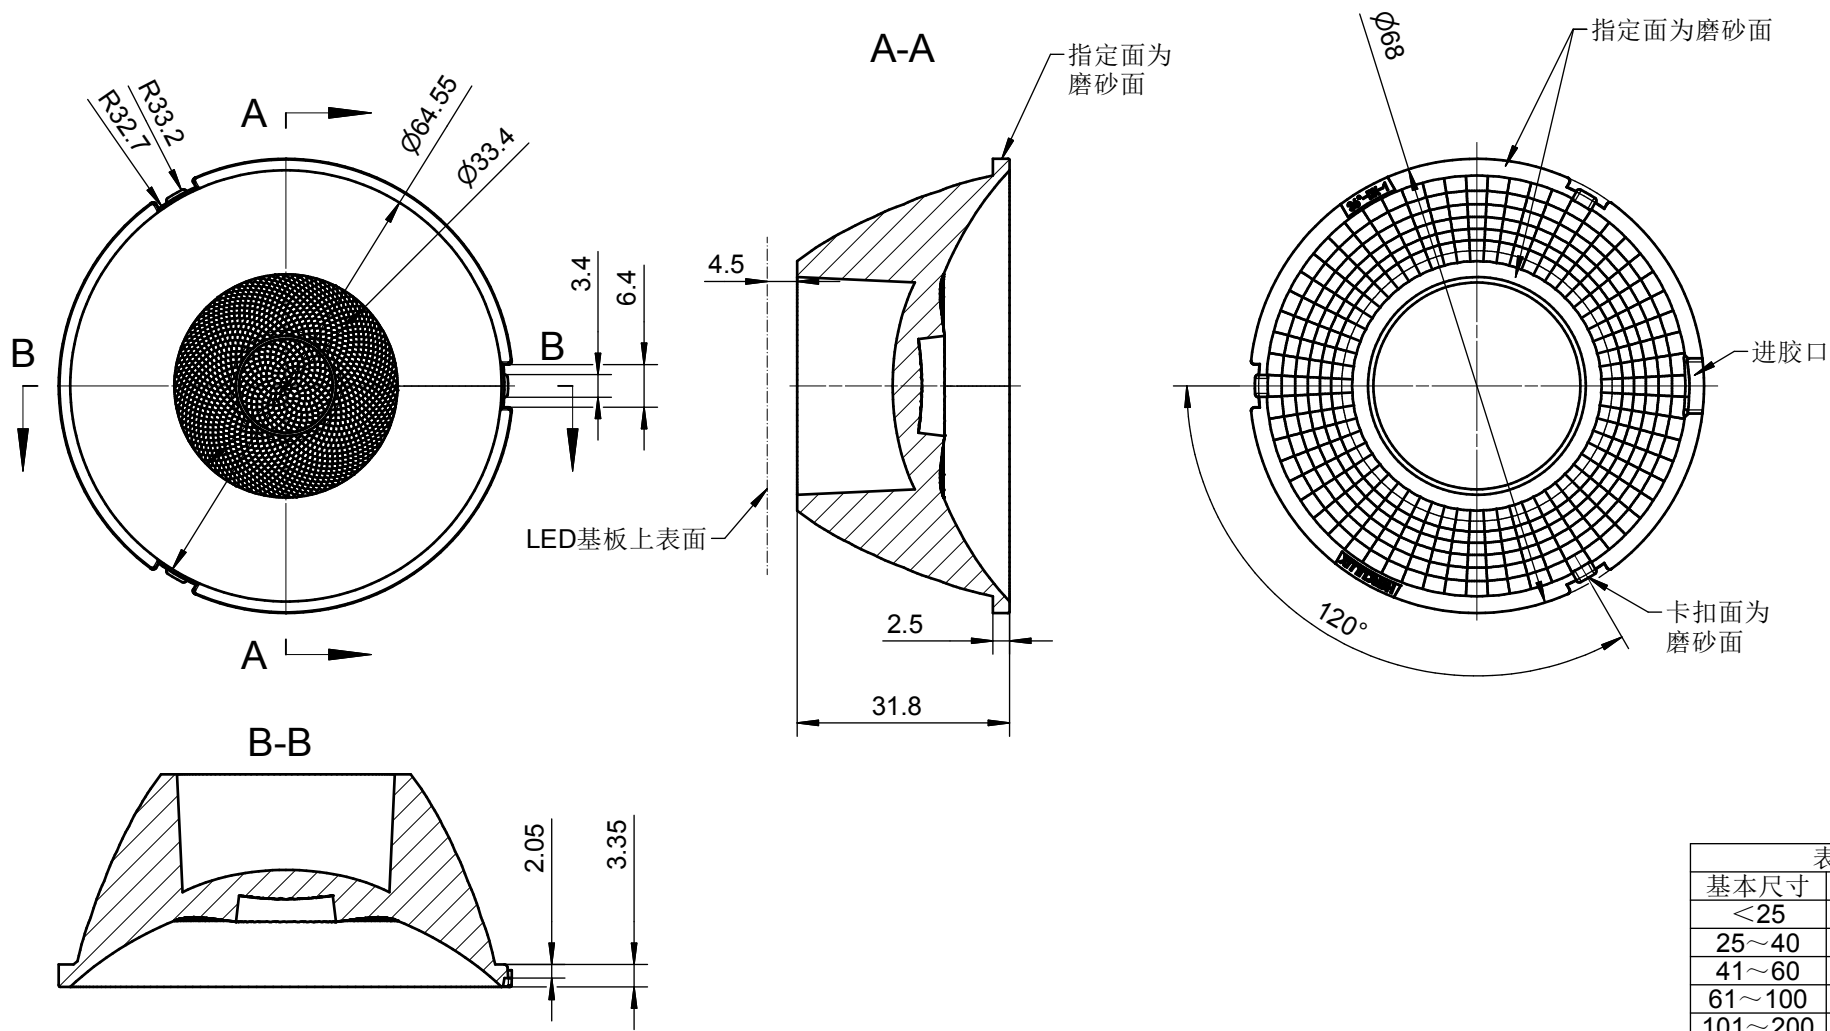

技术要求
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。

表	
基本尺寸	公差值
<25	± 0.15
25~40	± 0.20
41~60	± 0.30
61~100	± 0.40
101~200	± 0.50
201~300	± 0.60
301~500	± 0.80

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK-DX-68@32-36-D12-21-1g-1				
结构设计					HK 低眩68@32-36度透镜			1.01.02572	
审核					图纸数目			数量	重量
审定					1				
材料:			PC			CDHK			