


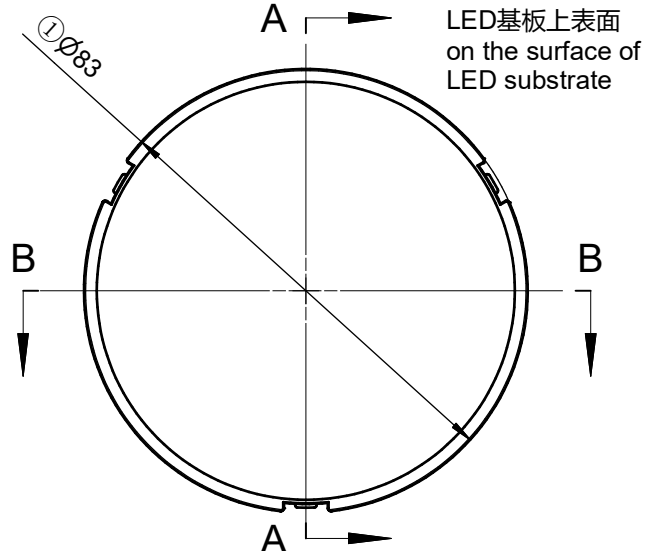


A-A
③3.3

②4.4


④0.95

⑤3

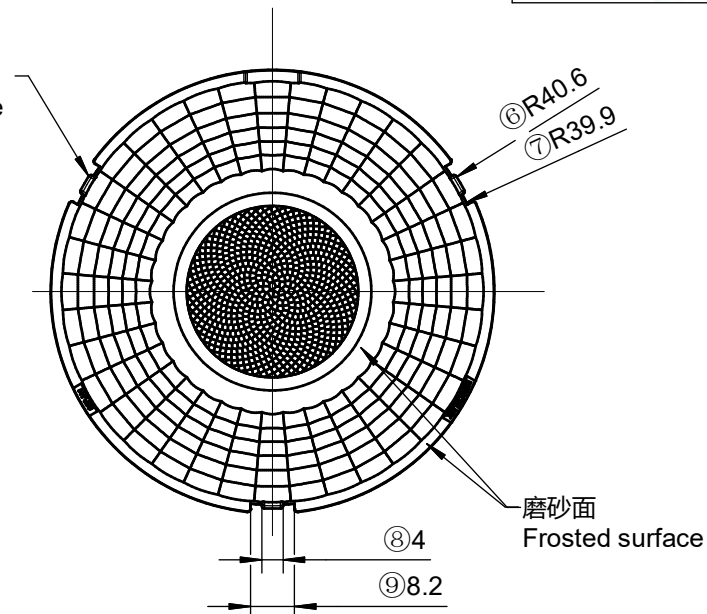

磨砂面
Frosted surface

B-B

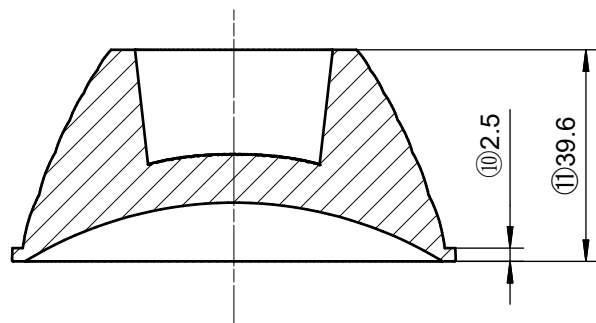

*4、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度： $Ra < 3.2\mu m$

*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: $Ra < 3.2\mu m$

出光角度范围 Beam angle range		透 过 率 Transmittance	
最小 K 值 Min K value		点胶类型 Gel type	
模 具 等 级 Mold level	见 图 面	备 注 Remark	

2					4				
1					3				
序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature
光 学 设 计 Optical design			Title: HK KA_Pro 83@40-60度透镜 HK KA_Pro 83@40-60°lens			Drawing No. HK-KAP-83@40-60-D14-21-1g-1			
结 构 设 计 Structural design						Part No. 1.01.12811_KAP			
审 核 Verify									
审 定 Approval			材 料 Material	PMMA		CDHK			