
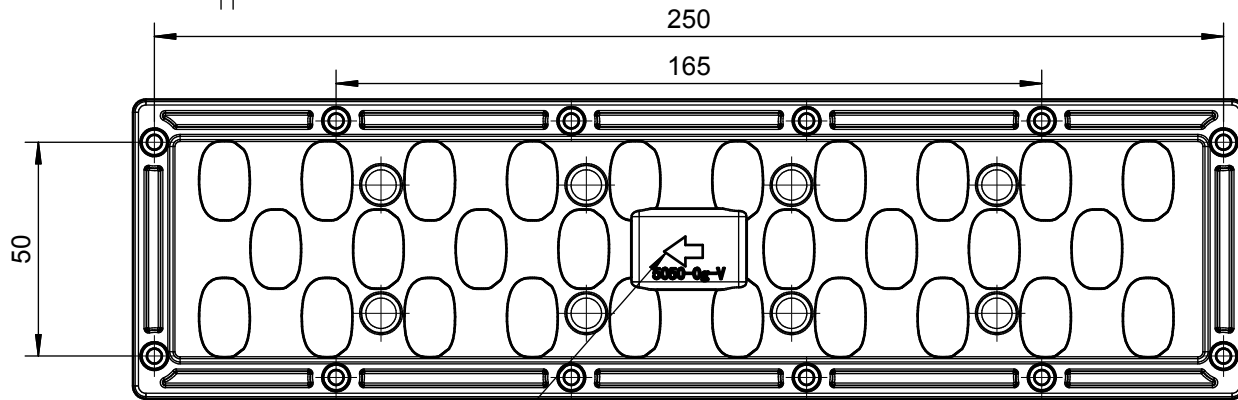


底部非光学面为磨砂面

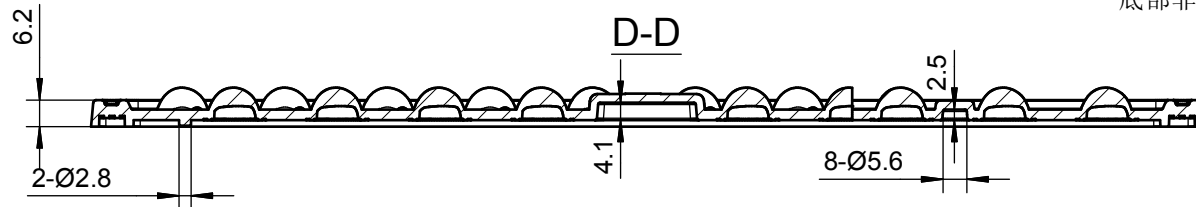

箭头指向偏光方向

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
2					4				
1					3				
光学设计				HK 28合1-5050 竖排路灯透镜	HK-260@09-150x70-5050-#0-0g-28-V A				
结构设计					1.02.02514				
审核					图纸数目 数量 重量				
审定					2				
				材料: PC	CDHK				