


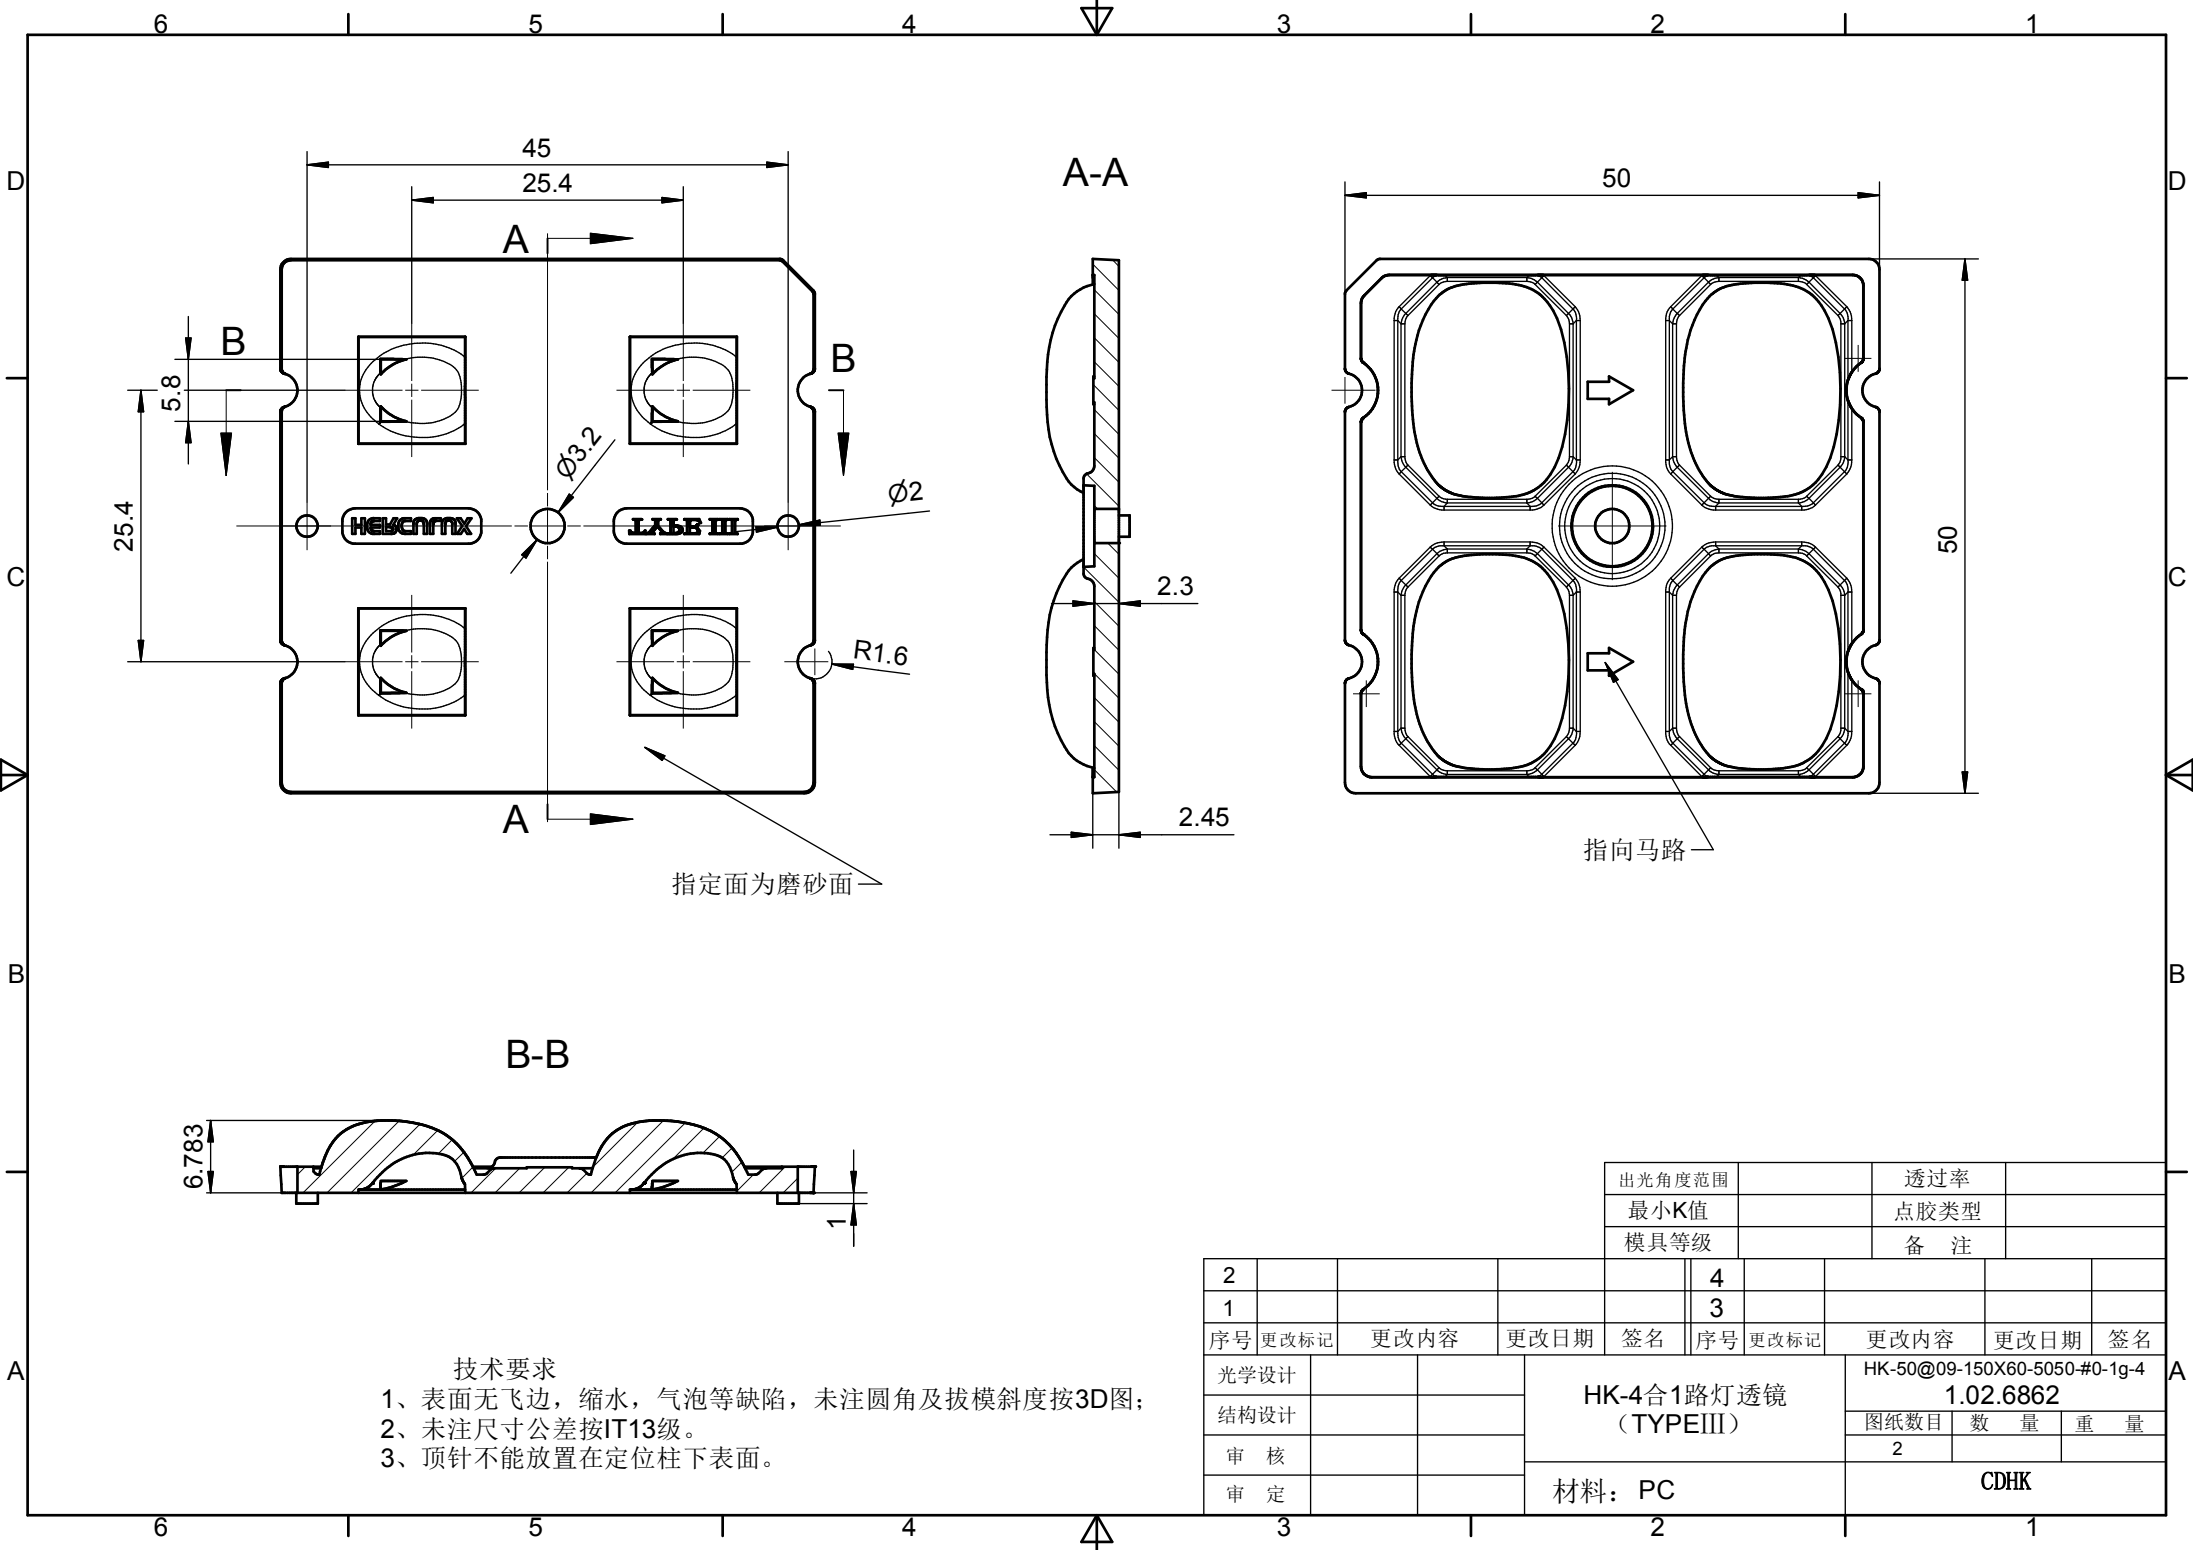

- 技术要求
- 1、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
 - 2、未注尺寸公差按IT13级。
 - 3、顶针不能放置在定位柱下表面。

				出光角度范围				透过率			
				最小K值				点胶类型			
				模具等级				备 注			
2					4						
1					3						
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容		更改日期	签名	
光学设计			HK-4合1路灯透镜 (TYPEIII)				HK-50@09-150X60-5050-#0-1g-4 1.02.6862				
结构设计							图纸数目		数 量		重 量
审 核			材料：PC				2		CDHK		
审 定											