


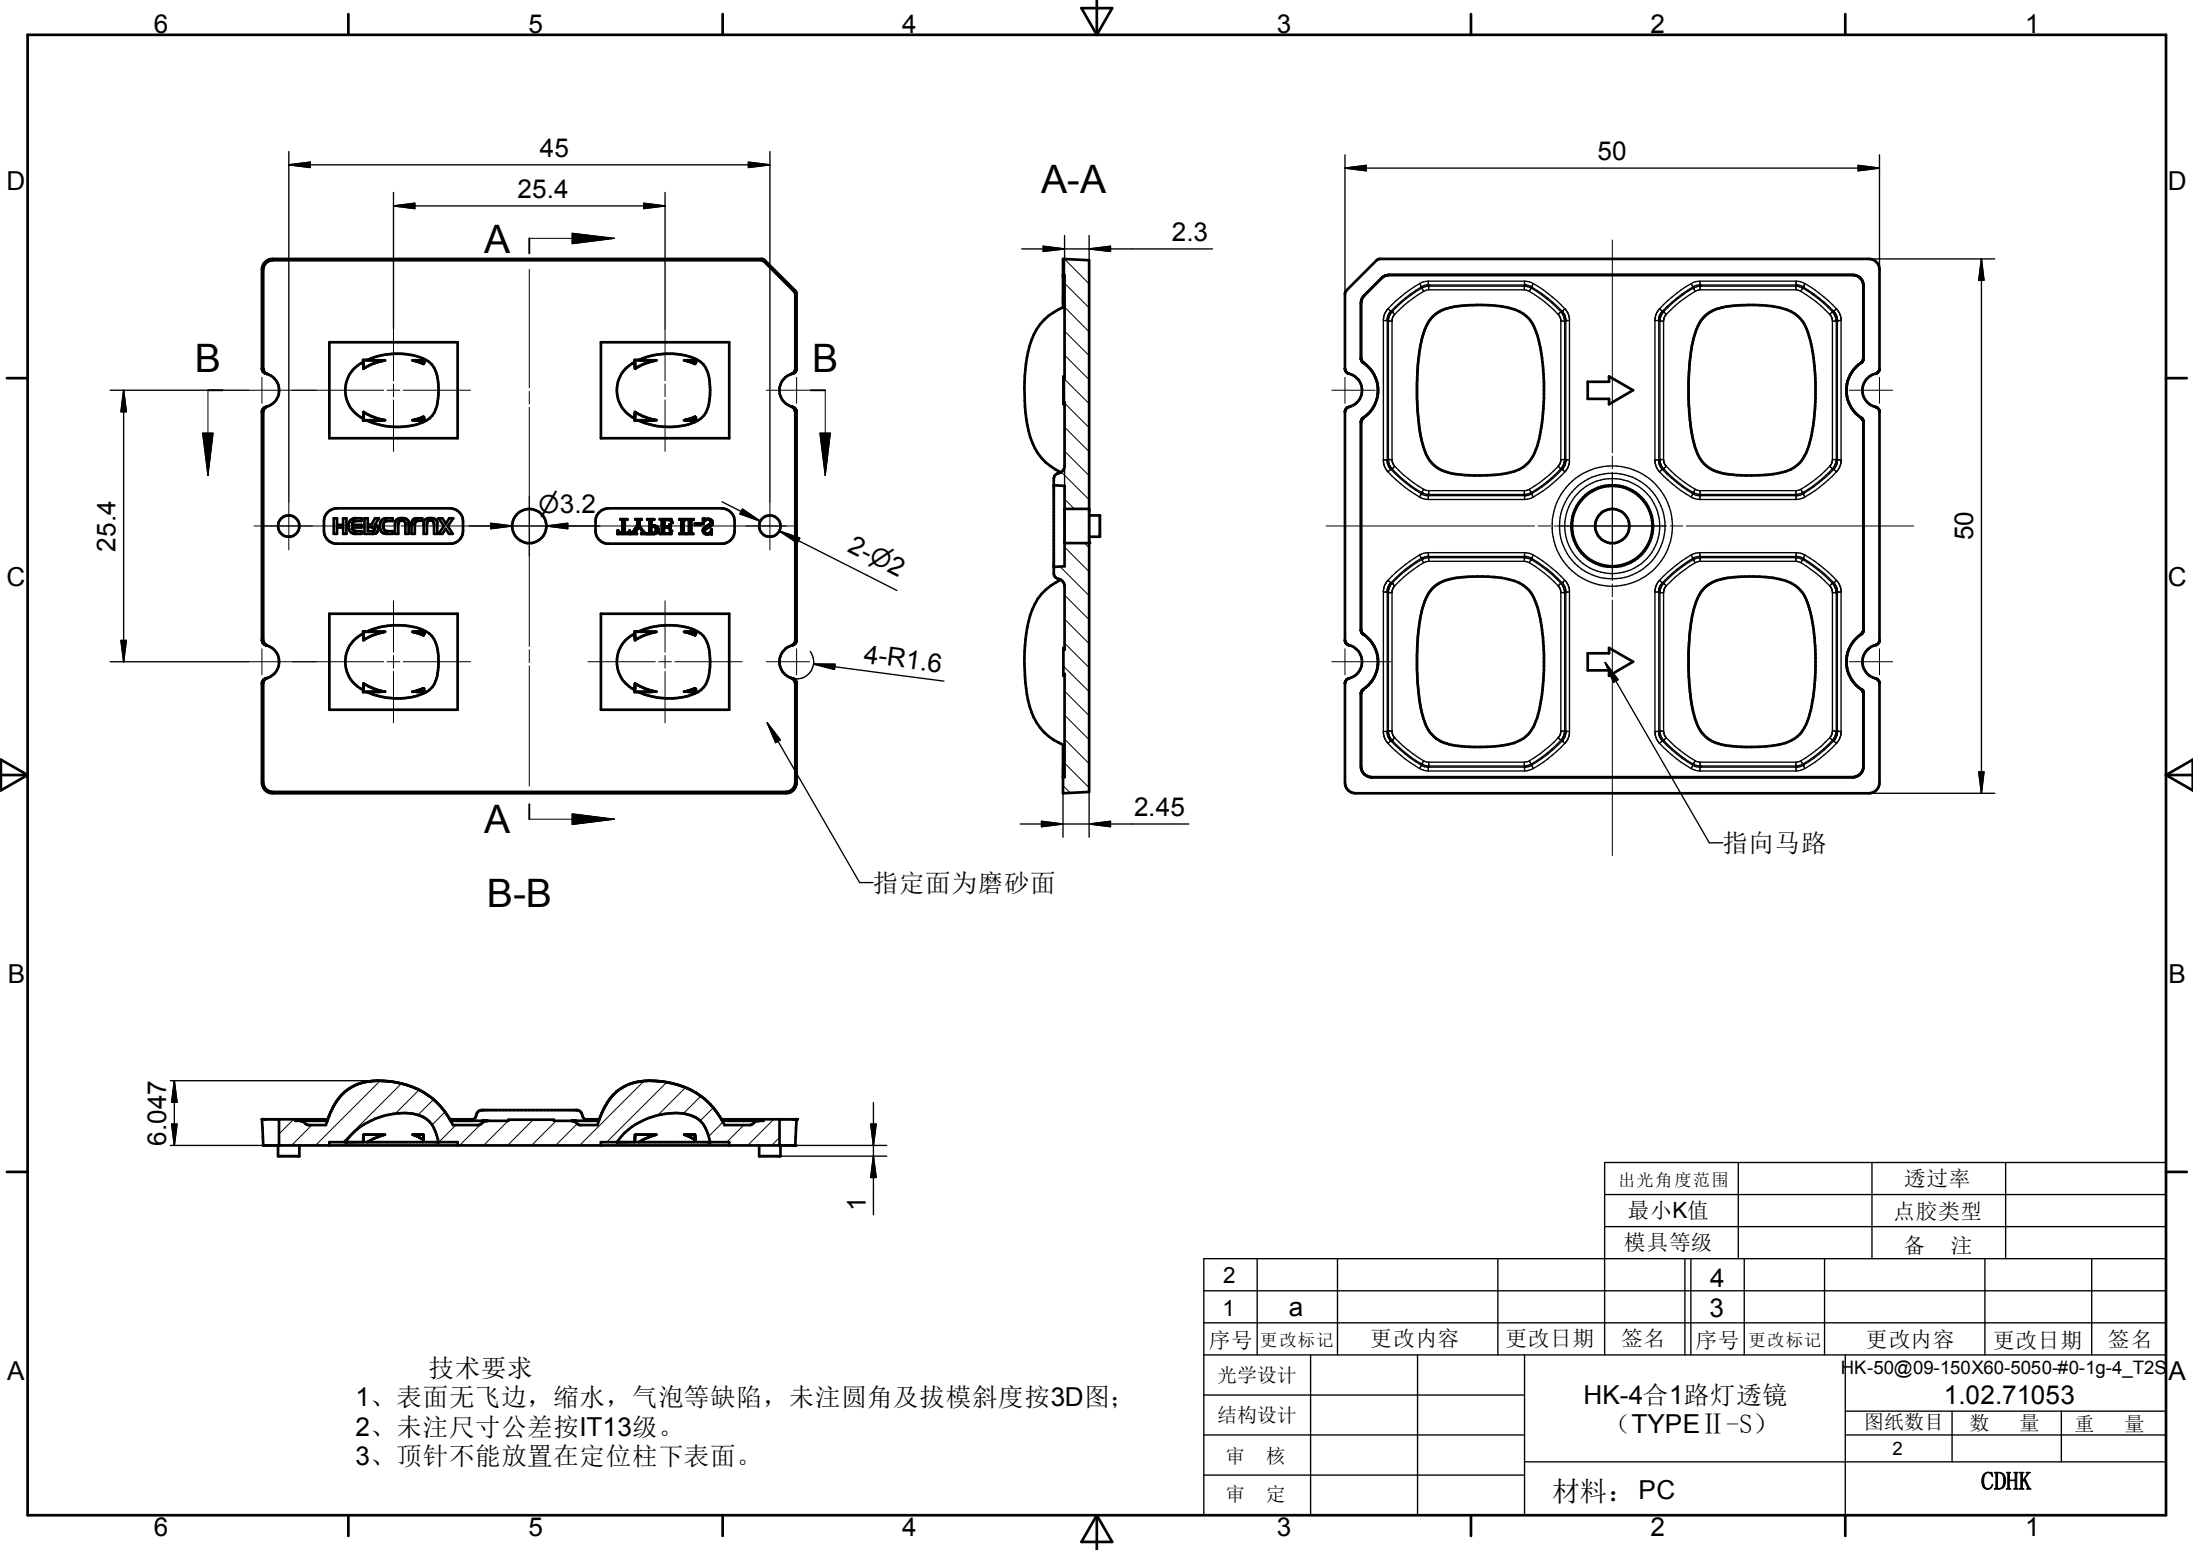

- 技术要求
- 1、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
 - 2、未注尺寸公差按IT13级。
 - 3、顶针不能放置在定位柱下表面。

				出光角度范围				透 透 率			
				最小K值				点胶类型			
				模具等级				备 注			
2					4						
1	a				3						
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名		
光学设计			HK-4合1路灯透镜 (TYPE II-S)				HK-50@09-150X60-5050-#0-1g-4_T2S				
结构设计							1.02.71053				
审 核							图纸数目	数 量	重 量		
审 定			材料： PC				2	CDHK			