


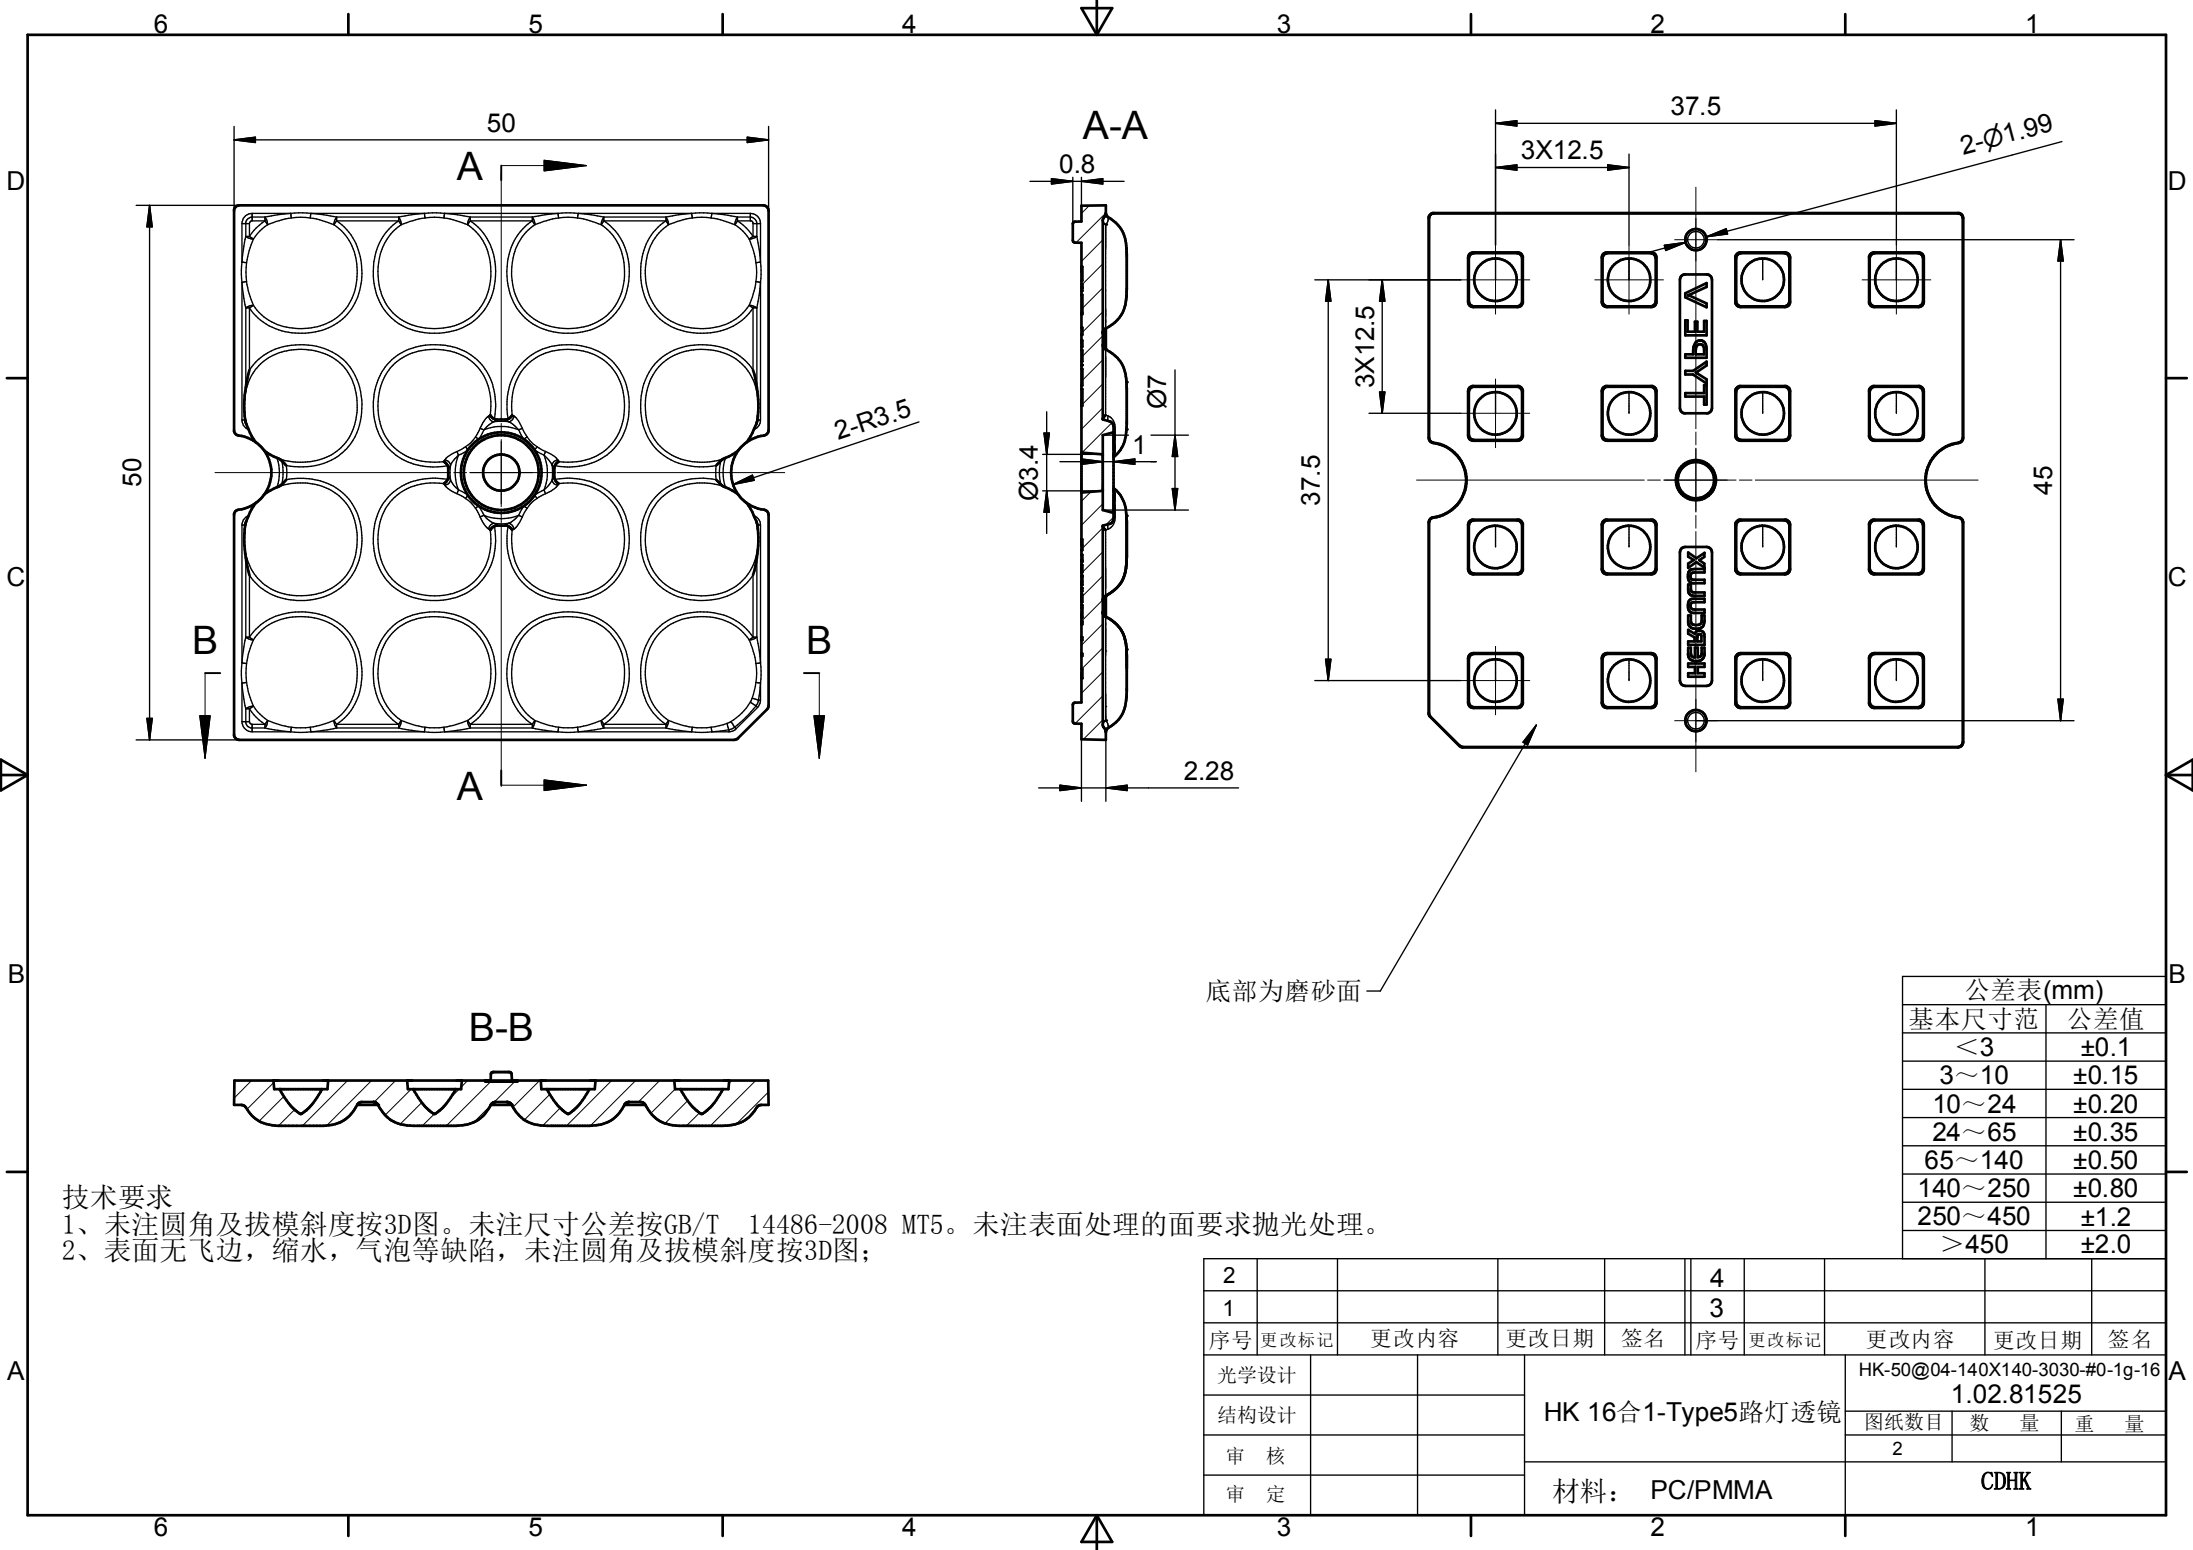

技术要求
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。未注尺寸公差按GB/T 14486-2008 MT5。未注表面处理的面要求抛光处理。
2、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

公差表(mm)	
基本尺寸范	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计			HK 16合1-Type5路灯透镜				HK-50@04-140X140-3030-#0-1g-16 1.02.81525		
结构设计							图纸数目	数 量	重 量
审 核							2		
审 定							CDHK		
				材料: PC/PMMA					