


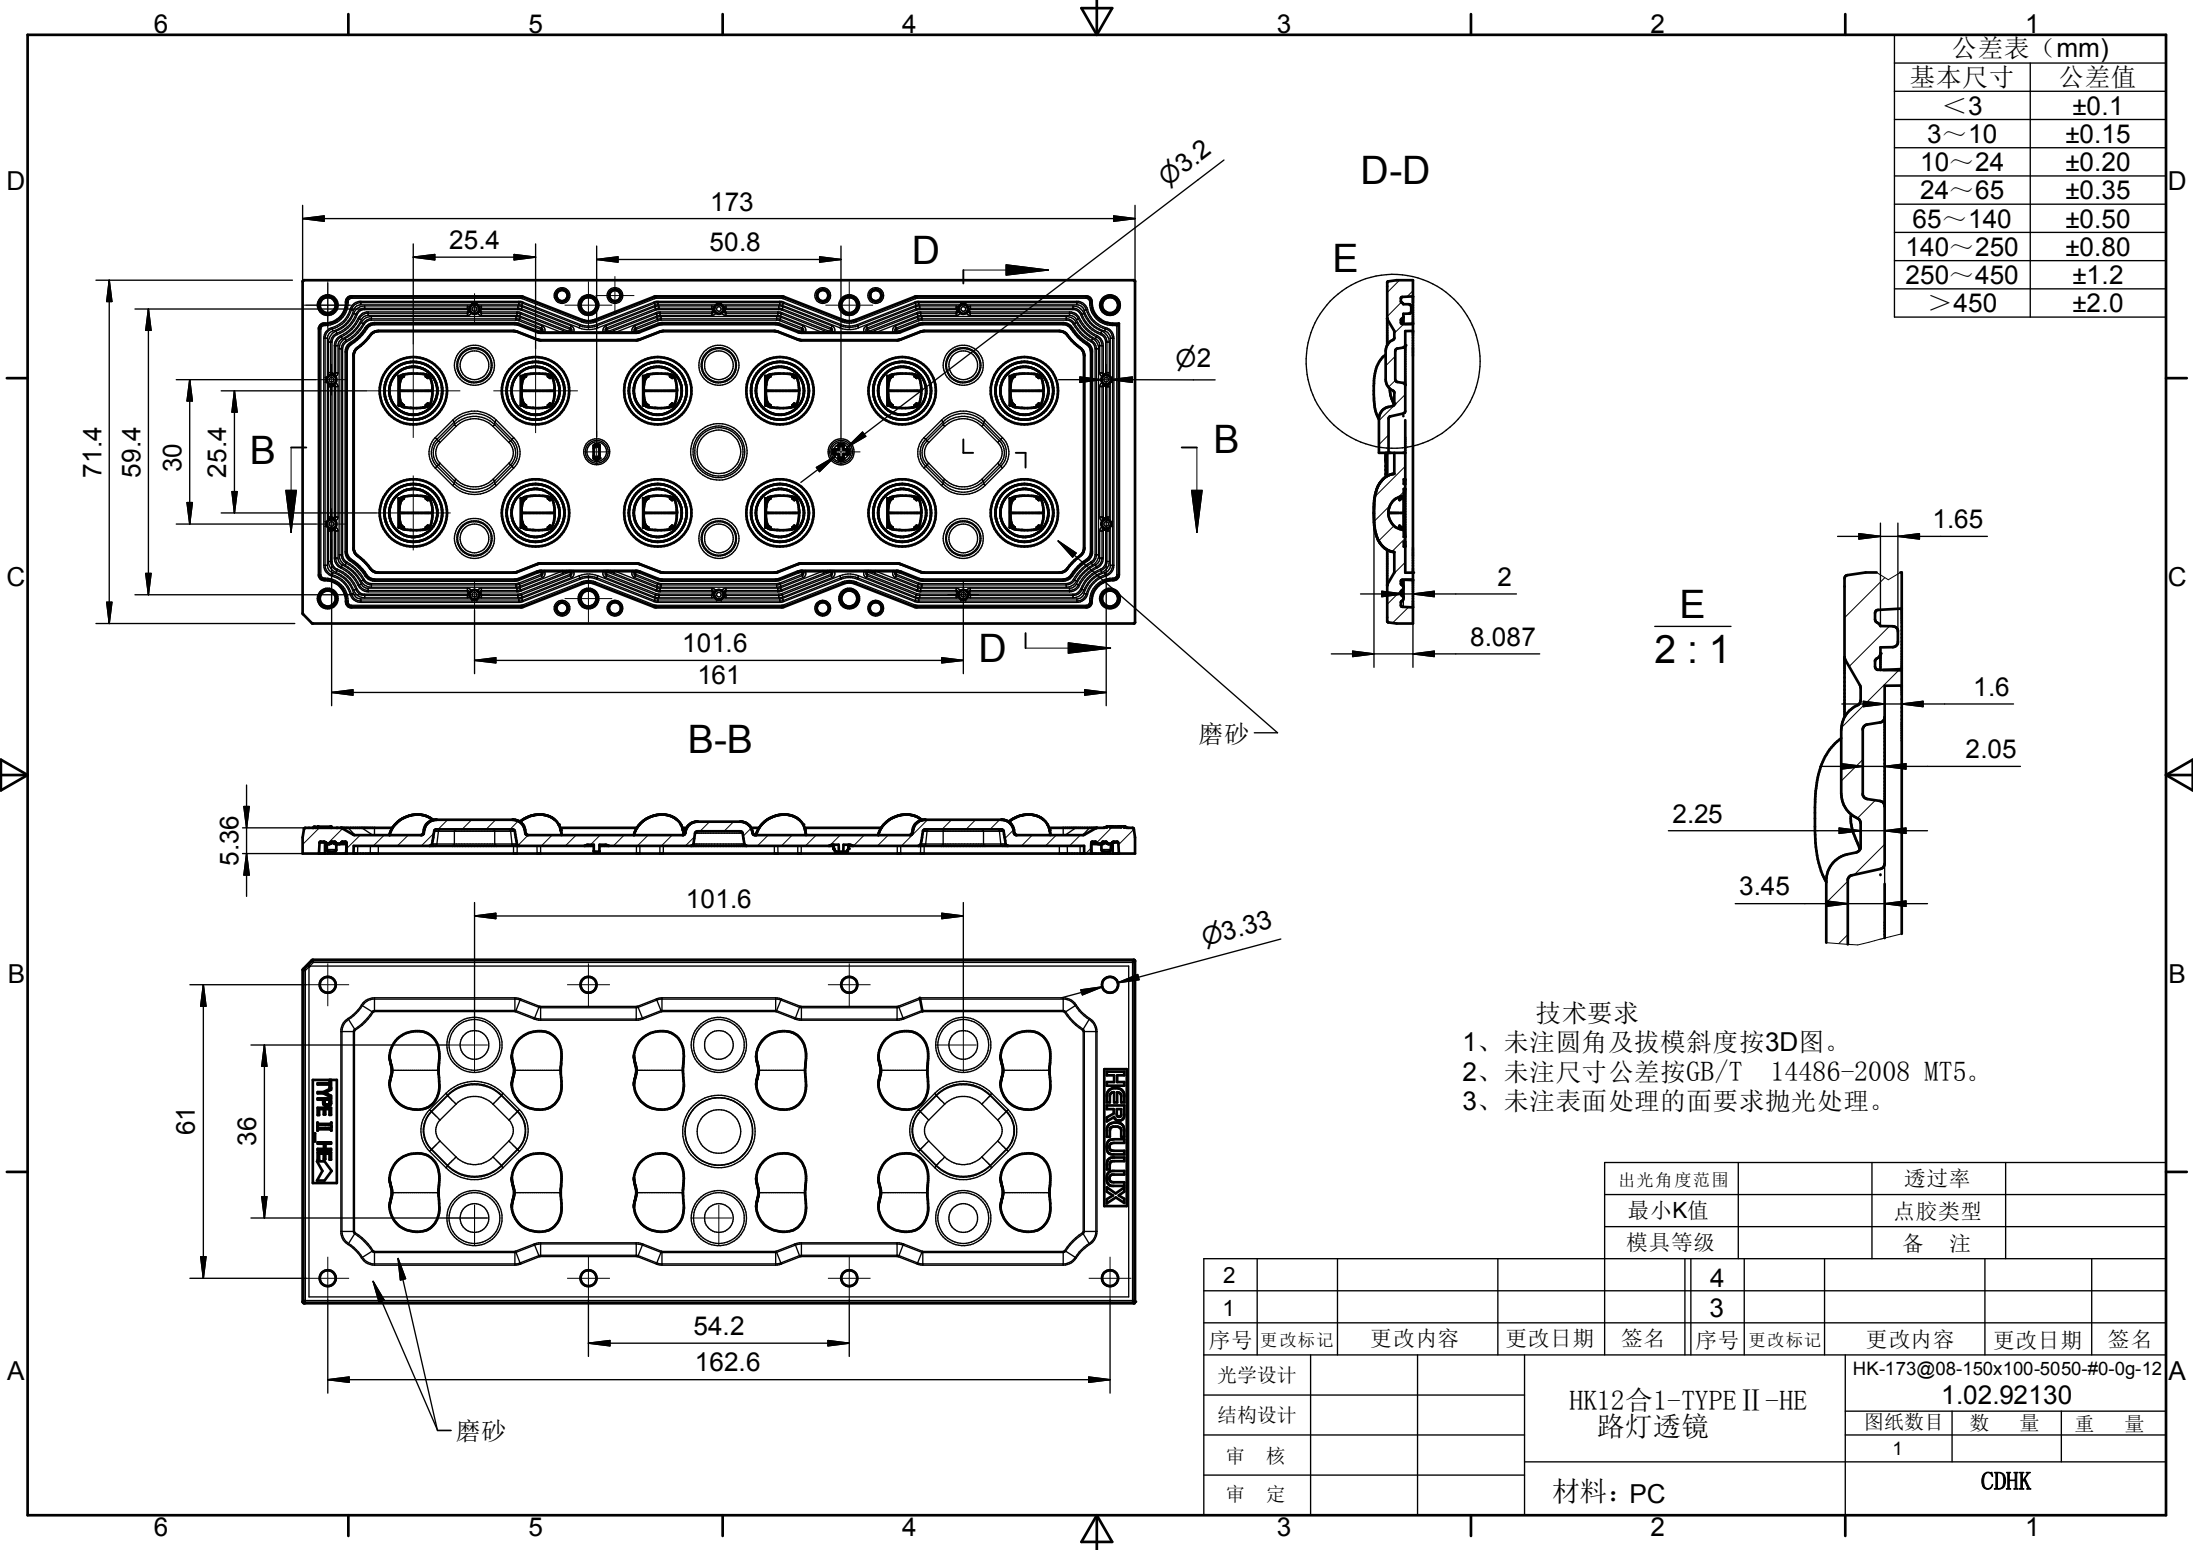

公差表 (mm)	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

- 技术要求
- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
 - 2、未注尺寸公差按GB/T 14486-2008 MT5。
 - 3、未注表面处理的面要求抛光处理。

					出光角度范围				透过率										
					最小K值				点胶类型										
					模具等级				备 注										
2						4													
1						3													
序号		更改标记		更改内容		更改日期		签名		序号		更改标记		更改内容		更改日期		签名	
光学设计						HK12合1-TYPE II -HE 路灯透镜						HK-173@08-150x100-5050-#0-0g-12							
结构设计												1.02.92130							
审 核												图 纸 数 目		数 量		重 量			
审 定						材料：PC						1		CDHK					