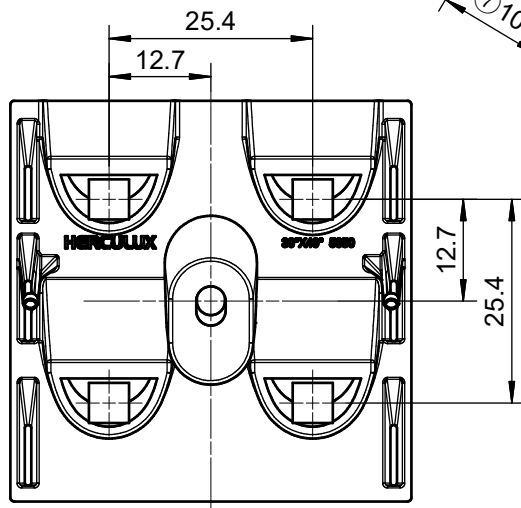
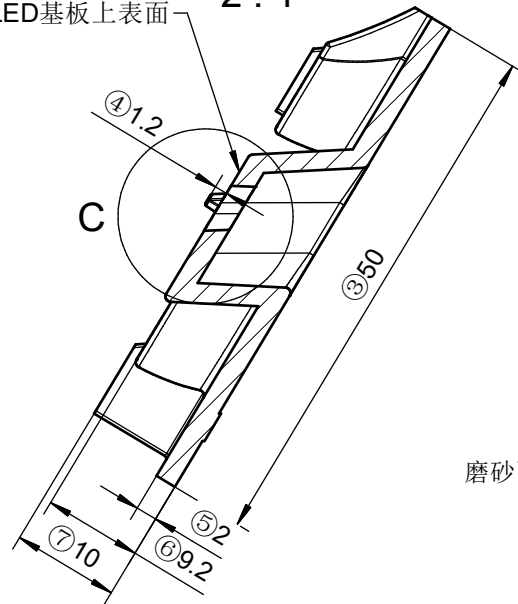
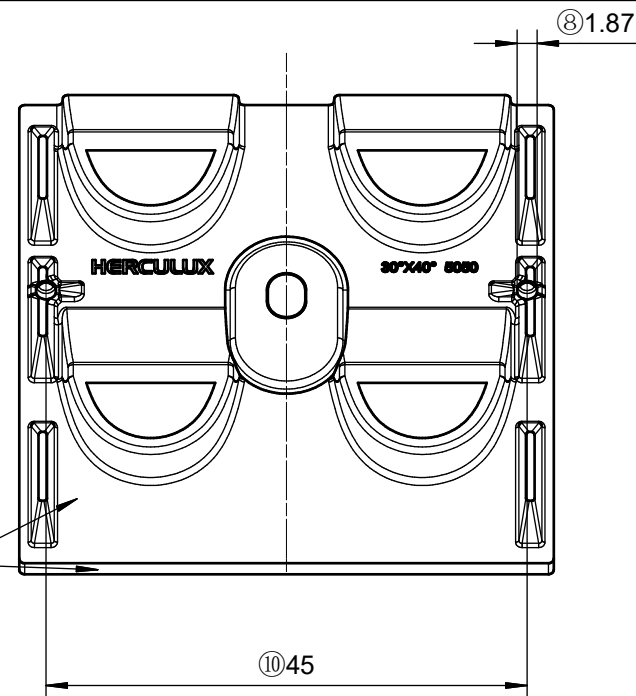
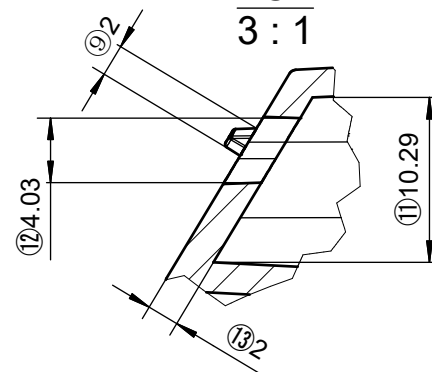



$$\frac{A-A}{2:1}$$


磨砂面


$$\frac{C}{3:1}$$


基本尺寸范围	公差值
Basic size	Tolerance value
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

*4、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度： $Ra < 3.2\mu m$

*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: $Ra < 3.2\mu m$

2					4				
1					3				
序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature
光学设计 Optical design			Title: HK 4合1-30度X40度-反光杯 HK 4in1-30° X40° -reflection cup			Drawing No. HK-50@11-30X40-5050-00-1g-4			
结构设计 Structural design						Part No. 1.08.13012			
核 核 Verify						CDHK			
审 定 Approval			材 料 Material:	PC 镀铝 PC aluminizing					