
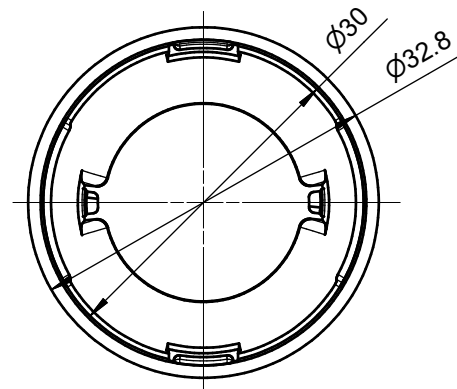


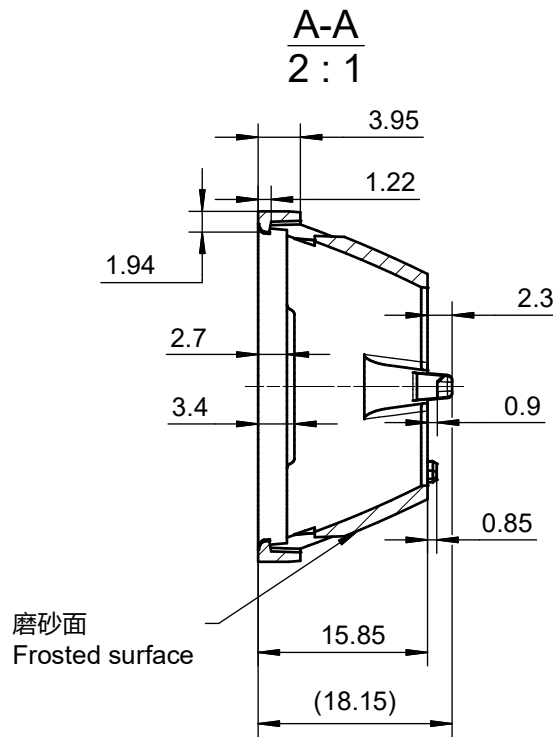

Note: Shadowless D30 lenses cannot use this bracket

*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: $Ra < 3.2\mu m$

基本尺寸	公差值										
Basic size	Tolerance value	2					4				
<3	±0.1	1					3				
3~10	±0.15	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名
10~24	±0.20	Item	Change mark	Change content	Change date	Signature	Item	Change mark	Change content	Change date	Signature
24~65	±0.35	光 学 设 计 Optical design				Title: HK 黑光30±16透镜支架 (D24) HK Black Light 30±16 Lens holder (D24)			Drawing No. HK-HG-33@18-0424-S		
65~140	±0.50	结 构 设 计 Structural design							Part No.		
140~250	±0.80	审 核 Verify				材料: PC+白色(PC+white)			1.07.92133		
250~450	±1.2	审 定 Approval							CDHK		
>450	±2.0										