


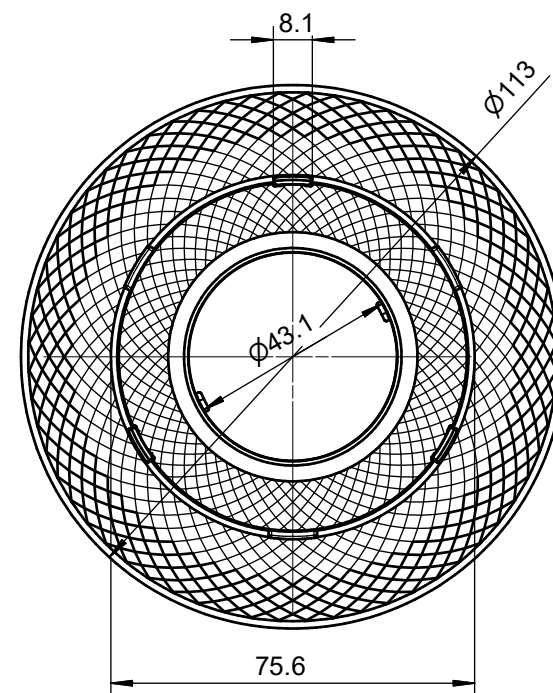

基本尺寸	公差值
Basic size	Tolerance value
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: $Ra < 3.2\mu m$

2					4			450	12.0
1					3				
序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature
光 学 设计 Optical design			Title: HK D75水晶碗 HK D75 Crystal bowl				Drawing No. HK-HG-113@68-1379-O		
结 构 设计 Structural design							Part No. 1.07.44213		
审 核 Verify									
审 定 Approval			材 料 Material:	PC				CDHK	
3			2					1	