

6 5 4 3 2 1

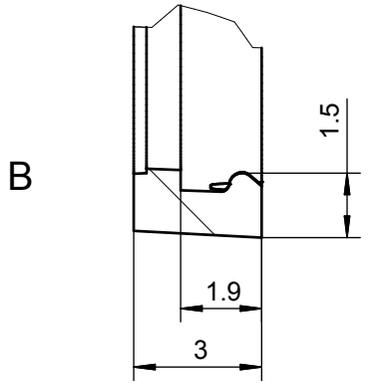
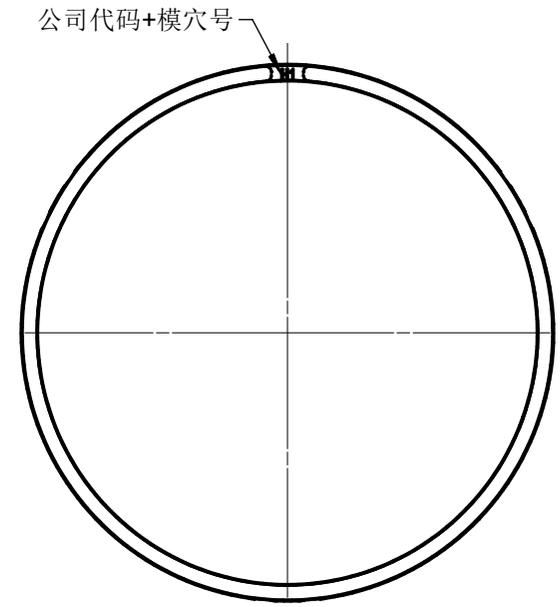
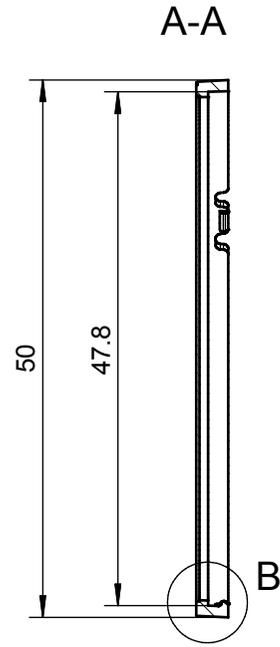
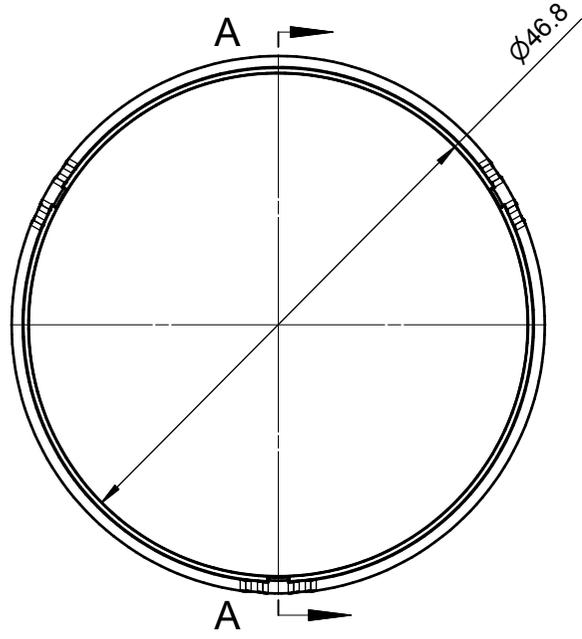


表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

出光角度范围		透过率	
最小K值			
模具等级		备注	

技术要求  
 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。未注表面处理的面要求抛光处理。  
 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。  
 3、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

2					4					
1					3					
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	
光学设计					HK 双子D50盖板支架			HK-SZ-50@03-0493-S		
结构设计								1.07.02295		
审核					材料: PC+黑色			图纸数目	数量	重量
审定								2		
					CDHK					

6 5 4 3 2 1