
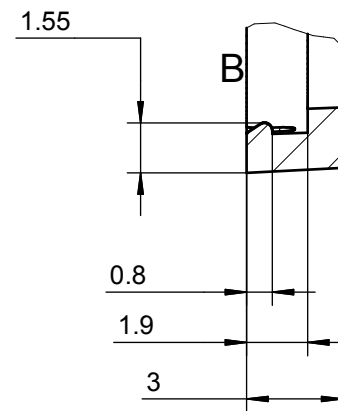
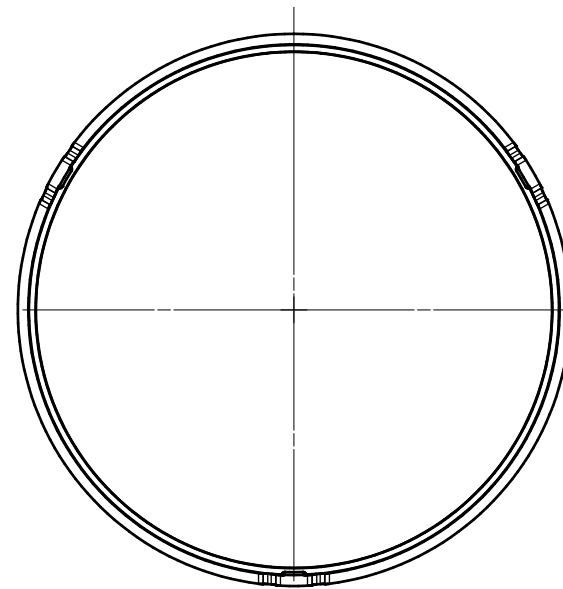
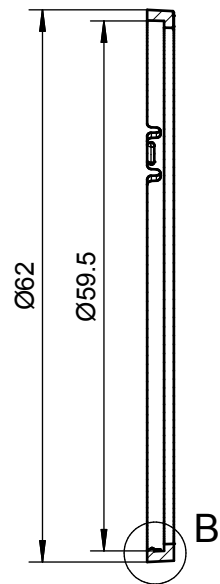


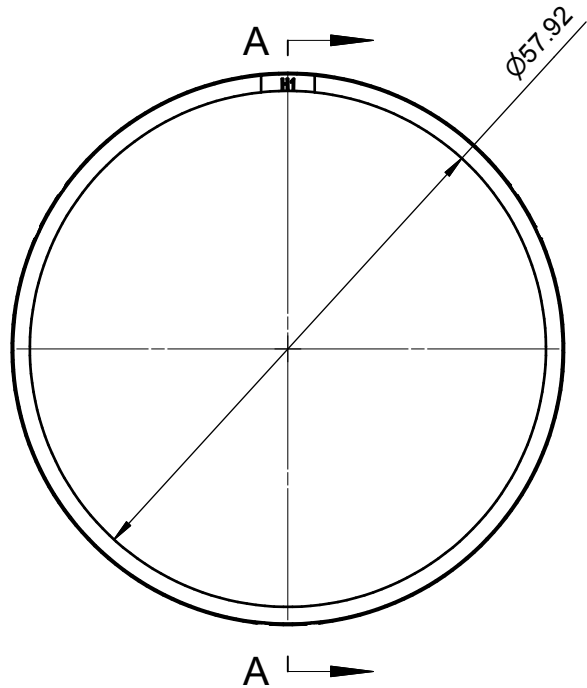

技术要求  
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。  
2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。

| 表       |       |
|---------|-------|
| 基本尺寸    | 公差值   |
| <3      | ±0.1  |
| 3~10    | ±0.15 |
| 10~24   | ±0.20 |
| 24~65   | ±0.35 |
| 65~140  | ±0.50 |
| 140~250 | ±0.80 |
| 250~450 | ±1.2  |
| >450    | ±2.0  |

|      |      |      |      |    |              |      |      |                    |     |
|------|------|------|------|----|--------------|------|------|--------------------|-----|
| 2    |      |      |      |    | 4            |      |      |                    |     |
| 1    |      |      |      |    | 3            |      |      |                    |     |
| 序号   | 更改标记 | 更改内容 | 更改日期 | 签名 | 序号           | 更改标记 | 更改内容 | 更改日期               | 签名  |
| 光学设计 |      |      |      |    | HK 双子D62盖板支架 |      |      | HK-SZ-62@03-0497-S |     |
| 结构设计 |      |      |      |    |              |      |      | 1.07.02299         |     |
| 审 核  |      |      |      |    | 材料： PC 黑色    |      |      | 图纸数目               | 数 量 |
| 审 定  |      |      |      |    |              |      |      | 1                  | 重 量 |