

6 5 4 3 2 1

D

D

C

C


B

B

A

A

A-A
1.5 : 1

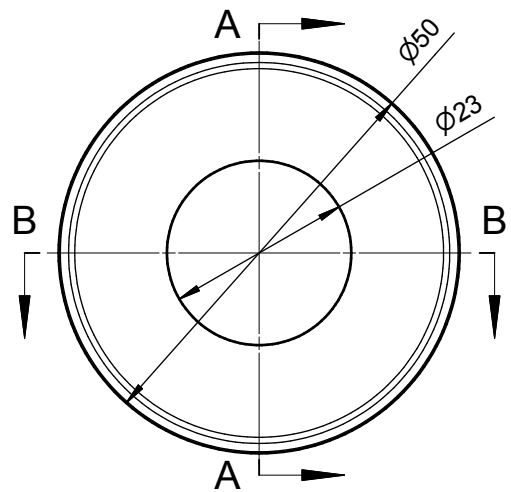

B-B
1.5 : 1

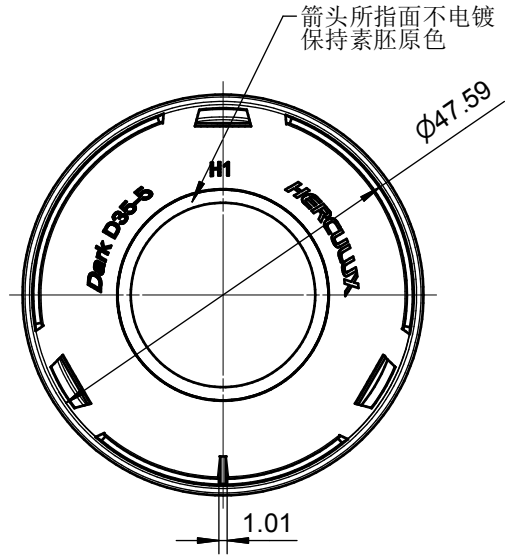
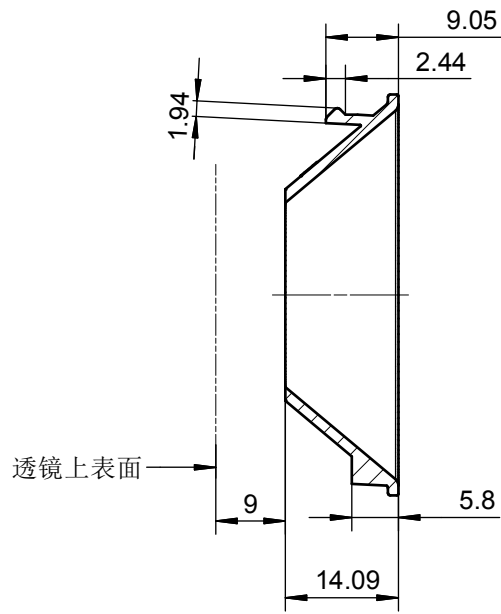
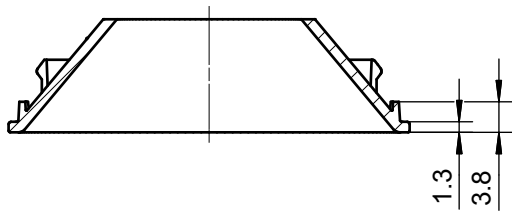


表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备 注	

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 黑光D35防眩罩5				
结构设计					HK-HG-50@14-0658-S				
审 核					1.07.12745				
审 定					材料：PC+镀铝				
					CDHK				

6 5 4 3 2 1