


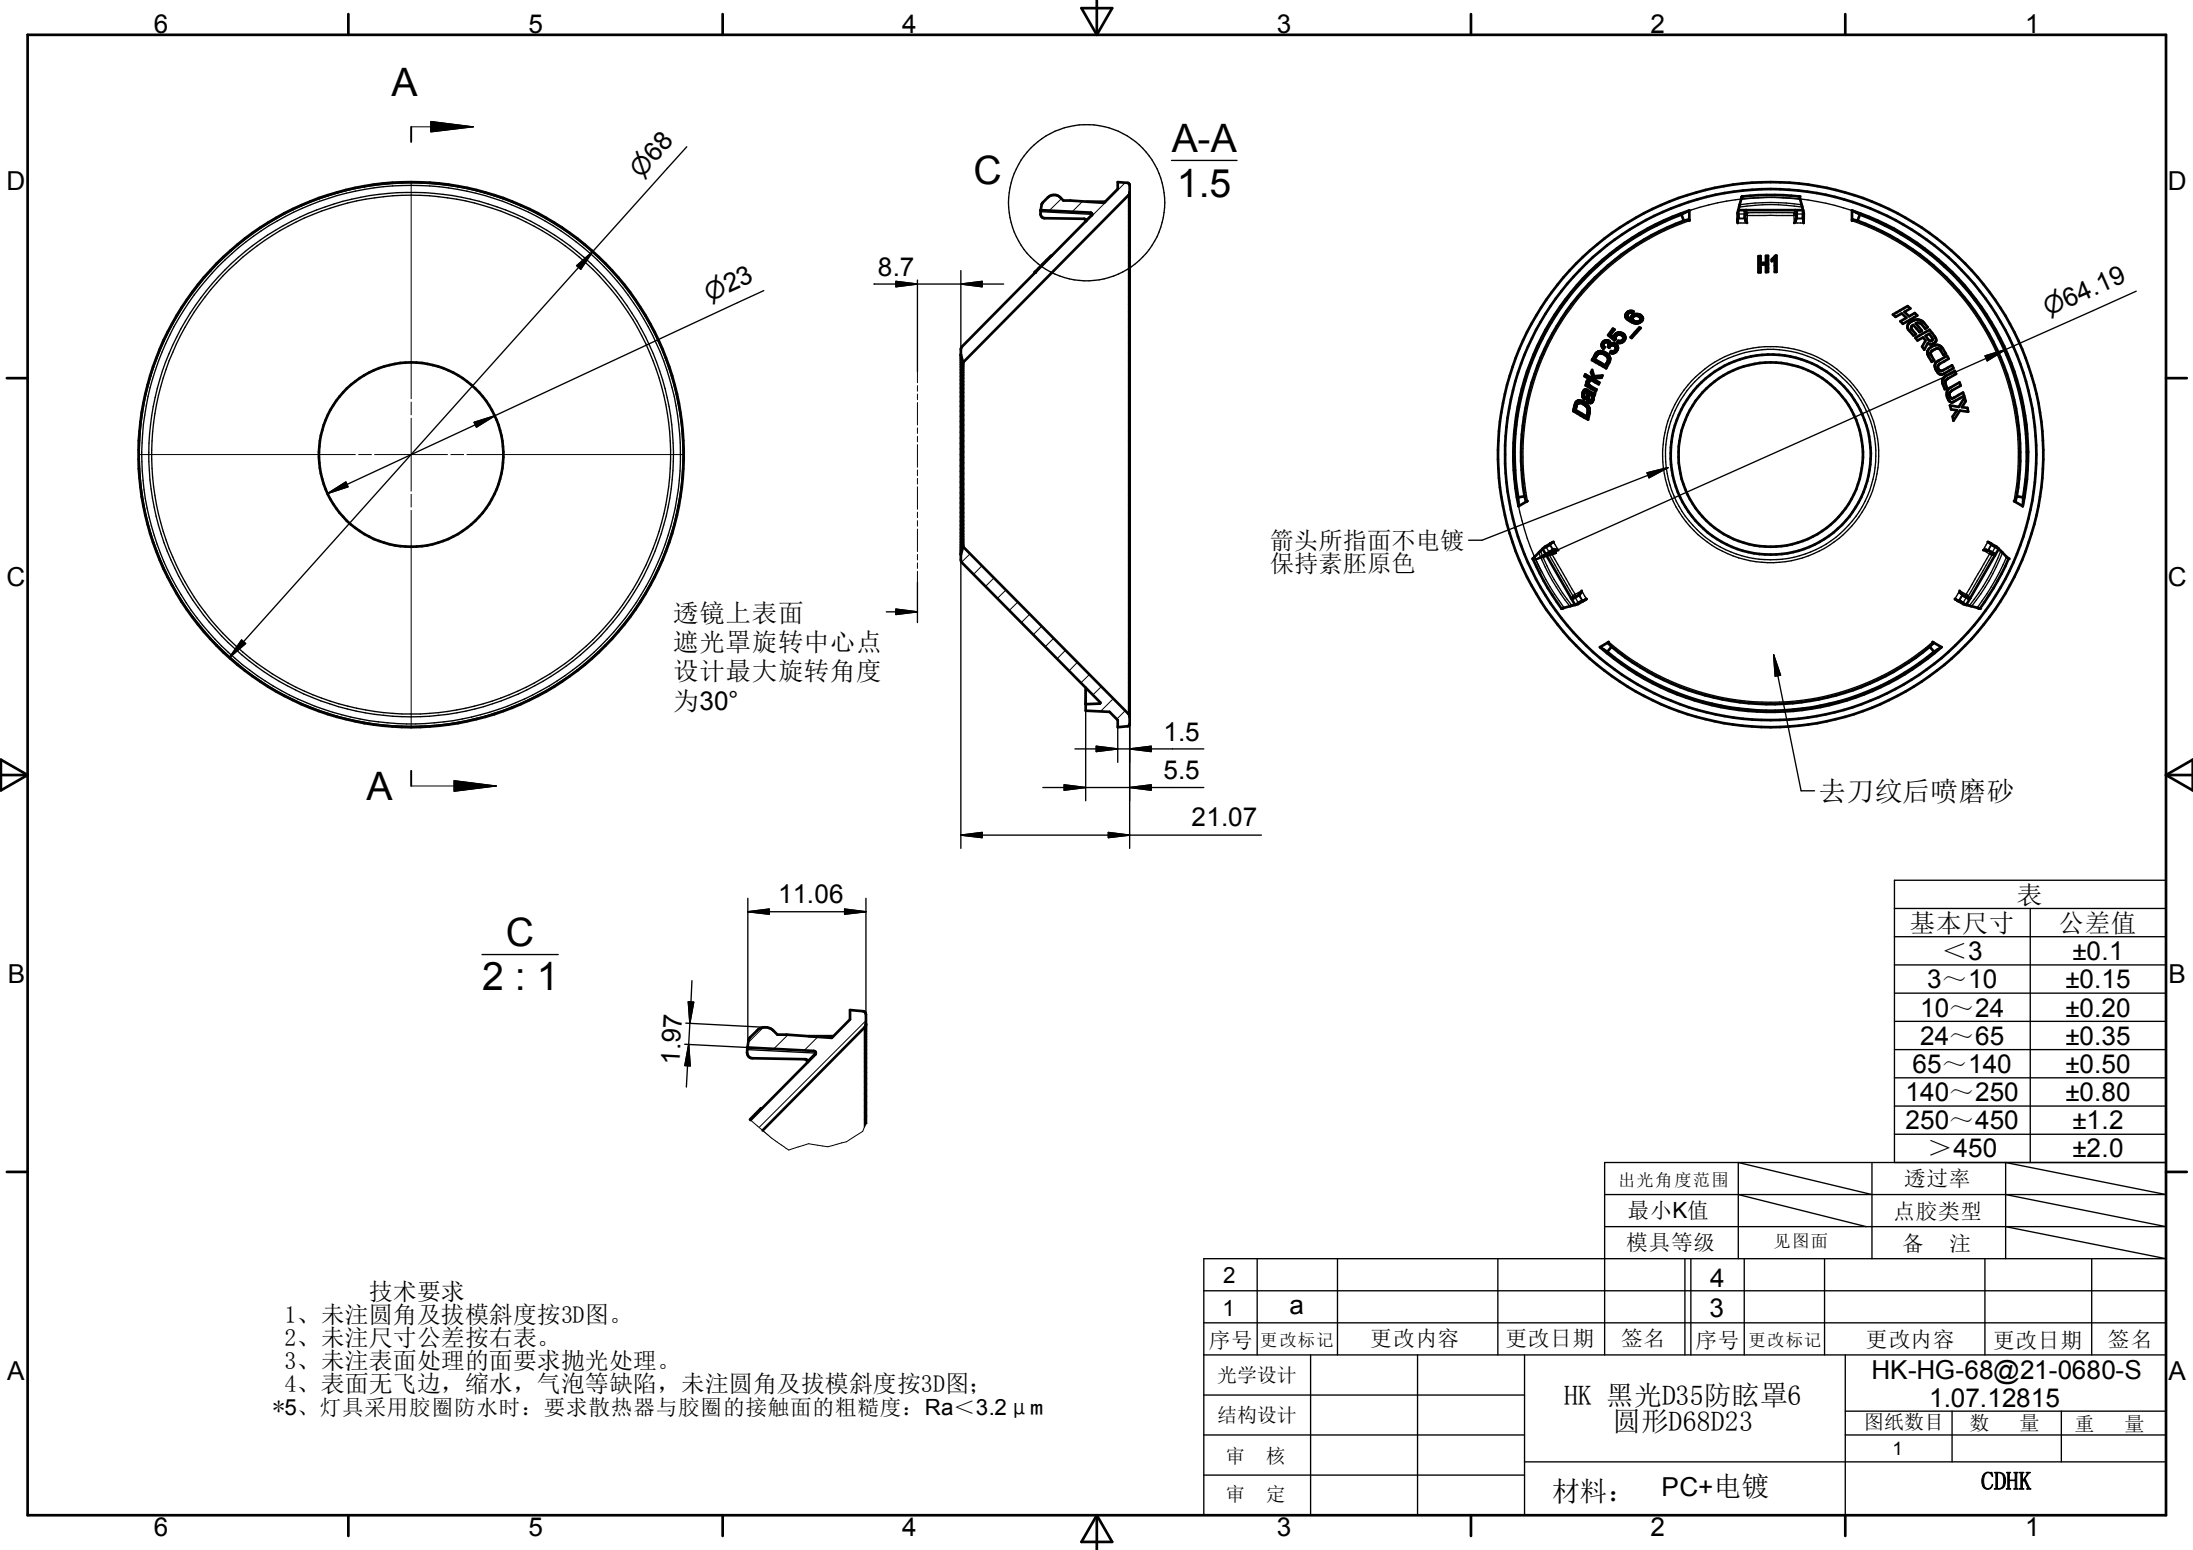

透镜上表面
遮光罩旋转中心点
设计最大旋转角度
为30°

箭头所指面不电镀
保持素胚原色

去刀纹后喷磨砂

- 技术要求
- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
 - 2、未注尺寸公差按右表。
 - 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
 - 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
 - *5、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度：Ra<3.2 μm

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

出光角度范围	透过率	
最小K值	点胶类型	
模具等级	见图面	备 注

2					4				
1	a				3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 黑光D35防眩罩6 圆形D68D23			HK-HG-68@21-0680-S 1.07.12815	
结构设计								图纸数目	数 量
审 核					材料： PC+电镀			1	
审 定								CDHK	