



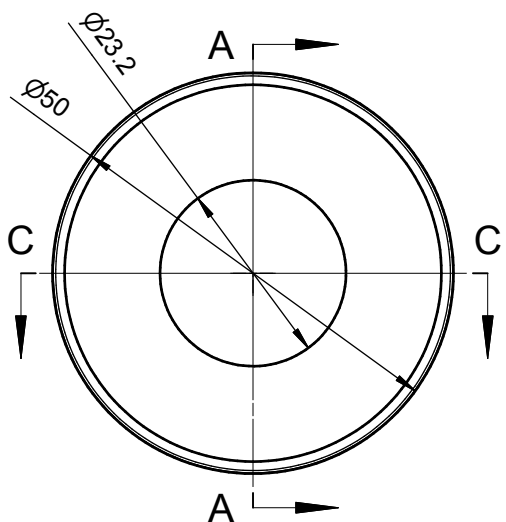



透镜上表面

遮光罩旋转中心点
设计最大旋转角度
为30°

C-C
1.5 : 1

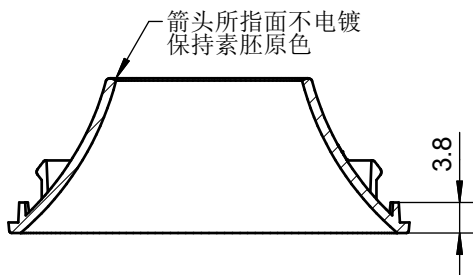

A-A
1.5 : 1

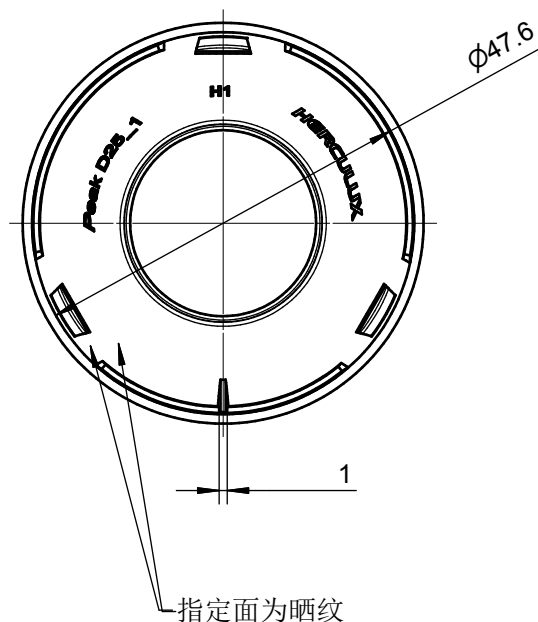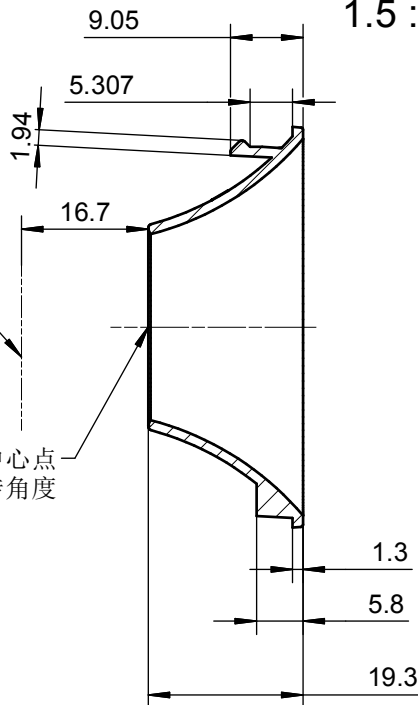

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按GB/T 14486-2008 MT5。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备 注	

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 无影D25防眩罩1				HK-WY-50@19-0815-S
结构设计									1.07.23141
审 核					材料: PC +镀膜				图纸数目
审 定									数 量
									重 量
									1
									CDHK