

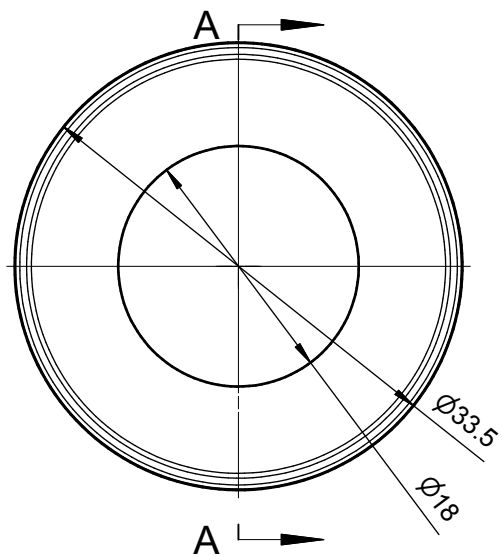


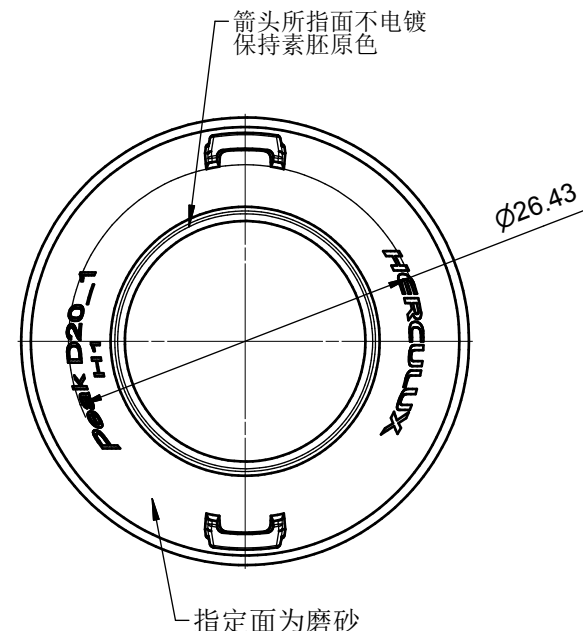

透镜上表面，
防眩罩不旋转

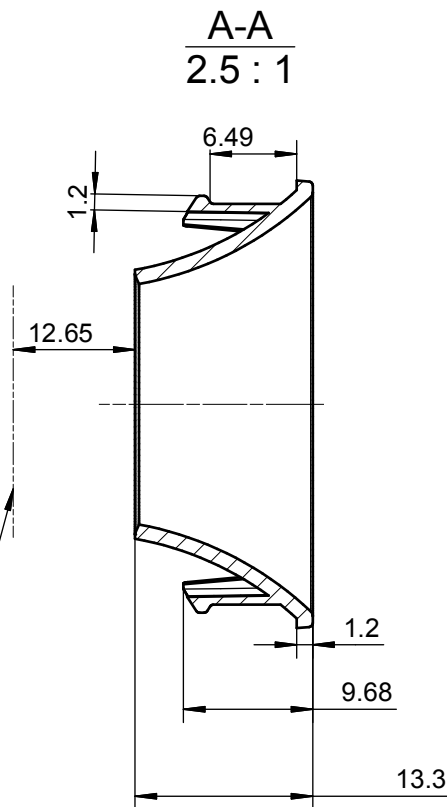

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按GB/T 14486-2008 MT5。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
- 5、卡扣筋位与12752一致，不旋转角度

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

出光角度范围	透过率
最小K值	点胶类型
模具等级	备 注

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计			HK 无影D20防眩罩1				HK-WY-33@13-0833-S 1.07.23184 S		
结构设计							图纸数目	数 量	重 量
审 核							1		
审 定			材料：PC +镀膜				CDHK		