

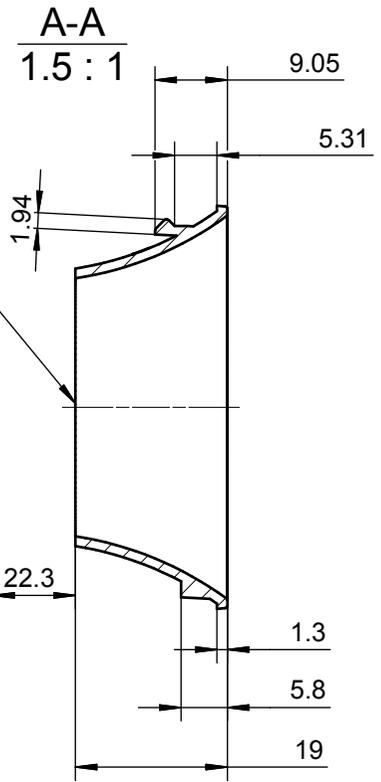


B-B
1.5 : 1

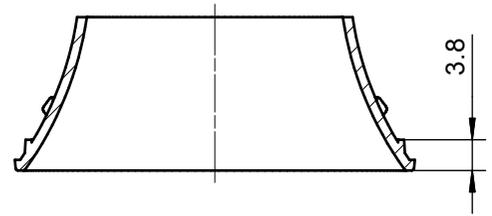

遮光罩旋转中心点
设计最大旋转角度
为30

透镜上表面

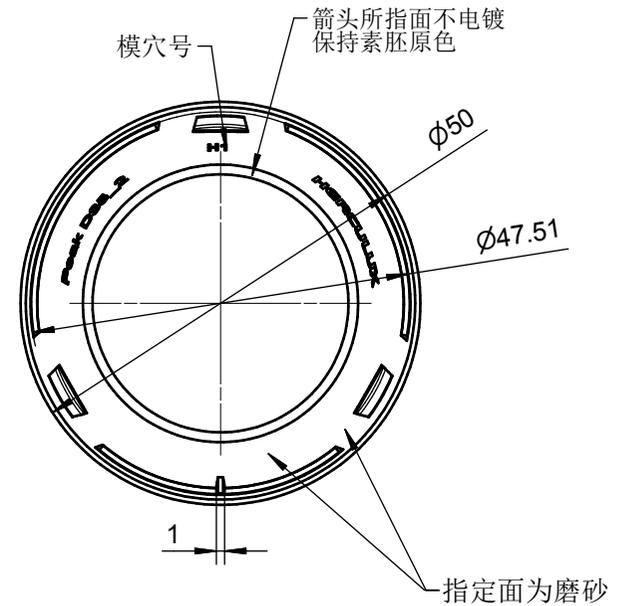

- 技术要求
- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
 - 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。
 - 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
 - 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

表	
基本尺寸	公差值
<3	± 0.1
3~10	± 0.15
10~24	± 0.20
24~65	± 0.35
65~140	± 0.50
140~250	± 0.80
250~450	± 1.2
>450	± 2.0

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备注	

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 无影D35防眩罩2			HK-WY-50@19-0835-S	
结构设计								1.07.23190	
审核					材料: PC 黑色			CDHK	
审定								1	