
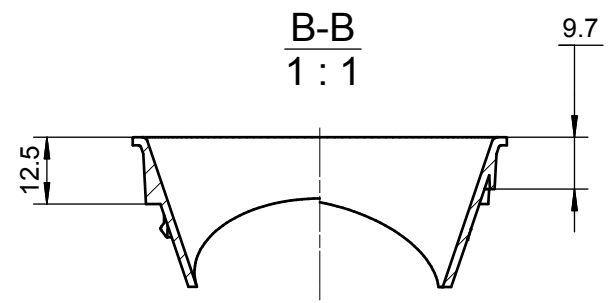
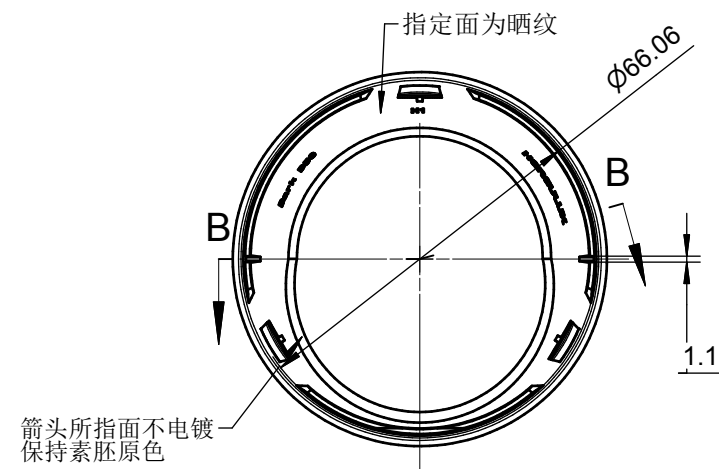
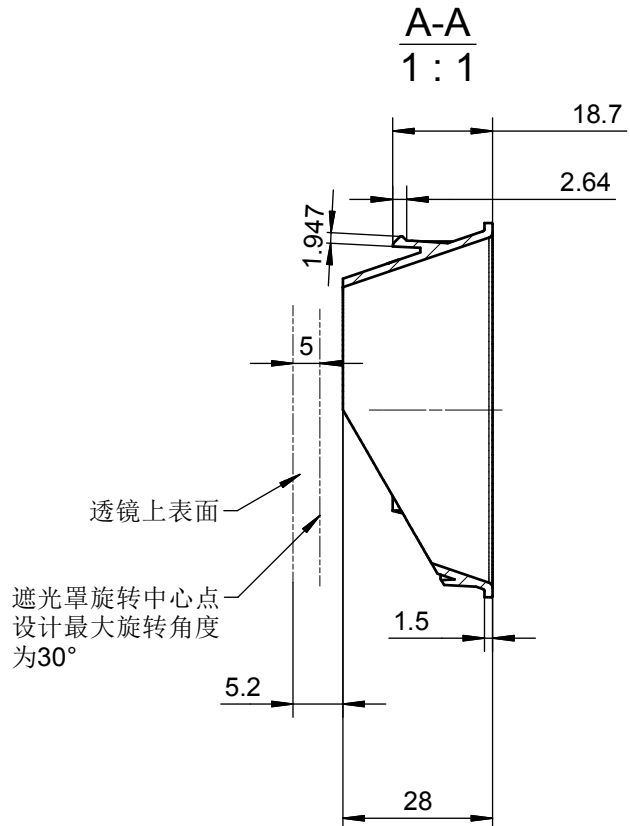


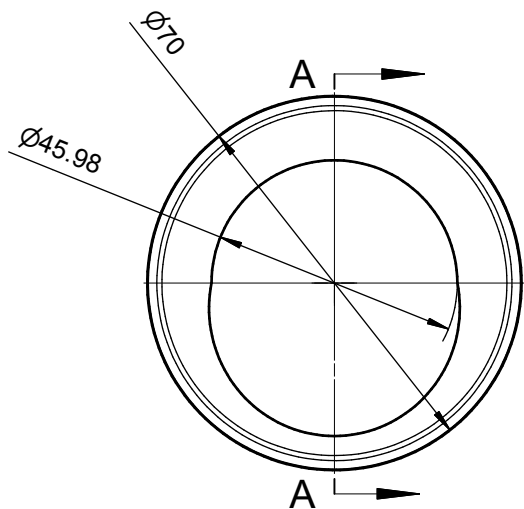

技术要求
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。
3、未注表面处理的面要求抛光处理。

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

					出光角度范围				透过率			
					最小K值				点胶类型			
					模具等级				备 注			
2						4						
1						3						
序号	更改标记	更改内容		更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容		更改日期	签名	
光学设计				HK 黑光D50防眩罩		HK-HG-70@28-0411-S 1.07.92097						
结构设计						图纸数目		数 量		重 量		
审 核						2						
审 定						材料：PC+镀铝		CDHK				