


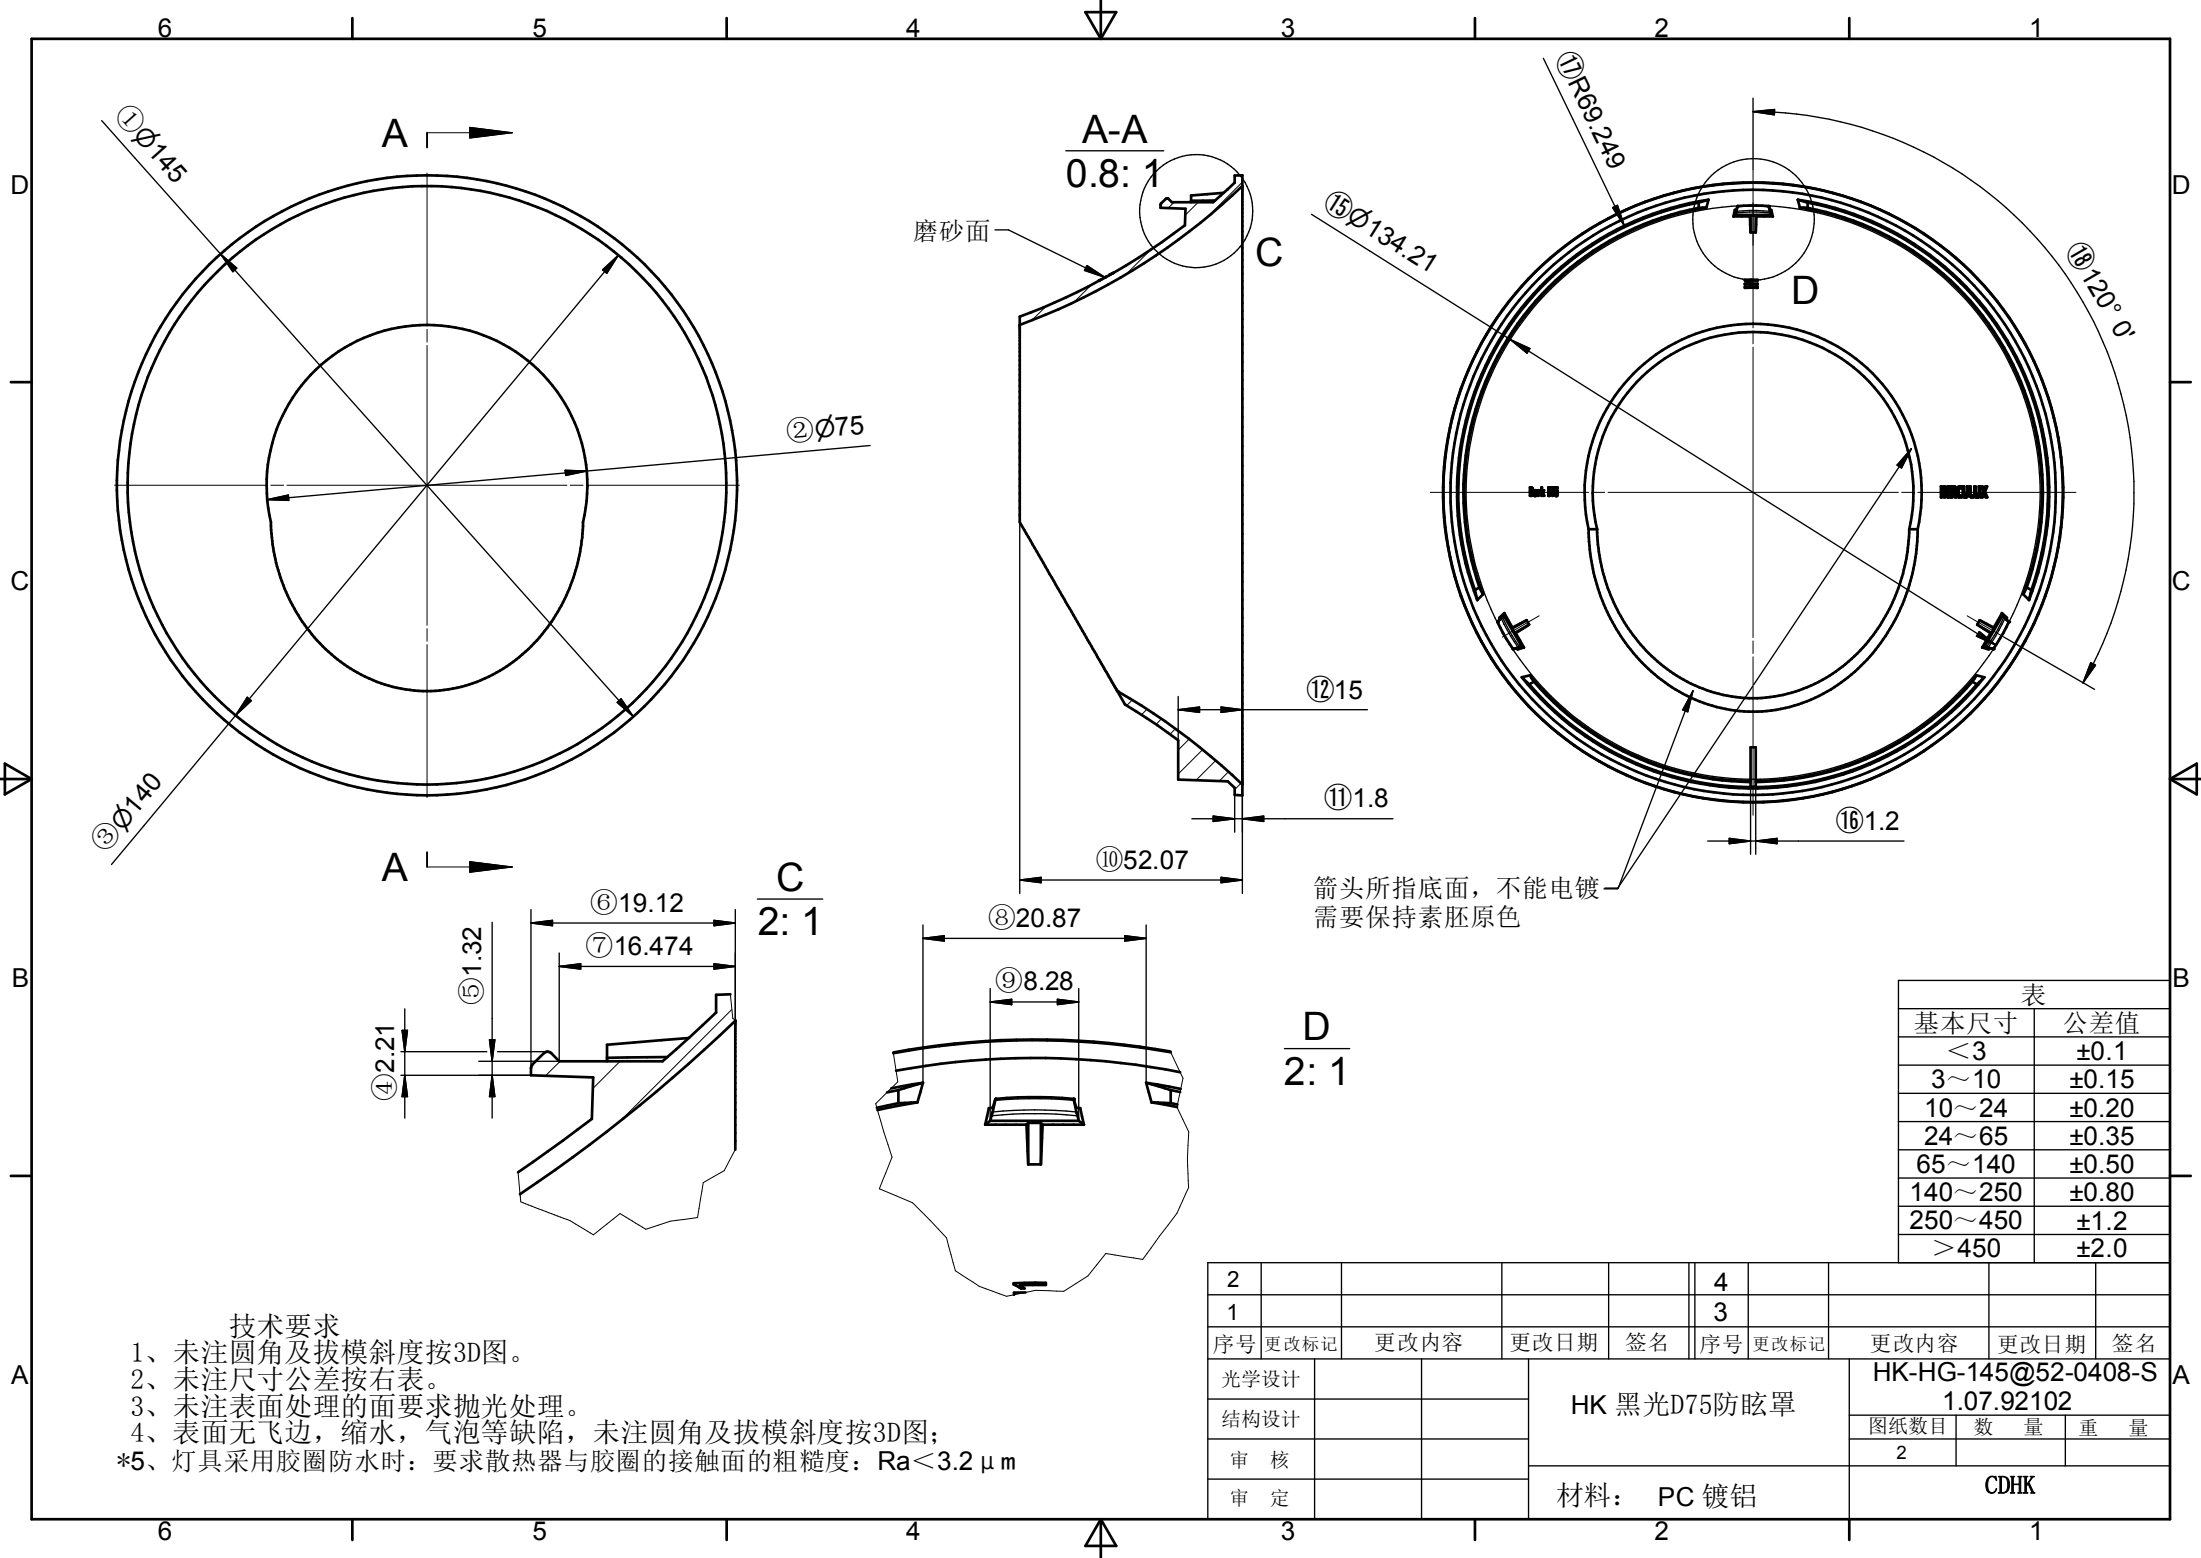

技术要求

1、未注圆角及拔模斜度按3D图。

2、未注尺寸公差按右表。

3、未注表面处理的面要求抛光处理。

4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

*5、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度： $Ra < 3.2 \mu m$

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 黑光D75防眩罩				HK-HG-145@52-0408-S
结构设计									1.07.92102
审核					材料：PC 镀铝				图纸数目 数 量 重 量
审定									2
								CDHK	