


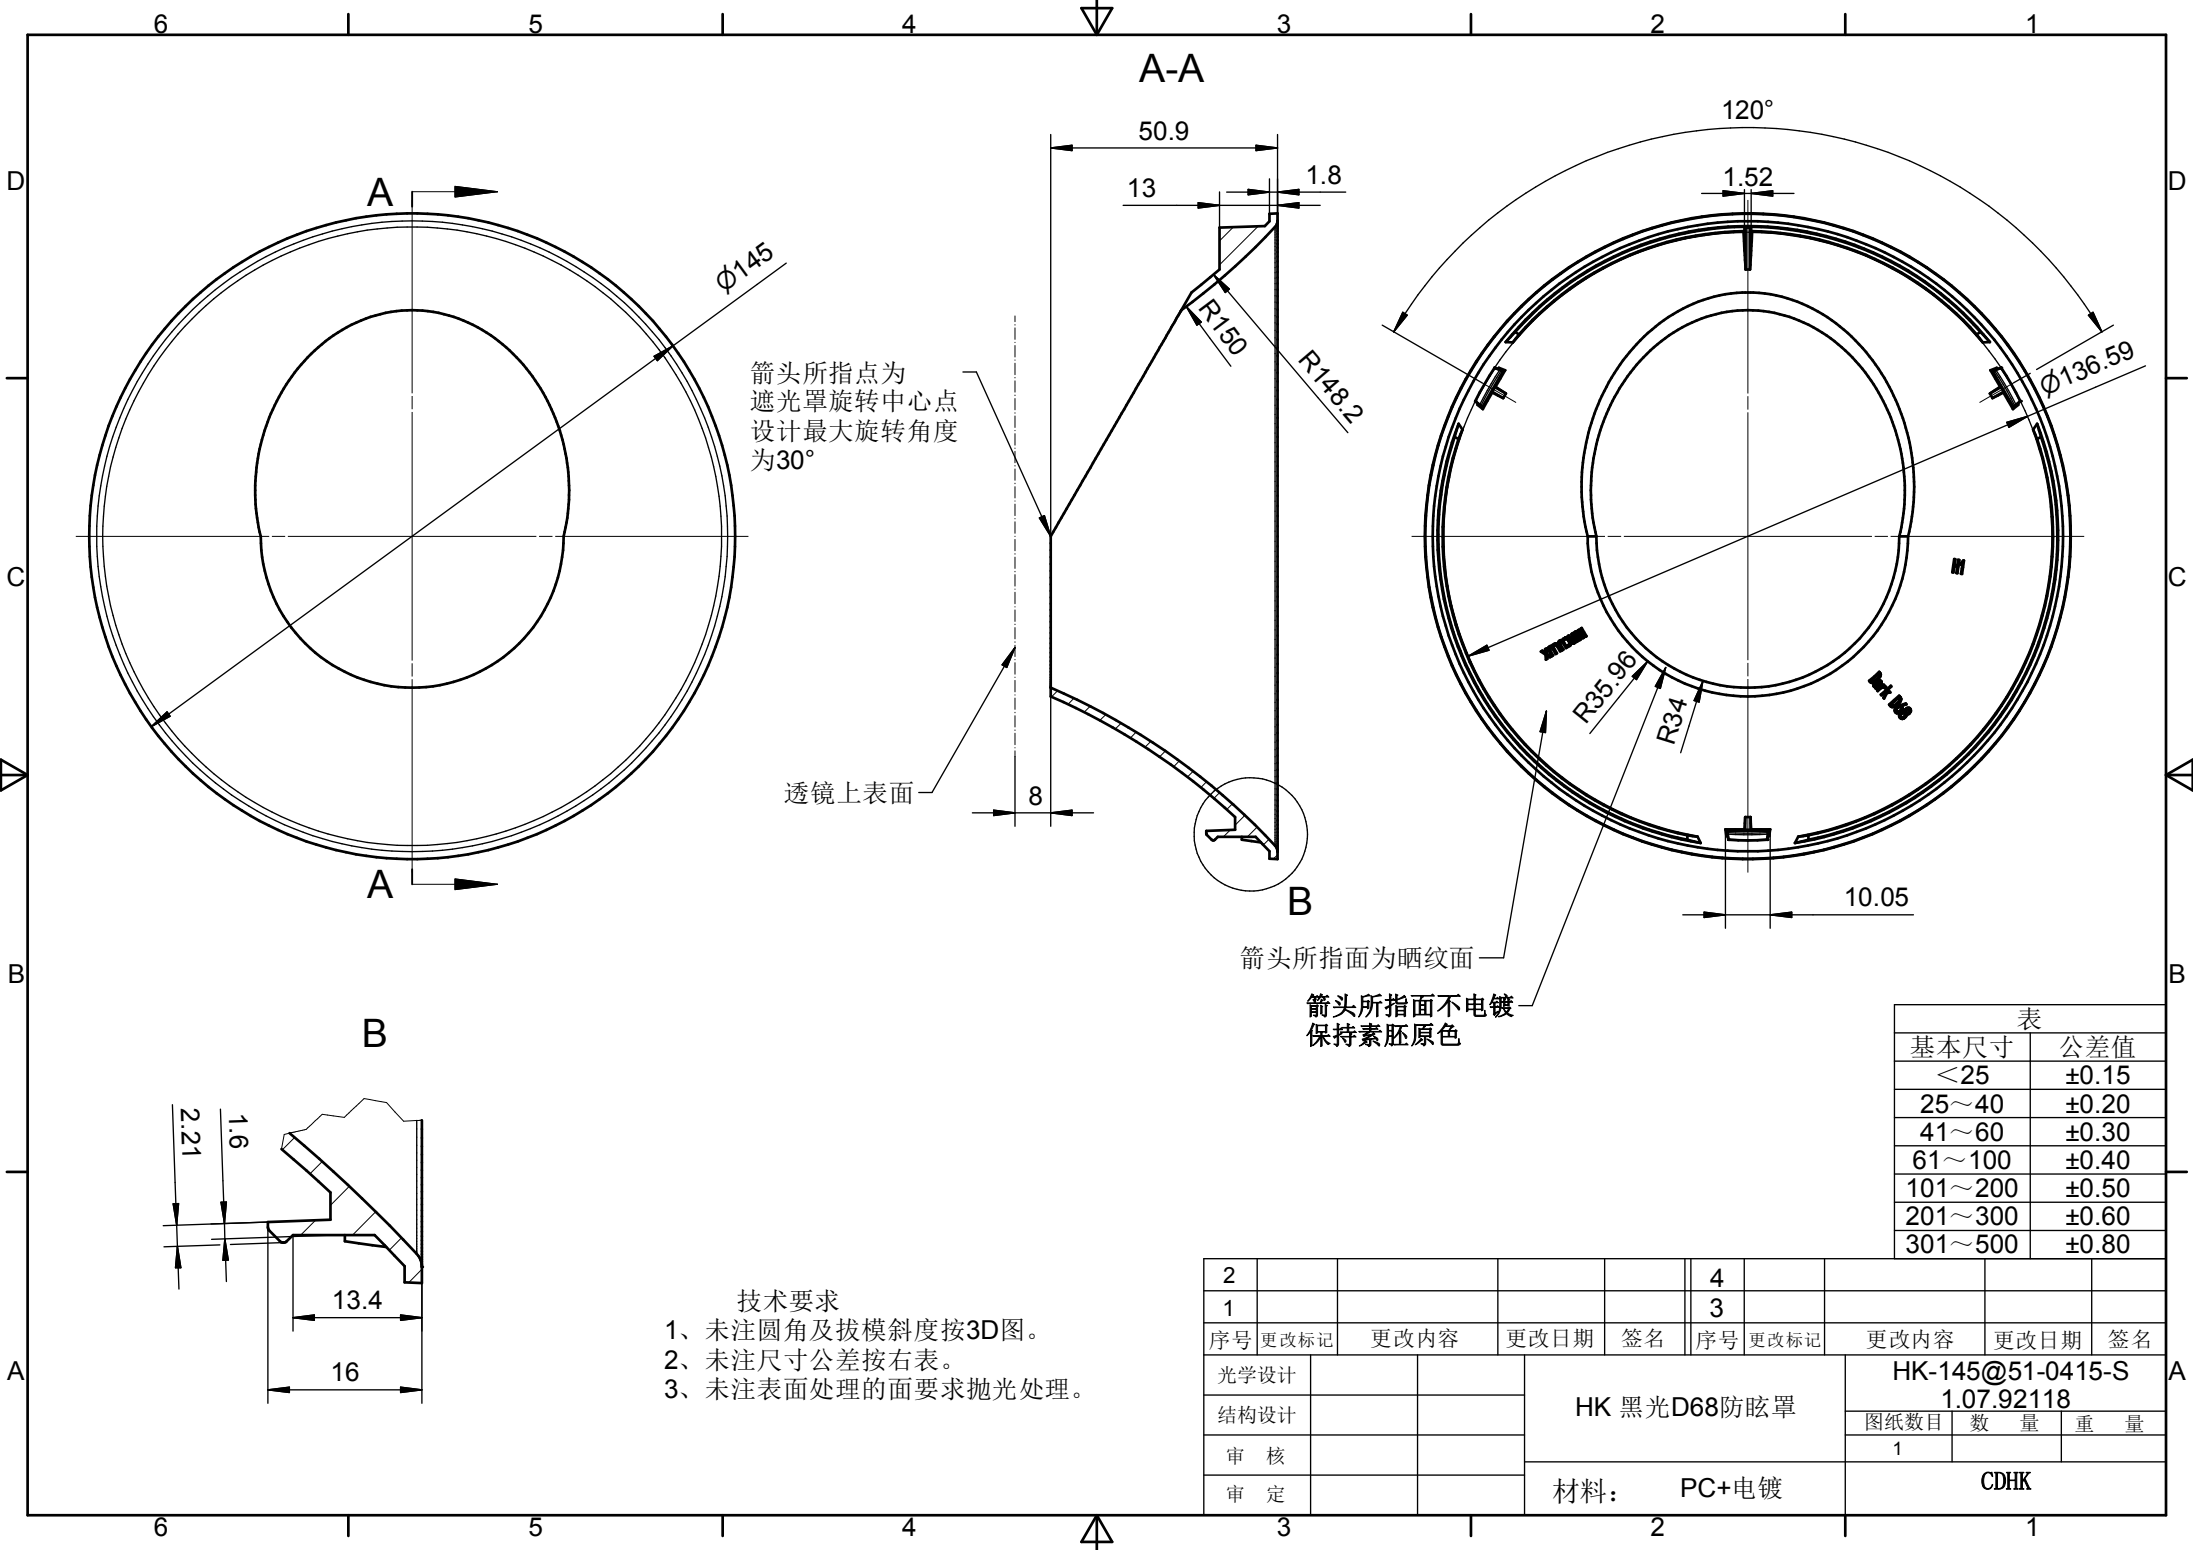

箭头所指点为
遮光罩旋转中心点
设计最大旋转角度
为30°

透镜上表面

箭头所指面为晒纹面
箭头所指面不电镀
保持素胚原色

- 技术要求
- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
 - 2、未注尺寸公差按右表。
 - 3、未注表面处理的面要求抛光处理。

表	
基本尺寸	公差值
<25	±0.15
25~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40
101~200	±0.50
201~300	±0.60
301~500	±0.80

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 黑光D68防眩罩			HK-145@51-0415-S	
结构设计								1.07.92118	
审 核					材料: PC+电镀			图纸数目	数 量
审 定								1	重 量