


A-A
3:1

透镜上表面
(防眩角37度
(不偏转))

10.47

11.2

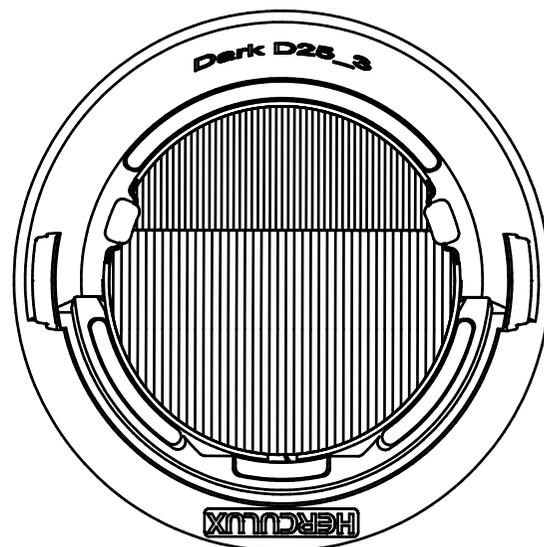

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按右表。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
- 5、正式模与实验模不能混装

基本尺寸	公差值
Basic size	Tolerance value
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

序号 Item	物料编码 Part No.	产品名称 Title	产品编号 Drawing No.	材料 Material:	数量 quantity
①	1.07.23206_01	HK 黑光D25防眩罩_01	HK-HG-34@11-0843-S	PC 电镀	1
②	1.07.23206_02	HK 黑光D25防眩罩3反射部件_02	HK-HG-34@11-0843-S	PC 镀铝	1
③	1.07.23206_03	HK 黑光D25洗墙片1	HK-HG-22@02-0845-O	PC	1

装配图

出光角度范围 Beam angle range		透过率 Transmittance							
最小K值 Min K value	模具等级 Mold level	点胶类型 Gel type	备注 Remark						
见视图	见视图								
2	4								
1	3								
序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签名 Signature
光学设计 Optical design					Title:		Drawing No.		
结构设计 Structural design					HK 黑光D25防眩罩3		HK-HG-34@11-0843-S_ASM		
审核 Verify							Part No. 1.07.23206		
审定 Approval					材料 Material:	组件	CDHK		