A-A

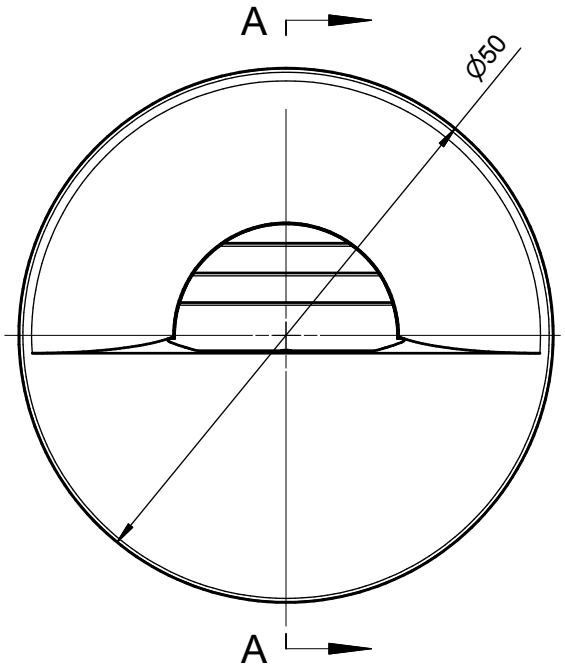

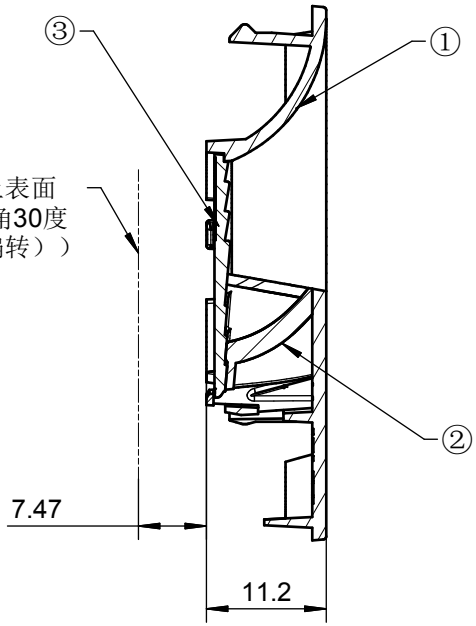

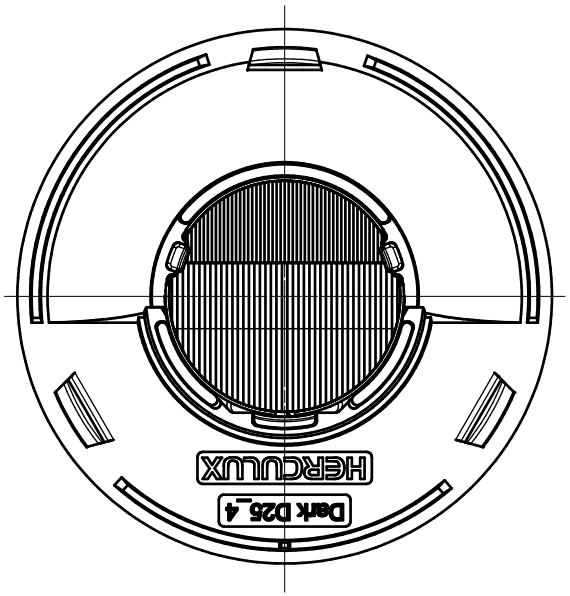

技术要求
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按右表。
3、未注表面处理的面要求抛光处理。
4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
5、只能与23206正式模组装

表	
基本尺寸	公差值
＜3	±0.1
3～10	±0.15
10～24	±0.20
24～65	±0.35
65～140	±0.50
140～250	±0.80
250～450	±1.2
＞450	±2.0

序号 Item	物料编码 Part No.	产品名称 Title	产品编号 Drawing No.	材料 Material:	数量 quantity
①	1.07.23442_01	HK 黑光D25防眩罩4_01	HK-HG-50@11-0942-S	PC 电镀	1
②	1.07.23206_02	HK 黑光D25防眩罩3反射部件_02	HK-HG-34@11-0843-S	PC 镀铝	1
③	1.07.23206_03	HK 黑光D25洗墙片1	HK-HG-22@02-0845-O	PC	1

装配图

出光角度范围 Beam angle range		透过率 Transmittance	
最小K值 Min K value		点胶类型 Gel type	
模具等级 Mold level	见图面	备注 Remark	

序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签名 Signature
2					4				
1					3				

光学设计 Optical design		Title: HK 黑光D25防眩罩4	Drawing No. HK-HG-50@11-0942-S_ASM
结构设计 Structural design			Part No. 1.07.23442
审核 Verify			
审定 Approval		材料 Material: 组件	CDHK