
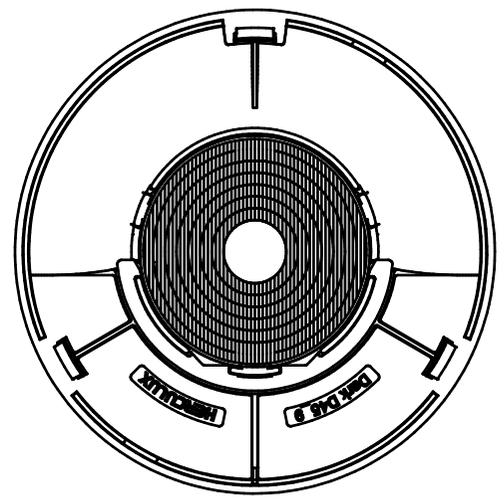


透镜上表面  
(防眩角30度  
(不偏转))

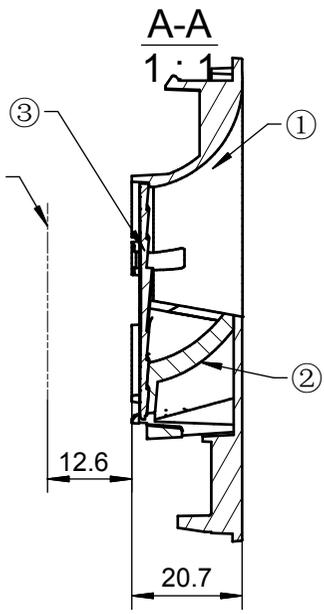

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按右表。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；

| 表       |       |
|---------|-------|
| 基本尺寸    | 公差值   |
| <3      | ±0.1  |
| 3~10    | ±0.15 |
| 10~24   | ±0.20 |
| 24~65   | ±0.35 |
| 65~140  | ±0.50 |
| 140~250 | ±0.80 |
| 250~450 | ±1.2  |
| >450    | ±2.0  |

| 序号 | 物料编码          | 产品名称                | 产品编号               | 材料    | 数量 |
|----|---------------|---------------------|--------------------|-------|----|
| ①  | 1.07.23310_01 | HK 黑光D45防眩罩_01      | HK-HG-90@21-0896-S | PC 电镀 | 1  |
| ②  | 1.07.23130_02 | HK 黑光D45防眩罩8反射部件_02 | HK-HG-52@19-0813-S | PC 镀铝 | 1  |
| ③  | 1.01.02542    | HK 黑光D35-洗墙片        | HK-HG-43@03-0580-O | PC    | 1  |

| 名称 | 装配图 |  | 出光角度范围 | 透过率  |
|----|-----|--|--------|------|
|    |     |  | 最小K值   | 点胶类型 |
|    |     |  | 模具等级   | 备注   |
| 2  |     |  | 4      |      |
| 1  |     |  | 3      |      |

| 序号   | 更改标记 | 更改内容 | 更改日期 | 签名 | 序号                     | 更改标记 | 更改内容 | 更改日期 | 签名   |
|------|------|------|------|----|------------------------|------|------|------|------|
| 光学设计 |      |      |      |    | HK-HG-90@21-0896-S_ASM |      |      |      |      |
| 结构设计 |      |      |      |    | 1.07.23310 S           |      |      |      |      |
| 审核   |      |      |      |    | HK 黑光D45防眩罩9           | 图纸数目 | 数量   | 重量   |      |
| 审定   |      |      |      |    | 材料: 组件                 | 2    |      |      | CDHK |