

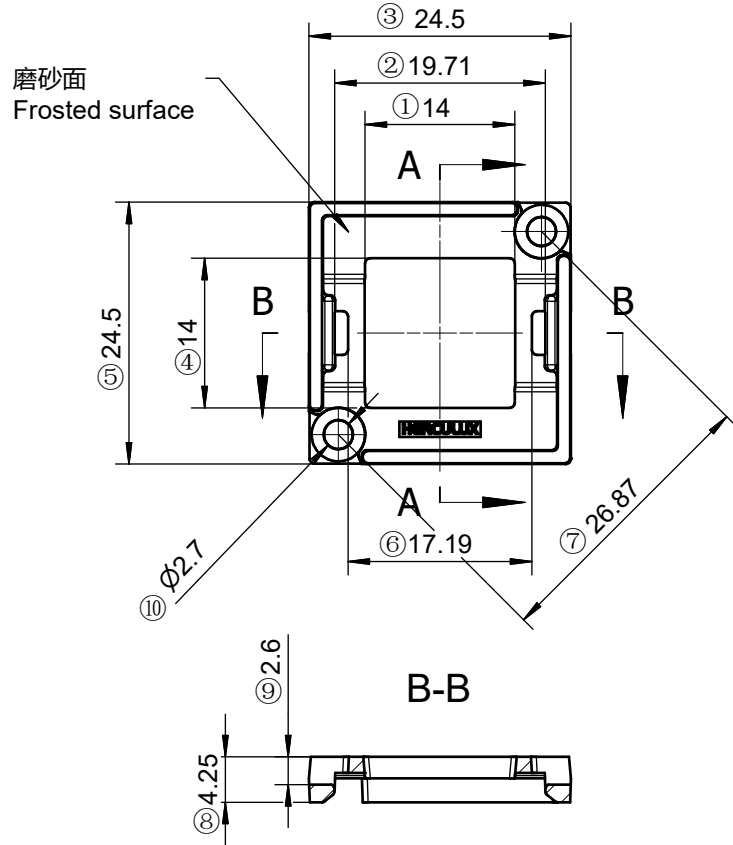




A-A

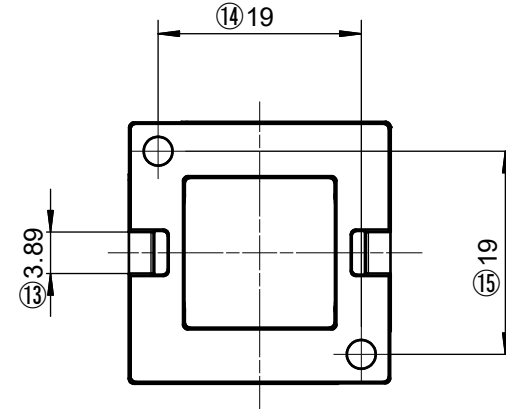

B-B

基本尺寸范围	公差值
Basic size	Tolerance value
<3	± 0.1
3~10	± 0.15
10~24	± 0.20
24~65	± 0.35
65~140	± 0.50
140~250	± 0.80
250~450	± 1.2
>450	± 2.0

出光角度范围		透过率	
Beam angle range		Transmittance	
最小K值		点胶类型	
Min K value		Gel type	
模具等级	见图面	备注	
Mold level	See drawing	Remark	

- 技术要求
- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
 - 2、未注尺寸公差按右表。
 - 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
 - 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
 - *5、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度： $Ra < 3.2 \mu m$
 - 6、所有结构（面型）的模具等级为见图面，未注模具等级为<II-E>
 - 7、模具镶件材料要求试验模与正式模一致。
 - 8、胶口剪切要求保证透镜外观的完整，在去除浇口余料后，不允许有余料残留
 - 9、顶针要求与顶出面磨砂一致，要求没有明显的顶出印
 - 10、带框尺寸为巡检必检尺寸。
 - 11、带公差尺寸为试模及首检必检尺寸。

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
Item	Change mark	Change content	Change date	Signature	Item	Change mark	Change content	Change date	Signature
光学设计									
Optical design									
结构设计									
Structural design									
审核									
Verify									
审定									
Approval									
Title:					Drawing No.				
HK 萤火-星空-25-单颗-线性灯支架 (40G)					HK-YH XK-25@05-1512-S				
HK Firefly-Starry-25-single-Linear lamp bracket (40G)					Part No. 1.07.54443-S				
材料					CDHK				
Material: PC 白色 (white)									