
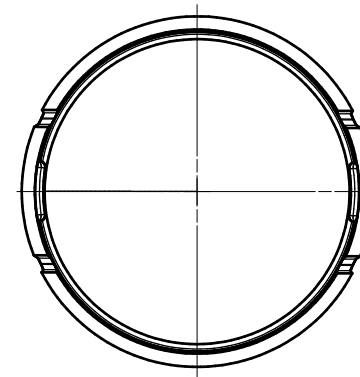
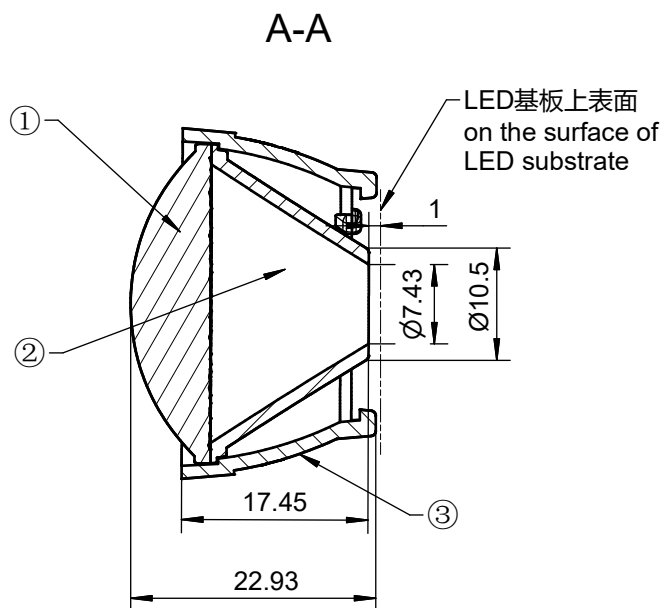


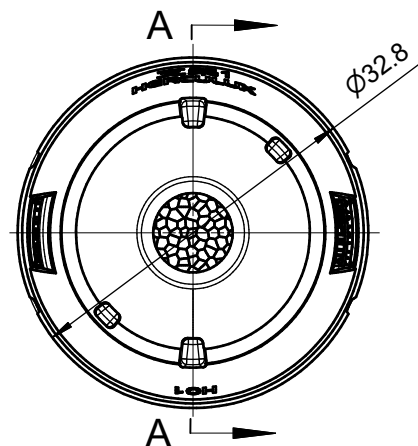

技术要求:
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按右表。
3、表面无飞边, 缩水, 气泡等缺陷。
*4、灯具采用胶圈防水时: 要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度: $Ra < 3.2\mu m$
5、配D24的光源支架, 注意: 中间开孔 $> \varnothing 10.5$ 的光源支架才能组装,
支架模号: 1.07.12822、1.07.12846、1.07.43956、1.07.12907

Technical remark:
1.Fillet and inclination not indicated according to 3D drawing.
2. Dimensional tolerances not indicated are shown in the right list.
3. The surface has no flash, shrinkage, bubbles and other defects.
*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: $Ra < 3.2\mu m$
5. Equipped with a D24 light source bracket, please note that the middle opening is greater than? Only a 10.5 light source bracket can be assembled,
Support mold numbers: 1.07.12822, 1.07.12846, 1.07.43956, 1.07.12907

表	
基本尺寸范围	公差值
Basic size	Tolerance value
<3	± 0.1
3~10	± 0.15
10~24	± 0.20
24~65	± 0.35
65~140	± 0.50
140~250	± 0.80
250~450	± 1.2
>450	± 2.0

序号 Item	物料 编码 Part No.	产品名称 Title	产品编号 Drawing No.	材料 Material:	数量 quantity				
①	1.01.33912_01	HK 萤火-麒麟 D30-24度透镜_01	HK-YHQL-30@08-1179-0	PMMA	1				
②	1.01.33912_02	HK 萤火-麒麟 D30-反光杯_02	HK-YHQL-30@15-1180-0	PC 镀铝	1				
③	1.07.23144 H	HK 无影30@15透镜支架1（D24）	HK-WY-33@18-0817-S-H	PC+黑色	1				
装配图			出光角度范围 Beam angle range	透 过 率 Transmittance					
			最小 K 值 Min K value	点胶类型 Gel type					
			模 具 等 级 Mold level	备 注 Remark	见 图 面				
2			4						
1			3						
序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature
光 学 设 计 Optical design			Title: HK 萤火-麒麟 D30-24度光学组件		Drawing No. HK-YHQL-33@23-24-D6-#0-1g-1_ASM				
结 构 设 计 Structural design					Part No.				
审 核 Verify					1.01.33912				
审 定 Approval			材料 Material:	组件	CDHK				