
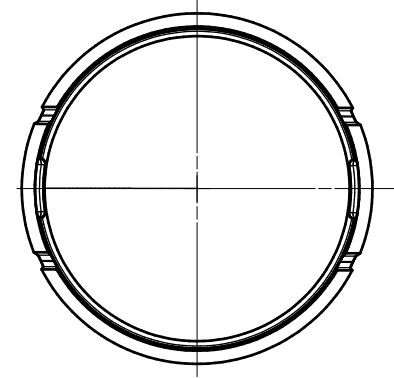
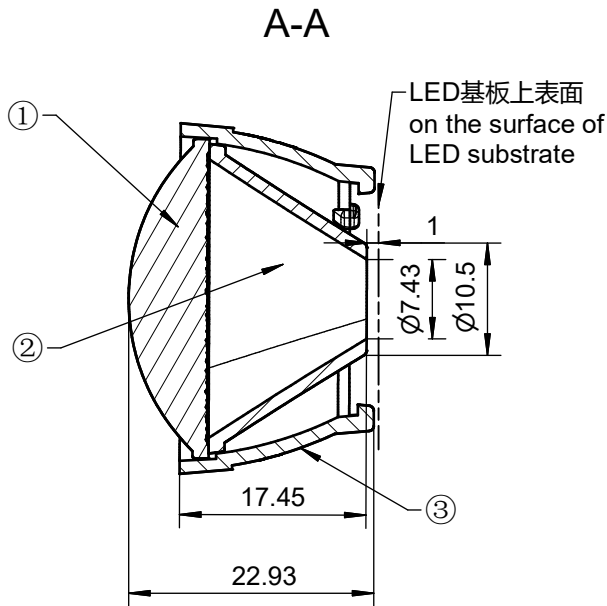


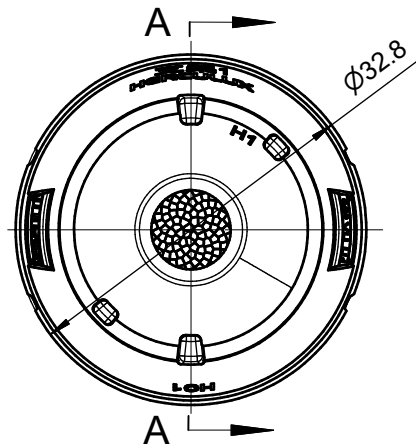

技术要求：
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按右表。
3、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷。
*4、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度：Ra<3.2μm
5、配D24的光源支架，注意：中间开孔> Ø10.5的光源支架才能组装，
支架模号：1.07.12822、1.07.12846、1.07.43956、1.07.12907

Technical remark:
1.Fillet and inclination not indicated according to 3D drawing.
2. Dimensional tolerances not indicated are shown in the right list.
3. The surface has no flash, shrinkage, bubbles and other defects.
*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: Ra<3.2μm
5. Equipped with a D24 light source bracket, please note that the middle opening is greater than? Only a 10.5 light source bracket can be assembled, Support mold numbers: 1.07.12822, 1.07.12846, 1.07.43956, 1.07.12907

表	
基本尺寸范围	公差值
Basic size	Tolerance value
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

序号 Item	物料编码 Part No.	产品名称 Title		产品编号 Drawing No.		材料 Material:		数量 quantity	
①	1.01.44006_01	HK 萤火-麒麟D30-36度透镜_01		HK-YHQL-30@08-1243-0		PMMA		1	
②	1.01.33912_02	HK 萤火-麒麟 D30-反光杯_02		HK-YHQL-30@15-1180-0		PC 镀铝		1	
③	1.07.23144 H	HK 无影30@15透镜支架1（D24）		HK-WY-33@18-0817-S-H		PC+黑色		1	
装配图				出光角度范围 Beam angle range		透 过 率 Transmittance			
				最小 K 值 Min K value		点胶类型 Gel type			
				模具等级 Mold level		备 注 Remark			
				见 图 面					
2	b	更改编码	2024-7-11	邓秋菊	4				
1	a	投正式模	2024-6-21	邓秋菊	3				
序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature	序号 Item	更改标记 Change mark	更改内容 Change content	更改日期 Change date	签 名 Signature
光学设计 Optical design			Title: HK 萤火-麒麟 D30-36度光学组件		Drawing No. HK-YHQL-33@23-36-D6-#0-1g-1_ASM				
结构设计 Structural design					Part No. 1.01.44006				
审核 Verify					CDHK				
审 定 Approval					材料 Material:	组件			