
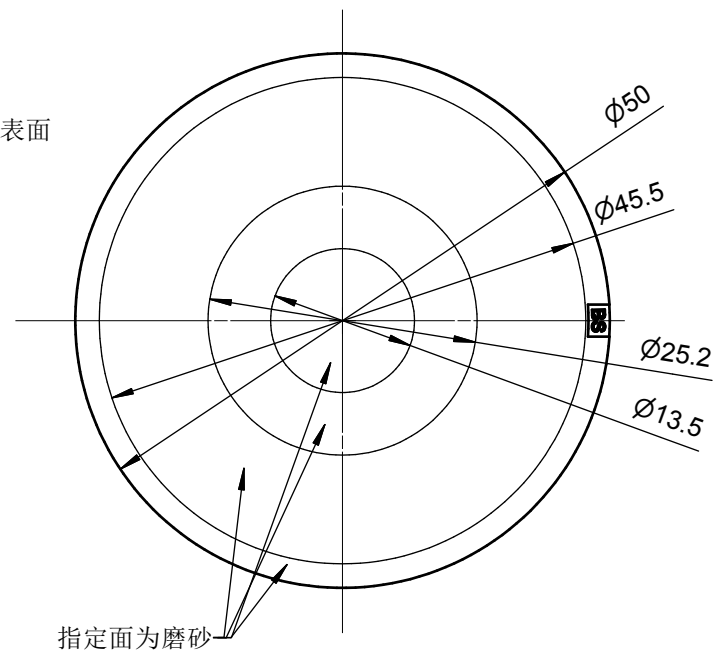
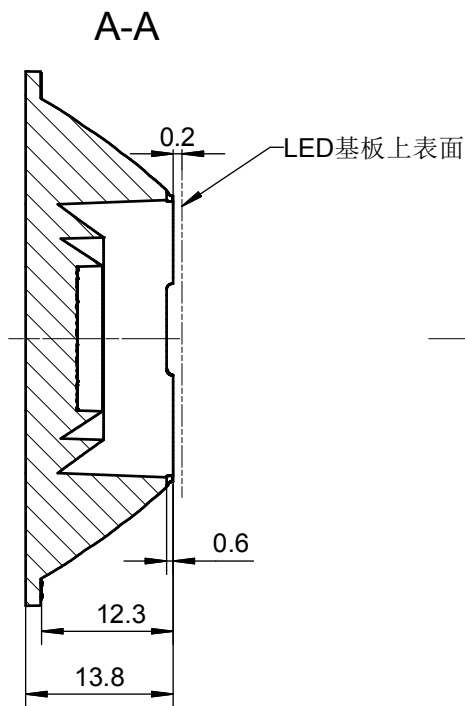


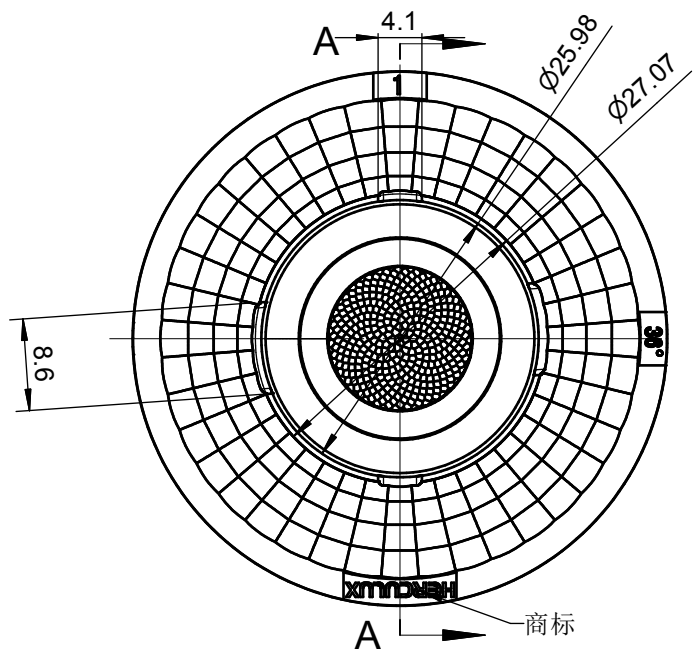

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按右表。
- 3、未注表面处理的面要求抛光处理。
- 4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
- *5、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度： $Ra < 3.2 \mu m$

表	
基本尺寸	公差值
<3	± 0.1
3~10	± 0.15
10~24	± 0.20
24~65	± 0.35
65~140	± 0.50
140~250	± 0.80
250~450	± 1.2
>450	± 2.0

					出光角度范围				透 透 率			
					最小K值				点胶类型			
					模具等级				备 注			
2					4							
1					3							
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名			
光学设计				HK 50@14-36度透镜 (变色温混光)			HK-50@14-36-D6-20-1g-1_A					
结构设计								1.01.12920				
审 核								图纸数目	数 量	重 量		
审 定								2				
					材料:	PC					CDHK	