



徐工徐工 助您成功
XCMG FOR YOUR SUCCESS



XLZ230K路面冷再生机

XLZ230K ROAD COLD RECYCLER




徐工道路官方“路之家” android版 “路之家” ios版
微信敬请关注

性能特点 / Features

- 该机铣拌宽度为2300mm,一遍最大铣拌深度450mm。
- 铣拌转子通过三组12根自动张紧装置的皮带驱动,损坏的刀具可快速更换。
- 行走系统具有四个调速档。四轮行走,四轮转向,安装的低压宽基大花纹轮胎运行平稳,附着有力。
- 喷洒系统具有洒水和选装乳化沥青喷洒功能,喷洒系统均可进行手动和智能控制喷洒介质的流量。
- 自动深度控制:使用油缸内置传感器进行检测,铣拌深度在显示器上显示。
- 整机的智能控制系统能够实现整机在工作模式和行走模式下的在线显示、故障诊断、故障报警、维修保养提示等先进功能;同时,它通过配备的显示器能更加直观的读取各种数据。
- 驾驶室具有左右滑动功能,视野开阔。

主要尺寸 / Main Dimensions (mm)

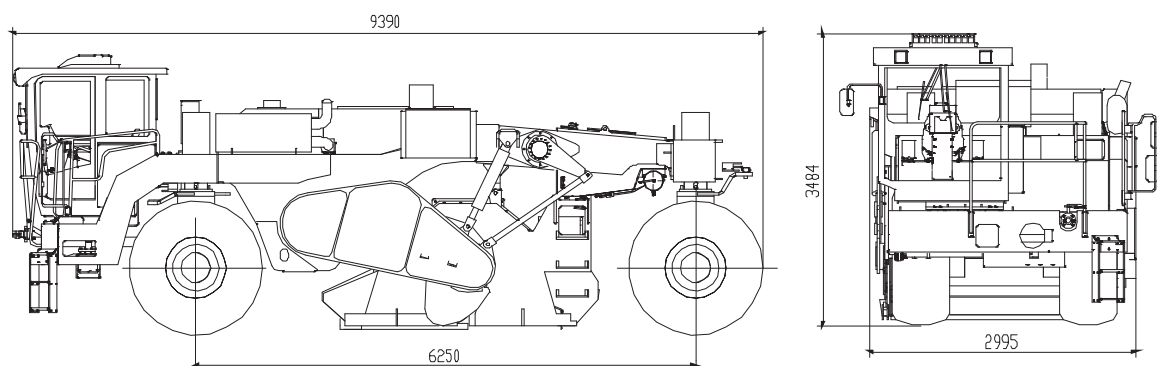

主要技术参数 / Main Specifications

	项目	单位 Unit	XLZ230K
工作装置	铣拌宽度	mm	2300
	最大铣拌深度	mm	450
铣刨轮	刀具间距	mm	20
	刀具数量	把	141
	铣刨轮直径(带刀具)	mm	1480
柴油发动机	制造厂		MTU
	冷却方式		水冷
	型号		OM502LA.E3A/3
	汽缸数量		8
	额定功率	kW	420
	发动机转速	rpm	1800
速度/爬坡能力	耗油量:全负载	kg/h	90.3
	工作速度	km/h	0-2.4
	行走速度	km/h	0-10
	理论爬坡能力(工作挡)	%	50
	距地间隙	mm	350
重量/荷载	前轴荷载	kg	20000
	后轴荷载	kg	14000
	装运重量	kg	34000
箱体容积	燃油箱	L	1200
	液压油箱	L	400
	水箱	L	400
	电器系统	V	24
装运外形尺寸	机械(长×宽×高)	mm	9390×2995×3484