



徐工徐工 助您成功
XCMG FOR YOUR SUCCESS



XE200DA

液压挖掘机

操作重量: 21200kg

铲斗容量: 0.93m³

额定功率: 135kW/2050rpm



地址: 徐州经济技术开发区高新路39号

邮编: 221004 客服电话: 400-110-9999

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。




适用工况

广泛应用于市政、农田水利、商业住宅、公路桥梁建设等工程。

更节能环保

更低的燃油消耗

符合国三排放的发动机，定制的功率、油耗特性曲线，常用转速设置在低速大扭矩区域，动力足，油耗低。

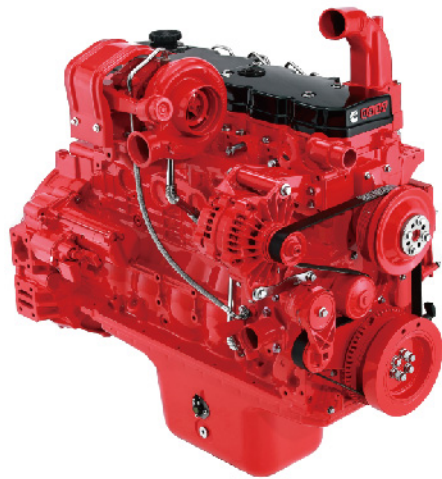

液压系统优化


通过尽量减小管路长度，加大管路通径，使用弯管，减少直角接头，采用法兰接头，避免螺纹接头，回路压力损失减低5%以上。




更高效回报

作业效率更快

主泵对应发动机设定压力-流量曲线，实现功率完美匹配，充分吸收发动机的输出功，作业速度快，效率提高10%以上。

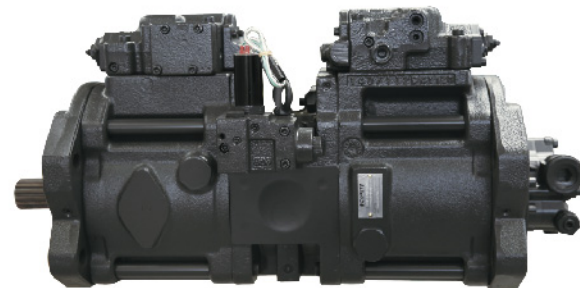

主控制器升级，运算速度提升5%以上，转速传感控制响应时间更短，作业更平稳高效。

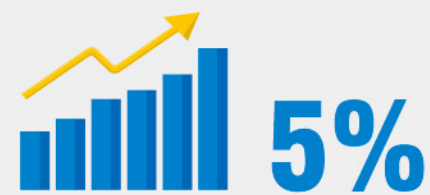


更舒适安全

大视野全新驾驶室，轿车级豪华内饰，各功能开关更加符合人机工程，噪音更低，操作环境更舒适。

大屏显示器

支持视频播放功能，可选配后视摄像头，人机交互更容易。



大功率空调，制冷效果更好

在出现紧急意外时，可利用发动机紧急停止控制开关，迅速关闭发动机，安全可靠。



斗杆采用侧板三段式拼接。

优化轴座锻件结构消除焊缝缺陷等方式可靠性明显提升。

通过采用中间加脂的润滑方式，以及使用T型套轴承和油穴式轴承，销轴双边锁止等铰接部位的耐磨性和可靠性均大幅提升。

加长加宽底盘，稳定性好，通过整体锻造回转支承安装座，贯穿式的引导轮加强筋X架的立板厚度的增加，下车架强度高，刚性好，可靠耐用。



工作装置结构优化，动臂通过根部增加燕尾形加强板，增加前叉板厚等方式，受力特性大幅改善。

燃油系统多级防护
燃油系统三级过滤、柴油箱内水分快放装置、柴油箱内吸油口高度增加、柴油箱上增加燃油呼吸阀，水分和杂质侵入发动机的可能性大大降低。

康明斯六缸发动机，扭矩储备足，相对负荷小，可靠耐用。

回转支承为回转支承世界第一品牌罗特艾德，支承直径大，硬度高。

便捷的维护保养



发动机罩为整体全开式，气弹簧全程助力，维修方便。
机滤、柴滤、空滤、先导滤均布置在站在地面就可轻易更换的位置，保养更方便。
采用油穴式轴承可大幅延长润滑脂的加注周期。

远程安装柴油滤芯 先导油路过滤器



透明可视油水分离器

远程安装机油滤芯

空气滤清器



集成电器盒

徐工e修 智慧服务平台

服务模式的变革者

挖掘机械行业的引领者

徐工e修智慧服务平台以客户为中心，
基于数字和互联网技术，
提供满足用户多元需求的全流程智慧服务解决方案。



徐工e修微信公众号

一个微信公众号
助您足不出户，轻松实现远程高效运营管理

微信公众号功能亮点

- + 远程实时监控
- + 快速一键报修
- + 便捷配件订购
- + 服务进度追踪
- + 产品服务评价

徐工e购商城

徐工e购商城是徐工挖掘机械事业部旗下以整机、备件销售为核心的综合性电商平台，专为客户提供优质、可靠、高性价比的挖掘机和正品备件，官方授权，品质保障。

- + 3DVR看车，即时预约试驾
- + 7x24小时在线服务
- + 假1赔10 品质保障



扫描二维码
关注“徐工e购商城”
进入购买



针对多样化的施工工况，我们为客户提供

质量可靠，性能先进的多功能属具

极大的拓展了挖掘设备的功能，充分延伸了挖掘设备的作业范围，持续为您创造更多的价值和超高的收益。

徐工专用三角形破碎锤



适用范围：
船体除锈和除锈、水泥路面的破碎、建筑的拆除和钢筋混凝土的破碎等

鹰嘴剪



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备，适用于重型车辆拆解，钢厂、金属、船舶、桥梁分解等钢结构设施拆解等

夯实器



适用范围：
高速公路护坡、堤坝沟渠夯实等

快速连接器



适用范围：
快速链接徐工挖机各类属具

打桩机



适用范围：
适用于市政、桥梁、围堰、码头和深基坑支护等中短桩工程

莲花抓



适用范围：
废钢、生铁、矿石、垃圾等不规则和大块物料装卸的有效工具

粉碎钳



适用范围：
混凝土二次破碎以及钢筋与混凝土的分离等

重型双缸回转压剪



适用范围：
废气厂房，汽车等拆除工程

抓木器



适用范围：
木材、石材装卸专用设备

抓钳器



适用范围：
建筑垃圾、石器、木头等物抓取

拆车剪



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备


直行破碎锤



适用范围：
矿山开采、道路破碎、市政园林改造、建筑拆除、钢筋混凝土破碎等

产品参数

产品型号

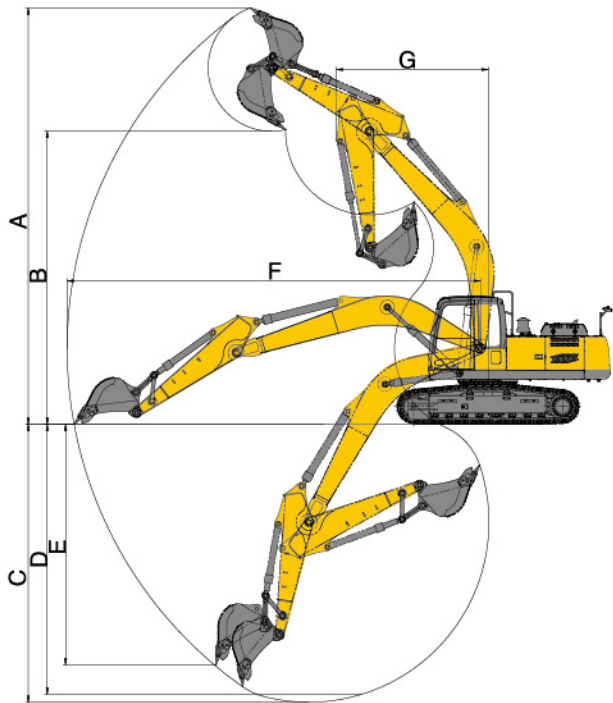

工作范围



A 最大挖掘高度	mm	9680
B 最大卸载高度	mm	6815
C 最大挖掘深度	mm	6460
D 8英尺水平面挖掘深度	mm	6275
E 最大垂直挖掘深度	mm	5590
F 最大挖掘半径	mm	9790
G 最小回转半径	mm	3530

工作范围

a 总长	mm	9625
b 总宽	mm	2910
c 总高	mm	3100
d 转台宽度	mm	2830
e 履带长度	mm	4155
f 底盘总宽	mm	2890
g 履带宽度	mm	600

工作范围

h 履带轴距	mm	3366
i 轨距	mm	2290
j 配重离地间隙	mm	1050
k 最低离地间隙	mm	486
l 尾部最小回转半径	mm	2890
m 履带高度	mm	900

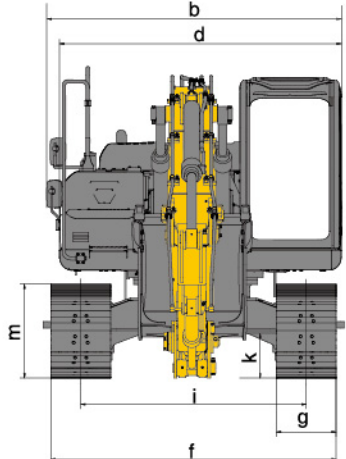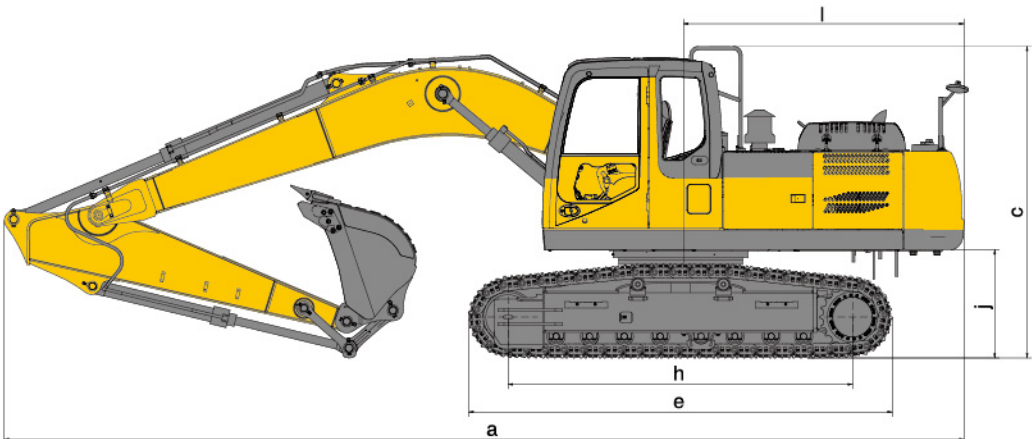

产品参数

产品型号	单位	XE200DA
操作重量	Kg	21200
铲斗容量	m³	0.93
发动机		
发动机型号	/	QSB7
电喷	/	√
4冲程	/	√
水冷	/	√
涡轮增压	/	√
空空中冷	/	√
缸数	/	6
发动机额定功率	kw/rpm	135/2050
排量	L	6.7
主要性能		
行走速度	km/h	5.3/2.9
回转速度	r/min	11.6
爬坡能力	°	35
接地比压	kPa	46.9
铲斗挖掘力	kN	149
斗杆挖掘力	kN	121
最大牵引力	kN	184

产品型号	单位	XE200DA
油类容量		
燃油箱容积	L	400
液压油箱容积	L	220
发动机机油容量	L	24
液压系统		
主泵额定流量	L/min	2×218
主安全阀压力	MPa	34.3
行走系统压力	MPa	37
回转系统压力	MPa	28
先导系统压力	MPa	3.9
标配		
动臂长度	mm	5680
斗杆长度	mm	2710
铲斗斗容	m³	0.93 (加强)

选配			
动臂长度	mm	/	
斗杆长度	mm	2400	
铲斗斗容	m³	1.0/1.1土方斗	
		0.9/1.0加强斗	

定制化

设备名称		XE200DA
发动机		
发动机型号	QSB7	
排放等级	欧Ⅲ和国三	
自动预热	√	
带水位指示传感器的油水分离器	√	
带加热器油水分离器（24V）	○	
径向密封空气滤清器	√	
空气预滤器	√	
油浴型空气预滤器	○	
50° C高温环境冷却组件	√	
散热器防尘网	√	
燃油油标	√	
油水快放装置	○	
电控挂油离合器	○	
燃油加油泵 50L/min	○	
燃油快速加注系统	○	
燃油呼吸阀	○	
空气压差指示器	√	
自动怠速	√	
液压系统		
斗杆流量再生	√	
直行液压回路	√	
备用阀片	√	
先导逻辑阀	√	
反向回转阻尼阀	√	
回转防摆阀	√	
液压缓冲阀	√	
徐工专用液压油	√	
液压管路：破碎锤和拇指钳	○	
操作方式切换	○	
仪表压力监控	√	
安全与保安配置		
驾驶门锁和各舱室锁	√	
警报喇叭	√	
发动机和油泵室之间的隔离板	√	
发动机紧急停机开关	√	
后窗紧急出口	√	
蓄电池断路开关	√	
动臂、斗杆保持阀	√	
动臂、斗杆管路防爆阀	○	
过热报警	√	
安全扶手和踏板	√	
旋转报警灯	○	
防滑板/防滑贴	√	
液压安全锁定杆	√	
紧急逃生锤	√	
左右后视镜	√	
配重后视镜	○	
滚翻保护结构ROPS	○	
落物防护结构（FOPS）	○	
电气系统		
蓄电池（2 × 850 CCA）	√	
70 A 交流发电机	√	
7.8 kW 启动马达	√	
行走报警器	○	
24V点烟器	√	
12V点烟器	○	
摄像头	○	
5V USB接口	○	
12V电源接口	○	
照明灯		
左右两侧动臂工作灯	√	
安装在储物箱上的右侧工作灯	√	
驾驶室内部照明	√	
驾驶室顶安装的前工作灯	○	
驾驶室顶安装的后工作灯	○	

驾驶室与内饰		XE200DA
增压驾驶室		√
完全可调的机械悬浮座椅		√
带坐垫加热的空气悬浮座椅		○
可调节座位扶手		√
安全带（51 mm [2"] 宽）		√
配备辅助装置的可开启前挡风玻璃		√
按 70/30 比例分割的前挡风玻璃		√
双层夹胶挡风玻璃和其他钢化窗户		√
可滑动的车门上窗		√
带除霜器的双向出风空调（自动型）（加压功能）		√
可显示警告信息、滤清器/液体更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏		√
操纵手柄		√
装有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板		√
两个立体声扬声器		√
饮料杯架		√
衣帽钩		√
可清洗地板垫		√
可伸缩安全带（51 mm [2"] 宽）		○
车载供氧装置		○
灭火器		○
空调系统		√
高低速换挡		√
一键增力模式		√
工作辅具预留开关		○
遮阳帘		○
顶部天窗		√
间歇式多档雨刮器		√
杯架/文件袋		√
冷暖储物箱		√
无线电收音机		√
底盘系统与护罩		
履带单护轨器		√
底架牵引环		√
600 mm（24"）三筋履带板		√
保护装置套件：底盘底部封板、行走马达封板		√
600 mm（24"）双筋履带板		○
700 mm（28"）双筋履带板		○
800 mm（31"）双筋履带板		○
700 mm（28"）三筋履带板		○
800 mm（31"）三筋履带板		○
加长底盘		○
履带橡胶块		○
履带双护轨器		○
全长度履带护轨器（两件式，需更换下车架）		○
工作装置		
动臂 5.68m		√
斗杆 2.7m		√
铲斗 0.9m³ 土方斗		√
斗杆 2.91m		○
斗杆 2.4m		○
0.9–1.05 m³加强斗		○
0.9–1.1 m³土方斗		○
快速连接器		○
破碎锤		○
液压拇指钳		○
配重		
3.9 t 配重		√
200kg副配重（可选2块）		○
技术		
XEICS智能控制系统		√
数据链路插座		√
润滑系统		
动臂集中		√
回转集中		√
电动自润滑系统		○
斗杆集中		○

注：√–标准配置 ○–选装配置

