



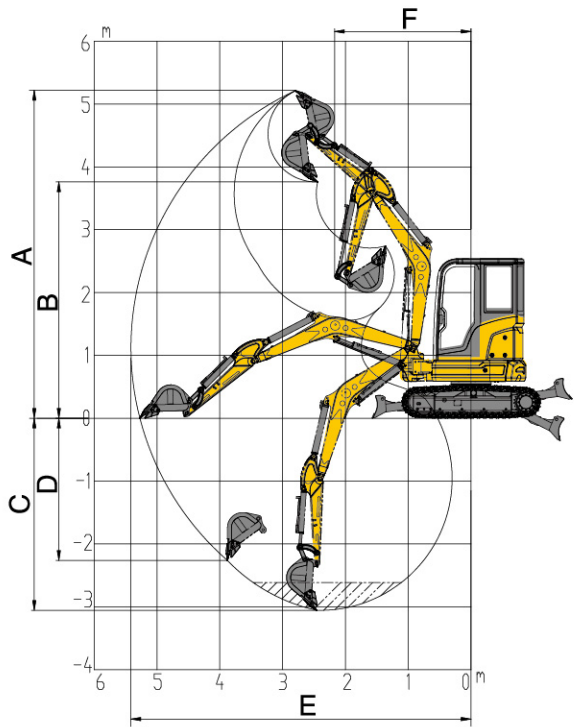

工作范围		
A 最大挖掘高度	mm	5000
B 最大卸载高度	mm	3600
C 最大挖掘深度	mm	3060
D 最大垂直挖掘深度	mm	2260
E 最大挖掘半径	mm	5300
F 最小回转半径	mm	2170
推土铲最大提升高度	mm	305
推土铲最大掘地深度	mm	360

外形尺寸		
a 总长	mm	4970
b 总宽	mm	1740
c 总高	mm	2535
d 配重离地间隙	mm	587
e 尾部最小回转半径	mm	870
f 履带宽度	mm	300
g 轮距	mm	1721
h 轨距	mm	1440
i 最低离地间隙	mm	297
推土铲 (宽/高)	mm	1740 × 358

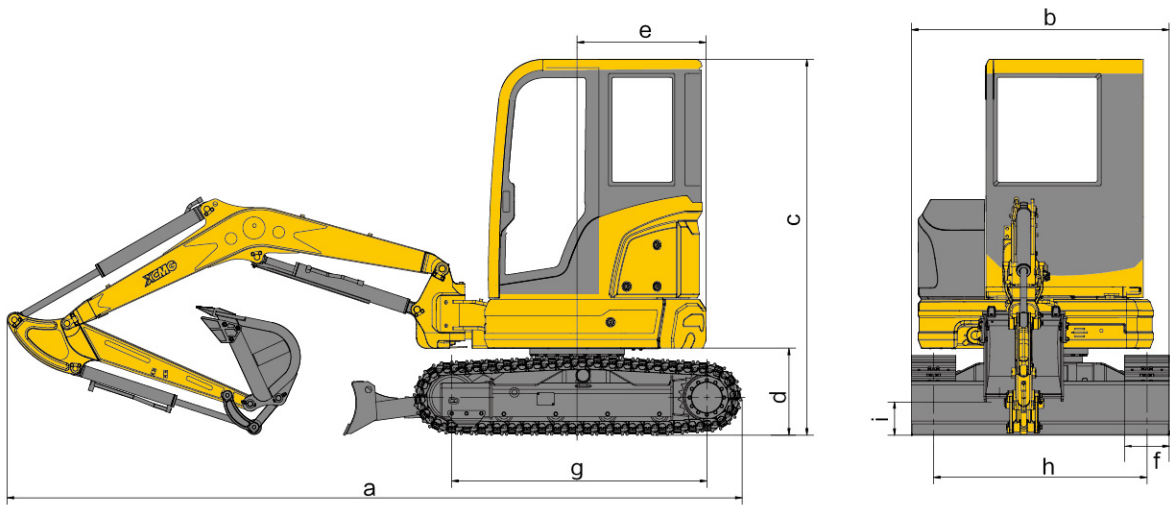

XE35U

液压挖掘机

操作重量: 4200kg 铲斗容量: 0.12m³ 额定功率: 21.4kW/2400rpm



地址: 徐州经济技术开发区高新路39号
邮编: 221004 客服电话: 400-110-9999
Add: No.39 Gaoxin Road Economy Technology Development Zone Xuzhou
Postal Code: 221004 Hot line:400-110-9999



适用工况

广泛应用于水电、交通、市政、园林、农田改造，输油管线等建设、生产领域。

更可靠耐用

强化动臂、斗杆，调整结构，分散应力，大大提高使用寿命。

标配新型铲斗，铲斗深度减小，让卸料更快捷高效。

驾驶室顶部配备照明灯，保证夜间工作精准安全。

驾驶室配备大面积高强度钢化玻璃，保证强度的同时提升视野。

采用无尾式设计，保证狭窄工况作业。

工作装置左右偏转角度为75°、50°，可与上车回转实现复合操作，轻松应对各种工况。


更节能环保

采用洋马发动机，满足国三排放标准，机械式喷油泵性能更可靠，低速扭矩储备充足，动力强劲。



更高效回报

关键液压件采用最新技术成果，能耗低，响应速度快，控制精准，冲击小，能保持强大的挖掘能力和优异的作业效率。

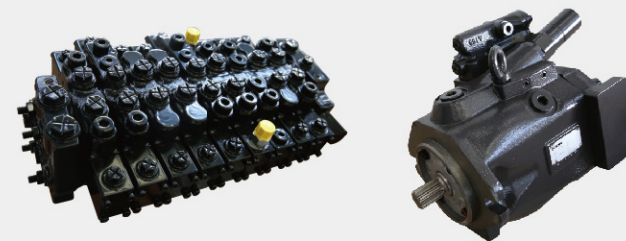


新型彩色大屏液晶监控器，符合人机工程学要求，自动控制功能更多，有效缩短故障排除时间。





右侧机罩打开，空调滤清器、冷却液加注口、副水箱、电源总开关、空调干燥瓶、电瓶等维护便捷，省时省力。

后机罩打开后，柴油滤清器、机油滤清器保养触手可及；机油和空调冷媒检查和加注极其方便。

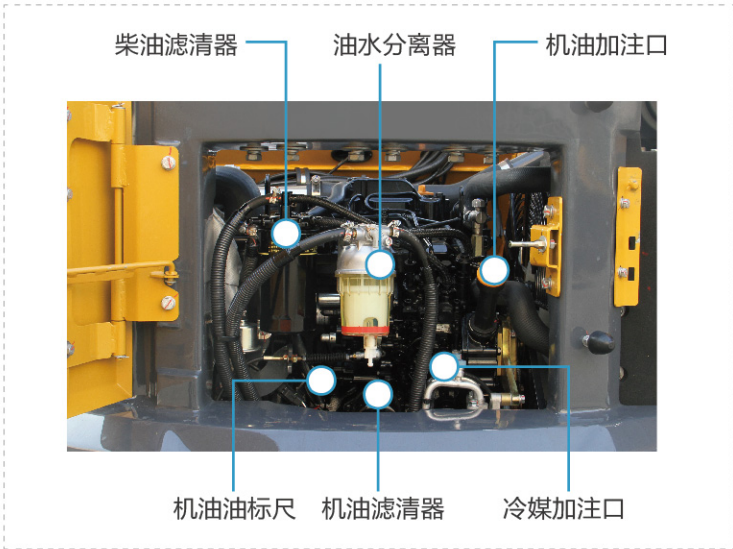

徐工e修智慧服务平台

服务模式的变革者
挖掘机械行业的引领者

徐工e修智慧服务平台以客户为中心，
基于数字和互联网技术，
提供满足用户多元需求的全流程智慧服务解决方案。

徐工e修微信公众号

一个微信公众号
助您足不出户，轻松实现远程高效运营管理

微信公众号功能亮点

- + 远程实时监控
- + 服务进度追踪
- + 快速一键报修
- + 产品服务评价
- + 便捷配件订购

徐工e购商城

徐工e购商城是徐工挖掘机械事业部旗下以挖掘机及其备件业务为核心的综合电商平台，专为客户提供优质、可靠、高性价比的挖掘机、挖掘机备件和多功能属具等产品。

面向全国，为挖掘机用户提供最优质便捷的购物体验。

- + 355个服务网点，60余家配件专营店
- + 7x24小时在线服务
- + 假1赔10 品质保障

扫描二维码
关注“徐工e购商城”
进入购买

针对多样化的施工工况，我们为客户提供

质量可靠，性能先进的多功能属具

极大的拓展了挖掘设备的功能，充分延伸了挖掘设备的作业范围，持续为您创造更多的价值和超高的收益。

徐工专用三角形破碎锤




适用范围：
船体除锈和除锈、水泥路面的破碎、建筑的拆除和钢筋混凝土的破碎等

鹰嘴剪



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备，适用于重型车辆拆解，钢厂、金属、船舶、桥梁分解等钢结构设施拆解等

夯实器




适用范围：
高速公路护坡、提坝沟渠夯实等

快速连接器



适用范围：
快速链接徐工挖机各类属具

打桩机



适用范围：
适用于市政、桥梁、围堰、码头和深基坑支护等中短桩工程

莲花抓



适用范围：
废钢、生铁、矿石、垃圾等不规则和大块物料装卸的有效工具

粉碎钳



适用范围：
混凝土二次破碎以及钢筋与混凝土的分离等

重型双缸回转液压剪




适用范围：
废气厂房，汽车等拆除工程

抓木器




适用范围：
木材、石材装卸专用设备

抓钳器



适用范围：
建筑垃圾、石器、木头等物抓取

拆车剪



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备

直行破碎锤



适用范围：
矿山开采、道路破碎、市政园林改造、建筑拆除、钢筋混凝土破碎等

定制化

发动机		
发动机型号	3TNV88	
排放等级	国三 III	
手动预热	√	
空气滤清器（配备空气滤清器堵塞指示器）	√	
空气滤清器双滤芯	√	
集筒式发动机油滤清器	√	
集筒式燃油主滤清器	√	
散热器副水箱	√	
油水分离器	√	
交流发电机	√	
软轴转速控制	√	
液压系统		
带主溢流阀的控制阀	√	
先导滤清器	√	
吸油滤清器	√	
蓄能器	√	
斗杆流量再生	√	
液压油 ISO VG 46	√	
液压管路：破碎锤	○	
液压油 ISO VG 32 ,68	○	
备用阀片	√	
安全与保安配置		
驾驶室门锁和各舱室锁	√	
警报喇叭	√	
行走停车制动器	√	
回转停车制动器	√	
蓄电池断路开关	√	
动臂、斗杆保持阀	○	
动臂、斗杆管路防爆阀	○	
旋转报警灯	○	
液压安全锁定杆	√	
紧急逃生锤	√	
左右后视镜	√	
前工作灯	√	
配置反射器	√	
滚翻保护结构（ROPS）	○	
落物防护结构（FOPS）	√	
底盘系统与护罩		
履带张紧机构	√	
底架牵引环	√	
300mm三筋履带板	√	
底盘底部封板	√	
行走马达封板	√	
履带夹轨器	√	
推土铲	√	
托链轮和支重轮	√	
照明灯		
左侧动臂工作灯	√	
驾驶室安装的工作灯	√	
润滑系统		
配重	√	

驾驶室与内饰		
带数字显示的AM-FM收音机		√
全天候隔音钢结构驾驶室		√
饮水杯座		√
两个立体扬声器		√
发动机钥匙开关		√
逃生锤		√
灭火器支架		√
灭火器		○
前窗洗涤器		√
可清洗地板垫		√
脚踏板		√
豪华座椅		√
可开启的前上方挡风玻璃		√
可拆除的前下方挡风玻璃		√
钢化玻璃滑动门窗		√
间歇式风挡雨刮器		√
安全带		√
操纵手柄		√
装有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板		√
衣帽钩		√
高低速换挡		√
空调系统		√
点烟器/备用电源		√
驾驶室内照灯		√
文件袋		√
后视镜		√
LCD液晶监视器		√
工作装置		
动臂		√
斗杆		√
铲斗 0.12m³（ISO满斗）		√
快速连接器		○
破碎锤		○
电气系统		
蓄电池（1×64AH）		√
12V点烟器		○
12V电源接口		√
发动机冷却水温显示		√
燃油油位显示		√
发动机转速显示		√
工作小时计		√
发动机机油压力、发动机过热报警		√
充电指示		√
空滤堵塞报警		√
发动机预热指示		√
液压油温报警		√

注：√-标准配置 ○-选装配置

产品参数

设备名称

XE35U

操作重量	Kg	4200
铲斗容量	m³	0.12
发动机		
发动机型号	/	3TNV88-B
直喷	/	√
4冲程	/	√
水冷	/	√
缸数	/	3
发动机额定功率	kw/rpm	21.4/2400
最大扭矩/转速	N.m	106.4/1000
排量	L	1.642
主要性能		
行走速度	km/h	3.6/2.2
回转速度	r/min	9
爬坡能力	°	≤30
接地比压	kPa	36.6
铲斗挖掘力	kN	28.6
斗杆挖掘力	kN	20.3
最大牵引力	kN	31.6

油类容量		
燃油箱容积	L	40
液压油箱容积	L	45
发动机机油容量	L	7
液压系统		
主泵额定流量	L/min	108
工作压力	MPa	24.5
行走系统压力	MPa	22
回转系统压力	MPa	16.7
先导系统压力	MPa	3.9
标配		
动臂长度	mm	2560
斗杆长度	mm	1350
斗容	m³	0.12

