

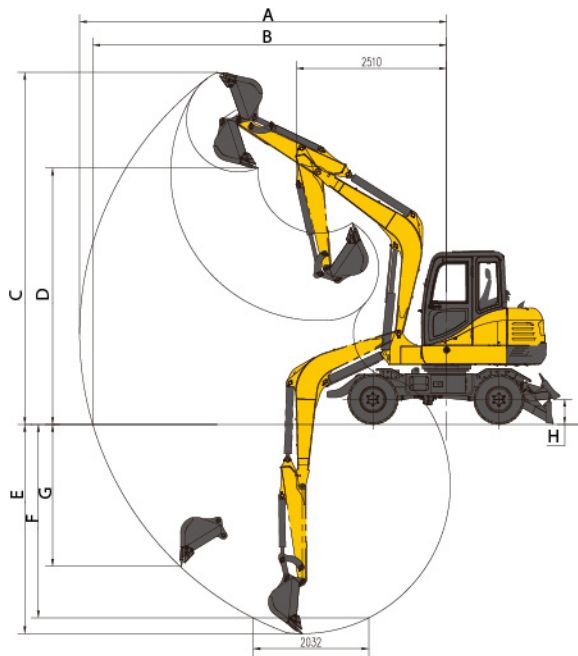


产品型号

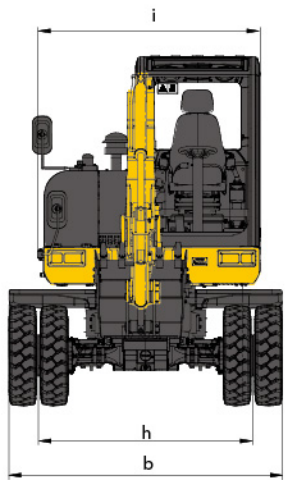

工作范围		
A 最大挖掘半径	mm	6390
B 最大地面挖掘距离	mm	6180
C 最大挖掘高度	mm	5960
D 最大卸载高度	mm	4370
E 最大挖掘深度	mm	3820
F 8英尺水平面挖掘深度	mm	3440
G 最大垂直挖掘深度	mm	3820
H 推土铲最大提升高度	mm	390

外形尺寸		
a 总长	mm	6230
b 总宽	mm	2257
c 总高	mm	2850
d 配重离地间隙	mm	970
e 最小离地间隙	mm	290
f 尾部回转半径	mm	1665
g 轴距	mm	2100
h 胎面宽度	mm	1770
i 转台宽度	mm	1845
j 前桥到回转中心距离	mm	1230
k 发动机罩高度	mm	1900
l 推土铲最大掘地深度	mm	150
推土铲 (宽/高)	mm	2257/506

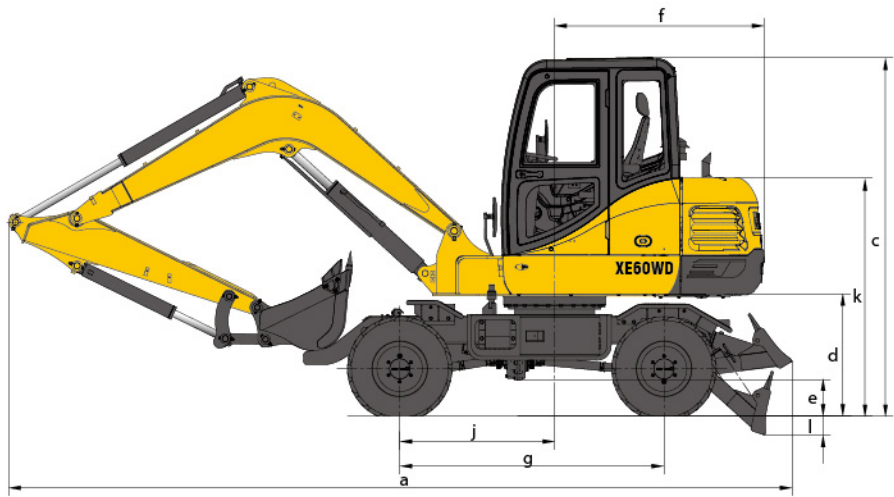

XE60WD PLUS 液压挖掘机



操作重量
6000kg

铲斗容量
0.23m³

额定功率
42.5kW/2400rpm



地址：徐州经济技术开发区高新路39号

邮编：221004 客服电话：400-110-9999

备注：本产品随技术进步不断更新改进，如有修改，恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。



©2021 3吨工程机械

适用工况

在斗杆和动臂铰接位置采用锻造制作，以延长斗杆的使用寿命。

更可靠耐用

在斗杆和动臂铰接位置采用锻造制作，以延长斗杆的使用寿命。

在斗杆端部的轴孔支撑和摇杆等位置增加厚度以提高部件的耐用性。

加长斗杆设计，作业范围更广。

采用有限元分析（FEA）计算整个动臂结构的最佳的负荷分布。根据再和分布强化板材厚度和支撑，从而提高动臂可靠性和元件的使用寿命。

优异的电控负载敏感液压系统，采用大功率电控泵，可根据工况自适应调节电流，控制泵的输出与负载完美匹配，适应轮挖各种工况，操作精准高效。

紧凑化设计的整体配重内部采用浇筑实体化处理，可以有效降低来自外部的冲击导致变形。

推土铲油缸和支腿油缸覆盖保护板，避免石块对油缸的损伤。


推土铲加宽设计，结构强度更高，作业更稳。

高品质变速箱、重型车桥确保了行车可靠的稳定性，双悬挂系统和强化车架，保证了行车舒适的司乘感和崎岖地形的适应性；双胎设计，接地面积增大，提高了行车稳定性。

更节能环保

高效直喷发动机

机械直喷技术可以使燃油经济性达到最佳值，在不使用废气再循环(EGR)和后处理(DPF)的情况下，满足环保排放要求。整体式缸体排量增加，摩擦功损耗低，结构更坚固，噪音更低。经过精心设计和调试，可在低转速下实现持续稳定和有力的动力输出。强大的扭矩可以满足液压系统需求和实现更快的工作循环。

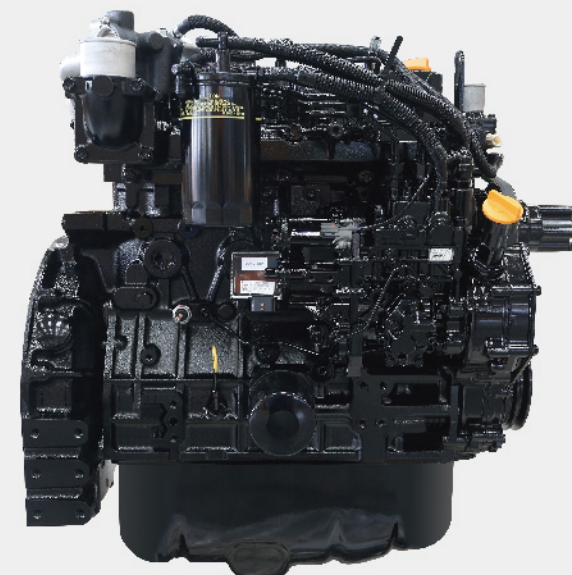

更高效回报


优异的控制策略

车辆前进、空档和倒档位于右侧操纵杆，完全符合道路设备操纵习惯。

转动平滑的飞梭旋钮及开关来控制各种设备功能。

功能丰富的监控器

可实现温度和压力等多种信息的实时监控、数据采集和维护。

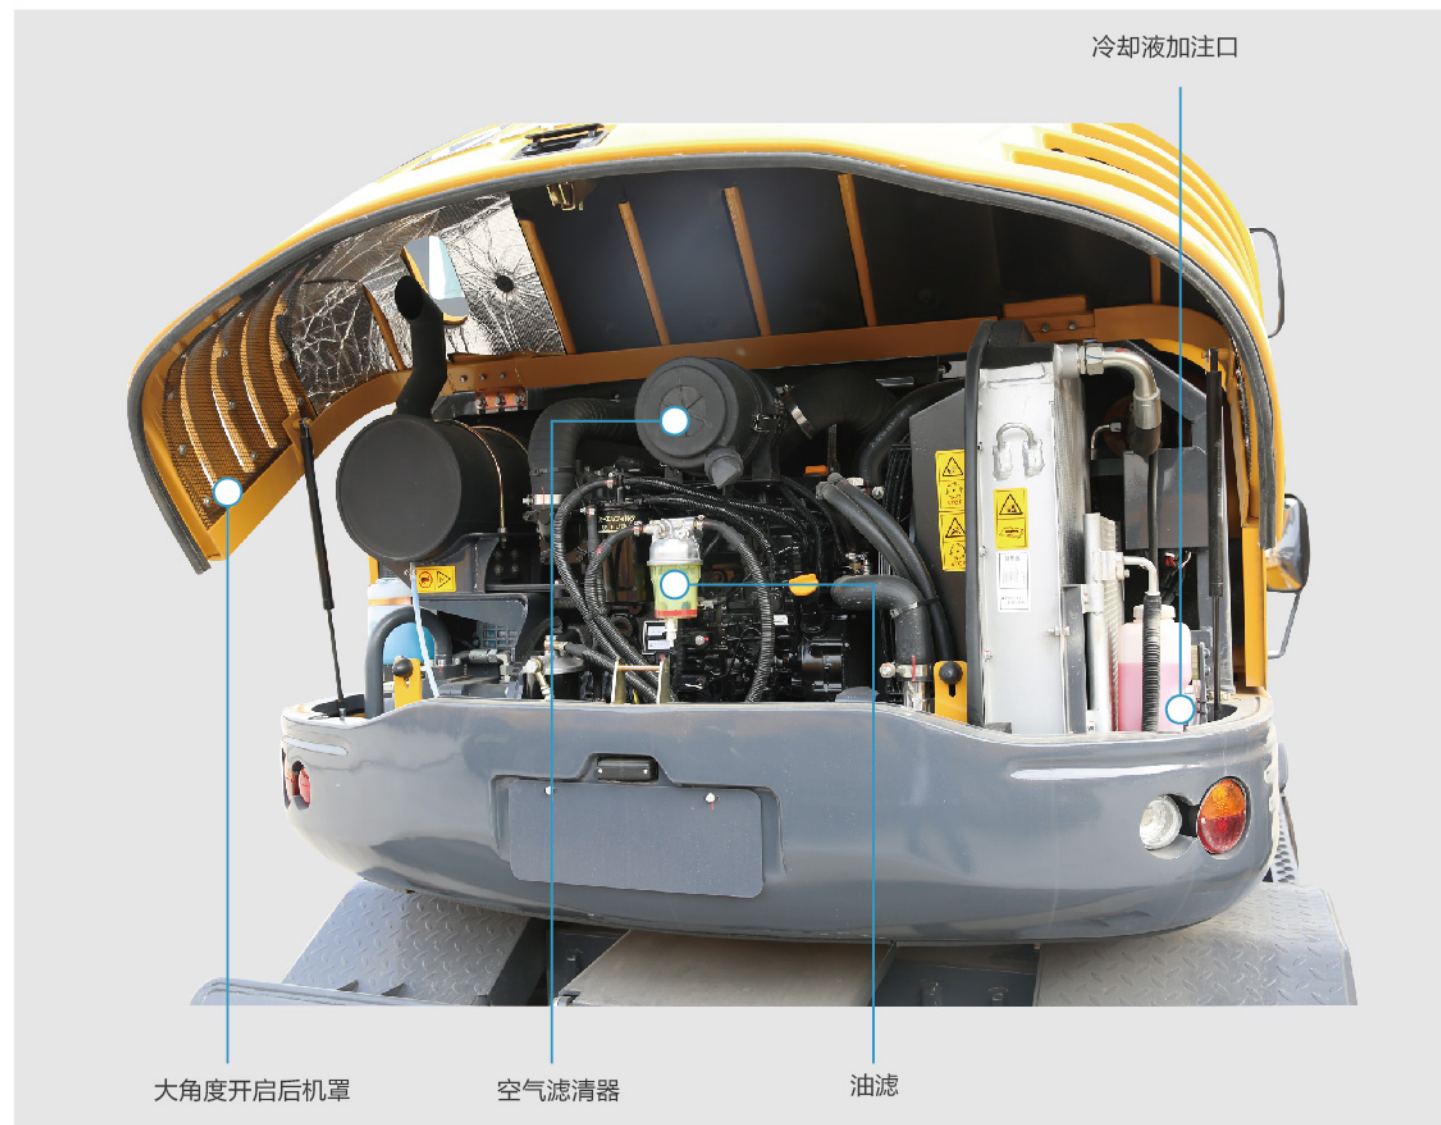

可轻松触及所有的保养部件和位置。
集中布置的液压系统过滤器。
更大储水量的油水分离器和燃油过滤器。
功能多样的自我诊断功能。
可靠的配件及售后服务体系。

开启前机罩，方便维护检修主阀及液压管路。



徐工e修 智慧服务平台

服务模式的变革者

挖掘机械行业的引领者

徐工e修智慧服务平台以客户为中心，
基于数字和互联网技术，
提供满足用户多元需求的全流程智慧服务解决方案。

徐工e修微信公众号

一个微信公众号
助您足不出户，轻松实现远程高效运营管理

微信公众号功能亮点

- + 远程实时监控
- + 服务进度追踪
- + 快速一键报修
- + 产品服务评价
- + 便捷配件订购

徐工e购商城

徐工e购商城是徐工挖掘机械事业部旗下以整机、备件销售为核心的综合性电商平台，专为客户提供优质、可靠、高性价比的挖掘机和正品备件，官方授权，品质保障。

- + 3DVR看车，即时预约试驾
- + 7x24小时在线服务
- + 假1赔10 品质保障

扫描二维码
关注“徐工e购商城”
进入购买

针对多样化的施工工况，我们为客户提供

质量可靠，性能先进的多功能属具

极大的拓展了挖掘设备的功能，充分延伸了挖掘设备的作业范围，持续为您创造更多的价值和超高的收益。

徐工专用三角形破碎锤



适用范围：
船体除锈和除锈、水泥路面的破碎、建筑的拆除和钢筋混凝土的破碎等

鹰嘴剪



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备，适用于重型车辆拆解，钢厂、金属、船舶、桥梁分解等钢结构设施拆解等

夯实器




适用范围：
高速公路护坡、堤坝沟渠夯实等

快速连接器



适用范围：
快速连接徐工挖机各类属具

打桩机

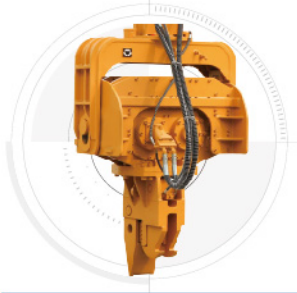

适用范围：
适用于市政、桥梁、围堰、码头和深基坑支护等中短桩工程

莲花抓



适用范围：
废钢、生铁、矿石、垃圾等不规则和大块物料装卸的有效工具

粉碎钳



适用范围：
混凝土二次破碎以及钢筋与混凝土的分离等

重型双缸回转液压剪




适用范围：
废气厂房，汽车等拆除工程

抓木器



适用范围：
木材、石材装卸专用设备

抓钳器

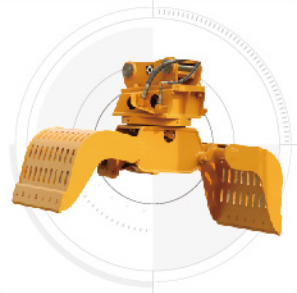

适用范围：
建筑垃圾、石器、木头等物抓取

拆车剪



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备

直行破碎锤



适用范围：
矿山开采、道路破碎、市政园林改造、建筑拆除、钢筋混凝土破碎等

定制化

发动机		
发动机型号	4TNV98	
排放标准	国三	
手动预热	√	
油水分离器	√	
带加热器油水分离器	○	
径向密封空气滤清器	√	
空气预滤器	√	
可清洁的散热器	√	
燃油油标	√	
油水快放装置	○	
燃油加油泵	○	
燃油快速加注系统	○	
液压系统		
动臂/斗杆流量再生	√	
辅助液压阀	√	
反向回转阻尼阀	√	
自动回转停车制动器	√	
液压油 ISO VG 46	√	
液压管路：破碎锤	○	
附加的回油过滤和压力稳定装置	○	
液压油 ISO VG 32, 68	○	
仪表压力监控	√	
安全与保安配置		
驾驶室门锁和各舱室锁	√	
警报喇叭	√	
后视镜	√	
发动机紧急停机开关	○	
后窗紧急出口	√	
蓄电池断路开关	√	
动臂、斗杆保持阀	√	
推土铲保持阀	√	
动臂、斗杆管路防爆阀	○	
过热报警模式	√	
安全扶手和踏板	√	
旋转报警灯	○	
后视影响系统	○	
防滑板/防滑贴	√	
液压安全锁定杆	√	
紧急逃生绳	√	
左右后视镜	√	
前工作灯	√	
行车灯/反射器	√	
驻车制动挡块	√	
驻车驾驶室防撞动销	√	
落物防护结构（FOPS）	○	
蜂鸣器（依据国家要求）	√	
底盘系统与护罩		
轮胎挡泥板	√	
底座牵引环	√	
带锁的工具箱	√	
推土铲	√	
铲斗放置架	√	
轮胎8.25-15	√	
前桥振动锁定模式	√	
缓冲油缸	√	

驾驶室与内饰		
完全可调的机械悬浮座椅	√	
带坐垫加热的空气悬浮座椅	○	
可调整座椅/头枕/扶手	√	
可调节座位扶手	√	
安全带（51 mm [2"] 宽）	√	
配备辅助装置的可开启前挡风玻璃	√	
按 70/30 比例分割的前挡风玻璃	√	
双层夹胶挡风玻璃和其他钢化窗户	○	
可滑动的车门上窗	√	
安装在立柱上的上挡风玻璃雨刷器和清洗器	√	
可显示警告信息、滤清器/液体更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏	√	
操纵手柄	√	
两个立体扬声器	√	
饮料杯架	√	
衣帽钩	√	
可清洗地板垫	√	
可伸缩安全带（51 mm [2"] 宽）	○	
车载供气装置	○	
灭火器	○	
空调系统	√	
高低速换挡	√	
工作辅具预留开关	√	
推拉式前窗	√	
驾驶室内照灯	√	
间歇式多档雨刮器	√	
储物盒与衣帽钩	√	
易清洁地板	√	
点烟器/备用电源	√	
杯架/文件袋	√	
LCD液晶监视器	√	
可调节转向柱	√	
无线电收音机	√	
工作装置		
动臂 3m	√	
斗杆 1.9m	√	
铲斗 0.23m³	√	
快速连接器	○	
破碎锤	○	
振动夯	○	
液压剪	○	
抓具	○	
高频破碎器	○	
贝壳斗	○	
梅花抓斗	○	
筛型斗	○	
电气系统		
蓄电池 1×750 CCA	√	
交流发电机 12V 80A	√	
启动马达 12V 3KW	√	
驾驶室安装的旋转报警灯	○	
倒车蜂鸣器	√	
点烟器 12V	√	
照明灯		
左右两侧动臂工作灯	√	
驾驶室内照明	√	
驾驶室安装的工作灯	○	
润滑系统		
配重	√	

注：√-标准配置 ○-选装配置

产品参数

设备名称			XE60WD		
操作重量			Kg		
铲斗容量			m³		
发动机					
型号	/	YANMAR 4TNV98			
额定功率	kW/r/min	42.5/2400			
最大扭矩/转速	N.m	201/1800			
排量	L	3.319			
燃油箱	L	110			
液压系统					
主泵/先导泵	/	1个电控柱塞泵			
主泵额定流量	L/min	180			
工作压力	MPa	23			
先导系统压力	MPa	3			
主要性能					
额定流量	L/min	180			
工作压力	MPa	23			
液压油箱	L	120			
回转速度	r/min	10.6			
铲斗挖掘力	kN	42.8			
斗杆挖掘力	kN	25.8			
最小转弯半径	mm	5175			
行走速度	km/h	9/26			
爬坡能力	%	70			
标配			单动臂		
动臂长度	mm	3000			
斗杆长度	mm	1900			
斗容	m³	0.23			
选装					
铲斗	m³	0.09/0.18/0.20/0.25			

