


熨平板配置及示意图 Screed Configuration

熨平板型号	类型	延伸方式	宽度范围	振捣转速	主振幅	副振幅
DTV-I (RP951A)	双振捣、偏心振动、电加热	机械拼装	3.0-9.5m	0-1470r/min	3,5,7,9mm	0,3,6,9,12mm
DTQ (RP952)	双振捣、气加热	机械拼装	3.0-9.5m	0-1470r/min	3,5,7,9mm	0,3,6,9,12mm
E600DV (RP902)	双振捣、偏心振动、电加热	液压伸缩	3.0-9.0m	0-1470r/min	5mm	0,5,10mm
E600D (RP902E)	双振捣、电加热	液压伸缩	3.0-9.0m	0-1470r/min	5mm	0,5,10mm

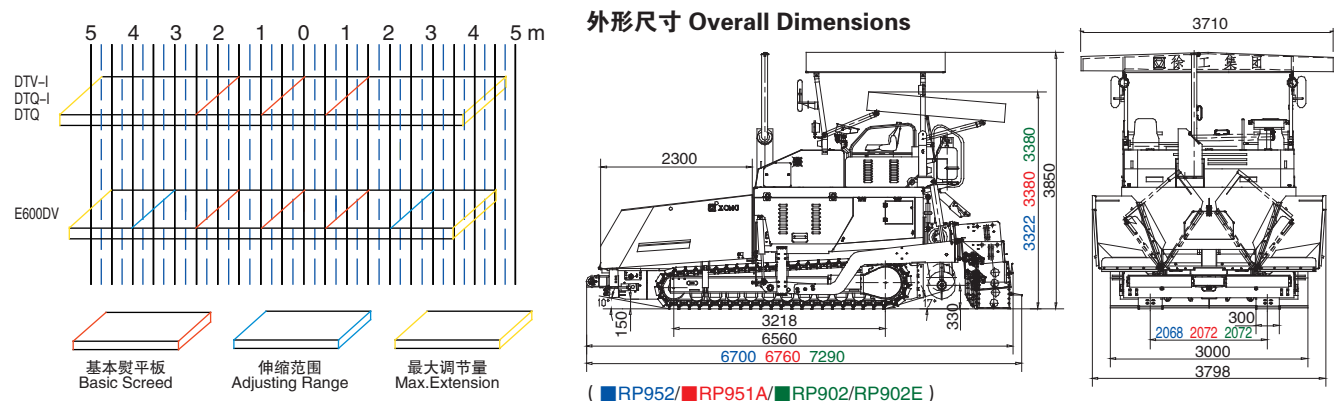

主要技术参数 Main Technical Specifications

项目	Item	单位Unit	RP951A	RP902	RP952	RP902E
基本摊铺宽度	Basic Paving Width	m	3	3	3	3
最大摊铺宽度	Max Paving Width	m	9.5	9	9.5	9
最大摊铺厚度	Max Paving Thickness	mm	350	350	350	350
摊铺工作速度	Paving Speed	m/min	0~18	0~18	0~16.5	0~16.5
行驶速度	Travel Speed	km/h	0~2.4	0~2.2	0~2	0~2
理论生产率	Theoretical Productivity Capacity	t/h	800	700	700	800
料斗容量	Hopper Capacity	t	14	14	14	14
爬坡能力	Gradeability	%	20	20	20	20
平整度	Pavement Evenness	mm/3m	≤2	≤2	≤3	≤2
横坡误差	Transverse Leveling Accuracy	%	±0.02	±0.02	±0.03	±0.02
拱度调节范围	Centre Crown Ratio	%	-1~+3	-1~+3	-1~+3	-1~+3
柴油机型号	Engine Model		BF6M1013E	BF6M1013E	SC8D190G2B1	SC8D190G2B1
柴油机功率	Engine Power	kw	137	137	140	140
柴油机转速	Engine Speed	r/min	2300	2300	2300	2300
柴油箱容量	Diesel Tank Capacity	L	270	270	270	270
整机重量	Machine Weight	t	21~28.8	23~28.6	21.3~28.8	23~28.1
振动频率	Tamper Vibration Frequency	Hz	0~50	0~50	0~50(选配)	0~50(选配)

本产品随技术进步将不断改进，如有修改，恕不另行通知。样本图片与实物不符的，以实物为准。
Under our policy of continuous product development and improvement, we reserve the right to change specifications and design without prior notice.

徐工集团工程机械股份有限公司
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD

地址: 江苏省徐州经济技术开发区桃山路1号 邮编 Zip Code: 221004
Address: NO.1 Taoshan Road, Xuzhou Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, China.
销售部 Sales Department: 电话Tel/86 0516 87928888 87938888 87938000 87938111 传真Fax/86 0516 87638888
售后服务部 After-Sales Service: 电话Tel/86 0516 85765749 85751114 传真Fax/86 0516 85766599
备件部 Spare Parts Department: 电话Tel/86 0516 83363833 83363877 传真Fax/86 0516 83362444
电子邮件 E-mail: sales@xcmg.com 网址 Website: <http://www.xcmg.com>

2011年1版5次印刷



RP90/95 系列沥青混凝土摊铺机
Series Asphalt Concrete Paver

徐工集团工程机械股份有限公司
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD

RP90/95 系列 沥青混凝土摊铺机

品种齐全，技术领先，引领行业潮流
徐工摊铺机产品系列


○产品简介

RP90/95系列是一种专门用于各种等级公路基础稳定材料和面层材料摊铺作业的施工理想设备。融合国家“十五”863科研项目和国际合作开发项目等多项高新技术，创新运用现代网络、通讯、信息和微电子技术提升产品的作业性能、施工质量和可操控性，通过人性化设计和国际化优选配套，凭借徐工强大的加工制造能力和质量控制体系，使得产品的技术性能达到国际领先水平，品质达到国际一流。

○技术特点

输分料技术：可靠耐用

- 分料杆离地高度调节范围大（330~480mm），适应不同的摊铺工况，减少了高度方向离析现象。
- 采用Φ420X360大直径大螺距叶片，降低分料转速，减少离析。
- 分料箱中间设计两个反向叶片，减少中间离析带。

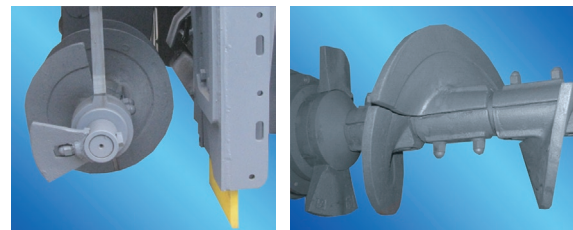

集中散热技术：先进独特

- 配置优化设计的复合冷却水箱，比柴油机标配水箱散热能力增大50%，能更好散热，确保该机在高温下连续施工作业。
- 柴油机和冷却系统采用独特的封闭式结构。
- 机体热量强制排出。



熨平板技术：成熟稳定

- 最成熟稳定的熨平板
- 熨平板装置品种多功能强，可以根据不同用户的使用要求提供最佳的熨平板。
- 双振捣机构对稳定材料能获得更满意的压实效果。
- 无级可调振动频率，满足不同的作业工况需求。
- 可根据不同用户个性化需求选择电加热或气加热。



○性能优势


配备精良

- 关键部位零件选用高强度材料：底板和保护装置全部采用进口高耐磨钢板。
- 高可靠的源动力与分动箱。
- RP951A/RP902配置道依茨BF6M1013E发动机，功率137KW；RP952配置上柴SC8D190G2B1柴油机，功率140kW（可选配上柴SC8D220G2B1柴油机，功率162kW），满足不同用户要求。
- RP902E配置上柴SC8D190G2B1柴油机，功率140kW。



技术先进

- 三位一体的行驶驱动装置，可靠性高，维修方便。
- 一机多用，可摊铺沥青混合料、二灰土及稳定土等材料。

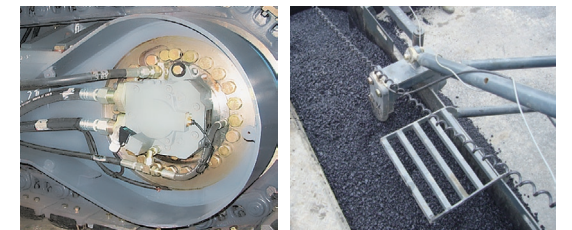

操纵简便

- 整机控制系统采用微电脑控制，操纵简单方便。
- 所有操纵元件均安装在仪表箱上，一目了然、操纵触手可及。
- 座椅可移出机体外，视野开阔。



维护便捷

- 集中润滑装置延长了高温部位轴承的使用寿命，降低维护工作量。
- 柴油机罩采用气弹簧掀起，方便维修；驾驶室采用气弹簧升降，方便运输。
- 侧罩和柴油机罩打开方便，需经常保养的元件安装在容易接近的地方。
- 测压点布置合理，检测方便迅捷。

