



徐工徐工 助您成功
XCMG FOR YOUR SUCCESS

XC7-SR07B

SKID-STEER LOADER
滑移装载机



 **徐工铲运机械事业部**
XCMG EARTHMOVING MACHINERY BUSINESS UNIT

全国统一客服热线：**400-110-9999**

地址：江苏省徐州经济技术开发区鲲鹏北路99号
邮编：221004
电话：0516 87938888
电子邮件：sales@xcmg.com
网址：http://www.xcmg.com



徐工铲运微信

2023年第一版

动力传动强劲节能

- 国际知名品牌发动机，动力强劲，噪音低，可靠性高，满足国四排放标准要求，绿色环保。
- 整机具备高可靠性和燃油经济性，是专门针对滑移装载机作业工况精心设计制造并经过验证的优质产品。
- 油箱采用滚塑工艺制备，防漏性好，维护保养方便。



液压系统先进可靠

- 核心元件均采用国际顶尖品牌产品，配以高强度胶管，安全可靠。
- 先导液控与电控比例结合，各操作反应灵敏、准确。
- 具备熄火落斗臂功能，保证整机作业安全可靠。
- 双滤芯设计，保证系统的清洁度与可靠性。
- 可选自动举升调平功能，保证举升过程铲斗自动调平。




工作装置结实有力

- 自主轻量化设计，承载力更高，通用快换装置，作业更便捷。
- 高强度铰接销轴，提升使用寿命。各润滑油口位置优化，触手可及。
- 铲斗主要易磨损部位采用高强度耐磨板，更加可靠耐用。
- 动臂前铰链内置式防尘设计，上置横梁设计，防护性更好。



车架结构紧凑合理

- 减少压型和不规则焊缝，强化重要承力部位，性能更优异。
- 免维护链轮箱与车架融为一体，节省空间，整体结构更加紧凑可靠。



驾驶环境舒适人性

- C型徐工家族化外观，太空舱设计理念，空间宽，视野好。
- 等截面异型管骨架，ROPS&FOPS国际标准，安全可靠。
- 机械悬浮减振座椅，多角度调节，标配2英寸宽安全带。
- 仪表、各按钮开关易观察、易触碰。
- 空调风道人性化设计，具有玻璃除霜与脚部暖风功能，流场均衡，温控稳定。





维修保养方便快捷

- 驾驶室大角度后翻，后罩上罩可以完全打开，液压零部件、管路、发动机及附件等一览无余，各维保点均布置在触手可及处，真正实现一站式维保。
- 液压各系统测压点集中布置在车架侧面，维修检测极为方便。
- 驾驶室内液晶屏自动读取并显示发动机转速、水温、油压等整机信息，无需外接仪器检测。



功能多变无所不能

- XC7-SR07B滑移装载机可选配封闭式清扫器、斜角清扫器、货叉、四合一铲斗、螺旋钻、破碎锤、推雪铲、串杆、抓草机、推粪器、吊钩等多种不同作业机具，满足不同工况作业需求。

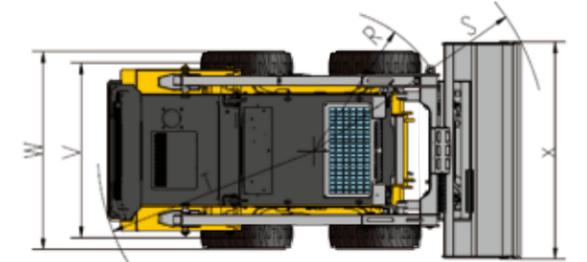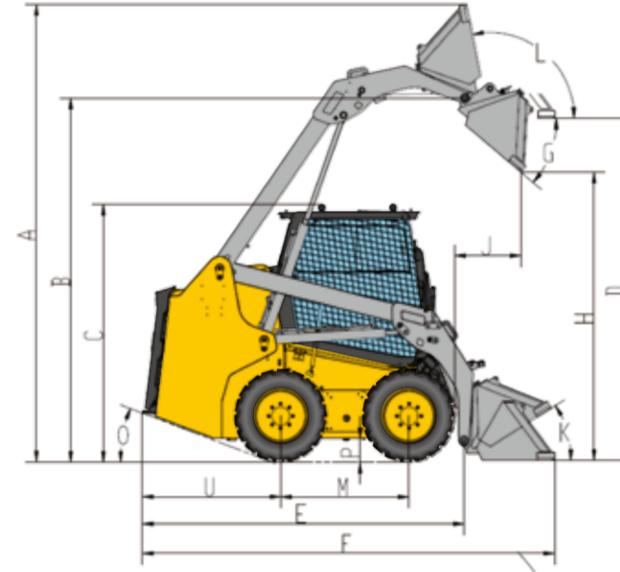

主要参数

项目	参数	单位	
额定载荷	890	kg	
操作重量	2950	kg	
最大掘起力	24	kN	
发动机额定功率	36.8(玉柴)/35.5(洋马)	kW	
发动机额定转速	2400	r/min	
排放标准	国IV	—	
轮胎标准	10-16.5	—	
最大速度	14	km/h	
液压流量	79	L/min	
三项和	≤10	s	
铲斗容量	0.4	m ³	
外形参数	A 最大操作高度	3800	mm
	B 铲斗铰接销高度	3020	mm
	C 驾驶室顶部高度	1960	mm
	D 铲斗底部最大水平高度	2865	mm
	E 不带铲斗长度	2703	mm

项目	参数	单位	
外形参数	F 带铲斗长度	3410	mm
	G 卸载角度	40	°
	H 最大卸载高度	2400	mm
	K 地面收斗角度	32	°
	L 铲斗在最高点的转动角度	101	°
	J 卸载距离	550	mm
	M 轴距	1079	mm
	O 离去角	22	°
	P 离地间隙	185	mm
	R 前转弯半径 (不带铲斗)	1212	mm
	S 前转弯半径 (带铲斗)	1952	mm
	T 后转弯半径	1792	mm
	U 尾部长度	1162	mm
	V 轮距	1370	mm
	W 轮胎边缘宽度	1640	mm
X 铲斗边缘宽度	1800	mm	

• 徐工滑移装载机的产品技术在不断改进和升级，产品样本中的配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准；
 • 以上解释权归徐工所有，我们保留在未事先告知用户的情况下更改产品的权利。