



股票代码: 002598

RMG 系列罗茨鼓风机

RMG series Roots blower
Roots vacuum pump

罗茨真空泵



山东省章丘鼓风机股份有限公司
SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO.,LTD



企业简介 Brief Introduction

山东省章丘鼓风机股份有限公司是国家重点风机生产企业，具有五十余年的风机设计、生产、制造技术和经验。公司先后建立了两家中日合资企业，并在美国设立了分公司，成为国内风机行业第一家在国外建立分公司的企业。目前公司已成为集罗茨鼓风机、离心风机、工业泵、重型机械设备、气力输送成套系统、电气设备、MVR 蒸发浓缩与结晶技术和成套系统、环保水处理产品及服务等产品设计、生产、销售于一体的现代化企业。并成功在深交所挂牌上市。（山东章鼓，股票代码：002598）

公司拥有享受国务院特殊津贴、省、市政府津贴专家、工程技术研究员、“泰山学者”、“泉城学者”、济南市“5150”工程引进的日本专家博士组成的强有力的研发队伍。2017 年公司与中国水利水电科学研究院水资源所王浩院士合作建立了“山东省院士工作站”。公司先后与清华大学、西安交通大学、浙江大学、中国矿业大学、山东大学等高等院校保持着密切的合作关系。公司自主研发了多项具有国际领先和先进水平的新产品，拥有国内一流的产品研发设计中心，建有省级企业技术中心，具有雄厚的设计、科研、开发、试验、检测的能力，处于国内机械行业领先地位。

章鼓公司是大型罗茨鼓风机专业生产厂家，中国通用机械风机协会副理事长单位，罗茨鼓风机国家标准起草单位。先后荣获“中国机械 500 强企业”、全国风机、衡器等通用设备制造业“自主创新能力十强”、风机行业“用户满意企业”、“山东省机械工业利税五十强企业”、山东省认定的“企业技术开发中心”等多项荣誉称号，是国家高新技术企业。

做大国工匠 建百年章鼓
筑民族品牌 圆中国梦想



Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd is one of the most important blower manufacturers in China with almost 50 years of experience in R&D and production of Roots type blower. It has become the domestic No. 1 in production capability and market share of Roots type blower. It has invested to set up two Chinese-Japanese joint ventures, one sub-company in USA which is the first overseas organization in domestic blowers industry. Now the company has become a large-scale modern producing and design enterprise with products of blowers, heavy-duty equipments, pneumatic conveying systems, industrial pumps and electric equipments, etc.

There are experts who are awarded to enjoy special allowance from the State Council, the Province and the City government, and a professional talent from Japan with doctor's degree in the company. It also keeps a good and close cooperating relationship with domestic famous universities like Tsinghua University, Xi'an Jiaotong University, Zhejiang University, Jiangsu University, Shandong University and Shandong University of Science and Technology. The company has a provincial level R & D center with strong ability of research, design, test and inspection and positioning a leading status in domestic machinery industry.

The company is ranked among the top 500 enterprises in Chinese Machinery Industry, the top 10 innovation enterprises in the domestic blower, weighing apparatus, and packaging equipment industries, the top 50 enterprises in taxpaying in Shandong Province. The company is also recognized to be "The Client Satisfaction Enterprises in Blower Industry".

The registered trademark "ZHANGGU" is appraised to be "The Famous Brand in Shandong Province", "QILU" is appraised to be "The Most Competitive Power Brand in 2006" and "The Famous Brand in Shandong Province".



RMG 系列罗茨鼓风机性能参数表

PERFORMANCE DATA OF SERIES RMG ROTARY BLOWER

风机型号 Type	转速 Rotary Speed r/min	理论流量 Theoretical Capacity m³/min	升压 Pressure Rise kPa	流量 Capacity m³/min	轴功率 Shaft Power kW	配套电机 Motor		主机重量 Frame Weight kg
						型号 Type	功率 Power kW	
RMG-300	730	139.43	9.8	128.4	30.3	280S-8	37	3300
			19.6	123.9	53.5	315M-8	75	
			29.4	120.4	76.8	315L1-8	90	
			39.2	117.4	100.0	315L2-8	110	
			49	114.8	123.3	355M2-8	160	
			58.8	112.4	146.5	355M2-8	160	
			68.6	110.2	169.8	355L1-8	185	
			78.4	108.2	193.0	355L3-8	220	
			88.2	106.3	216.3	Y4004-8*	250	
			98	104.4	239.5	Y4005-8*	280	
	980	187.18	9.8	176.2	40.6	280S-6	45	
			19.6	171.6	71.8	315M-6	90	
			29.4	168.1	103.0	315L2-6	132	
			39.2	165.1	134.3	355M1-6	160	
			49	162.5	165.5	355M2-6	185	
			58.8	160.1	196.7	355L1-6	220	
			68.6	158.0	227.9	355L2-6	250	
			78.4	155.9	259.1	Y4002-6*	280	
			88.2	154.0	290.3	Y4003-6*	315	
			98	152.2	321.5	Y4004-6*	355	
RMG-350	730	174.34	9.8	161.2	36.7	280M-8	45	3580
			19.6	155.7	65.7	315M-8	75	
			29.4	151.5	94.8	315L2-8	110	
			39.2	147.9	123.9	355M2-8	160	
			49	144.8	153.0	355L1-8	185	
			58.8	142.0	182.0	355L2-8	200	
			68.6	139.4	211.1	Y4004-8*	250	
			78.4	136.9	240.2	Y4005-8*	280	
			88.2	134.6	269.3	Y4501-8*	315	
	980	234.05	9.8	220.9	49.0	315S-6	75	
			19.6	215.4	88.1	315L1-6	110	
			29.4	211.2	127.1	355M1-6	160	
			39.2	207.6	166.1	355M2-6	185	
			49	204.5	205.2	355L1-6	220	

注：* 表示防护等级 IP23，电压为 6000V 的电机，其余为防护等级 IP54，电压 380V 的电机。

Notes: Motor protection class IP23, 6000V voltage for types marked with “*”, Motor protection class IP54, 380V voltage for others.

RMG 系列罗茨鼓风机性能参数表

PERFORMANCE DATA OF SERIES RMG ROTARY BLOWER

风机型号 Type	转速 Rotary Speed r/min	理论流量 Theoretical Capacity m³/min	升压 Pressure Rise kPa	流量 Capacity m³/min	轴功率 Shaft Power kW	配套电机 Motor		主机重量 Frame Weight kg
						型号 Type	功率 Power kW	
RMG-350	980	234.05	58.8	201.7	244.2	Y4002-6*	280	3580
			68.6	199.1	283.2	Y4003-6*	315	
			78.4	196.6	322.2	Y4004-6*	355	
			88.2	194.3	361.3	Y4005-6*	400	
RMG-395	730	199.95	9.8	185.1	41.4	315S-8	55	3770
			19.6	178.9	74.8	315L1-8	90	
			29.4	174.2	108.1	355M1-8	132	
			39.2	170.2	141.5	355M2-8	160	
			49	166.7	174.8	355L2-8	200	
			58.8	163.5	208.2	Y4004-8*	250	
			68.6	160.5	241.5	Y4005-8*	280	
			78.4	157.8	274.9	Y4501-8*	315	
	980	268.42	9.8	253.6	55.6	315S-6	75	
			19.6	247.4	100.3	315L1-6	110	
			29.4	242.7	145.1	355M1-6	160	
			39.2	238.7	189.9	355L1-6	220	
			49	235.1	234.6	355L2-6	250	
			58.8	231.9	279.4	Y4003-6*	315	
			68.6	229.0	324.1	Y4004-6*	355	
			78.4	226.3	368.9	Y4005-6*	400	
RMG-400	730	223.23	9.8	206.8	45.7	315S-8	55	3940
			19.6	200.0	83.0	315L1-8	90	
			29.4	194.7	120.2	355M1-8	132	
			39.2	190.3	157.4	355L1-8	185	
			49	186.4	194.6	355L3-8	220	
			58.8	182.9	231.9	Y4004-8*	250	
			68.6	179.6	269.1	Y4501-8*	315	
	980	299.67	9.8	283.2	61.4	315S-6	75	
			19.6	276.4	111.3	315L2-6	132	
			29.4	271.2	161.3	355M2-6	185	
			39.2	266.8	211.3	355L2-6	250	
			49	262.9	261.3	Y4002-6*	280	
			58.8	259.3	311.2	Y4004-6*	355	
			68.6	256.1	361.2	Y4005-6*	400	

注：* 表示防护等级 IP23，电压为 6000V 的电机，其余为防护等级 IP54，电压 380V 的电机。

Notes: Motor protection class IP23, 6000V voltage for types marked with “*”, Motor protection class IP54, 380V voltage for others.

RMG-V 系列干式罗茨真空泵性能参数表

PERFORMANCE DATA OF SERIES RMG-V DRY TYPE ROTARY VACUUM PUMP

真空泵 型号 Type	转速 Rotary Speed r/min	理论流量 Theoretical Capacity m³/min	真空度 Vacuum Degree kPa	流量 Capacity m³/min	轴功率 Shaft Power kW	配套电机 Motor		主机重量 Frame Weight kg
						型号 Type	功率 Power kW	
RMG-300V	730	139.43	-9.8	127.9	30.3	280S-8	37	3300
			-14.7	124.8	41.9	315S-8	55	
			-19.6	122.1	53.5	315M-8	75	
			-24.5	119.4	65.1	315M-8	75	
			-29.4	116.7	76.8	315L1-8	90	
			-34.3	114.0	88.4	315L2-8	110	
			-39.2	111.1	100.0	315L2-8	110	
			-44.1	108.0	111.6	355M1-8	132	
			-49	104.7	123.3	355M2-8	160	
	980	187.18	-9.8	175.6	40.6	280M-6	55	
			-14.7	172.6	56.2	315S-6	75	
			-19.6	169.8	71.8	315M-6	90	
			-24.5	167.1	87.4	315L1-6	110	
			-29.4	164.5	103.0	315L2-6	132	
			-34.3	161.7	118.7	315L2-6	132	
			-39.2	158.8	134.3	355M1-6	160	
			-44.1	155.8	149.9	355M2-6	185	
			-49	152.4	165.5	355M2-6	185	
RMG-350V	730	174.34	-9.8	160.5	36.7	280M-8	45	3580
			-14.7	156.9	51.2	315M-8	75	
			-19.6	153.6	65.7	315M-8	75	
			-24.5	150.3	80.3	315L1-8	90	
			-29.4	147.1	94.8	315L2-8	110	
			-34.3	143.9	109.4	355M1-8	132	
			-39.2	140.4	123.9	355M2-8	160	
			-44.1	136.8	138.4	355M2-8	160	
			-49	132.8	153.0	355L1-8	185	
	980	234.05	-9.8	220.2	49.0	315S-6	75	
			-14.7	216.6	68.5	315M-6	90	
			-19.6	213.3	88.1	315L1-6	110	
			-24.5	210.1	107.6	315L2-6	132	
			-29.4	206.8	127.1	355M1-6	160	
			-34.3	203.6	146.6	355M1-6	160	
			-39.2	200.1	166.1	355M2-6	185	
			-44.1	196.5	185.6	355M3-6	200	
			-49	192.5	205.2	355L1-6	220	

注：* 表示防护等级 IP23，电压为 6000V 的电机，其余为防护等级 IP54，电压 380V 的电机。

Notes: Motor protection class IP23, 6000V voltage for types marked with “*”, Motor protection class IP54, 380V voltage for others.

RMG-V 系列干式罗茨真空泵性能参数表

PERFORMANCE DATA OF SERIES RMG-V DRY TYPE ROTARY VACUUM PUMP

真空泵 型号 Type	转速 Rotary Speed r/min	理论流量 Theoretical Capacity m ³ /min	真空度 Vacuum Degree kPa	流量 Capacity m ³ /min	轴功率 Shaft Power kW	配套电机 Motor		主机重量 Frame Weight kg
						型号 Type	功率 Power kW	
RMG-395V	730	199.95	-9.8	184.3	41.4	315S-8	55	3600
			-14.7	180.3	58.1	315M-8	75	
			-19.6	176.5	74.8	315L1-8	90	
			-24.5	172.9	91.5	315L2-8	110	
			-29.4	169.3	108.1	355M1-8	132	
			-34.3	165.6	124.8	355M2-8	160	
			-39.2	161.7	141.5	355M2-8	160	
			-44.1	157.6	158.1	355L1-8	185	
			-49	153.2	174.8	355L2-8	200	
	980	268.42	-9.8	252.8	55.6	315S-6	75	
			-14.7	248.7	77.9	315M-6	90	
			-19.6	245.0	100.3	315L1-6	110	
			-24.5	241.4	122.7	315L2-6	132	
			-29.4	237.8	145.1	355M1-6	160	
			-34.3	234.1	167.5	355M2-6	185	
			-39.2	230.2	189.9	355L1-6	220	
			-44.1	226.1	212.2	355L2-6	250	
			-49	221.7	234.6	355L2-6	250	
RMG-400V	730	223.23	-9.8	205.9	45.7	315S-8	55	3940
			-14.7	201.4	64.3	315M-8	75	
			-19.6	197.3	83.0	315L1-8	90	
			-24.5	193.3	101.6	355M1-8	132	
			-29.4	189.3	120.2	355M1-8	132	
			-34.3	185.3	138.8	355M2-8	160	
			-39.2	181.0	157.4	355L1-8	185	
			-44.1	176.5	176.0	355L2-8	200	
			-49	171.6	194.6	355L3-8	220	
	980	299.67	-9.8	282.4	61.4	315S-6	75	
			-14.7	277.9	86.4	315L1-6	110	
			-19.6	273.8	111.3	315L2-6	132	
			-24.5	269.8	136.3	355M1-6	160	
			-29.4	265.8	161.3	355M2-6	185	
			-34.3	261.7	186.3	355M3-6	200	
			-39.2	257.4	211.3	355L2-6	250	
			-44.1	252.9	236.3	Y4002-6*	280	
			-49	248.0	261.3	Y4002-6*	280	

注：* 表示防护等级 IP23，电压为 6000V 的电机，其余为防护等级 IP54，电压 380V 的电机。

Notes: Motor protection class IP23, 6000V voltage for types marked with “*”, Motor protection class IP54, 380V voltage for others.

RMG-W 系列湿式罗茨真空泵性能参数表

PERFORMANCE DATA OF SERIES RMG-W WET TYPE ROTARY VACUUM PUMP

真空泵 型号 Type	转速 Rotary Speed r/min	理论流量 Theoretical Capacity m ³ /min	真空度 Vacuum Degree kPa	流量 Capacity m ³ /min	轴功率 Shaft Power kW	配套电机 Motor		封入水量 Sealing Water Flow L/min	主机重量 Frame Weight kg
						型号 Type	功率 Power kW		
RMG-300W	730	139.43	-13.3	131.0	40.1	315S-8	55	40	3300
			-20.0	128.6	56.0	315M-8	75		
			-26.7	126.4	71.8	315L1-8	90		
			-33.3	124.1	87.5	315L2-8	110		
			-40.0	121.7	103.4	355M1-8	132		
			-46.7	119.1	119.3	355M1-8	132		
			-53.3	116.1	135.0	355M2-8	160		
	980	187.18	-13.3	178.7	53.4	315S-6	75		
			-20.0	176.4	74.7	315M-6	90		
			-26.7	174.1	96.0	315L1-6	110		
			-33.3	171.9	117.1	315L2-6	132		
			-40.0	169.5	138.4	355M1-6	160		
			-46.7	166.8	159.7	355M2-6	185		
			-53.3	163.9	180.8	355M3-6	200		
RMG-350W	730	174.34	-13.3	164.2	48.8	315M-8	75	45	3580
			-20.0	161.4	68.6	315L1-8	90		
			-26.7	158.7	88.5	315L2-8	110		
			-33.3	156.1	108.1	355M1-8	132		
			-40.0	153.2	128.0	355M2-8	160		
			-46.7	150.0	147.8	355L1-8	185		
			-53.3	146.5	167.4	355L1-8	185		
	980	234.05	-13.3	223.9	65.0	315M-6	90		
			-20.0	221.1	91.7	315L1-6	110		
			-26.7	218.4	118.3	315L2-6	132		
			-33.3	215.8	144.6	355M1-6	160		
			-40.0	212.9	171.3	355M3-6	200		
			-46.7	209.7	198.0	355L1-6	220		
			-53.3	206.2	224.3	355L2-6	250		
RMG-395W	730	199.95	-13.3	188.4	55.3	315M-8	75	45	3600
			-20.0	185.2	78.0	315L1-8	90		
			-26.7	182.2	100.8	355M1-8	132		
			-33.3	179.1	123.3	355M2-8	160		
			-40.0	175.8	146.1	355L1-8	185		
			-46.7	172.3	168.9	355L2-8	200		
			-53.3	168.3	191.4	355L3-8	220		
RMG-395W	980	268.42	-13.3	256.9	74.3	315M-6	90		
			-20.0	253.7	104.9	315L2-6	132		

注：* 表示防护等级 IP23，电压为 6000V 的电机，其余为防护等级 IP54，电压 380V 的电机。

Notes: Motor protection class IP23, 6000V voltage for types marked with “*”, Motor protection class IP54, 380V voltage for others.

RMG-W 系列湿式罗茨真空泵性能参数表


PERFORMANCE DATA OF SERIES RMG-W WET TYPE ROTARY VACUUM PUMP

真空泵 型号 Type	转速 Rotary Speed r/min	理论流量 Theoretical Capacity m ³ /min	真空度 Vacuum Degree kPa	流量 Capacity m ³ /min	轴功率 Shaft Power kW	配套电机 Motor		封入水量 Sealing Water Flow L/min	主机重量 Frame Weight kg
						型号 Type	功率 Power kW		
RMG-395W	980	268.42	-26.7	250.6	135.5	355M1-6	160	45	3600
			-33.3	247.6	165.6	355M2-6	185		
			-40.0	244.3	196.2	355L1-6	220		
			-46.7	240.8	226.8	355L2-6	250		
			-53.3	236.8	257.0	Y4002-6*	280		
RMG-400W	730	223.23	-13.3	210.6	61.7	315M-8	75	45	3940
			-20.0	207.1	87.2	315L2-8	110		
			-26.7	203.8	112.6	355M1-8	132		
			-33.3	200.4	137.7	355M2-8	160		
			-40.0	196.9	163.1	355L1-8	185		
			-46.7	193.0	188.6	355L3-8	220		
			-53.3	188.6	213.7	Y4004-8*	250		
	980	299.67	-13.3	287.1	82.8	315L1-6	110		
			-20.0	283.6	117.0	315L2-6	132		
			-26.7	280.2	151.2	355M2-6	185		
			-33.3	276.9	184.8	355M3-6	200		
			-40.0	273.3	219.0	355L2-6	250		
			-46.7	269.4	253.1	Y4002-6*	280		
			-53.3	265.1	286.8	Y4003-6*	315		

注：* 表示防护等级 IP23，电压为 6000V 的电机，其余为防护等级 IP54，电压 380V 的电机。

Notes: Motor protection class IP23, 6000V voltage for types marked with “*”, Motor protection class IP54, 380V voltage for others.

RMG 型罗茨鼓风机、RMG-V 型干式真空泵、 RMG-W 型湿式真空泵外形安装尺寸图

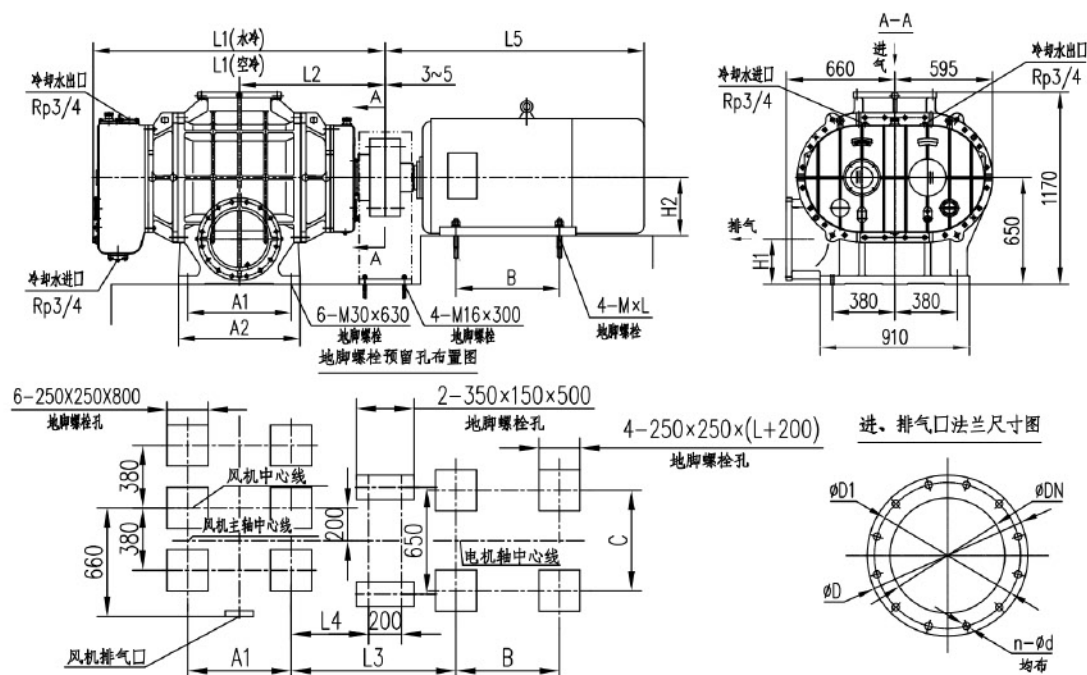

RMG型罗茨鼓风机、RMG-V型干式真空泵、RMG-W型湿式真空泵外形尺寸表

风机型号	A ₁	A ₂	L ₁		L ₂	L ₄	H ₁	D _N	D ₁	D	n-d
			水冷	空冷							
RMG-300 (V、W)	476	590	1625	1695	810	475	275	300	400	445	12-φ22
RMG-350 (V、W)	630	740	1775	1845	885	473	275	350	460	505	16-φ22
RMG-395 (V、W)	740	850	1885	1955	940	473	300	400	515	565	16-φ26
RMG-400 (V、W)	960	1070	1985	2055	990	413	300	400	515	565	16-φ26


配套电机尺寸表

型号 尺寸	Y280		Y315			Y355		Y400	Y450
	S	M	S	M	L	M	L		
B	368	419	406	457	508	560	630	1000	1120
C	457		508			610		710	800
H2	280		315			355		400	450
M×L	M20×300		M24×400					M30×630	
L3 (RMG-300)	912		968			1006		1127	1147
L3 (RMG-350)	910		966			1004		1125	1145
L3 (RMG-395)	910		966			1004		1125	1145
L3 (RMG-400)	850		906			944		1065	1085
L5 (仅供参考)	1005	1055	1275	1345		1575		2095	2155

注：冷却水进口温度≤25℃，冷却水进口压力196~294kPa，冷却水进口流量20~25L/min，当升压在0~39.2kPa之间或真空度在-28.3kPa~0之间时，不用加冷却水。

RMG 型罗茨鼓风机、RMG-V 型干式真空泵、 RMG-W 型湿式真空泵带底外形安装尺寸图

(仅适用于普通低压 380V 电机，且需要在合同中明确带底座)

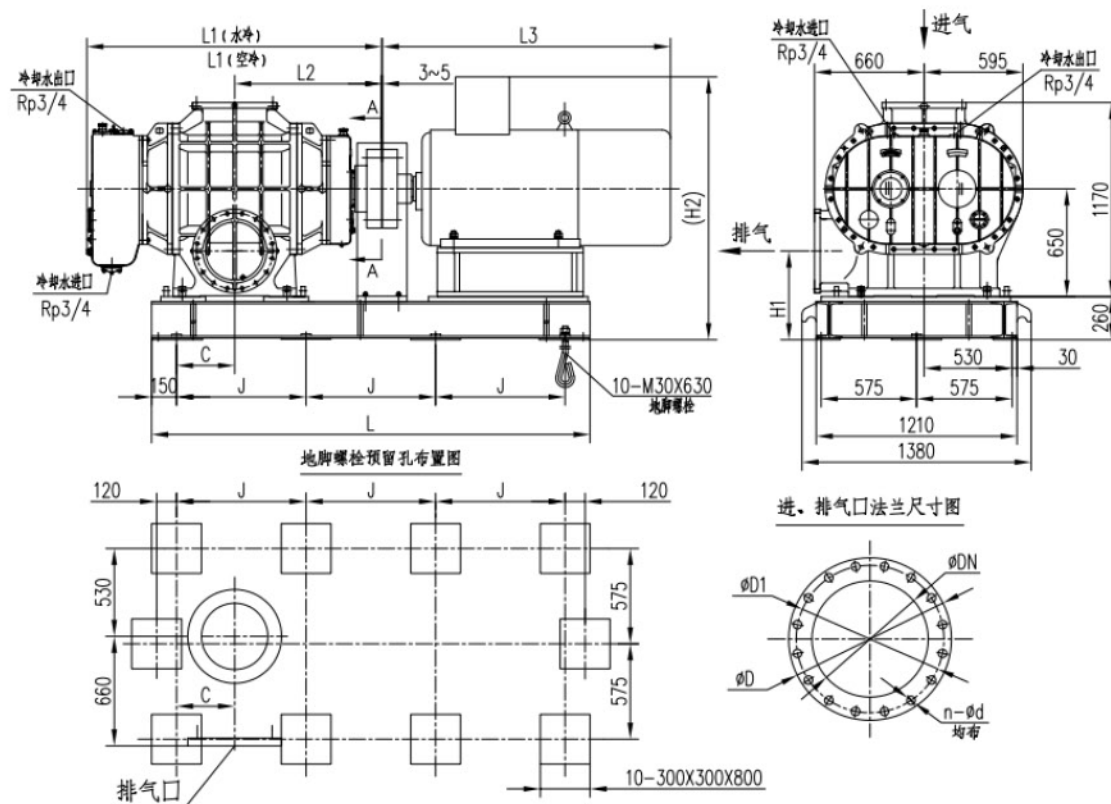

RMG型罗茨鼓风机、RMG-V型干式真空泵、RMG-W型湿式真空泵外形尺寸表

风机型号	C	J	L ₁		L ₂	L	H ₁	D _N	D ₁	D	n-d
			水冷	空冷							
RMG-300 (V、W)	275	730	1625	1695	810	2490	535	300	400	445	12- ϕ 22
RMG-350 (V、W)	350	780	1775	1845	885	2640	535	350	460	505	16- ϕ 22
RMG-395 (V、W)	405	820	1885	1955	940	2760	560	400	515	565	16- ϕ 26
RMG-400 (V、W)	515	870	1985	2055	990	2910	560	400	515	565	16- ϕ 26

配套电机尺寸表

型号 尺寸	Y280		Y315			Y355	
	S	M	S	M	L	M	L
H2 (仅供参考)	1385		1555			1625	
L3 (仅供参考)	1005	1055	1275	1345		1575	


注：冷却水进口温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ，冷却水进口压力196~294kPa，冷却水进口流量20~25L/min，当升压在0~39.2kPa之间或真空度在-28.3kPa~0之间时，不用加冷却水。

特殊附属品尺寸

SPECIAL ACCESSORIES DIMENSION

KMR 型消声器

Type KMR Silencer

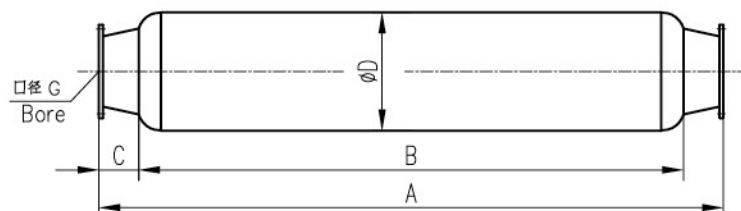

(GB 1.0MPa 法兰 Flange)


型号 Type	G	A	B	C	D	重量kg Weight
KMR-300	300 ^A	1900	1420	240	618	163
KMR-350	350 ^A	2000	1520	240	668	190
KMR-400	400 ^A	2200	1720	240	718	236

KMB 型排气消声器

Type KMB Discharge Silencer

在需要脉动量特别小的情况下，或者在需要防止吸音材料飞耗的情况下，请使用这种消声器。

If Little pulsation or avoiding the consumption of sound absorption material is necessary, this type is ideal.

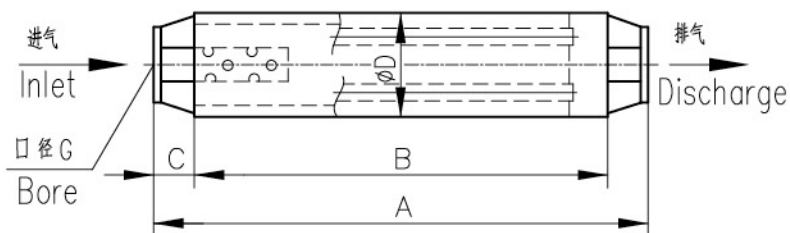

(GB 1.0MPa 法兰 Flange)

型号 Type	G	A	B	C	D	重量 kg Weight
KMB-300	300 ^A	2500	2260	120	700	350
KMB-350	350 ^A	3000	2740	130	800	492
KMB-400	400 ^A	3600	3340	130	900	695

※ 消声器必须直接装在噪音源上，或装在尽量靠近噪音源的位置上。


Note: Silencer should be installed on noise source or the location as close to noise source as possible.

特殊附属品尺寸

SPECIAL ACCESSORIES DIMENSION

DCV 型单向阀

Type DCV Non-Return Valve

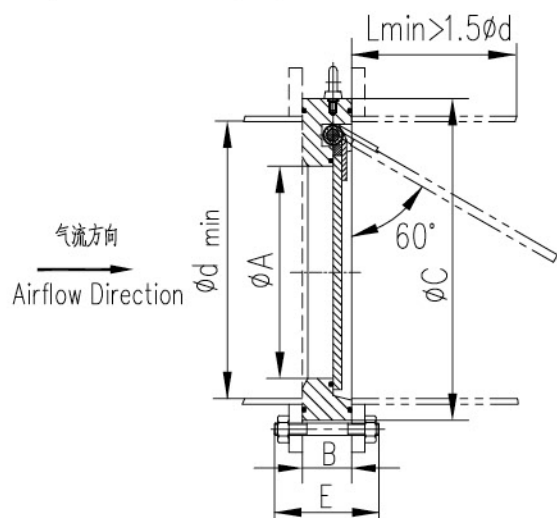


(GB1.0MPa 法兰 Flange)

型号 Type	口径 Bore	dmin	A	B	C	E	重量(kg) Weight
DCV-300F	300 ^A	300	213	38	375	150	24.0
DCV-350P	350 ^A	350	255	80	420	200	49.6
DCV-400P	400 ^A	405	300	80	470	215	64.2

ZRL 型空气滤清器

Type ZRL Air Filter

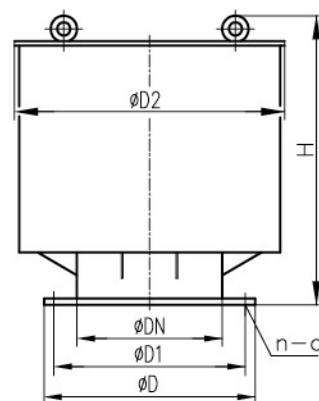


(GB 1.0MPa 法兰 Flange)

型号 Type	DN	D1	D	D2	n-d	H	重量 kg Weight
ZRL-300	300	400	445	690	12-φ22	643	49
ZRL-350	350	460	505	720	16-φ22	683	55
ZRL-400	400	515	565	910	16-φ26	813	100

弹性接头 (KXT-III型)

Type KXT-III Flexible Connector



(GB 1.0MPa 法兰 Flange)

口径 Bore	L	B	水平位移 Horizontal Displacement		倾向位移 Lateral Displacement	偏转角度 Deflexion Angle	重量 kg Weight
			伸长 Protraction	压缩 Compression			
300 ^A	245	28	16	25	22	15°	24.6
350 ^A	255	28	16	25	22	15°	30.5
400 ^A	255	30	16	25	22	15°	32.2

国际先进的加工设备 INTERNATIONAL ADVANCED MACHINE



应用领域 APPLICATION FIELDS



企业资质 DIPLOMAS OF COMPANY



更多服务与支持，请关注：



山东章鼓
微信公众平台



山东章鼓
官方网站



山东省章丘鼓风机股份有限公司

SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO., LTD

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首

Address: Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu

District Ji'Nan City, Shandong Province, China

电话(TEL): 0531-83250025 83250067 83250036 (销售公司Sales Company)

+86+531+83250080 (外贸公司Foreign Trade Company)

传真(FAX): 0531-83225838 (销售公司Sales Company)

+86+531+83250082 (外贸公司Foreign Trade Company)

E-mail: hfblower@public.jn.sd.cn

zqblower@public.jn.sd.cn

Website: <http://www.blower.cn>

邮编(Post Code): 250200

2020版