

Мини-индустриальный компьютер



КТВ-122

2 LAN, 2 COM мини-хост для промышленного управления

Опционально Intel Elkhart Lake J6412/J6413/J6426, процессоры Intel Alder Lake-N N95/N100/N200/N300


Продукт может быть оснащен процессором Intel J1900/J1800/J4125, имеет низкое энергопотребление и безвентиляторную конструкцию, 1 слот DDR3/4 SODIMM, поддерживает до 8 ГБ, 2 последовательных порта RS-232 (2*DB9), двойной дисплей VGA+HDMI, синхронный/ асинхронный режим, 2 сетевые карты GbE RJ45 Realtek 8111H, двойное хранилище, 1 интерфейс для 2,5-дюймового жесткого диска, 1 интерфейс mSATA, широкий диапазон рабочих температур от -20 °C до 70 °C

Этот продукт сочетает в себе стабильную и надежную производительность промышленного уровня и преимущества интеллектуального цифрового мультимедийного проигрывателя, что позволяет широко использовать его в таких областях, как интеллектуальный транспорт, железнодорожный транспорт, промышленная автоматизация, интеллектуальные заводы, интеллектуальное производство, энергетика и окружающая среда, цифровое управление и многие другие.

2 LAN, 2 COM мини-хост для промышленного управления

Особенности продукта:

- Выбор процессора Intel J1900/J1800/J4125
- 1 слот DDR3/4 SODIMM, поддержка до 8 ГБ
- 2 последовательных порта RS-232 (2*DB9)
- Двойной дисплей VGA+HDMI, синхронный/асинхронный режим
- 2 сетевые карты GbE RJ45 Realtek 8111H
- Двойное хранилище, 1 интерфейс для 2,5-дюймового жесткого диска, 1 интерфейс mSATA
- Низкое энергопотребление, без вентилятора
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 °C до 70 °C

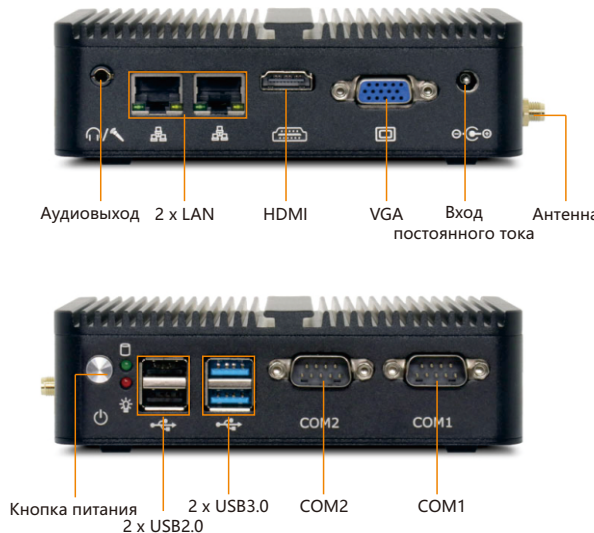

Модель	КТВ-122
Процессор	Опциональный процессор Intel® J1900/J1800/J4125
Память	1 слот DDR3L/4 SODIMM, поддерживает до 8 ГБ
Сетевой порт	2 * GbE RJ45 Realtek 8111H
Входы/выходы	2 * USB2.0, 2 * USB3.0
	HDMI, VGA
	2 * DB-9 COM1&COM2, RS-232
	1 * Audio Line-out, 1*Audio Mic-in
	1 * Кнопка питания
	1 * Индикатор питания
	1 * Индикатор HDD
	1 * Вход питания
Хранение	1 * Антенный разъем для WIFI
	1 * 2,5-дюймовый HDD/SSD
1 * MSATA	
Расширительные слоты	Mini-PCIe x 1 полукарта, поддержка WIFI Bluetooth
Сторожевой таймер	1 - 255 секунд программируемая настройка
Поддерживаемые системы	Windows 7/8/10, WES 7, LINUX
Вход питания	12 В - 5 А, опционально
Материалы	Эффективное охлаждение алюминием
Способ установки	Поддержка настольного и настенного монтажа
Размеры	135 мм x 127 мм x 39 мм
Вес	0,6 кг
Температура хранения	От -30 °C до +70 °C
Рабочая температура	От -20 °C до +60 °C
Влажность хранения	10% - 90% при 30 °C, без конденсации

Информация о заказе:

Заказать модель	CPU	Память	HDMI	VGA	M.2	MSATA	MSATA WIFI	USB3.0	USB2.0	GbE	DB-9 RS232
КТВ-122-J1900	J1900	DDR3L SO-DIMM	1	1	1	1	1	1	3	2	2
КТВ-122-J1800	J1800	DDR3L SO-DIMM	1	1	1	1	1	1	3	2	2
КТВ-122-J4125	J4125	DDR3L SO-DIMM	1	1	1	1	1	2	2	2	2

