

Индустриальный монитор 19 дюймов



КТВ-DE190

Индустриальный монитор 19 дюймов

Конденсаторный сенсорный экран
Разрешение 1280×1024

КТВ-DE190 это индустриальный монитор КТВ, поддерживающий разрешение 1280×1024. Он оснащен панель из алюминиево-магниевого сплава с защитой поверхности класса IP65, а также технологией многоточности конденсаторного сенсора. Монитор выполнен в сплошном дизайне, а задняя крышка имеет новую концепцию полностью закрытой конструкции с радиатором из алюминия, изготовленным методом односторонней литья под давлением, что обеспечивает повышенную защиту от воды и пыли и лучшую адаптацию к агрессивным промышленным условиям.

Монитор поддерживает встраиваемую, настенную и настольную установки, а также различные расширительные модули, удовлетворяющие разнообразным потребностям пользователей в расширении функционала. Бесшумный дизайн без вентиляторов обеспечивает стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации, что продлевает срок службы устройства. Полностью закрытая литая алюминиевая конструкция обладает отличной герметичностью, поэтому не возникнет опасности попадания пыли и клочков бумаги внутрь устройства directly from the working area.

Индустриальный монитор 19 дюймов

- Характеристики продукта:**
- Сенсорный экран 19 дюймов, разрешение 1280×1024
 - Полностью герметичный корпус из литья алюминия, хорошая герметичность, лучшая электромагнитная совместимость
 - Поддерживает встраиваемую, настенную и настольную установки
 - Предоставляет различные расширяющие модули, удовлетворяя различные расширительные потребности пользователей
 - Поддерживает OEM и ODM
 - Непрерывная работа 7×24 часа
 - Питание DC 12В




Модель	КТВ-DE190
Дисплейный интерфейс	VGA, HDMI (опционально VGA, HDMI, DVI)
Источник питания	12 В/5 А
Потребление мощности	30 Вт
Размер экрана	19 дюймов 5:4
Разрешение	1280×1024
Яркость	200-300 кд/м² (возможна кастомизация высокой яркости)
Размер отверстия	/
Общие размеры устройства	425,4 мм × 350,4 мм × 50,9 мм
Общий вес устройства	4,5 кг
Сенсорный экран	Конденсаторный (опционально резистивный) сенсорный экран
Конструкционные материалы	Корпус из алюминиевого профиля, бесшумный дизайн без вентилятора, степень защиты передней панели IP65
Цвет рамы	Серебристо-черный цвет
Способ монтажа	Встраиваемый, настенный, настольный способы монтажа
Рабочая среда	0~50°C
Хранительная среда	-20°C~60°C
Сертификация	CCC, CE, ROHS

Информация о заказе

Модель продукта	Характеристики
КТВ-DE190	VGA/HDMI/12 В — с сенсорным экраном
	VGA/HDMI/12 В — без сенсорного экрана
	VGA/HDMI/DVI/12 В — с сенсорным экраном
	VGA/HDMI/DVI/12 В — без сенсорного экрана

Размеры

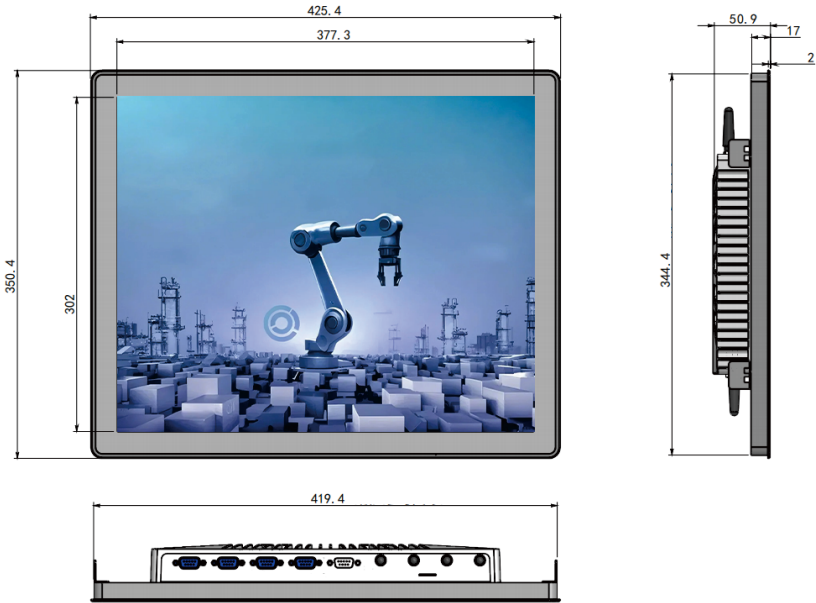

Единица измерения: мм