
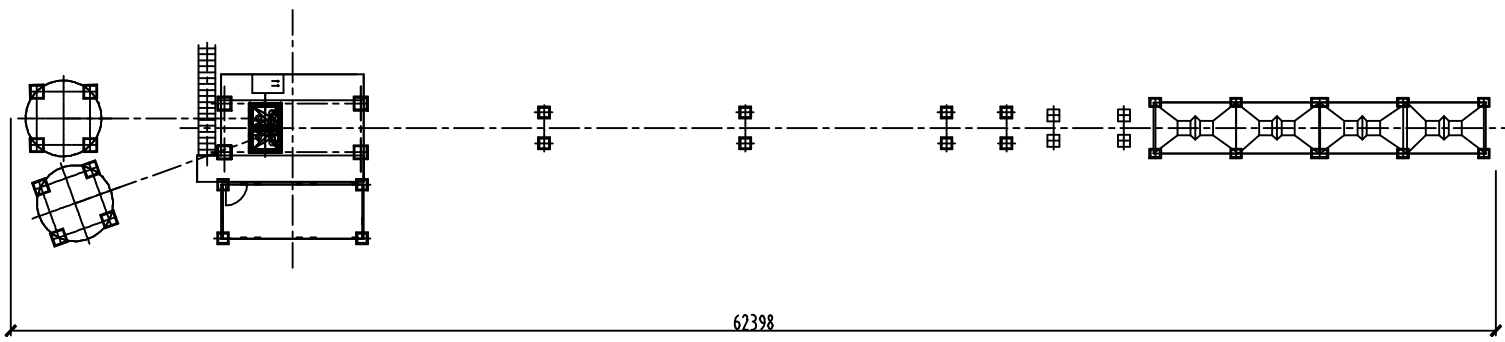


技术说明

本图为HLS120砂搅拌设备简图，采用4斗骨料储料斗  
单骨料计量，上料皮带机为普通斜皮带机。

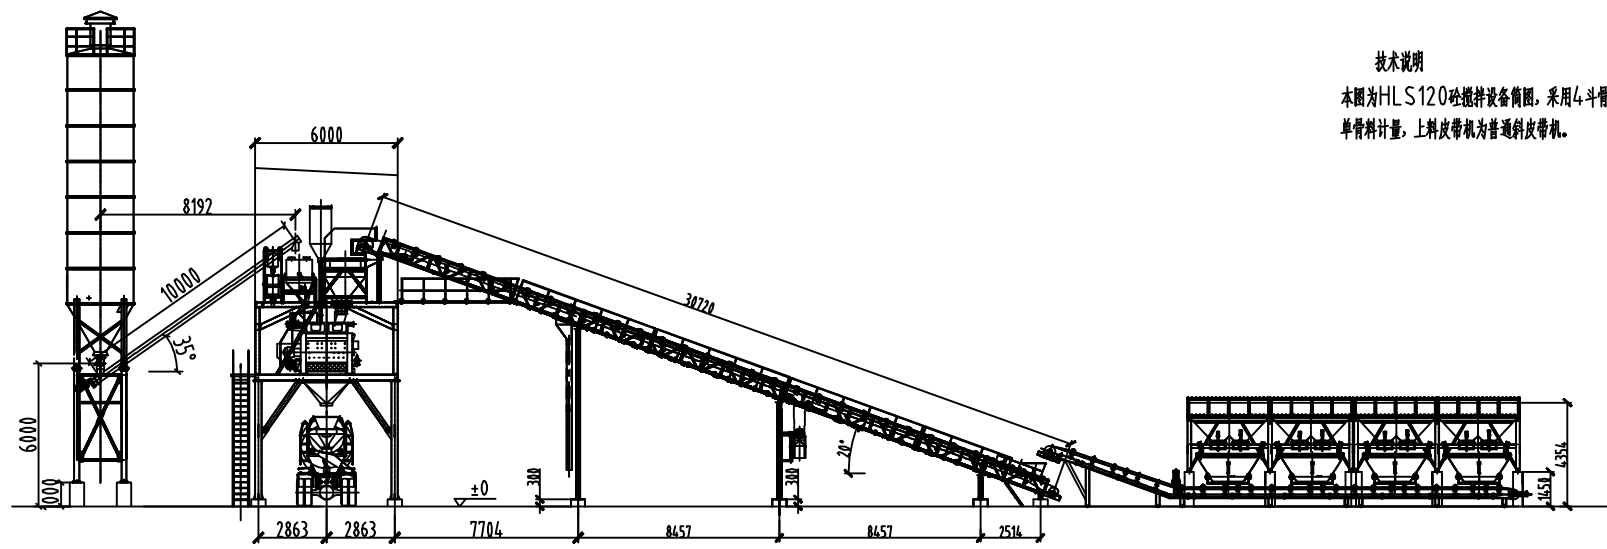

技术参数

- 理论生产率 120m<sup>3</sup>/h
- 搅拌主机 JS2000
- 工作周期 60S
- 皮带机输送能力 600t/h
- 卸料高度 4000
- 骨料仓容积 9m<sup>3</sup>×4
- 砂石计量精度 ±2%
- 粉料计量精度 ±1%
- 水计量精度 ±1%
- 外加剂计量精度 ±1%

|    |    |    |      |    |     |      |    |    |            |  |
|----|----|----|------|----|-----|------|----|----|------------|--|
|    |    |    |      |    |     |      |    |    |            |  |
| 备注 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 | 年月日 | 图例标记 | 重量 | 比例 | HLS120砂搅拌楼 |  |
| 设计 |    |    | 标准化  |    |     |      |    |    |            |  |
| 审核 |    |    |      |    |     |      |    |    |            |  |
| 工艺 |    |    |      |    |     |      |    |    |            |  |