
NON-INSULATED PIN TERMINALS


Terminals body:Copper
Plating:Tin plated

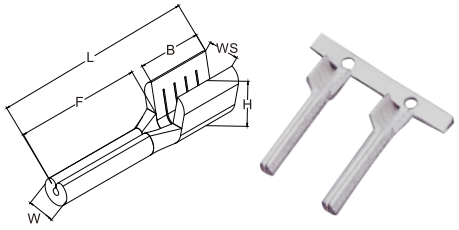

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
		W	L	F	B	WS	H	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	PTN 1.25-7-PS	1.9	12.3	7.0	4.8	4.1	4.0	0.75
	PTN 1.25-8-PS	1.9	13.5	8.0				
	PTN 1.25-10-PS	1.9	15.2	10.0				
	PTN 1.25-12-PS	1.9	16.8	12.0				
	PTN 1.25-13-PS	1.9	17.8	13.0				
	PTN 1.25-18-PS	1.9	22.8	18.0				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	PTN 2-10-PS	1.9	15.0	10.0	5.0	5.2	5.0	0.8
	PTN 2-12-PS	1.9	17.0	12.0				
	PTN 2-13-PS	1.9	18.0	13.0				
	PTN 2-18-PS	1.9	23.0	18.0				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm²	PTN 3.5-10-PS	2.8	16.3	10.3	6.0	6.0	6.1	1.0
	PTN 3.5-13-PS	2.8	19.8	13.0				
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	PTN 5.5-13-PS	2.8	19.3	13.3	5.8	7.1	6.8	1.0

INSULATED PIN TERMINALS

Terminals body:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon / PC
Temperature:105℃ / 115℃

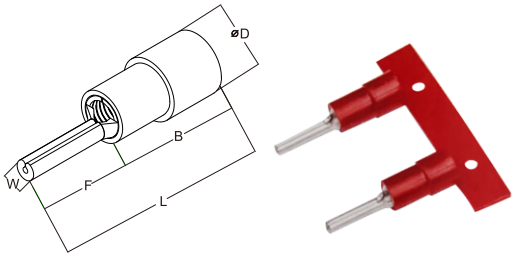

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)					
		W	L	F	B	øD	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	PTVN 1.25-10-PS	1.9	21.0	10.0	11.0	4.2	0.75
	PTVN 1.25-12-PS	1.9	23.0	12.0			
	PTVN 1.25-13-PS	1.9	24.0	13.0	11.0		
	PTVN 1.25-18-PS	1.9	29.0	18.0			
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	PTVN 2-10-PS	1.9	20.6	10.0	10.5	4.9	0.8
	PTVN 2-12-PS	1.9	22.6	12.0			
	PTVN 2-13-PS	1.9	23.6	13.0			
	PTVN 2-18-PS	1.9	28.6	18.0			
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm²	PTVN 3.5-10-PS	2.8	24.2	10.0	14.2	5.4	1.0
	PTVN 3.5-13-PS	2.8	27.2	13.0			
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	PTVN 5.5-10-PS	2.8	27.5	13.0	14.2	6.6	1.0