
GTL OIL-BLOCKING CABLE CONNECTING SLEEVE

Terminals material:Copper aluminum
Plating:Pickling
Acceptable customization

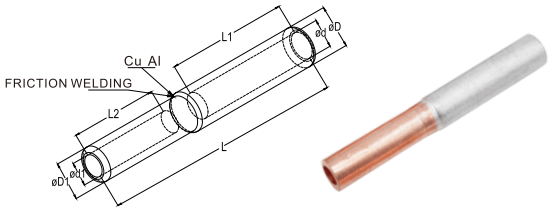

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)						
		øD	ød	øD1	ød1	L1	L2	L
8 A.W.G. 10 mm²	GTL-10	9	6	8	5	30	22	60
6 A.W.G. 16 mm²	GTL-16	10	6	9	5.5	30	30	70
4 A.W.G. 25 mm²	GTL-25	12	7	10	5.8	33	30	75
2 A.W.G. 35 mm²	GTL-35	14	8.5	11	7.1	40	30	85
1/0 A.W.G. 50 mm²	GTL-50	16	9.8	13	8.3	42	32	90
2/0 A.W.G. 70 mm²	GTL-70	18	11.5	15	10	48	40	105
3/0 A.W.G. 95 mm²	GTL-95	20	13.5	17	12	48	40	110
4/0 A.W.G. 120 mm²	GTL-120	22	15	19	13.5	50	42	112
250/300 MCM 150 mm²	GTL-150	24	17	21	15	54	43	118
300/350 MCM 185 mm²	GTL-185	27	18.5	22.5	16.5	60	45	125
400/500 MCM 240 mm²	GTL-240	30	21	26	18	60	55	130
500/600 MCM 300 mm²	GTL-300	34	23.5	27	21.2	65	56	145