





PANELBOARD LUGS


Material:6061-T6 aluminum alloy
Plating:Electro tin plated
Chamfered wire entry
Rated to 90°C



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5


Fig.6


Fig.7


Fig.8

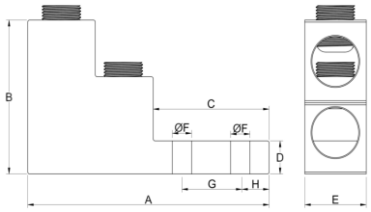

Fig.9



Fig.13


WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	HEX SIZE	STUD SIZE	ITEM NO.	FIGURE NUMBER	DIMENSIONS (inch)						
					A	B	C	D	E	G	H
6-350 A.W.G. 16-185 mm²	5/16	0.33	KS/LUG T2-H2-350	1	3.00	2.00	1.00	0.31	1.00	——	0.47
6-350 A.W.G. 16-185 mm²	5/16	0.33	KS/LUG T3-H2-350	2	3.00	2.00	1.00	0.31	1.81	——	0.47
6-350 A.W.G. 16-185 mm²	5/16	0.33	KS/LUG T4-H2-350	3	3.00	2.00	1.00	0.31	1.81	——	0.47
6-350 A.W.G. 16-185 mm²	5/16	0.33	KS/LUG T6-H2-350	4	3.00	2.00	1.00	0.31	2.64	——	0.47
4/0-500 A.W.G. 120-240 mm²	3/8	0.28	KS/LUG T2-H2-500-L	13	2.91	2.38	1.69	0.63	1.44	0.69	0.25
4-500 A.W.G. 16-240 mm²	3/8	0.41	KS/LUG T2-H2-500	5	4.72	2.83	2.36	0.45	1.50	1.37	0.44
4-500 A.W.G. 16-240 mm²	3/8	0.41	KS/LUG T3-H2-500	6	4.72	2.83	2.36	0.45	2.47	1.37	0.44
4-500 A.W.G. 16-240 mm²	3/8	0.41	KS/LUG T4-H2-500	7	4.72	2.83	2.36	0.45	2.47	1.37	0.44
4-500 A.W.G. 16-240 mm²	3/8	0.41	KS/LUG T6-H2-500	8	4.72	2.83	2.36	0.45	3.69	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T2-H2-600X	9	4.92	2.93	2.36	0.63	1.50	1.37	0.44


PANELBOARD LUGS


Material:6061-T6 aluminum alloy
Plating:Electro tin plated
Chamfered wire entry
Rated to 90°C






Fig.5



Fig.6


Fig.7


Fig.8


Fig.10


Fig.11


Fig.12

WIRING RANGE mm² (A.W.G.)	HEX SIZE	STUD SIZE	ITEM NO.	FIGURE NUMBER	DIMENSIONS (inch)						
					A	B	C	D	E	G	H
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T2-H2-600	5	4.91	3.00	2.35	0.75	1.50	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T3-H2-600-X	10	4.92	2.93	2.36	0.63	2.49	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T3-H2-600	6	4.91	3.00	2.35	0.75	2.47	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T4-H2-600-X	11	4.92	2.93	2.36	0.63	2.49	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T4-H2-600	7	4.91	3.00	2.35	0.75	2.47	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T6-H2-600-X	12	4.92	2.93	2.36	0.63	3.69	1.37	0.44
2-600 A.W.G. 25-300 mm²	1/2	0.41	KS/LUG T6-H2-600	8	4.91	3.00	2.35	0.75	3.69	1.37	0.44
1/0-750 A.W.G. 50-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T2-H2-750	5	5.53	3.00	2.97	0.75	1.50	1.75	0.63
1/0-750 A.W.G. 50-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T3-H2-750	6	5.53	3.00	2.97	0.75	2.64	1.75	0.63
1/0-750 A.W.G. 50-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T4-H2-750	7	5.53	3.00	2.97	0.75	2.64	1.75	0.63
1/0-750 A.W.G. 50-300 mm²	1/2	0.56	KS/LUG T6-H2-750	8	5.53	3.00	2.97	0.75	3.86	1.75	0.63